

Elektrisk belysningsarmatur

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

ELEKTRISK BELYSNINGSARMATUR



AB ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

HUVUDKONTOR, UTSTÄLLNING OCH VERKSTÄDER:
HÖBERGSGATAN 19-25 STOCKHOLM 4

TELEFON: 44 98 00 VÄXEL TELEGRAMADRESS "BÖHLMARKS"
GLASBRUK: PUKEBERGS GLASBRUK, NYBRO. TEL. NYBRO 102
NEONAVDELNING: GÖTGATAN 106 STOCKHOLM 4 TEL. 44 75 53

Katalogexemplar

Nr


för

12029, 10×25 W. Blank mässing,
matt veluriaglas. H 640, Ø 725 mm.
Glasfattn. 43 mm.


12029



12041

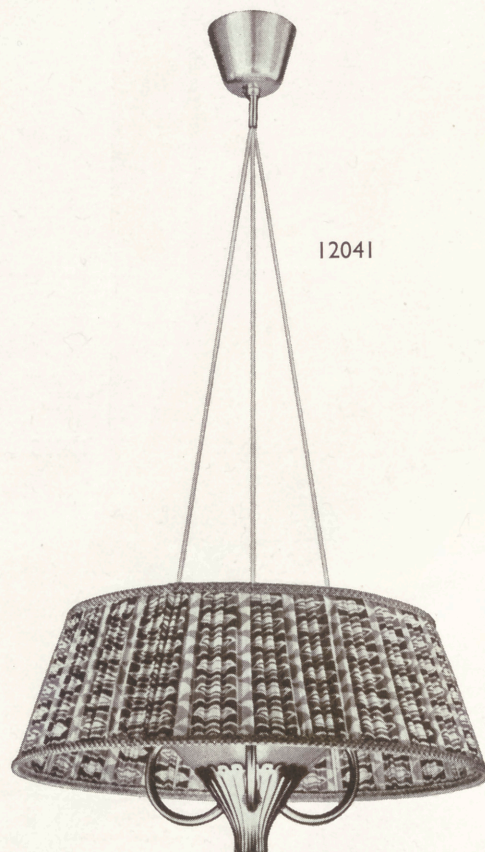

12034

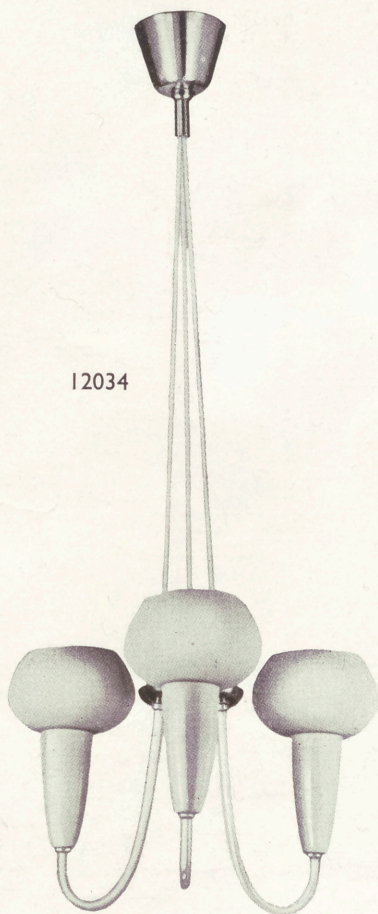

12041, 1×60 W. Matt mässing, glas
i elfbensöverfång, textilskärm.
H 800, Ø 450 mm.


12034, 3×40 W. Lackerad i gråblå
färg, matt veluriaglas. H 700,
Ø 350 mm. Glasfattn. 43 mm.

BÖHLMARKS




I2030, 1 × 40 W. Matt mässing,
slätspänd plast. H 750, Ø 150 mm.

I2020, 1 × 25 W. Lackerad i ben-
färg, rött eller blått. H 1.700,
Ø 160 mm.

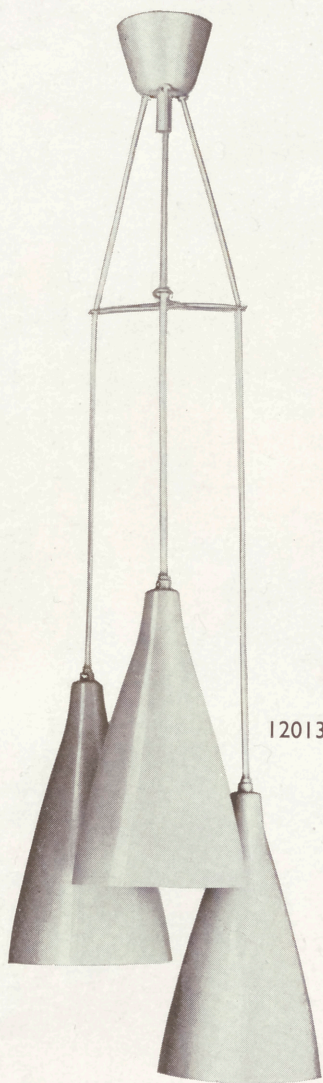


I2013

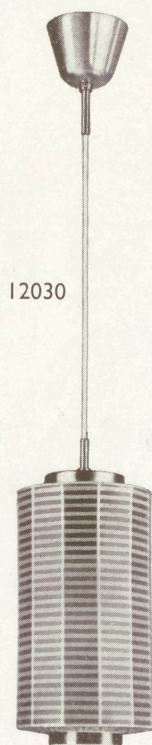

I2030



I2020

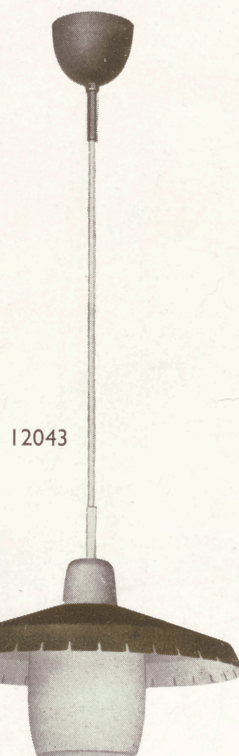


I2043

I2013, 3 × 25 W. Lackerat utfö-
rande, ena plåtskenet blått, andra
rött; tredje benfärgat. H 1.500,
Ø 310 mm.


I2043, 1 × 40 W. Frostlackerad i
benfärg, grågrönt, grönt, blått eller
rött, matt veluriaglas. H 1.000,
Ø 300 mm.

BÖHLMARKS

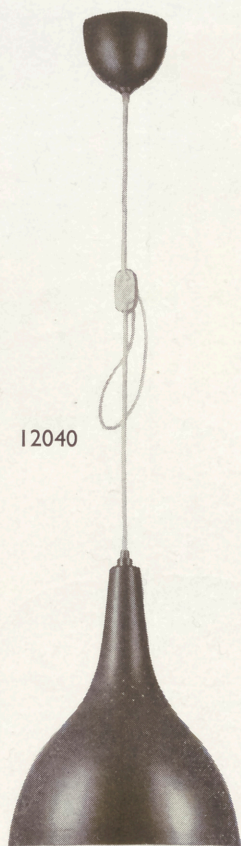

I2040

I2040, 1 × 60 W. Frostlackerad i blått eller rött. Ø 230 mm.

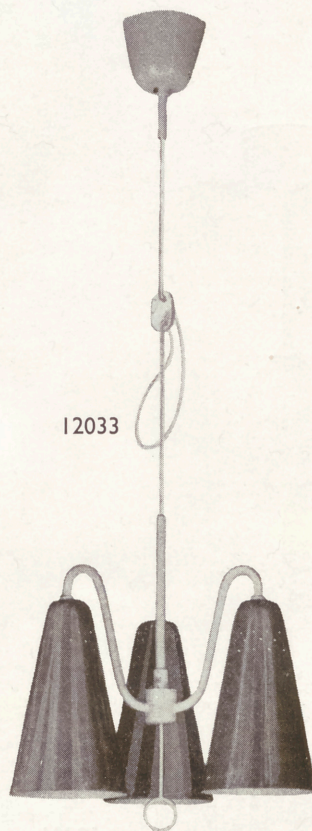


I2033

I2033, 3 × 40 W. Vitlackerad med skenen lackerade i blått. Ø 290 mm.


12050, 1 x 40 W. Blank mässing,
plastskärm. Ø 320 mm.

12021, 1 x 40 W. Benfärgad bakelit-
hiss, textilskärm. Ø 350 mm.

12055, Upphängningsanordning be-
stående av takbricka med sidohål
för ledningsuttag samt krok för
ledning. Vitlackerat utförande. Tak-
brickan 100 mm Ø.

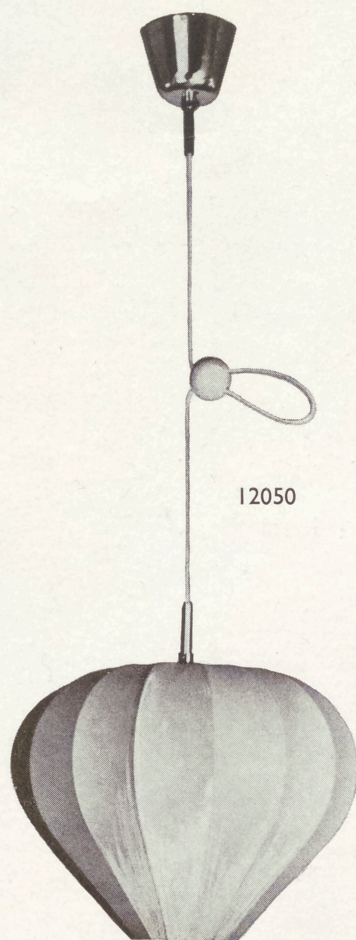


12050

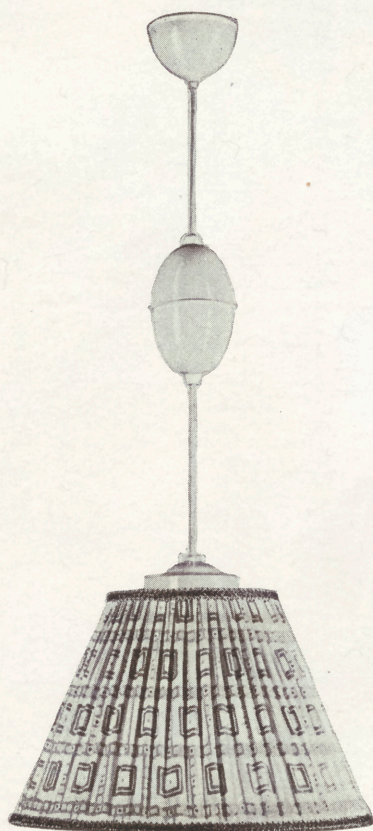


12021



12055



12015




12015 A




6387



8735



8744
8745
8746
8747



12022
12023
12024
12025
12026

12015, 1 x 40 W. Mattförmicklad, matt veluriaglas. H 185, Ø 200 mm. Flänsfattn. 100 mm.

A/ med dekorerat veluriaglas.

B/ med dekorerat elfenbensglas.

6387, 1 x 60 W. Vitlackerad, matt opalglas. H 120, Ø 190 mm.

Porslinsarmaturer.

8735, 1 x 40 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 240, Br 130, Vaggavst. 170 mm. Gängfattn. 84½ mm.

8744, 1 x 40 W. Vitt porslin, veluriaglas. Ø 125, Vaggavst. 160 mm. Gängfattn. 74½ mm.

8745, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. Ø 140, Vaggavst. 170 mm. Gängfattn. 84½ mm.

8746, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. Ø 160, Vaggavst. 190 mm. Gängfattn. 84½ mm.

8747, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. Ø 180, Vaggavst. 220 mm. Gängfattn. 84½ mm.

12022, 1 x 40 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 155, Ø 125 mm. Gängfattn. 74½ mm.

12023, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 160, Ø 140 mm. Gängfattn. 84½ mm.


12024, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 180, Ø 160 mm. Gängfattn. 84½ mm.

12025, 1 x 60 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 210, Ø 180 mm. Gängfattn. 84½ mm.

12026, 1 x 75 W. Vitt porslin, veluriaglas. H 235, Ø 200 mm. Gängfattn. 123½ mm.

I2039, 1 x 100 W. Vitlackerat utförande, matt veluriaglas. H 250, Ø 350 mm.

A/ med veluriaglas.

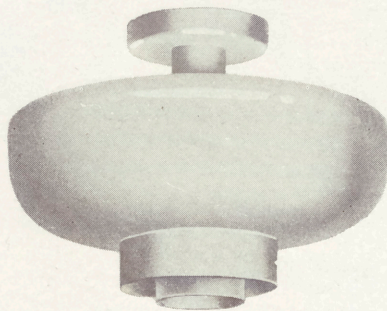

I2039


Helglasarmaturer med skjutregel.

I2010, 1 x 40 W. Veluriaglas. H 130, Ø 225 mm. Glasfått. 160 mm.

I2011, 1 x 60 W. Veluriaglas. H 150, Ø 250 mm. Glasfått. 160 mm.

I2012, 1 x 100 W. Veluriaglas. H 170, Ø 300 mm. Glasfått. 160 mm.

B/ med dubbelblåstrat glas, blank dekor.



I2010
I2011
I2012



I2010 B
I2011 B
I2012 B

I2056, 1 x 40 W. Veluriaglas. H 110, Ø 225 mm. Glasfått. 160 mm.

I2057, 1 x 60 W. Veluriaglas. H 125, Ø 250 mm. Glasfått. 160 mm.


I2058, 1 x 100 W. Veluriaglas. H 145, Ø 300 mm. Glasfått. 160 mm.

I2059, 1 x 150 W. Veluriaglas. H 155, Ø 350 mm. Glasfått. 275 mm.




I2056
I2057
I2058
I2059

BÖHLMARKS




8742

8743




8742, 1 x 25 W. Blank mässing, matt veluriaglas. H 215, Br 95, Vaggavst. 145 mm.

8743, 1 x 15 W. Blank mässing, klart förblåst glas. H 260, Br 95, Vaggavst. 145 mm.



8740




8751

8740, 1 x 25 W. Blank mässing, matt veluriaglas. H 170, Br 100, Vaggavst. 160 mm.

A/ med glas i elfenbensöverfång.

8751, 1 x 40 W. Matt mässing, matt veluriaglas. H 260, Br 150, Vaggavst. 180 mm.



8741


8741, 1 x 25 W. Grålackerad, matt veluriaglas. H 215, Br 135, Vaggavst. 190 mm.

8737, 1 x 25 W. Matt mässing, matt veluriaglas. H 310, Br 95, Vaggavst. 170 mm.



8737

8752, 2 x 25 W. Blank mässing, matt veluriaglas. H 250, Br 300, Vaggavst. 190 mm. Glasfått. 43 mm.

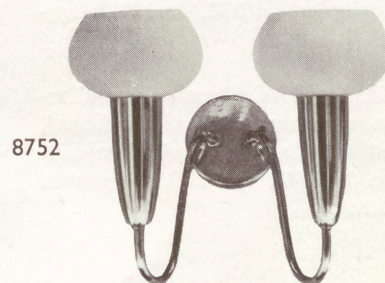

8752

8758, 1 x 25 W. (rörlampa). Frostlackerad i benfärg, grågrönt, grönt, blått eller rött. Ställbar. Levereras med mellanströmbrytare. H 60, Br 250, Vaggavst. 40 mm.




8758

8750, 1 x 25 W. Frostlackerad i benfärg, grönt eller blått. Ställbar. Levereras med mellanströmbrytare. H 170, Br 100, Vaggavst. 175 mm.




8750



8755

8755, 2 x 25 W. Lackerad i grågrönt. Perforerad dekor. Vaggfäste i matt mässing. H 310, Br 100, Vaggavst. 150 mm.

8763, 1 x 25 W. (rörlampa). Matt eller ljusbrun mässing. H 200, L 195 mm.




8763

8756, 1 x 25 W. (rörlampa). Mattförförnicklad. Glas blåstrat med mansfigur samt »WC». H 180, Vaggavst. 200 mm.



8756


A/ med blåstrad kvinnofigur samt »WC».



8739

8739, 1 x 25 W. Matt mässing, matt veluriaglas. H 220, Br 120, Vaggavst. 165 mm.

8761, 1 x 60 W. För såväl inomhus som utomhusbruk. Grålackerad, matt veluriaglas. Porslinslamphållare. H 340, Br 200, Vaggavst. 300 mm.

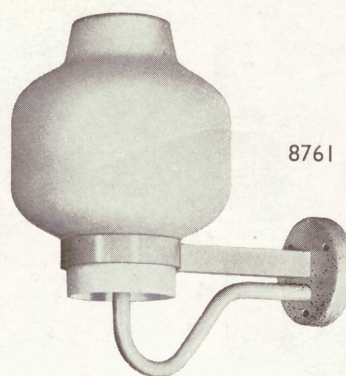

8761

BÖHLMARKS




15581


Kan även användas som vägg-lampa, sänglampa, för bokhylla m. m. Se vidstående illustr.



För vägg




För bokhylla m. m.



För bord


15581, 1 × 25 W. Matt mässing, skenet frostlackerat i benfärg, grå-grönt eller blått. Ställbar. H 230 mm.

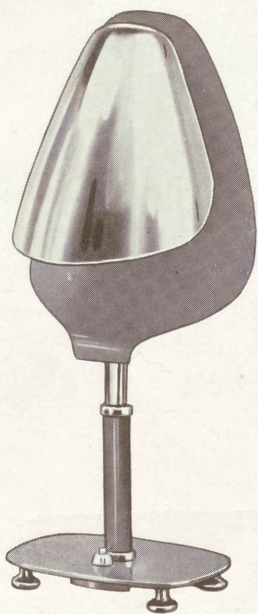

15582

15582, 1 × 40 W. Blank mässing, vitlackerat bakre sken, det främre skenet ställbart. Läderlindning på pelaren. H 460, Br 180 mm.

15588, 1 × 40 W. Matt mässing, vitlackerad reflektor; pelaren samt den övre ringen blålackerade. H 430, Ø 200 mm.

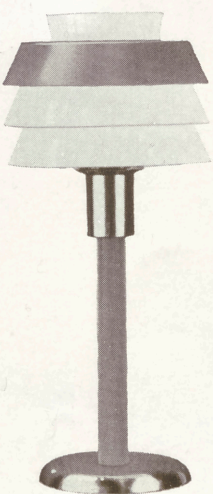

15588



15576


15576, 1 × 25 W. Frostlackerad i benfärg, grönt eller blått. Ställbar. H 300, Br 100 mm.

15561, 1 x 25 W. Fot av matt veluriaglas, textilskärm. H 295, Ø 210 mm.

A/ med fot av blått glas.

B/ med fot av rött glas.


15562, 1 x 40 W. Fot av veluriaglas med gulddekor, sidenskärm. H 430, Ø 250 mm.

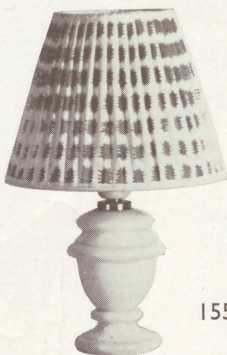

15561



15562

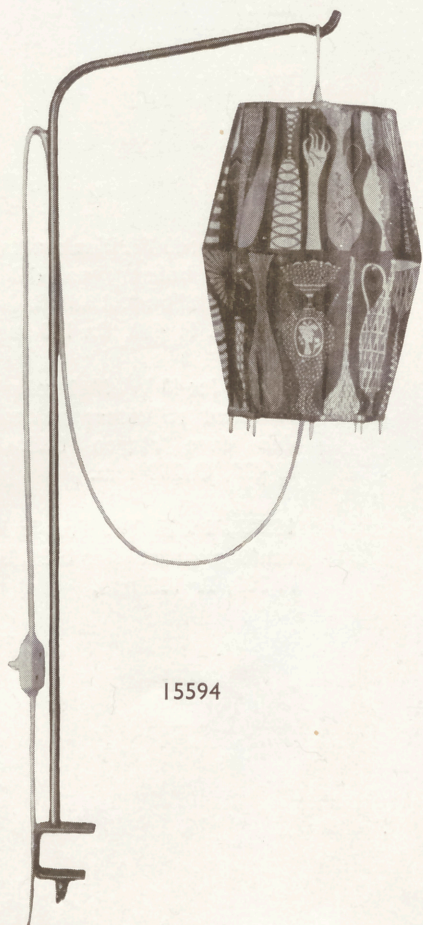

15594



15579

15594, 1 x 40 W. Svartlackerad, textilskärm. Med klämfäste. Svängbar. Lyktan avtagbar för placering på bord el. dyl. H 740 mm. Armen 270 mm. Lyktan: H 310, Br 200 mm.

15579, 1 x 40 W. Blank mässing, detaljer lackerade i benvitt, textilskärm. Ställbar. H 490, Br 160 mm.

15589, 1 x 40 W. Fot av oljad teak, antikoxiderade pelare, skärm av veckat siden. Genombrutet metalltak. H 410, Br 330 x 190 mm.




15589


BÖHLMARKS




15580

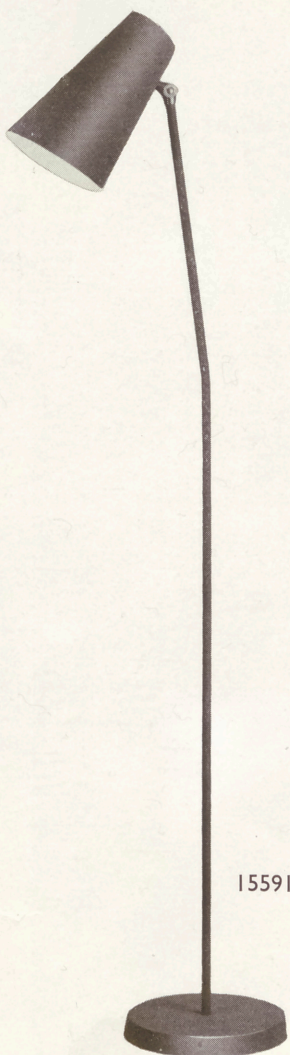

15591

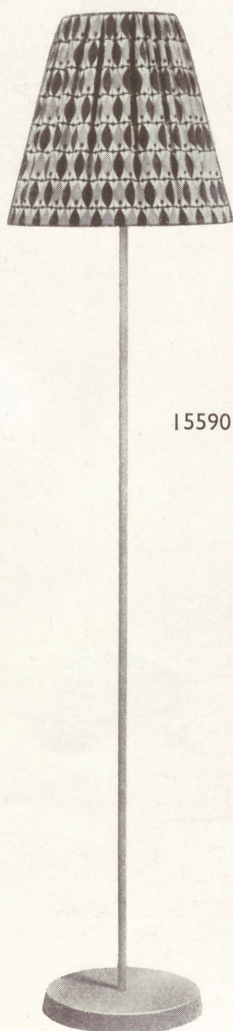

15590

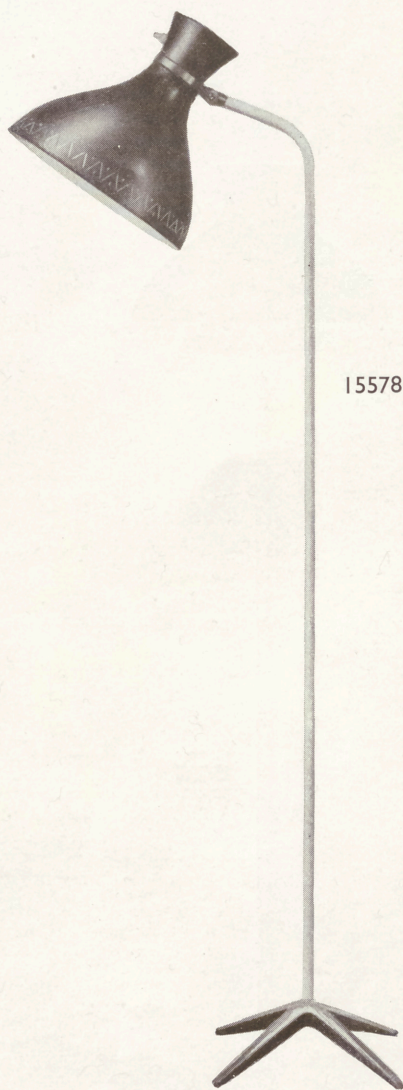

15578

15580, 1 × 40 W. Matt mässing, lackerad pelare, med läderlindning, textilskärm. Ställbar. H 1.500 mm.

15591, 1 × 60 W. Frostlackerad i benfärg, grågrönt, grönt, blått eller rött. Ställbar. H 1.400 mm.




15590, 1 × 60 W. Frostlackerad i benfärg, grågrönt, grönt, blått eller rött. Skärm med avtagbart tyg. H 1.400, Ø 300 mm.

15578, 1 × 60 W. Sken och fot frostlackerade i grönt pelaren i grått. Ställbar. H 1.500 mm.

15586, 1 x 60 W. Sken lackerat i grönt, pelare och fot i grått. Inner-skärm av textil. H 1.500, Ø 350 mm.

15587, 1 x 60 W. Grålackerad, plåt-skenet lackerat vitt samt ställbart, blanka mässingsdetaljer, glastratt i matt veluriaglas. H 1.850 mm.

15585, 1 x 75 W. Blank mässing, vit-lackerat sken, dragströmställare. H 1.700, Ø 410 mm.

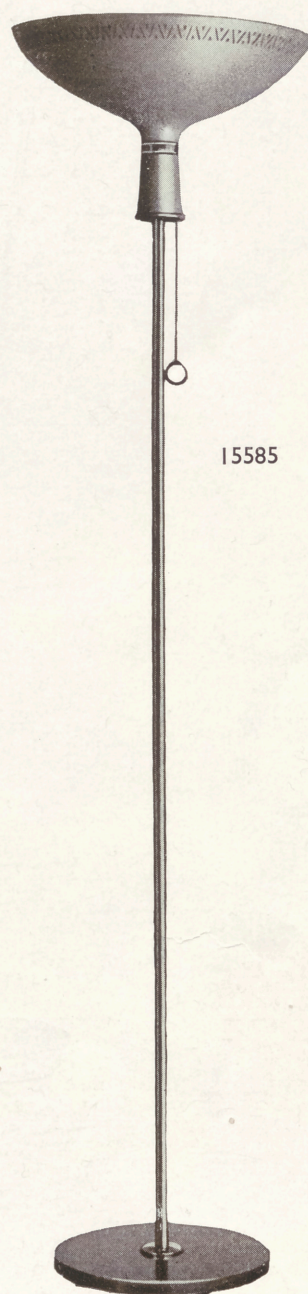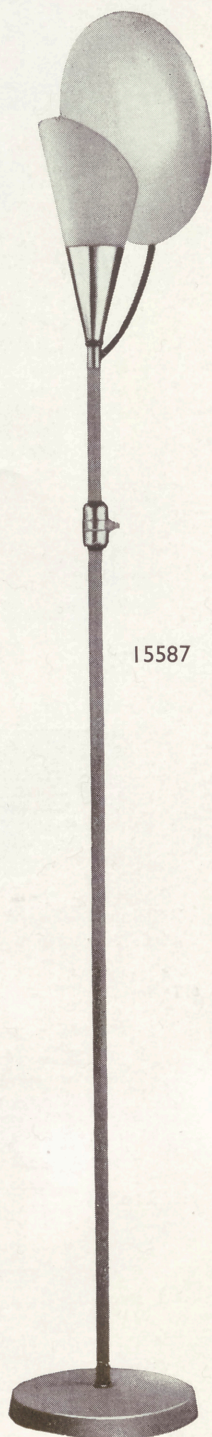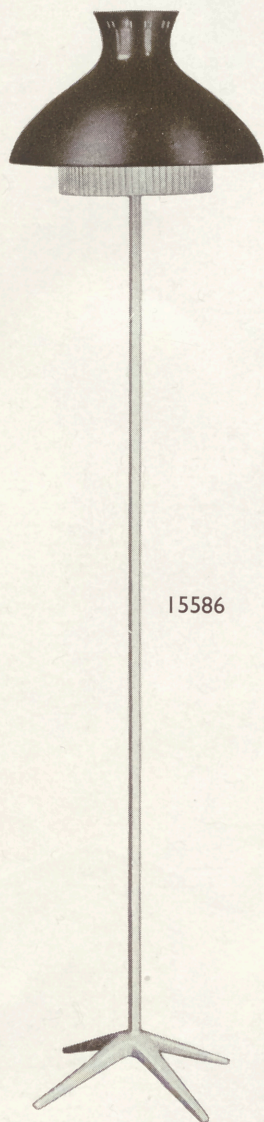

BÖHLMARKS