

*Skickades  
till H. J. Sjöström  
Lundagården  
(Bör)*

PRISLISTA

Å

MEJERIMASKINER

FRÅN

HALMSTADS MEKANISKA VERKSTAD,

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

HALMSTAD.  
ERIK JOHANSSONS BOKTR., 1881.



*Skickades  
till Hrn. Stenfeldt  
Ladugårds  
(Bör)*

PRISLISTA

Å

MEJERIMASKINER

FRÅN


HALMSTADS MEKANISKA VERKSTAD,

HALMSTAD.

HALMSTAD.



ERIK JOHANSSONS BOKTR., 1881.



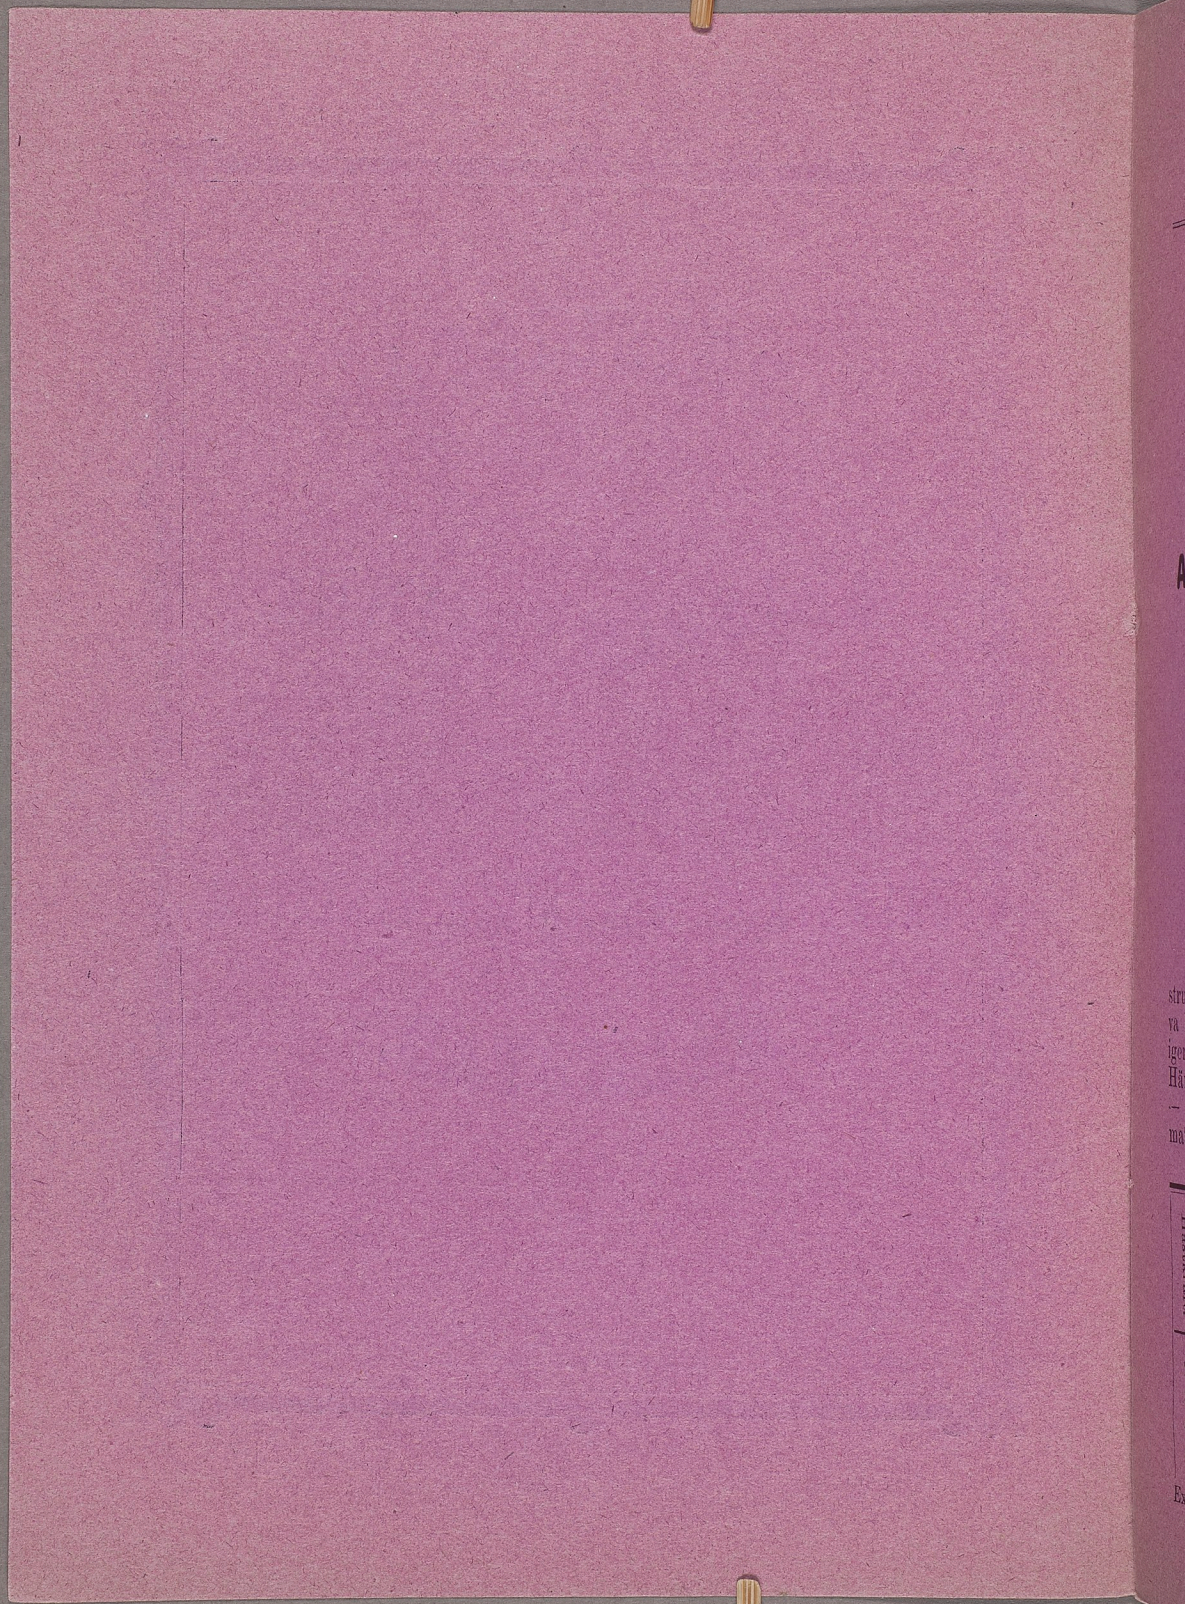



# HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

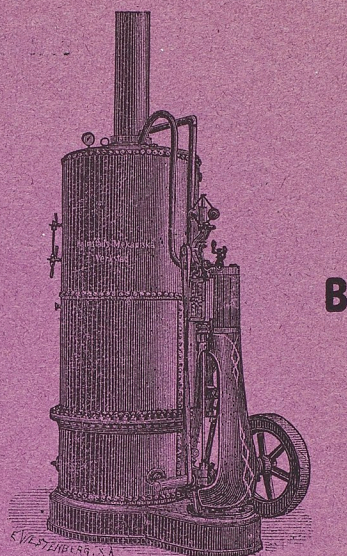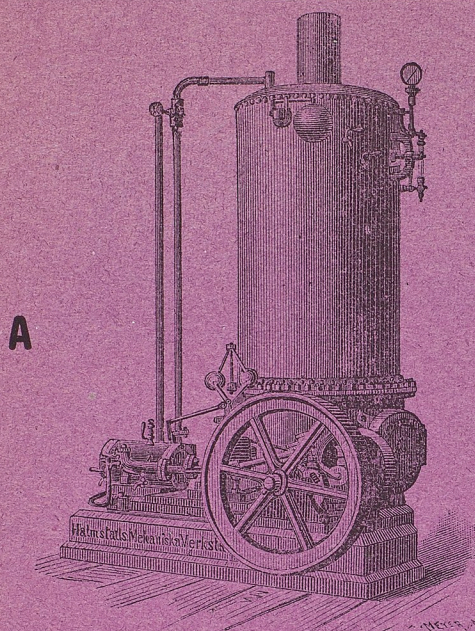

## Ångmaskiner & pannor.

Pannorna tillverkas af bästa svenska ångpanneplåt och äro så konstruerade att de med lätthet kunna isärtagas, hvarigenom alla tuber blifva lätt åtkomliga för rengöring. Tuberna äro lagda något lutande, hvarigenom vinnes att ångblåsorna lätt utgå och en lifdig cirkulation erhålles. Härigenom äro de ytterst bränslesparande och lätta att hastigt uppelda. — Maskinernas smidda delar äro alla af stål och öfriga delar af bästa materiel.



### Pris:

| Hästkraft. | Cylindern. |                   |                | Svinghjulet.  |        | Ångpannan. |       |                 |                  |        | Pris Kronor<br>för |             |
|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|--------|------------|-------|-----------------|------------------|--------|--------------------|-------------|
|            | Diam.      | Slagets<br>längd. | Antal<br>slag. | Diam-<br>ter. | Bredd. | Diam.      | Höjd. | Antal<br>tuber. | Eldyta.          |        |                    |             |
|            |            |                   |                |               |        |            |       |                 | Effekt.          | Total. |                    |             |
|            |            |                   |                |               |        |            |       |                 |                  |        | tum.               | tum.        |
| 2          | 4 1/2      | 8                 | 180            | 24            | 3      | 24         | 67    | 18              | 20 <sub>15</sub> | 44     | A.<br>1,200        | B.<br>2,250 |
| 3          | 6          | 9                 | 150            | 30            | 4      | 32 1/2     | 77    | 21              | 31               | 68     | 1,400              | 1,500       |
| 4          | 6 3/4      | 10                | 150            | 30            | 4      | 36         | 84    | 24              | 39               | 85     | 1,750              | 1,750       |
| 5          | 7 1/2      | 11                | 140            | 33            | 4 1/2  | 39         | 92    | 24              | 50               | 110    | 2,225              | 2,300       |

Extra för remtrummor . . . . . Kr.  
 " " klädsel å ångpannan . . . . .  
 " " emballage . . . . .



## Hästvandringar.

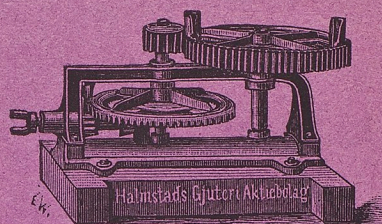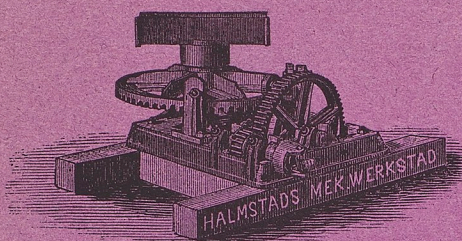

Dessa vandringar äro helt och hållet af jern och fastskrufvade vid en träram för att lätt kunna med pålar fästas vid marken. Axlarne gå i långa med babbitsmetall infordrade kanonlager, hvilka vid förslitning kunna på nytt igjutas. Å enhästarsvandringen kan genom flyttning af ett dref erhållas tvenne olika hastigheter på koppelstängen. Alla vandringar levereras komplett färdiga med koppelstänger, springmuffar och bombeslag, men utan sjelfva bommen.

### Pris.


|       |       |         |                 |          |
|-------|-------|---------|-----------------|----------|
| N:o 1 | för 4 | dragare | utvexlar 23 ggr | Kr. 250. |
| N:o 2 | " 2   | "       | " 26 "          | " 175.   |
| N:o 3 | " 1   | "       | " 29 el. 16 "   | " 125.   |





## Smörtjernor.

### A. För häst- eller maskinkraft.

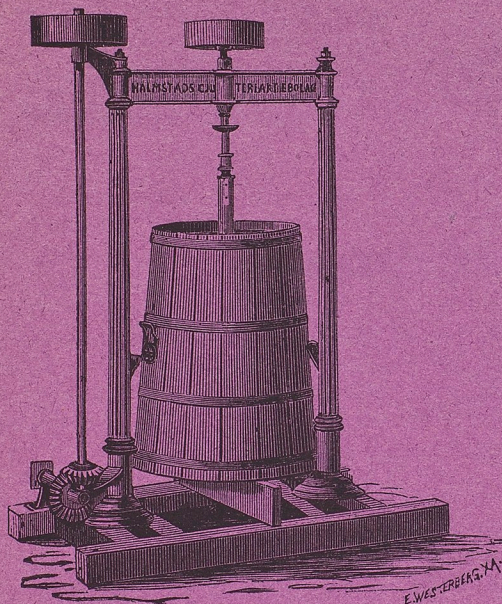

Såsom af vidstående teckning synes hänger tjernan på tappar å jernpelare och är fällbar omkring dessa tappar. Den drifves med remutvexling, så att alla kuggvexlar öfver tjernan undvikas. Koppelstången från vandrigen anbringas i den till venster vid kuggvexeln synliga muffen. Önskas eller fordrar lokala förhållanden denna vaxel å särskild stol att fästas vid väggen, levereras tjernan äfven sålunda till samma pris, och torde då vid beställning uppgifvas tjockleken af den mur genom hvilken den horisontala vaxelaxeln skall gå, tjernrumsgolfvets läge i förhållande till vandringsplanen samt tjernrummets höjd. Skall tjernan drifvas med maskin kan remmen


öfverföras antingen direkt från axelledningen på spindelremtrumman, i hvilket fall vaxeln bortfaller eller öck sättes å den horisontala vaxelaxeln, en remtrumma, på hvilken förenämnde rem kan läggas. — Intill  $\frac{2}{3}$  af tjernans-rymd kan på en gång tjernas.

Andra konstruktioner utföras äfven efter beställning.

|                                |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rymd knr                       | 200. | 175. | 150. | 125. | 100. | 80.  | 60.  |
| Erforderlig häst-<br>drifkraft |      |      | 2.   | 2.   | 1.   | 1.   | 1.   |
| Antal slag<br>pr min.          | 100. | 110. | 120. | 130. | 140. | 150. | 160. |
| Pris Kr.                       | 225. | 210. | 200. | 185. | 175. | 160. | 150. |

Då smörtjernorna skola drifvas med maskin och vaxeln bortfaller blir priset 35 å 25 kronor billigare än ofvanstående prislista utvisar. Önskas lösremtrumma beräknas den extra.



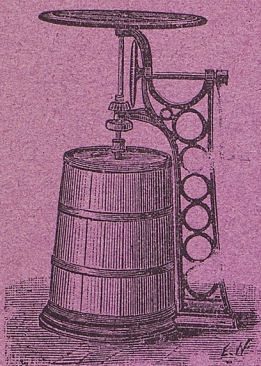

### B. för handkraft.


Vidstående teckning visar tydligt deras konstruktion.

Rymd knr 45. 35. 25. 12.

Pris kr. 75. 65. 60. 45.

Alla tjernor tillverkas af finaste ek samt äro försedda med galvaniserade band och beslag.

## Smörälningsmaskiner.

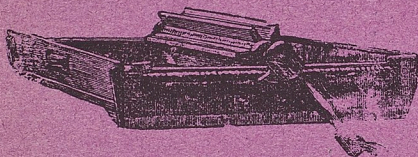

Denna enkla och lättskötta, efter amerikansk modell konstruerade maskin, arbetar smöret på ett utmärkt sätt, och kan på en gång ältas intill 26 skålp. smör.

Vid arbetet ställes den å ett vanligt bord, och får genom att det ena sidostycket är högre än det andra en lutning så att tjernmjölken lätt afrinner.

Genom frånvridding af ett par träreglar kan valsens efter slutad ältning utan ringaste besvär borttagas. Härigenom blir ytterst lätt att rengöra såväl karet som valsens.

Karet göres af amerikanskt lindträ, hvilket ej spricker eller kastar sig för väta.

Beslagen äro af gjutjern och kan maskinen bekommas antingen med galvaniserade eller svartmålade sådana.

För isynnerhet mindre mejerier är denna maskin alldeles nödvändig, och erhåller den af alla, som användt den, de amplaste vitsord för såväl sin enkla och lättskötta konstruktion som ock för det utmärkta arbete den lemnar.

### Pris:

Med galvaniserade beslag . . . . . Kr. 30.  
,, svarta beslag . . . . . „ 25.







Pris:

|                  |   |      |        |     |   |           |     |        |
|------------------|---|------|--------|-----|---|-----------|-----|--------|
| N:o              | 1 | "    | "      | 59" | × | 25"       | Kr. | 36,00. |
| "                | 2 | "    | "      | 45" | × | 20"       | "   | 16,50. |
| "                | 3 | "    | "      | 39" | × | 17"       | "   | 12,00. |
| "                | 4 | "    | "      | 36" | × | 16"       | "   | 11,25. |
| "                | 5 | "    | "      | 31" | × | 14"       | "   | 6,75.  |
| "                | 6 | utan | fötter | 26" | × | 12"       | "   | 4,50.  |
| Extra för fötter |   |      |        | 7   | a | 4 kronor. |     |        |

## Ostpressar:

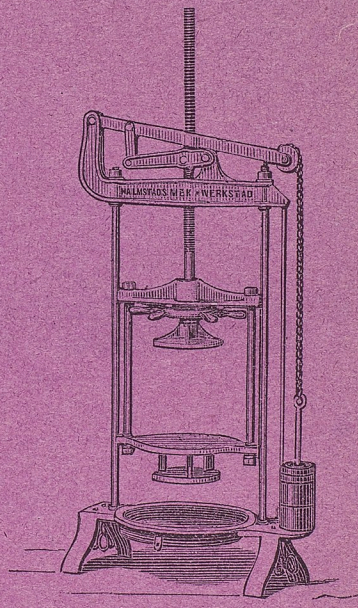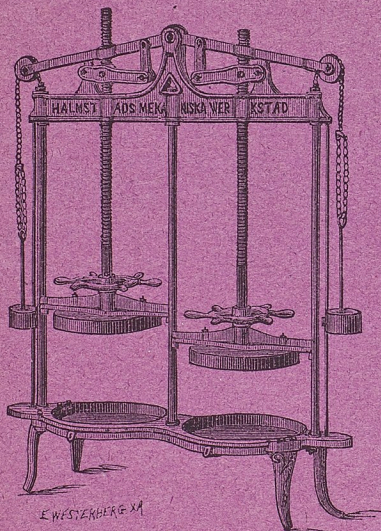

Ofvanstående illustrationer visa en vanlig dubbel ostpress och en enkel med rörlig mellanbotten och tillverkas båda såväl med som utan den rörliga mellanbotten. Då flere ostar skola pressas på en gång i en vanlig press är svårt undvika att ej ostarne blifva sneda. Med den rörliga mellanbotten undvikas fullkomligt denna olägenhet.


Till hvarje press följer vigter och kan genom belastning erhållas en pressning svarande mot ända upp till 40 ctnr tryck eller mera.

**Pris:**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Dubbel med rörlig mellanbotten . . . . . | Kr. 140. |
| „ utan „ „ . . . . .                     | „ 125.   |
| Enkel med „ „ . . . . .                  | „ 90.    |
| „ utan „ „ . . . . .                     | „ 80.    |



## Ostqvarn.




Vidstående teckning visar tydligt dess sammansättning. Axeln och knifvarne äro af galvaniseradt jern och arbeta genom ett galler.

**Pris:**

på jernstativ pr st. Kr. 45: —

## Ostkar.

Med förtennad konvex kopparbotten.

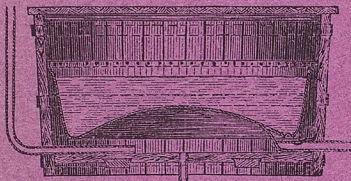

Hvarje kar är försedt med ett ånginledningsrör, ett aftappningsrör för kondensationsvattnet och en afloppsventil med sil för vasslan.

|           |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Rymd knr: | 200. | 150. | 100. | 75.  | 50.  |
| Pris kr.: | 225. | 175. | 145. | 120. | 100. |




**Gräddtunnor.**

|       |       |        |        |      |
|-------|-------|--------|--------|------|
| Rymd. | Knr   | 50.    | 75.    | 100. |
| Pris  | kron. | 12,50. | 16,50. | 21.  |

**Ånggrytor**

för inmurning.

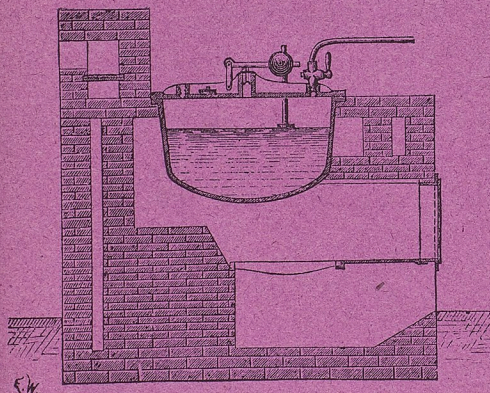

Fläns och lock äro svarfvade tillsammans.

Grytan är försedd med säkerhetsventil och hvisselfipa som signalerar vid för lågt vattenstånd. Dessliques följer en ångpåsläppningskran, eldstad och sotluckor samt roster.

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| Rymd knr | 100. | 80.  | 60.  |
| Pris kr. | 160. | 125. | 100. |

Extra för aftappningsrör och kran kröner 8: 50.



