

KATALOG
FRÅN
FOLE MEKANISKA VERKSTAD
1889.




Ur KB:s samlingar


Digitaliserad år 2013




National Library
of Sweden

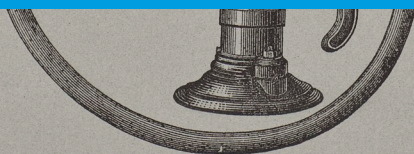

VISBY, GOTLANDS ALLEHANDAS TRYCKERI, 1889.




KATALOG
FRÅN
FOLE MEKANISKA VERKSTAD
1889.

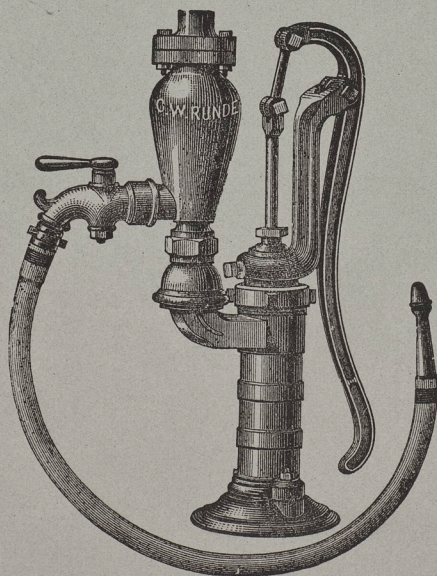

VISBY, GOTLANDS ALLEHANDAS TRYCKERI, 1889.

I
tiga,
A
åtkom
och v
föröfri
skrufn

Nominella häst- kraften.	
4	
5	
6	
8	



Lokomobil.

Lokomobiler, lättskötta, kolbesparande, varaktiga, lätt flyttbara.


Alla ventiler och dylikt, som tarfvar eftersyn, äro lätt åtkomliga. Hvarje maskin är försedd med en ytterst enkel och verksam apparat för matarevattnets uppvärmning, och föröfrigt utrustad med komplett tillbehör, bestående af *skrufnycklar, oljekanna, elldon, pressenning* etc.

Pris och dimensioner å Lokomobiler:

Nominella hästkrafter.	Cylindrens diam. i mm.	Antal slag i minuten.	Svängpjulets diameter.	Svängpjulets bredd i millimeter.	Vigt pr kilo med stor eldstad.	Med gnistsläckare Pris kronor.	Utan gnistsläckare Pris kronor.
4	160	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,550	2,500
5	177	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,850	2,800
6	197	180	1 m. 200 mm.	165	3,615	3,150	3,090
8	228	150	1 m. 520 mm.	178	4,130	3,600	3,520

Horisontella Ångmaskiner

Enkla Låtkötta samt starkliga



Lokomobil

Enkla Låtkötta samt starkliga

Enkla Låtkötta samt starkliga

Pris och dimensioner i Lokomobil

Modell	Ångkraft i hästkrafter	Ångtryck i atmosfär	Ångcyklens diameter i millimeter	Ångcyklens längd i millimeter	Ångcyklens höjd i millimeter	Ångcyklens vikt i kilo	Ångcyklens längd i meter
1	100	2.50	120	120	120	2.500	2.500
2	133	2.50	125	125	125	2.500	2.500
3	167	2.50	130	130	130	2.500	2.500
4	200	2.50	135	135	135	2.500	2.500


Horisontala Ångmaskiner.

Enkla, lättskötta samt varaktiga.

Maskinen, väl arbetad af bästa material, utgör ett helt för sig och levereras komplett sammansatt. Svänghjulet, som kan placeras på hvilken sida som helst af maskinen, är svarfvadt på banan och kan tjänstgöra som remskifva.

Hvarje maskin profvas vid verkstaden, och får der arbeta under en tid af minst 10 timmar, innan den aflemnas som färdig.

Till hvarje maskin medföljer *regulator, matarepump*
samt *skrufnycklar, grundbultar* m. m.

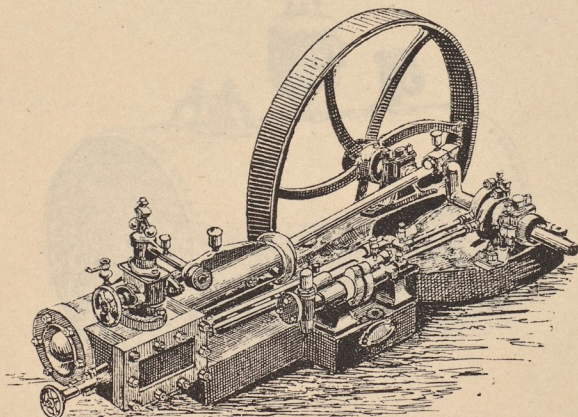[illegible]


Horisontala Ångpannor
af svensk plåt.

Pannorna äro försedda med ångdom, samt utrustade med komplett armatur af utmärkt beskaffenhet.

Armaturen, som inbegripes i priset, utgöres af *manometer, glaströrsställ, utblåsningskranar, påsläppningsventil* samt *säkerhetsventil, eldstads- samt sotluckor, roster och bärjern.*

Hvarje panna provas vid verkstaden med kalltryck upp till ungefär dubbla arbetstrycket.

Fullständig inmurningsritning medföljer pannorna gratis.

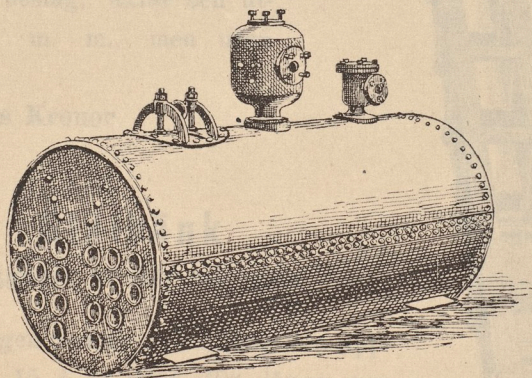

Pris å ångpannor.

[illegible]

Sågbänkar.

(S. k. Långbänkar.)

Dessa sågbänkar äro försedda med en plåtbeklädd skifva, som löper på trärullar. Ramen är gjord i trenne delar och hvarje del är försedd med föreningslås af jern. Stödet är af hyfladt jern samt alla utvexlingstrissor af jern. Grof, svarfvad sågaxel, försedd med 1:ma metallager samt med fast och lös remskifva, men utan sågklinga

Pris Kronor 450.

För allt beslag, axlar och utvexlingshjul m. m., men utan skrufvar:

Pris Kronor

Stäfbänk

för sågning af stäf och spån.


Afverkningen under normal gång kan uppskattas till 15 å 18 stäf 40" långa per minut, och kortare längder i proportion derefter.

Komplett med nödiga utvexlingsremmar, men förutan sågklinga Kronor 425.

Axlar

för kapsågar med lager och 2:ne remskifvor.

Kronor 100.

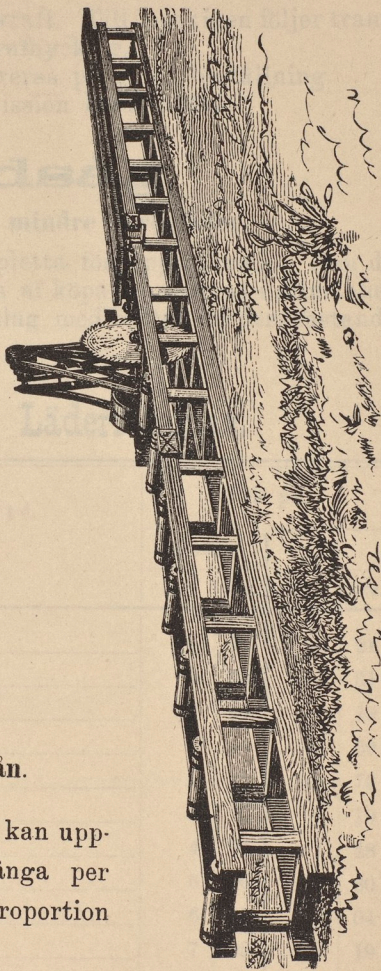

Tärbearbetningsmaskin

Universell och förbättrad

Sågbankar

Den här enkla maskinen är den mest förbättrade och mest användbara som någonsin byggts. Den är byggd för att bearbeta alla slags trä och är mycket lätt att använda. Den är byggd för att bearbeta alla slags trä och är mycket lätt att använda.



Den här enkla maskinen är den mest förbättrade och mest användbara som någonsin byggts. Den är byggd för att bearbeta alla slags trä och är mycket lätt att använda. Den är byggd för att bearbeta alla slags trä och är mycket lätt att använda.

Pris Kronor 1500

För allt beställningar och ut
ställningar se i m. men utan
skrivet.

Pris Kronor

Stålbänk

För sanning af stål och span

Arbetningen under normal gång kan up
skattas till 15 a 18 stkl 40" längd per
minut och kortare längder i proportion
härmed.

Komplet med nödiga utvexlingsremmar, men utan såg
Källa Kronor 125

AXLAR

För kapaxlar med lacer och 2:a remskifver.

Kronor 100

Träbearbetningsmaskiner.

Universal Rikt- och Fogmaskin.

Denna enkla maskin finner den mest vidsträckt och fördelaktiga användning vid alla träarbeten. Den användes för de mest olika rikt- och fogarbeten, snedkantning, afputsning af sammanfogade ramverk m. m.

Maskinen tager cirka 1 hästkraft. Till maskinen följer transmission, kutter, skrufvar och skrufnycklar.

Hyfveljern och remmar levereras på extra beställning.

Pris för maskin med transmission **kronor 215.**

Bandsåg

med träställning för mindre verkstäder.

Dessa bänkar levereras kompletta för uppsättning. Men då träarbetet kan lätt sammansättas af köparen, lemnas i allmänhet endast jernbeslaget. För jernbeslag med bultar för dess fästande vid träet **kronor 100.**

Prima Engelska Läderremmar.

Bredd i		Extra qvalité. Enkla.	Pris per			
mm.	tum.		meter.		fot.	
			Kr.	öre.	Kr.	öre.
25	1		—	71	—	21
37	1½		1	04	—	31
50	2		1	41	—	42
62	2½		2	—	—	59
75	3		2	46	—	73
100	4		3	70	1	10
124	5		4	94	1	48
148	6		6	06	1	80
160	6½		6	87	2	04
173	7		7	38	2	19
197	8		8	42	2	50
222	9		9	47	2	82
247	10		11	45	3	40
	11	Prisuppgift på begäran				
	12	» » »				

Bruna Syremmar pr kilo, kronor

Träbearbetningsmaskiner.

Universal Hikt och Fogmaskin.

Qvarnbeslag

Maskinen levererar enka i beskärat. Till maskinen följer tren-
mission, knuten skivlar och skivnycklar.
Maskinerna och rennare levereras på extra beställning.
Till för maskin med transmission kronor 215.

Bandsåg

med träställdur för mindre verkstäder.
I dessa bander levereras kompletta för uppställning. Men de
maskinerna kan för sammansättas at köparen leverans i allmänhet
endast järnbeslag. För järnbeslag med hjulet för dess iaktande
Qvarnbeslag kronor 100.

Prima Engelska Läderremmar.

Längd Fot	Bredd Fot	Vikt Pund	Pris Kronor
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Prima Systemat för Kilo, Kronor

Qvarnbeslag


afsedda för 8 à 10 kvarters stenar.

Kompletta med långjern, balanssegel, grof, konisk vexel, det ena hjulet för tråkuggar (men ej försedt med dessa) samt *friktionskoppling*, *lättverk*, *bottenlager* m. m.

Pris kronor 280.

Qvarnbeslag för mindre stenar levereras till billigare pris.

Stenkranar.

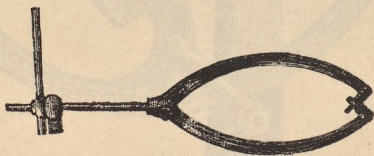

Stenkranar för lyftande af qvarnstenar, med grof skruf samt metallmutter jemte svängjern.

Pris för stenkran till 8 à 10 kvarters stenar, kr. 85: —

» » » » 6 à 8 » » 65: —

Alla öfriga delar till qvarnverk levereras på beställning.

Hackelsemaskiner.


Dessa tillverka vi i olika storlekar. Halmen framdrifves medels tandade valsar genom skruf och skrufhjul.

Maskin N:o 1 enkel och solid, upptager litet utrymme samt är lämplig för små behof.

Skäröppning 62×173 mm.

Pris med 2:ne knifvar kronor

Hackelsemaskin N:o 1.

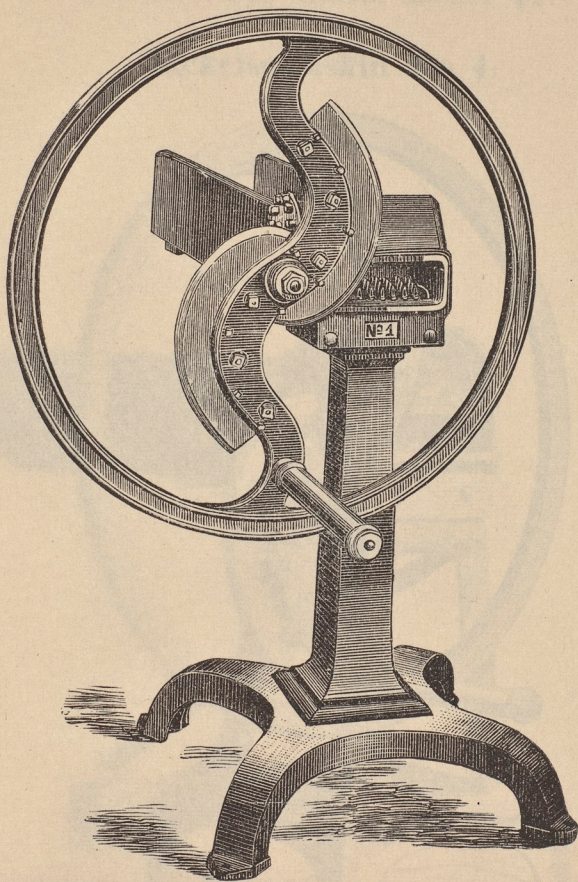

Hackelsemaskin N:o 2.

Lika med föregående men med gröfre fotställning.

Pris med 2:ne knifvar kronor


Hackelsemaskiner.

På dessa maskiner är skäröppningens höjd variabel, efter behof, hvadan mindre noggrannhet vid matningen är behöflig.

Skäröppningen variabel 37 à 75×197 mm.

Pris med 2:ne knifvar kronor 42.


Hackelsemaskin N:o 4.

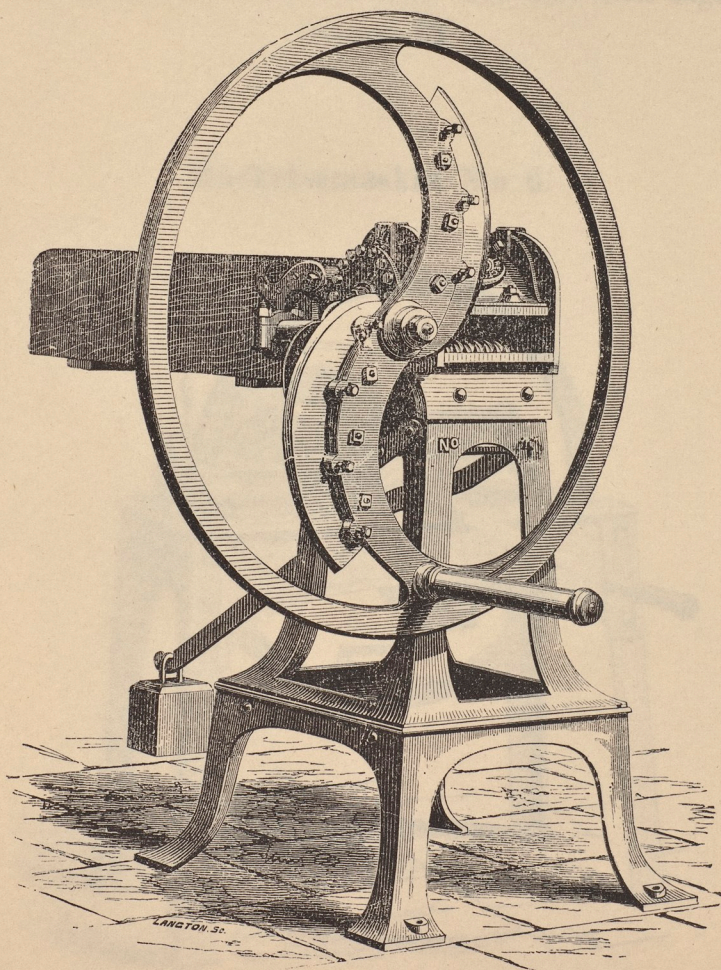

Hackelsmaschinen.
Hackelsmaschinen.

Die Hackelsmaschine ist eine Maschine, die zum Hackeln von Rohwolle dient. Sie besteht aus einem großen Rad, das mit einem Hackelstein versehen ist, und einem kleineren Rad, das mit einem Hackelstein versehen ist. Die Maschine ist so konstruiert, dass sie die Rohwolle in Fäden hackelt, die dann in Kugeln gewickelt werden können. Die Maschine ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Hackelsmaschine No 4

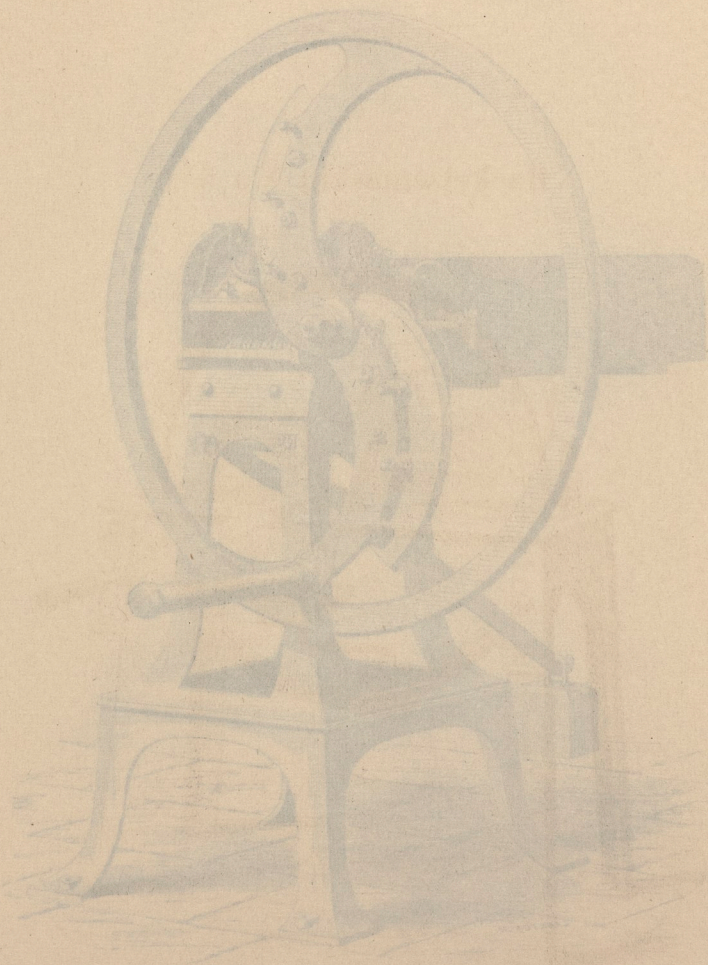

Hackelsemaskiner.


Denna maskin är särdeles varaktig emedan matningen för framdrifvande af halmen sker med vexelhjul i stället för föregående med skruf och skrufhjul.

Skäröppningen lika med föregående.

Pris kronor 70.

Med Remskifva för drifvande med häst- eller ångkraft kronor 73.

Hackelsemaskin N:o 6.

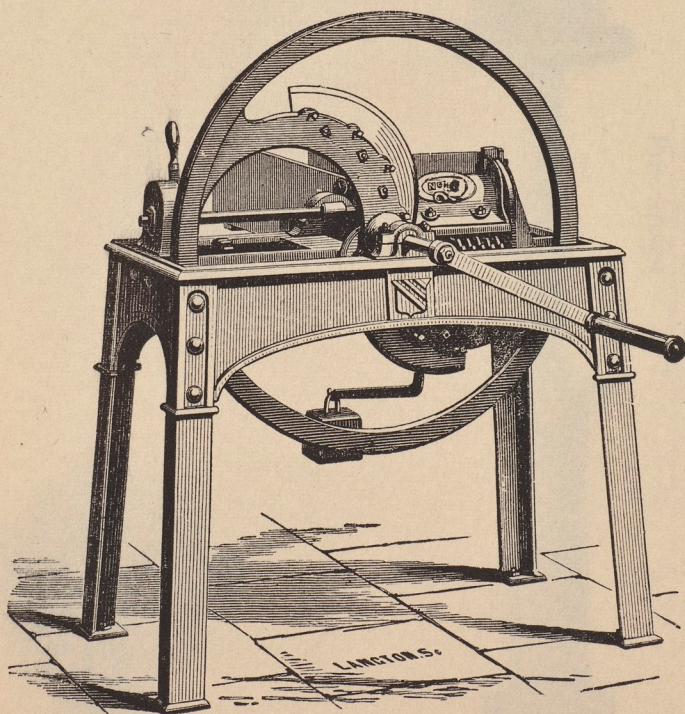

Häckselmaskinen.


En häckselmaskin är sådant verktyg som användes för att skära gräs, hö, etc. i strån. Den består af en eller flera skärblad som rör sig fram och tillbaka i en horisontell riktning. Maskinen kan vara manuell eller driven af ånga, vatten eller elektricitet. Den användes i jordbruks- och skogsbruksverksamheten.


Pris kronor 70.

Med Remskiva för drivande med häst eller ångkraft.

kronor 73

Häckselmaskin N:o 6.

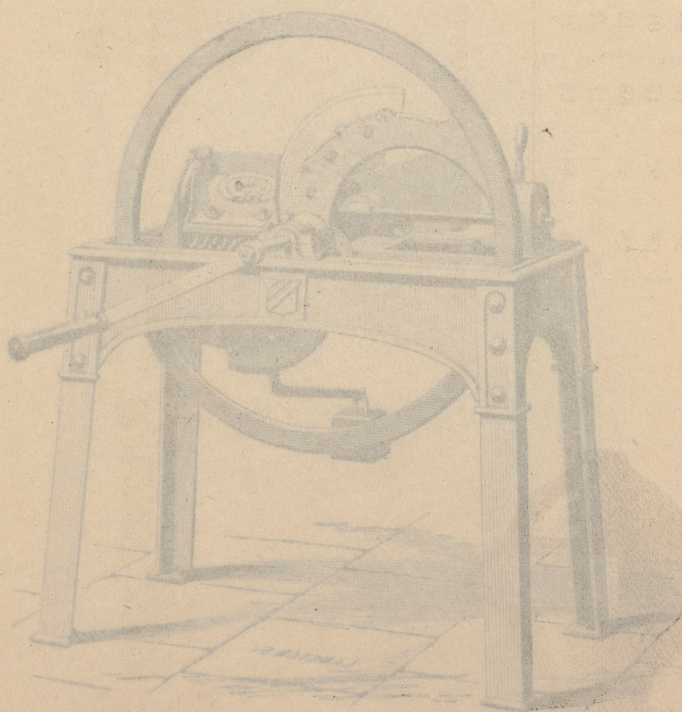

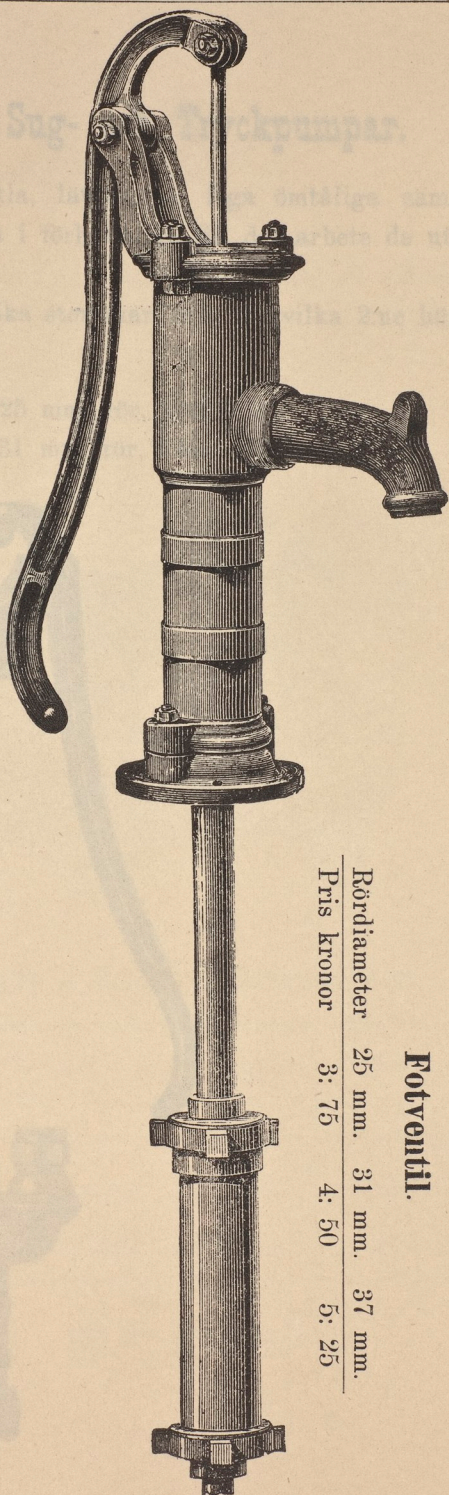


Fotventil.

Rördiameter	25 mm.	31 mm.	37 mm.
Pris kronor	3: 75	4: 50	5: 25

Fristående Suspumpar med vridbar häfstång.

Dessa pumpar äro användbara för de mest olikartade behof t. ex kök, stall, gårds- och trädgårdspumpar.

Märke	16	17	18	19
Pris kronor	13	17	21: 50	31: 50
Cylinderns diameter i mm.	51	62	75	87
Beräknad vattentäthet på 45 slag, liter	10	21	76	89
Passande invändig rördiameter i mm.	25	31	31	37
Frostfria pumpar, kronor	—	—	37	48




Enkelt verkande Sug- och Tryckpumpar.

Dessa pumpar äro enkla, lättskötta, föga ömtåliga samt desslikes billiga och fordra i förhållande till det arbete de utföra helt ringa dragkraft.

De tillverkas i flera olika storlekar, och af hvilka 2:ne här nedan angifvas.

Märke 25 för 25 mm. rör, kronor 41.


Märke 27 för 31 mm. rör, kronor 51.

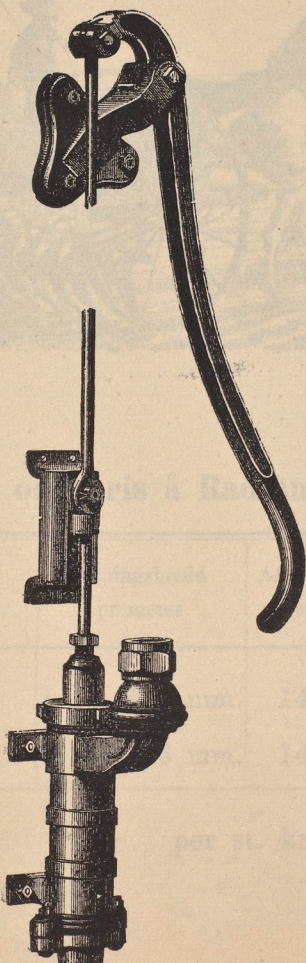

Enkelt verkande Sug- och Tryckningar.

Radsäningsmaskiner.

Dessa maskiner äro enkla, starka och lätta, så att de dragas utan ansträngning af vanliga arbetshästar samt skötas bekvämt af en man.

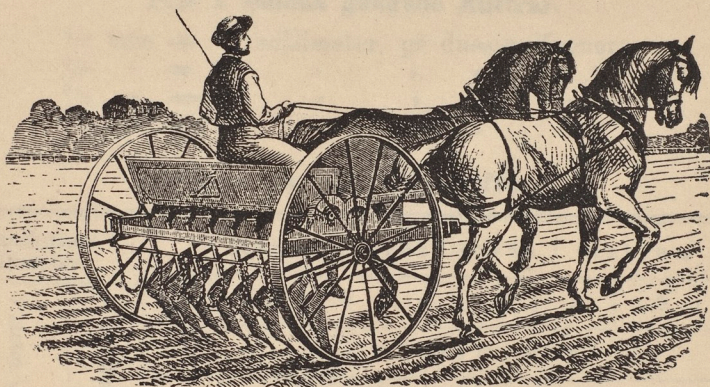

Specifikation och pris å Radsäningsmaskiner.

Antal billar.	Antal dragare.	Säningsbredd pr meter.	Afstånd mellan billarna.	Pris Kronor.
12	2	1 m. 780 mm.	148 mm.	260
9	2	1 m. 336 mm.	148 mm.	210

Slangfästen . . . per st. kronor 1: 25

Billar, stälade . . . » » 4: —

Slingar . . . » » 1: 80

Pris å svarfvade axelledningar.

	Axeldiameter i verktrum										
	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂	4
	i millimeter										
	31	37	43	50	56	62	69	75	81	87	100
Svarfvade axlar per meter	4.00	5.50	7.83	8.20	9.85	10.85	12.37	14.00	16.75	19.25	24.25
Fotlager med muttrar . . .	6.00	7.00	8.75	11.00	13.00	17.00	20.00	22.00	24.00	26.00	30.00
Muffar för sammansättning	8.00	9.50	11.50	15.00	19.00	24.00	28.00	32.00	36.00	42.00	50.00
Stoppringar, gjutna	1.50	1.70	2.00	2.25	2.50	2.85	3.10	3.40	3.60	3.80	—
Hänglager med muttrar . .	13.00	15.00	18.00	22.00	25.00	30.00	34.00	40.00	45.00	50.00	57.00

Pris å smidda gängade Muttrar.

³ / ₈ tum =	9 millimeter, pr dussin Kronor
¹ / ₂ » =	13 » » » »
⁵ / ₈ » =	16 » » » »
³ / ₄ » =	19 » » » »

Pris å svarfvade Remskifvor.

Remskifvans diameter		Remskifvornas bredd i verktrum															
i millimeter	i meter och i verktrum	3	4	5	6	7	8	9	10	i millimeter							
		75		100		124		148		173		197		222		247	
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
148	6	5	80	6	30	6	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	7	6	25	7	—	7	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	8	6	90	7	30	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	9	7	25	7	90	8	40	8	80	—	—	—	—	—	—	—	—
247	10	7	80	8	25	8	95	9	30	9	90	—	—	—	—	—	—
272	11	8	00	8	50	9	—	9	75	10	25	—	—	—	—	—	—
296	12	8	25	8	75	9	25	10	—	10	75	—	—	—	—	—	—
370	15	9	75	10	75	11	75	12	75	13	75	—	—	—	—	—	—
444	18	11	80	12	75	13	80	14	75	15	80	—	—	—	—	—	—
520	21	14	50	15	75	16	80	17	75	18	00	—	—	—	—	—	—
593	24	17	50	18	75	19	75	20	80	21	75	22	85	23	50	—	—
668	27	19	50	20	75	21	80	22	75	23	80	24	75	25	85	—	—
740	30	21	75	22	50	23	50	25	25	27	50	29	50	31	50	—	—
815	33	23	50	22	50	27	50	29	50	31	75	33	50	35	75	—	—
890	36	26	50	27	75	29	80	32	50	35	75	38	75	41	50	—	—
964	39	—	—	32	—	34	—	37	—	40	—	43	—	46	—	—	—
1 m. 38	42	—	—	36	—	38	50	41	75	44	50	47	50	51	—	54	—
1 m. 113	45	—	—	42	—	45	—	48	—	52	—	55	50	59	—	63	50
1 m. 187	48	—	—	—	—	—	—	52	—	56	—	60	—	64	—	67	—
1 m. 336	54	—	—	—	—	—	—	55	50	60	—	63	—	66	—	69	—
1 m. 486	60	—	—	—	—	—	—	60	—	66	—	72	—	78	—	84	—

med proc. rabatt.

Pris a startande axelhjullar.
 Smida för och fördelat

Axelhjullar i verkstaden		Pris i Kronor	
Storlek	Antal	Pris i Kronor	Pris i Kronor
1 1/2	10	10	10
2	10	10	10
3	10	10	10
4	10	10	10
5	10	10	10
6	10	10	10
7	10	10	10
8	10	10	10
9	10	10	10
10	10	10	10

Pris a smida gängade Mutter.

Storlek	Antal	Pris i Kronor
1 1/2	10	10
2	10	10
3	10	10
4	10	10
5	10	10
6	10	10
7	10	10
8	10	10
9	10	10
10	10	10

Pris a startande Remskifver.

Remskifverens diameter		Remskifverens bredd i verkstaden	
Storlek	Antal	Pris i Kronor	Pris i Kronor
1 1/2	10	10	10
2	10	10	10
3	10	10	10
4	10	10	10
5	10	10	10
6	10	10	10
7	10	10	10
8	10	10	10
9	10	10	10
10	10	10	10

Smidda rör och rördelar.

	Inre diametern i verktum.													
	$\frac{3}{8}$		$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$		1		$1\frac{1}{4}$		$1\frac{1}{2}$		2	
	i millimeter.													
	7		13		19		25		32		38		51	
	Kr.	ö	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
Knärör	—	27	—	30	—	42	—	25	—	79	1	02	1	92
Vinkelrör	—	27	—	30	—	38	—	57	—	79	1	02	1	58
T-rör	—	27	—	34	—	45	—	53	—	79	1	13	1	69
Korsrör	—	45	—	64	—	79	1	02	1	35	1	58	2	37
Raka muffar	—	08	—	12	—	13	—	15	—	23	—	27	—	45
Förminskningsmuffar . .	—	15	—	19	—	23	—	27	—	34	—	42	—	59
Pris per meter å rör . .														

Ångpanne-armatur.

Manometer 75 mm. kronor 20	
» 100 » » 24	
» 125 » » 27	




Glasrörskranar pr sats 9 mm. kronor 18.	
» » » 13 » » 22.	
» » » 19 » » 31.	

Profkranar per st. 21 mm. kronor 6: —	
» » » 26 » » 7: 50	

Hvisselpipa med tapp och kran.

Med kran 40 mm. kronor 13.	
Utan » 40 » » 9.	
Med » 50 » » 17.	
Utan » 50 » » 13.	



Smidda rör och rördelar.

	Inre diameter i centimeter									
	20	1 1/2	1 1/4	1	3/4	1 1/2	1 1/4	1	3/4	2
	7	18	19	25	32	38	48	51		
Kärl	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 0
...	27	30	30	42	35	—	78	1 02	1 02	1 02
Vindst	27	30	30	36	87	—	78	1 02	1 02	1 02
T. 10	27	34	34	48	88	—	78	1 18	1 18	1 09
K. 10	45	84	70	1 02	1 02	1 02	1 02	1 02	1 02	2 37
Rör	08	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rörsticker	12	19	23	23	23	23	23	23	23	23

Ängsman-ärmet.




Manometer 75 mm. kronor 20
 " 100 " 24
 " 125 " 27

Glasrörskranar pr. set 9 mm. kronor 18
 " 13 " 22
 " 19 " 31

Protanar pr. set 21 mm. kronor 6 —
 " 26 " 7 50

Hvetselpipa med tapp och kran.



Med kran 40 mm. kronor 13
 " 40 " 9
 Med " 50 " 15
 " 50 " 13

