

PRISKURANT

FRÅN

J. A. FJÄLLBÄCKS

SNICKERI-VERKSTAD

OCH

KLOSETT-FABRIK

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

TELEFONNUMMER: 56-29.

STOCKHOLM, O. EKLUNDS BOKTRYCKERI, 1884.

PRISKURANT

FRÅN

J. A. FJÄLLBÄCKS

SNICKERI-VERKSTAD

OCH

KLOSETT-FABRIK

STOCKHOLM

13 Luttermsgatan 13

Utställningslokal vid Stureplan

19 Norrmalmsgatan 19

Vid början af Sturegatan.

TELEFONNUMMER: 56-29.

STOCKHOLM, O. EKLUNDS BOKTRYCKERI, 1884.

J. A. Fjällbäck's
Magasin

för

Glas-, Porslins- och Bosättningsartiklar

vid

Stureplan

19 Norrmalmsgatan 19.

Vid köp för minst 1 krona lemnas 5% rabatt.

Vid köp för minst 5 kronor lemnas 10% rabatt
å fabrikerernas priser.

Varena hemsändas inom Stockholm.

Reparationer

å allt hvad som tillhör en

Klosettfabriks tillverkning

utföres fort och billigt.


Tillsägelse kan ske genom

Telefon, nr 56-29.



Garderobsklosett.


Skala $\frac{1}{20}$.

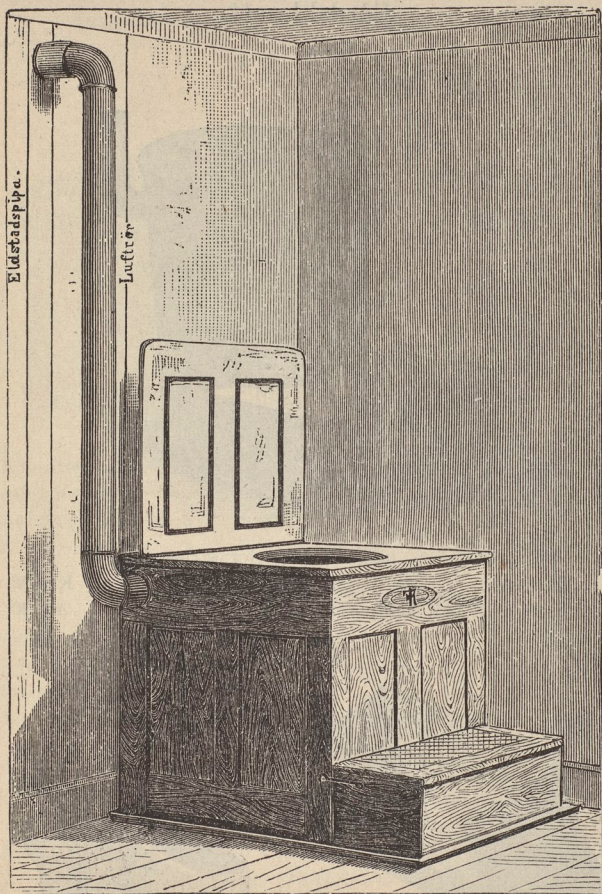

Klosett, hög, med pall och helt lock, sits af furu målad i ek, valnöt eller mahogny	Kr. 25
D:o med dubbelt lock och sits af furu.....	» 28
D:o med sits och lock af valnöt eller mahogny.....	» 36
D:o d:o d:o af betsad och polerad al...	» 33

Gårdsklosett.


Skala $\frac{1}{20}$.

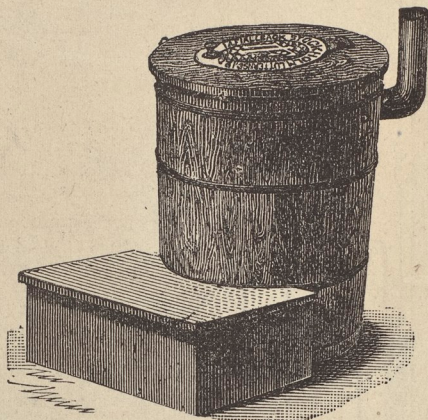


Klosett, rund façon, målad i ek, polerad furusits och

jernlock Kr. 22

D:o utan pall och urinpotta » 20



Låda för papper..... 1: 25.




Urintrattar af porslin, 1 80


D:o af zink 1 50

Portativa klosetter,

luktfria och enkla, att användas för sjukrum, barn- och sängkammaren m. m., i flera storlekar och modeller.



Klosetter af zink med vattenlås eller gummi-packning från 12 Kr. till högre priser.

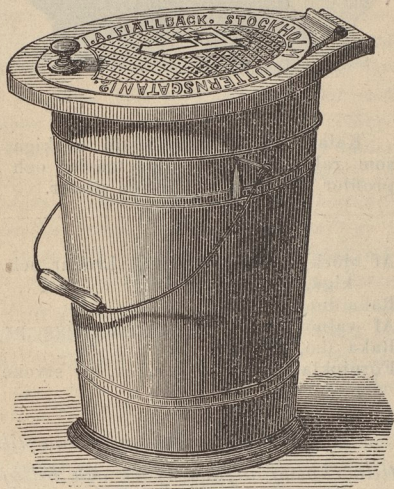


Diverse tillbehör till klosetter.


Lådor af zinkplåt, № 11, att ställa klosetter uti.....	Kr. 4 —
Luftrör af zinkplåt, № 9, 3½ tums diam., pr fot...	— 35
Runda vinklar till d:o, pr styck.....	— 40
Hela rörledningar med vinklar, rörstift och uppsättning, pr fot	— 45
Ventilationslykta för rörledningar med uppsättning ..	» 10 —
Latrinkärl till klosetter med handtag af jern	» 3 —
D:o utan handtag af stadens modell.....	» 2 25
Blyrör för klosetter med fastsättning.....	» 1 50
Urinpottor af Gustafsbergs största modell.....	» 1 15

Obs.! Budning af alla slags klosetter kan ske å stadens budningskontor för 50 öre pr kärl.

Ledstänger.



Kälade ledstänger, såväl krokiga som raka af alla vanliga träslag och profiler till de mest billiga priser.

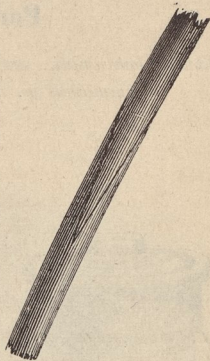

Af björk med uppsättning, krokiga och polering, krokiga, pr fot	Kr. — 90
Raka d:o	» — 65
Af valnöt eller mahogny, krokiga, pr fot	» 1 40
Raka d:o, pr fot	» 1 —
Förnicklade messingskrokar, pr stycke	» 1 40

Reparationer af allt som tillhör en klosettfabriks tillverkning utföras fort och billigt.

— * —

Klosetternas skötsel.

1. *Tillses att ej urintratten fylles med papper eller annat, som hindrar urinens bortförande.*

2. *Urinpottan bör tömmas på bestämda tider så att ej glömskan deraf förorsakar att zinklådan frätes sönder och urinen nedtränger i trossbotten.*

3. *Der urinen bortgår genom kloaken bör varmt vatten minst 2 gånger i månaden slås i urintratten.*

4. *Då klosettrummet är illaluktande beror det antingen på att den skorstenspipa der luftröret är inledt är för kall eller illa sotad.*

5. *I alla fall då klosetten är i olag och det ej genast kan afhjelpas är rådligast att tillsägelse sker å fabriken. En försummelse häri, kan medföra vådliga följder i sanitärt hänseende, särdeles då klosetterna finnas inom boningshuset.*

— — —
TELEFONNUMMER: 5629.

I hyresannonser ser man ofta lägenhetsegaren tillägga: "inredt efter nutidens fordringar". Hvad som menas med nutidens fordringar, får man veta, då egaren visar vackert dekorerade tak, fina tapeter, kakelugnar som ofta kostat fabelaktiga summor, vatten- och kloakledning i köket, godt om garderober och bland dessa, ofta den trångaste och mörkaste, en som användes till klosett. Detta m. m. är i de flesta fall hvad egaren menar med nutidens fordringar; frågar man deremot framstående läkare (t. ex. Professor Elias Heyman i Bibliotek för helsovård under rubrik: Sunda boningshus m. fl. afhandlingar i detta ämne), så skall man finna att nutidens vetenskap sätter på våra bostäder helt andra fordringar, hvilka kunna i korthet sammanföras i tillräckligt med solljus, frisk luft och rent vatten. Hvad solljus och frisk luft angår så är ju naturen så frikostig i detta afseende, att någon brist derpå ej borde förefinnas, och likväl finna vi, att våra med nutidens fordringar prunkande bostäder i de flesta fall äro ganska vanlottade i detta afseende. För att erhålla frisk luft måste den omsättas, så att den i boningsrummen befintliga skämda luften bortföres och ny frisk luft införes i stället. Detta sker dels genom den s. k. naturliga luftväxlingen d. v. s. den i rummen befintliga varma luften stiger på flere vägar uppåt och utåt, och den kallare utanför huset varande söker sig genom ytterväggarne och andra för den ouppmärksamme betraktaren obekanta vägar inåt och fyller det tomrum, som på detta sätt uppstår, dels äfven genom öppnade fönster eller andra ventiler, genom hvilka dock säkert den minsta delen af luftombyte sker till följd af den envist inrotade rädslan för frisk luft. Men för att denna för vår helsa så ovilkorligen nödvändiga luftväxling skall fylla sitt ändamål måste den utanför huset varande luften vara frisk, men det är i detta fall, som våra bostäder äro ganska illa tillgodosedda. För att nämna några exempel: afträdena äro merendels förlagda på gårdarne, och i helsovårdsstadgan heter det om dem att "I hvarje gård skall lämpligt antal afträden finnas, de skola förseas med täta underlag, som ligga högre än angränsande markens yta och för öfrigt vara så beskaffade att orenlighet från dem icke nedtränger i marken eller utflyter till gård, gata eller annat ställe och att allmänheten eller närboende besväras af utdunstningar från dem. Detta stadgande är alldeles utmärkt, skada blott att det så sällan till-

lämpas. Så får man ofta se till och med i nya hus att afträden byggas utan tätta underlag och utan urinledning genom kloaken, hvilket gör att marken insuper orenligheten och fördelar den och sedan återger den i form af giftig grundluft, hvilken af boningshuset uppsuges igenom källrarna och vidare, ifall ej tillräcklig ventilation förefinnes, såsom om vintrarna, då alla källargluggar stängas, fortsätter sin väg genom hela huset och på det sättet sprider sjukdom och död omkring sig. Vidare ser man i nästan alla hus både nya och gamla, att de till följd af genom exkrementets förruttnelse utvecklade gaser få fritt utbreda sig i den på gården oftast stillastående luften och sedan på de förut nämnda vägarne inkomma i husets alla rum och åstadkomma skada.

Då eldstäder byggas söker man, och det med rätta, att bortleda röken så högt som möjligt öfver boningshuset; dock torde den skada som dessa mer eller mindre förbrända gaser åstadkomma icke på långt när kunna jämföras med den som sprides från sopor, afträden och andra ruttnande ämnen. Likväl se vi att om något försök göres att leda bort luften från afträden, så inskränker det sig till att ett eller annat 3-å 4 fot högt plåtrör uppsättes på afträdestaket och dermed tror man att nutidens fordringar äro uppfyllda i detta hänseende.

Head jag efter flere års erfarenhet i dessa fall deremot vågar anse såsom fordringar på en sund bostad ber jag att här få nämna, så mycket mer som jag i detta fall kan åberopa framstående auktoriteter. Så säger professor Heyman i sin ofvannämnda bok, efter att hafva beskrifvit de olika sätt hvarpå orenligheten från boningshusen brukar bortföras: *Helsolärans strängare fordringar kunna deremot först klosetterna uppfylla. Dessa fordringar äro: exkrementets snara bortförande, förhindrande af markens förorening, afträdet bekväma läge samt kraftigt luftvexling, så att inga afträdesgaser kunna nå boningsrummen*».


Klosetterna kunna indelas i två hufvudgrupper, nämligen de torra klosetterna och vattenklosetterna, af hvilka de sednare äro de bästa men som till följd af vårt kloaksystem illa nog ej få användas i Stockholm och derfor måste lemnas ur räkningen här. Af torra klosetter finnas flere slag, men af dessa äro de enklaste de bästa och såsom sådana kan man framhålla de här använda med särskildt kärl eller kloakledning för urinen framför de flesta andra värda beröm.

Afhemtas exkrementet tillräckligt ofta och sörjes för ventilation af såväl klooetten som klooettrummet, så är denna klooett enklare, bekvämare och sundare än de flesta andra.

Hvad klooetterna på gårdarne beträffar så bör först enligt lagens tydliga föreskrift ett vattentätt underlag läggas vare sig af asfalt eller annat ämne, för det andra bör urinen bortledas genom kloak hvars hufvudrör kan vara af jern eller lera med rakt upp gående blyrör till hvarje klooett, så att urinen utan hinder kan genast aflägsnas.

För det tredje och ej minst vigtiga bör från hvarje klooett ledas ett luftrör hvars genomskärning håller minst 9 quadr.-tums yta och dessa förenas sedan i ett hufvudrör hvars genomskärning bör vara lika stor som alla de i detsamma inledda smårör, till exempel rör för 10 klooetter göra 90 quadr.-tum, hufvudröret bör då i fall det är rundt hålla 10 tum i genomskärning o. s. v. Detta hufvudrör bör ifall trättstuga finnes på gården helst inledas i dess skorsten, ty genom den upphettning som i en sådan försiggår, åstadkommes en hastig stigning och bortföring af de illaluktande gaserna, men då bör skorstenens storlek beräknas efter den tillökning i luftmängd som erhålles på detta sätt och göras så hög som möjligt. Der ej trättstuga finnes måste, om man vill vinna det med luftrörsledningen afsedda ändamålet, hufvudröret ledas uppför närmaste husvägg, fastsättas på samma sätt som stuprören så högt öfver husets tak som möjligt och der förses med huf som är så beskaffad att vid luftens rörelse uppstår drag ur ledningen, och såsom den bästa af mig kända är den af Wolpert konstruerade så lemnas nedanstående teckning och beskrifning af densamma.

Utanpå den egentliga med en liten vulst a försedda pipan b, sitter en vidare hatt som upptill har en ring c, öfver hatten finnes ett tak d för att afhålla regnvatten och dessutom öka draget i luftröret eller skorstenen. Träffas hufven af en snedt uppfifrån kommande vind glider en del af luftströmmen utefter hufaket i vågrät riktning, dervid åstadkommande luftförtunnning i x, en annan del går ned åt hatten och framkallar likaledes en förminskning af lufttrycket i y. Slutligen uppstår en luftförtunnning vid z der vinden lemnar hufven. Den i luftröret varande luften utträder derföre vid x, y och z; på




det sättet verkar vinden fördelaktigt under alla förhållanden och åstadkommer det med rörledningen afsedda ändamålet.

Om gårdsklosetterna på detta sätt ordnas så kan ej någon berättigad farhåga för luftens förorenande å gårdarne från denna i annat fall så farliga orenlighetshärd befaras.

Hvad klosetterna inom boningsrummet angår så gäller i hufvudsak hvad som är nämnt om gårdsklosetterna nämligen stark luftväxling, om möjligt ljus och urinens omedelbara aflägsnande helst genom blyrör som utmynnar i husets kloak, dock ej förr än i källaren eller på gården. Luftrörens inledande i en skorsten der eldning pågår under hela året, således ej i kakelugnspipa, men som detta ej alltid iakttages så händer ofta att klosetterna lukta och detta har sin helt naturliga orsak deri att då ej eldning sker i den skorstenspipa der luftröret utmynnar, så uppstår i densamma ej någon luftförtunning och således ej heller något drag. Detta fel är således ej klosetternas och kan ej afhjelpas utan att flytta luftröret till en mera eldad skorstenspipa. Der ej tillräckligt starkt drag förefinnes, kan detta ökas genom att en gaslåga införes i en utvidgning af röret och der uppvärmer luften, som på det sättet sålunda bortföres.

Af hvad jag nu anført framgår att garderobsklosetterna till följd af sitt bekväma läge äro värda och äfven redan erhållit ett ganska allmänt bruk, men på många ställen, der de redan finnas, tillfredsställa de ej helsolärans allra enklaste fordringar, ofta beroende derpå att byggmästaren eller husegaren åt denna del af boningshusens inredning egnar liten eller ingen uppmärksamhet, tvärtom då anordningen häraf förekommer söker man att göra de besparingar i arbete och penningar, som man med större skäl kunnat göra å andra för helsa och välbefinnande mindre viktiga delar af husets inredning än de ur såväl helsovårdens som bekvämlighetens synpunkt så viktiga klosetterna.



Kostnadsförslag

öfver

Klosetterna i hela hus

uppgöres på begäran

och

till det billigaste möjliga pris.

För återförsäljare utom Stockholm
lemnas särskilda och förmånliga vilkor.

Så requisition och mot efterkras sän-
des varor, fritt ombord eller jernvägs-
vagn.

Post- och Telegrafadress:

J. A. FJÄLLBÄCK

STOCKHOLM.

