


Potatisrivaren **SOLID**.

(Patent sökt.)

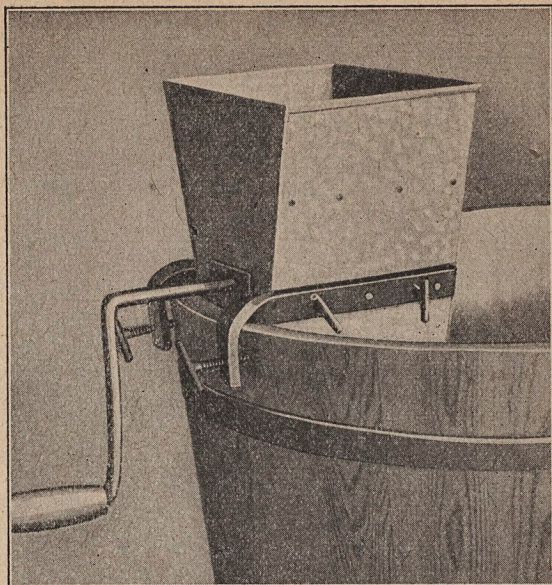

Stor avverkningsförmåga, c:a 50 kg. pr timme. Stabil konstruktion.

Denna potatisrivare är genom sin praktiska och sinnrika konstruktion, å vilken patent sökts, betydligt bättre än andra fabrikat i marknaden.

POTATISRIVAREN SOLID är försedd med reglerbar sidobrugge

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

kan rivaren lätt isärtagas och rengöras.

Rivrullens storlek 110 mm. diam. Cisternens höjd 230 mm., övre öppning 200 mm.


Pris Kr.

ENSAMFÖRSÄLJARE:

Maskinaffären Erik W. Eriksson, Gagnef.

Potatisrivaren **SOLID**.

(Patent sökt.)

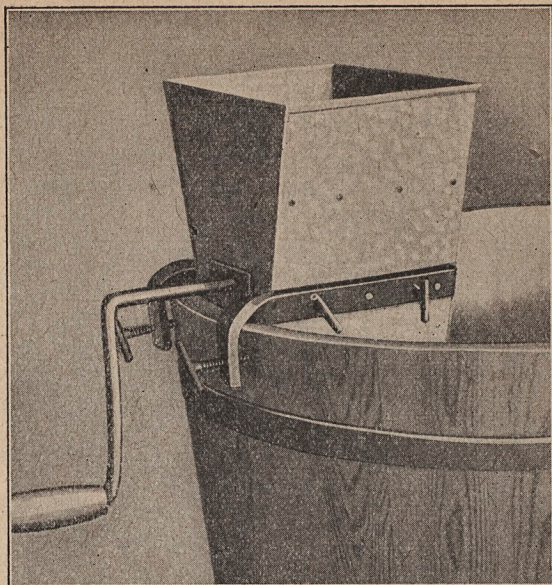

Stor avverkningsförmåga, c:a 50 kg. pr timme. Stabil konstruktion.

Denna potatisrivare är genom sin praktiska och sinnrika konstruktion, å vilken patent sökts, betydligt bättre än andra fabrikat i marknaden.

POTATISRIVAREN **SOLID** är försedd med reglerbar sidobrygga, vilken är ställbar, så att ej större bitar av potatisen kunna medfölja rivrullen.

POTATISRIVAREN **SOLID** består av en galvaniserad plåtcistern och rivrulle med vev, samt två stycken järnkrampor med skruvar för fastsättning på balja, gryta eller dylikt.

Genom att vrida handtaget åt vänster och samtidigt fasthålla rivrullen, kan rivaren lätt isärtagas och rengöras.

Rivrullens storlek 110 mm. diam. Cisternens höjd 230 mm., övre öppning 200 mm.

Pris Kr.

ENSAMFÖRSÄLJARE:

Maskinaffären Erik W. Eriksson, Gagnef.

