



Aff. Nr  
1500-t  
8:0



# KÖKSSPISAR

1887

från

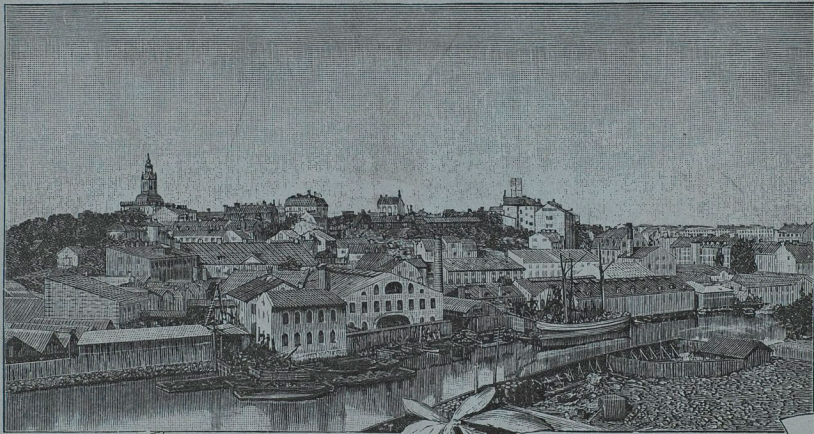

Ur KB:s samlingar  
Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

Mek. Verkstads Aktiebolag



STOCKHOLM.



Aff. Nr  
1500-t  
8:0



1887

# KÖKSSPISAR

från

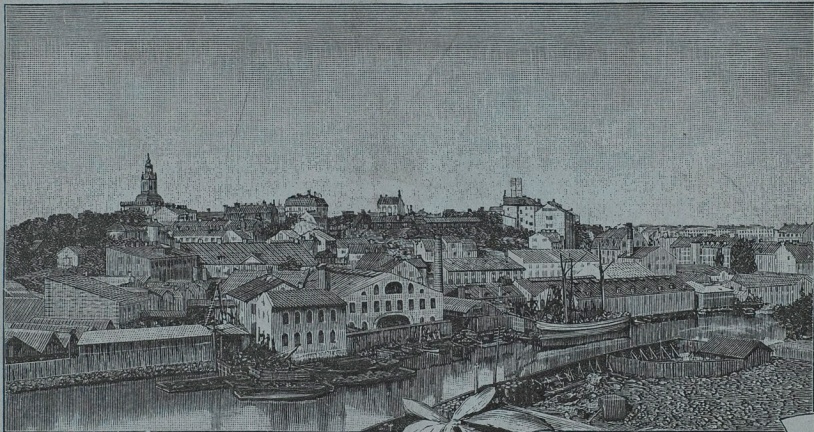

## J. & C. G. BOLINDERS

Mek. Verkstads Aktiebolag




STOCKHOLM.



# SÄRSKILD PRISLISTA

åtföljer denna katalog.



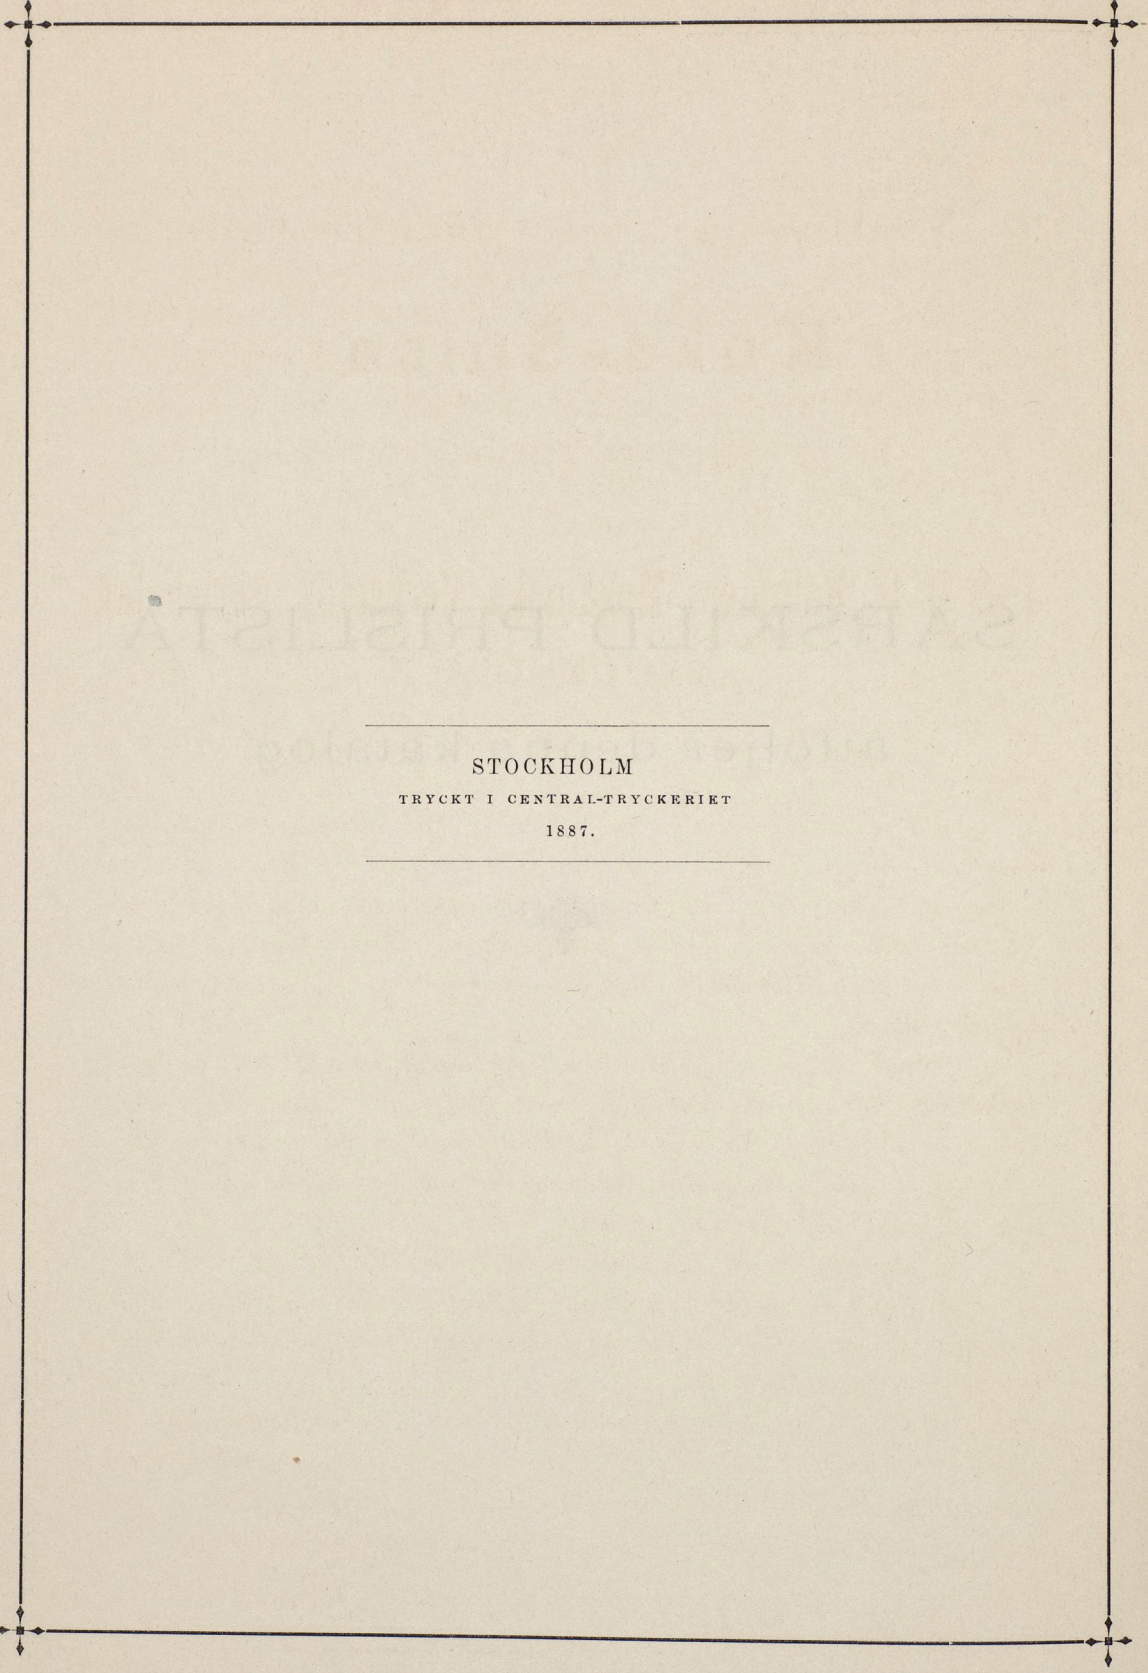

STOCKHOLM  
SÄRSKILD PRISLISTA

---

STOCKHOLM  
TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET  
1887.

---

Vedbesparande patenterade

# Köks-Spisar

efter ny väsentligen förbättrad konstruktion

af

J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag

STOCKHOLM.

*Då vi under en lång tid sysselsatt oss med tillverkning af bränslebesparande köksspisar och derunder äfven egnat vår uppmärksamhet åt desammas lämpligaste skötsel, hafva vi ej kunnat undgå att iakttaga en och annan olägenhet, som varit oskiljaktig från de hittills tillämpade konstruktionerna af dylika spisar; och dessa olägenheter afhjelpande har derföre länge utgjort föremålet för vår omtanke.*

*Bland sådana olägenheter må företrädesvis nämnas: dels den ökade åtgången af bränsle vid de tillfällen, då spisens ugn behöfver användas till stekning, brödbakning eller dylikt, samt dels nödvändigheten att vid spisens insättning i köket låta platsen bestämmas af vattenreservoirens och rökrörets läge vid spisens ena eller andra sida.*

*Efter flera försök hafva vi omsider kommit till den nya konstruktion af spisar, hvarå vi nu tagit patent, och hvilken, förutom åtskilliga andra förbättringar af jemförelsevis mindre betydighet, medför stora praktiska fördelar i här ofvan nämnda hänscenden.*


*Derigenom att stekugnens förut släta sidor gjorts **vågformiga** eller med andra utstående ytor, ha vi vunnit nära 50 procent större utstrålningsyta för värmet, som dymedelst lemnar åt ugnsrummet en i samma förhållande ökad hetta, görande det möjligt att för sitt ändamål begagna ugnen med långt*

mindre konsumtion af bränsle, än som eljest skulle behöfts. För att ännu mer befordra denna ökade uppvärmning af stekugnen, har rökafloppet blifvit placeradt vid midten af spisen, tätt invid ugnens bakvägg, hvilken, likasom sidoväggarna, är med förstorade ytor.

För att stekugnen derföre ej må blifva för mycket varm vid begagnandet af densamma, bör således med dessa spisar iakttagas, att ej så mycket bränsle får inläggas i eldstaden, som eljest är nödvändigt med spisar af äldre konstruktion, der stekugnen omslutes af släta sidor.

Den nu valda platsen för rökafloppet medgifver att låta det derifrån ledande skorstensröret uppstiga lika lätt åt höger som åt venster; och då derjemte vattenreservoiren kan med lätthet flyttas från ena till andra sidan af spisen, blir en så beskaffad spis användbar utan att man vidare behöfver fästa afseende vid sådana lokalförhållanden, som eljest betinga val af s. k. höger- eller vensterspis.


Vid dessa nya köksspisars insättande och begagnande bör iakttagas:  
att spisen sättes mot mur, för att bättre bevara värmen, och  
att, för bibehållande af ett snyggt utseende, en och annan gång afputsas spisens utsidor med en blandning af pulveriserad blyerts och öl, hvilken blandning med en hård borste ingnides mot jernet tills ytan blifver glänsande.

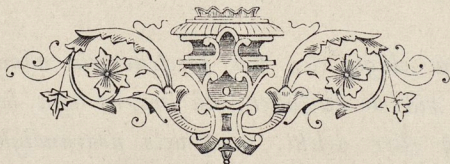

1 Ehren-Diplom,  
 12 Silfvermedaljer,  
 12 Bronsmedaljer,  
 6 Prismsdaljer,  
 14 Guldsdaljer,  
 hafva vid olika utställningar tilldelats



**J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG**  
 STOCKHOLM.

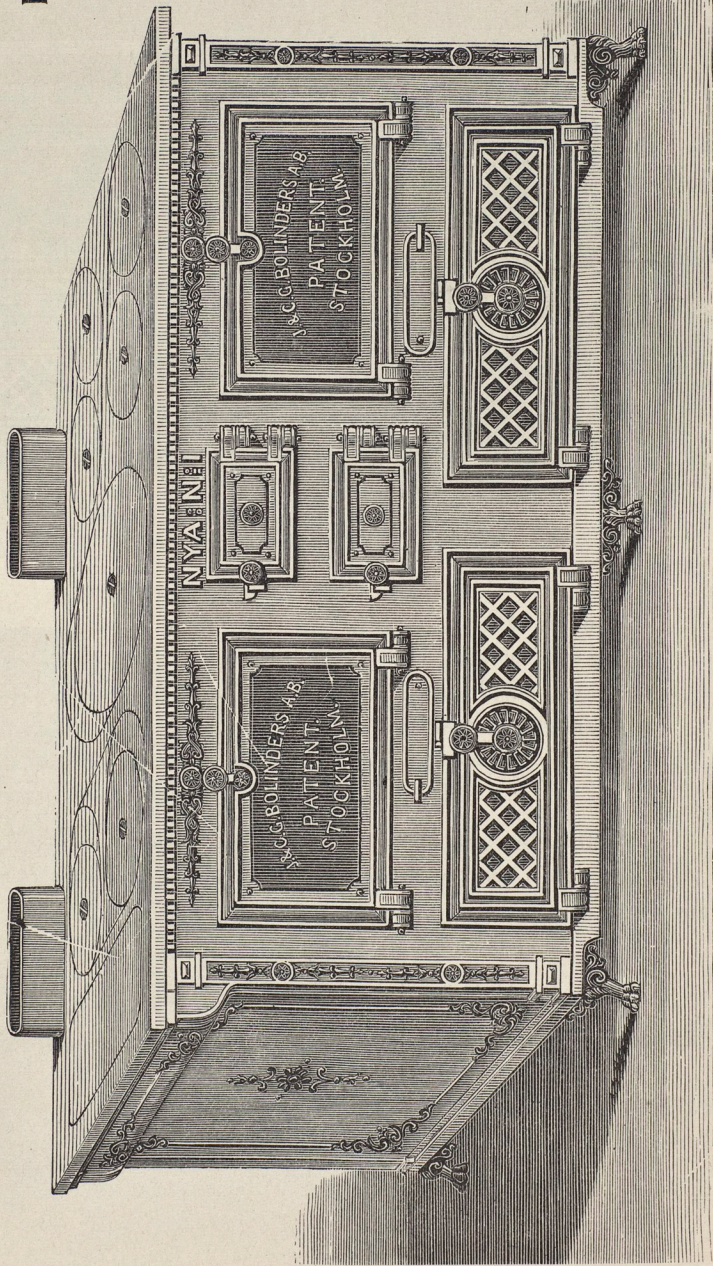


**Ny dubbelspis**  
**N:o 1.**

Spisens längd ... 5.60  
 » bredd ... 2.60  
 » höjd..... 2.53  
 Stekugnens bredd 1.60  
 » höjd 0.93  
 » djup 2.08

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärn om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$  och 10 kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$ , 6, 8,  $10\frac{1}{2}$  och 15 kannors rymd.

Nya N:o 2.

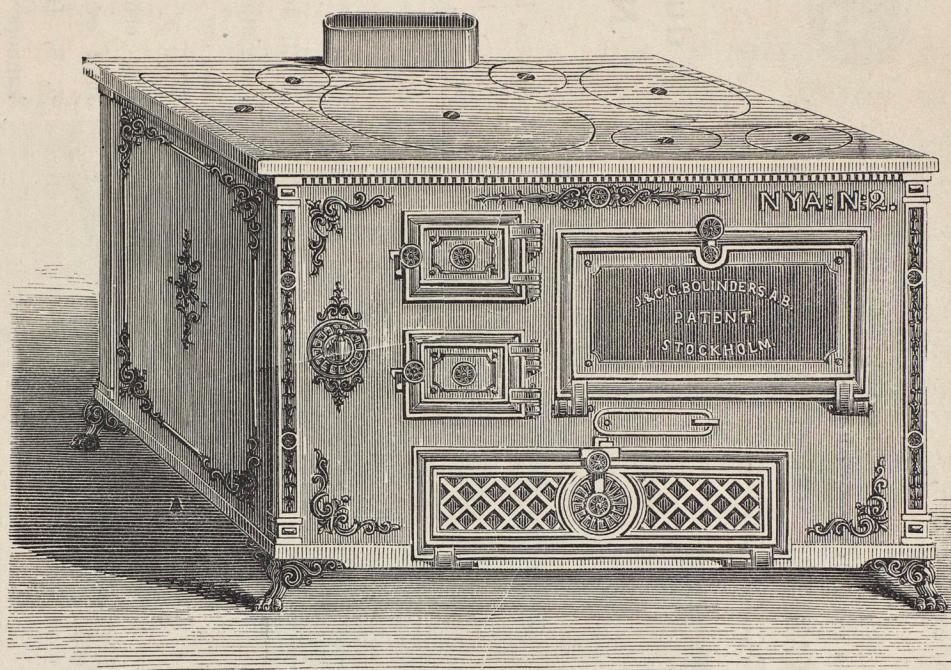


Spisens längd .....	3.75
» » bredd .....	2.27
» » höjd .....	2.48
Stekugnens bredd .....	1.67
» höjd .....	0.90
» djup .....	2.00

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$  och 10 kannor samt ovala om 5 kannors rymd och Skinkkittel om 11 kannor.

Alla spisar med undantag af N:is 1, 2, 3 och 4 kunna efter särskild tillsägelse förändras så, att rökröret utmynnaf på baksidan af spisen.


Nya N:o 3.

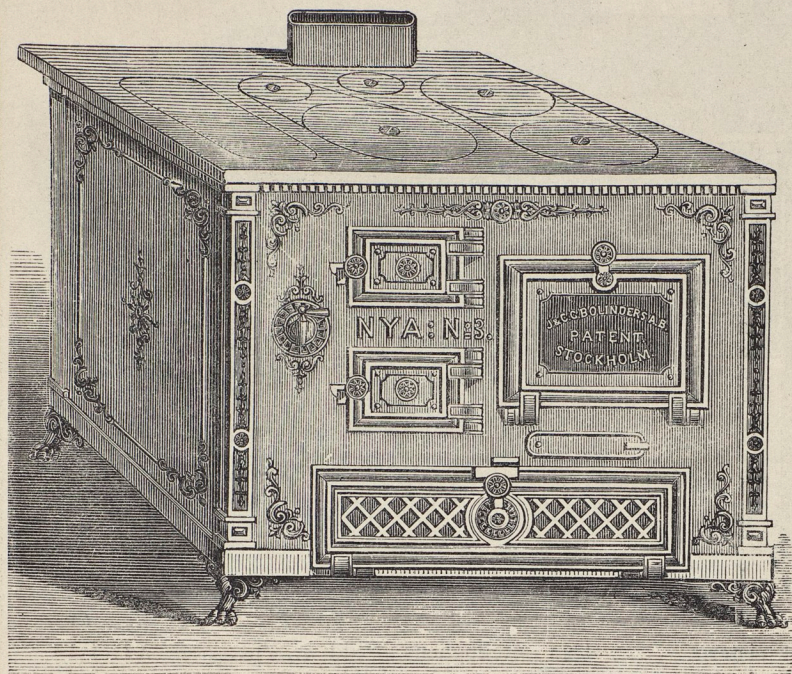

	fot
Spisens längd ...	2.96
» bredd ...	2.21
» höjd ...	2.46
Stekugnens bredd	1.16
» höjd	0.87
» djup	1.82

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkäril om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$  och  $6\frac{1}{4}$  kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  kannors rymd och Skinkkittel om 8 kannor.


Nya N:o 4.

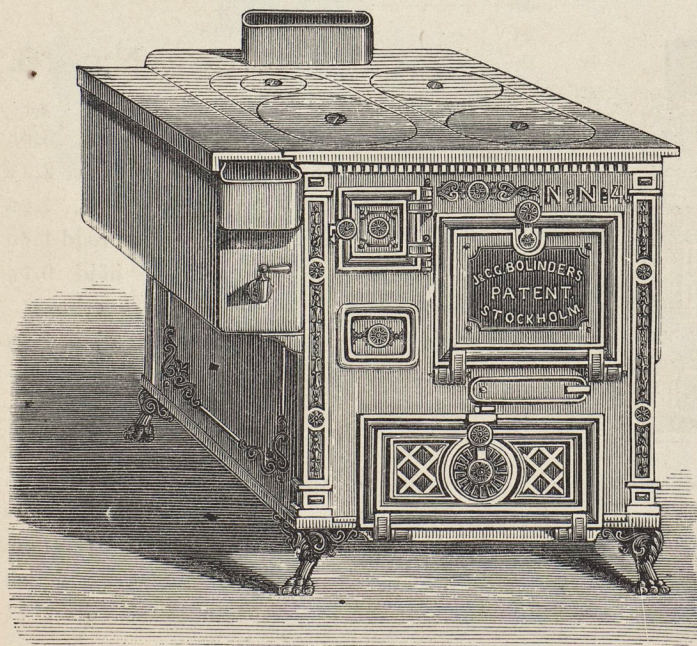

	fot
Spisens längd .....	2.55
» bredd .....	2.33
» höjd .....	2.40
Stekugnens bredd .....	1.00
» höjd .....	0.81
» djup .....	1.90


Till denna spis finnas gjutna runda Jernkäril om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$ , 6, 10 och  $10\frac{1}{2}$  kannors rymd.

## Ny dubbelspis N:o 19.

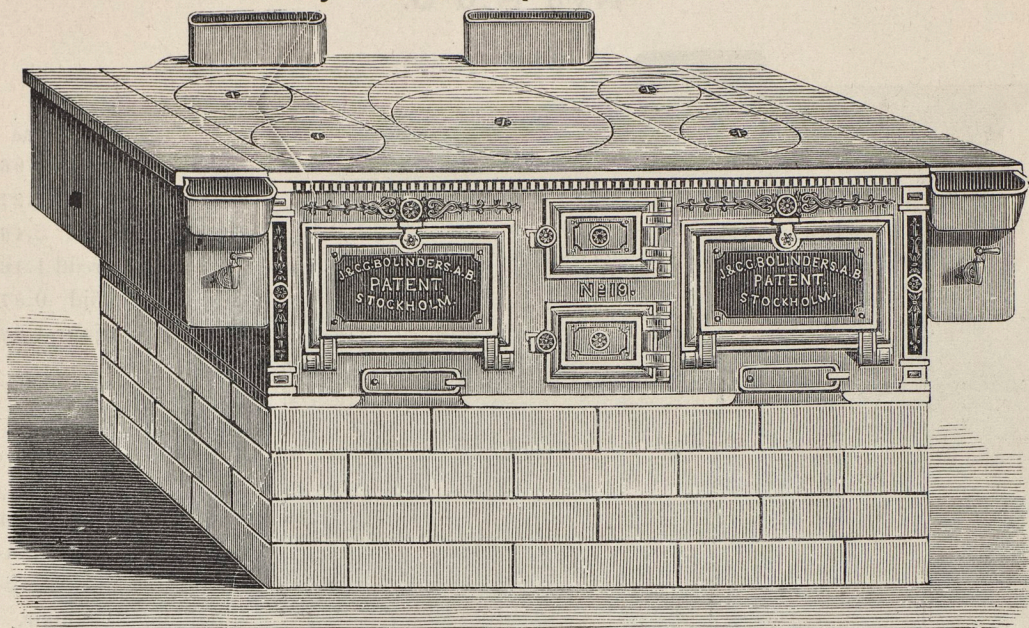

	fot.		fot
Spisens längd med 1 cistern.....	4.25	Stekugnens bredd .....	1.16
» » » 2 cisterner .....	4.65	» höjd.....	0.80
» bredd.....	2.37	» djup.....	2.00
» höjd .....	1.32		

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$  och 10 kannor samt ovala om 7,  $10\frac{1}{2}$  och 13 kannors rymd.

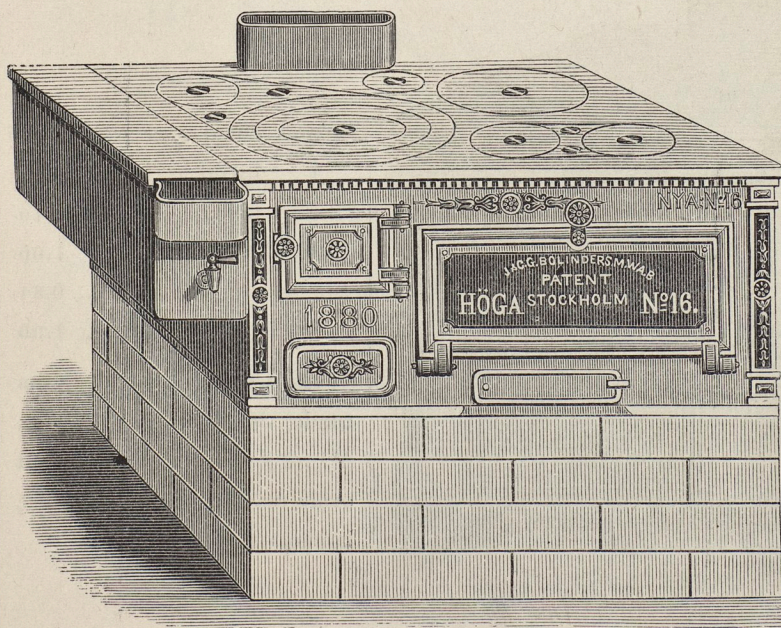


## Höga N:o 16.

	fot
Spisens längd ...	3.63
» bredd ...	2.31
» höjd ...	1.29
Stekugnens bredd	1.70
» höjd	0.75
(eller 9" verkm.)	

Stekugnens djup 1.98

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$  och 10 kannors rymd samt ovala om 5 kannors rymd och Skinkkittel om 11 kannor.


### Höga N:o 18.

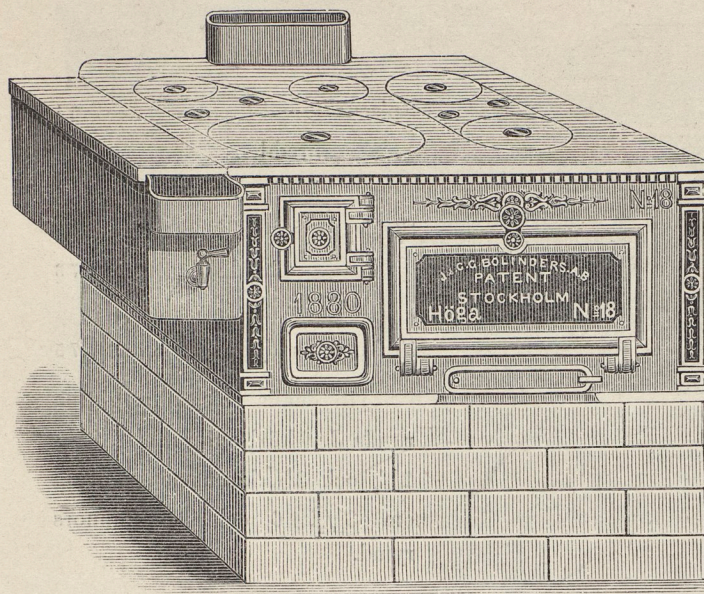

	fot
Spisens längd .....	3.20
» bredd .....	2.32
» höjd .....	1.32
Stekugns bredd	1.46
» höjd...	0.75
	(eller 9" verkm.)
Stekugns djup...	1.98

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärn om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$  och 10 kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  kannors rymd och Skinkkittel om 11 kannor.

### Höga N:o 5.

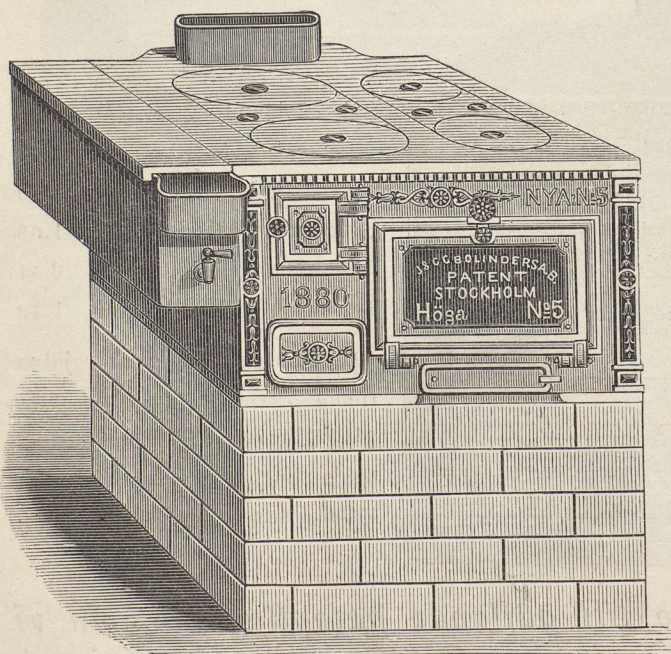


	fot
Spisens längd .....	2.88
» bredd .....	2.25
» höjd .....	1.33
Stekugns bredd	1.31
» höjd...	0.75
	(eller 9" verkm.)
Stekugns djup...	1.95

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärn om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$  och  $6\frac{1}{4}$  kannor samt ovala om  $5\frac{1}{2}$ , 9,  $10\frac{1}{2}$  och  $12\frac{1}{2}$  kannors rymd.

Af spisar N:is 5, 6, 13, 15, 16, 17 och 18 finnas med Elastäderna till höger eller venster.


## Höga N:o 6.

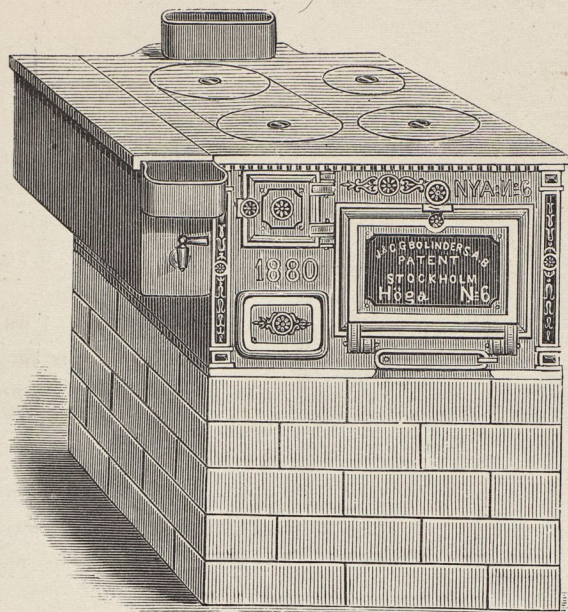

	fot
Spisens längd .....	2.54
» bredd .....	2.05
» höjd .....	1.28
Stekugnens bredd .....	1.10
» höjd .....	0.73
(eller 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " verkm.)	
Stekugnens djup .....	1.75

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$ , 6 och 10 kannors rymd.

## Nya N:o 15.

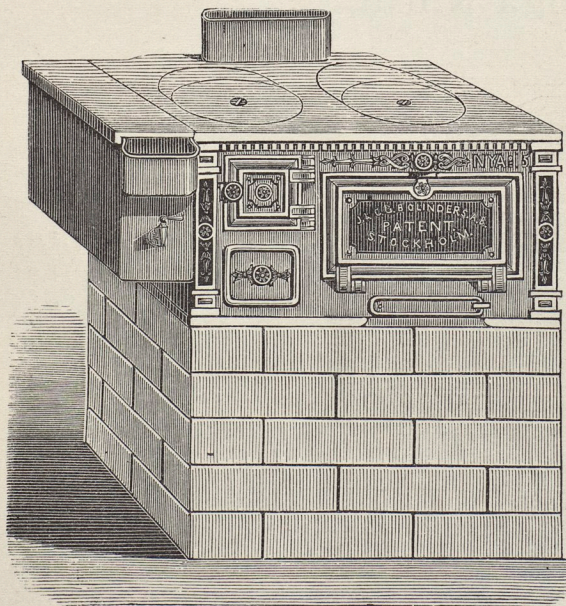


	fot
Spisens längd .....	2.55
» bredd .....	1.60
» höjd .....	1.10
Stekugnens bredd .....	1.08
» höjd .....	0.51
» djup .....	1.32

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$  och 6 kannors rymd.

*Hänvisande till gällande patentlag, komma vi att gjorda afbildningar och afgjutningar*


Nya N:o 13.

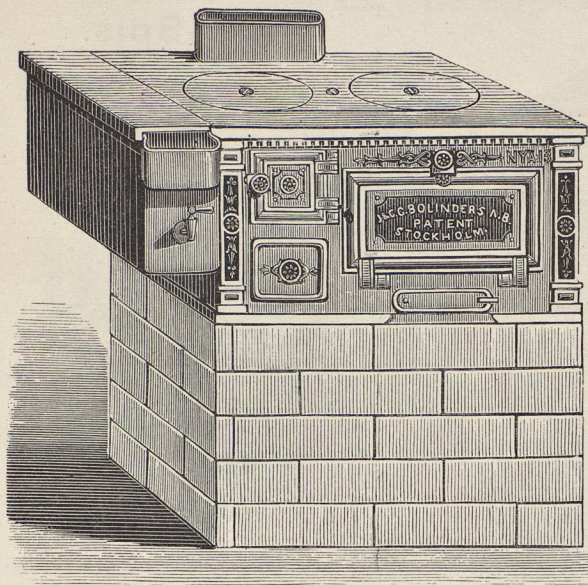

	fot
Spisens längd .....	2.55
» bredd .....	1.34
» höjd .....	1.10
Stekugnens bredd .....	1.03
» höjd .....	0.51
» djup .....	1.02

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  kannors rymd.

Nya N:o 17.

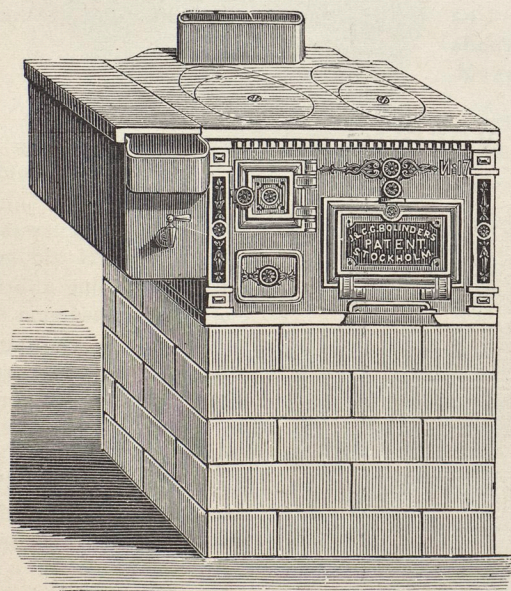


	fot
Spisens längd .....	2.22
» bredd .....	1.56
» höjd .....	1.10
Stekugnens bredd .....	0.83
» höjd .....	0.51
» djup .....	1.25

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$  och 6 kannors rymd.

Af denna storlek finnas spisar, som äro konstruerade för inmurning i kakel-ugnar, med rökrör anbringadt å baksidan ..... å kr. 28.

*strängeligen beifra alla af främmande personer af dessa af oss patenterade spisar.*


Nya N:o 20.

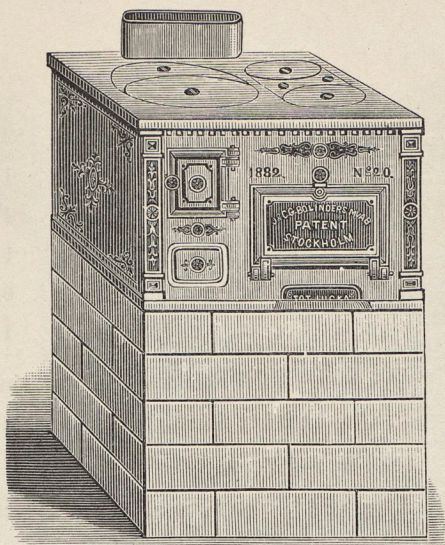

Till alla spisar kunna erhållas "Strykjernskupor" med plats för 6 jern.

	fot
Spisens längd .....	1.48
» bredd .....	1.30
» höjd .....	1.10
Stekugnens bredd .....	0.71
» höjd .....	0.53
» djup .....	1.03
Till denna spis finnas gjutna runda	
Jernkärn om $\frac{1}{2}$ , $\frac{3}{4}$ , $1\frac{1}{2}$ , $2\frac{1}{4}$ k:rs rymd.	


Barn-Spis.

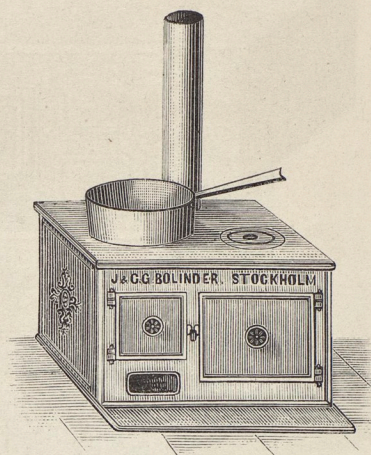

	fot
Spisens längd .....	1.05
» bredd .....	0.72
» höjd .....	0.68


Till denna spis finnas Jerngryta, Plättpanna, Stekpanna och Munkpanna.

Höga N:o 5 med varmuugn.

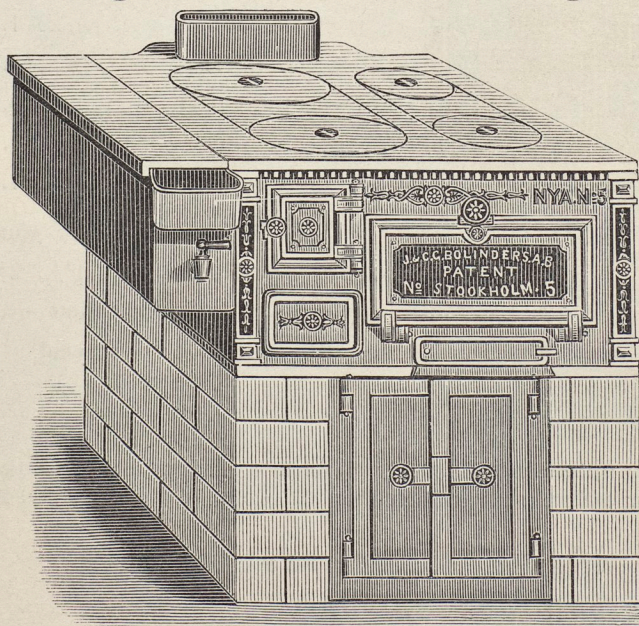

Till alla spisar, utom N:is 1, 2, 3 och 4, finnas passande varmuugnramar med luckor att vid spisens uppsättning anbringas under densamma för särskild s. k. varmuugn erhållande. Dessa varmuagnar, hvilkas tak utgöres af sjelfva spisens botten och som för öfrigt beklädas med kakel eller vanligt murtegel, äro särdeles användbara för uppvärmning af porslin o. d. äfvensom för torkning af frukt m. m., men böra desamma, för att icke nödig värme må beröfvas spisens stekugn, ej muras till större djup än cirka  $\frac{2}{3}$ -delar af spisens bredd.


N:o 12. Skeppskabyss.

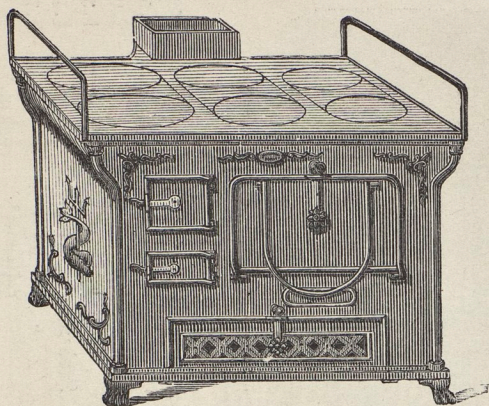

3.40 fot lång,  
1.10 » bred,  
2.40 » hög.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $3\frac{1}{2}$ , 6,  $10\frac{1}{2}$  och 15 kannors rymd.


N:o 14. Skeppskabyss.

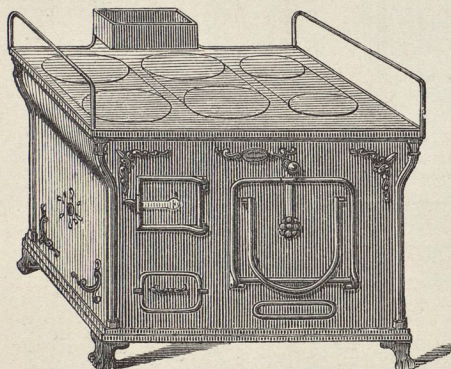

3.00 fot lång,  
2.10 » bred,  
2.12 » hög.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  kannors rymd.


N:o 8. Skeppskabyss.

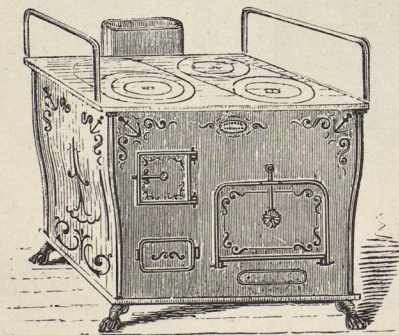

2.30 fot lång,  
2.00 » bred,  
2.10 » hög.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$  och  $6\frac{1}{4}$  kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  och 13 kannors rymd.

6,18 fot

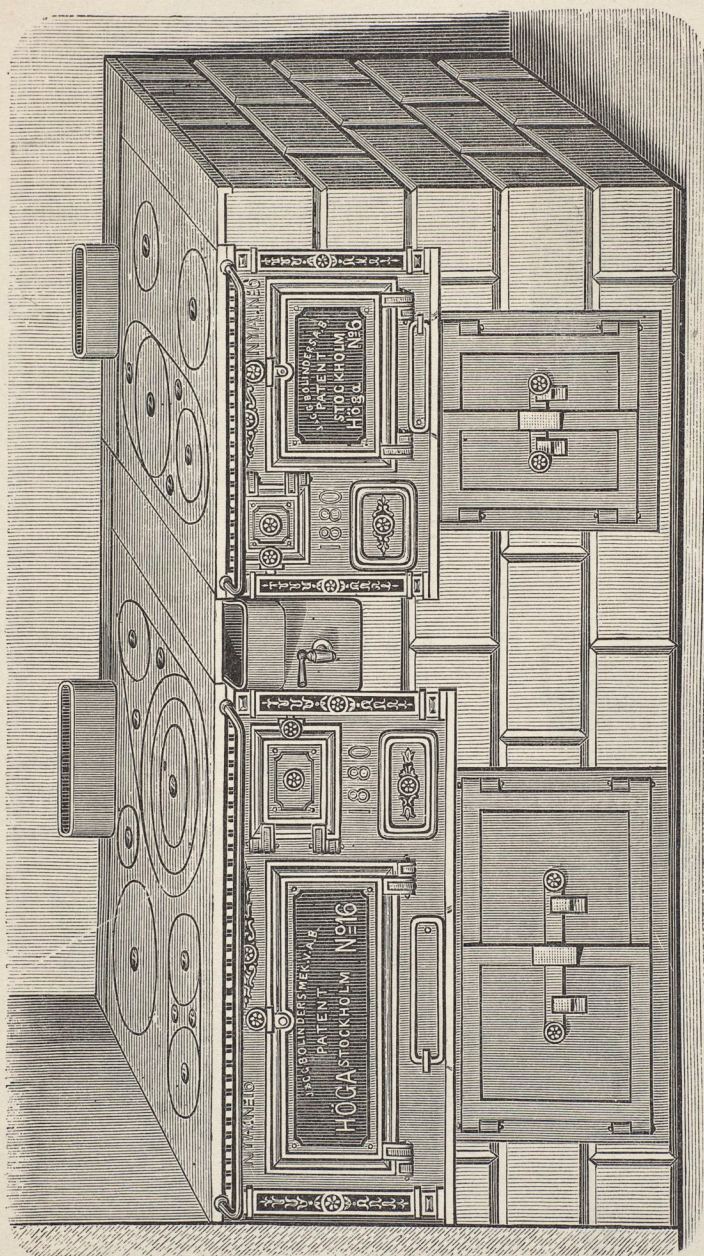

N:o 16.

Spisens längd .....	fot	3,63
» bredd .....		2,31
» höjd .....		1,36
Stekugnens bredd .....		1,70
» höjd .....		0,75
Stekugnens djup .....		1,98
		(eller 9" verkm.)

Mellanplåtar och Varmugnar

till dessa spisar..... Pris kr. 27,00  
 Spisarnes pris, se priskuranten.


N:o 6.

Spisens längd .....	fot	2,54
» bredd .....		2,05
» höjd .....		1,30
Stekugnens bredd .....		1,10
» höjd .....		0,73
Stekugnens djup .....		1,75
		(eller 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " verkm.)



Spisarne kunna äfven erhållas

5,75 fot

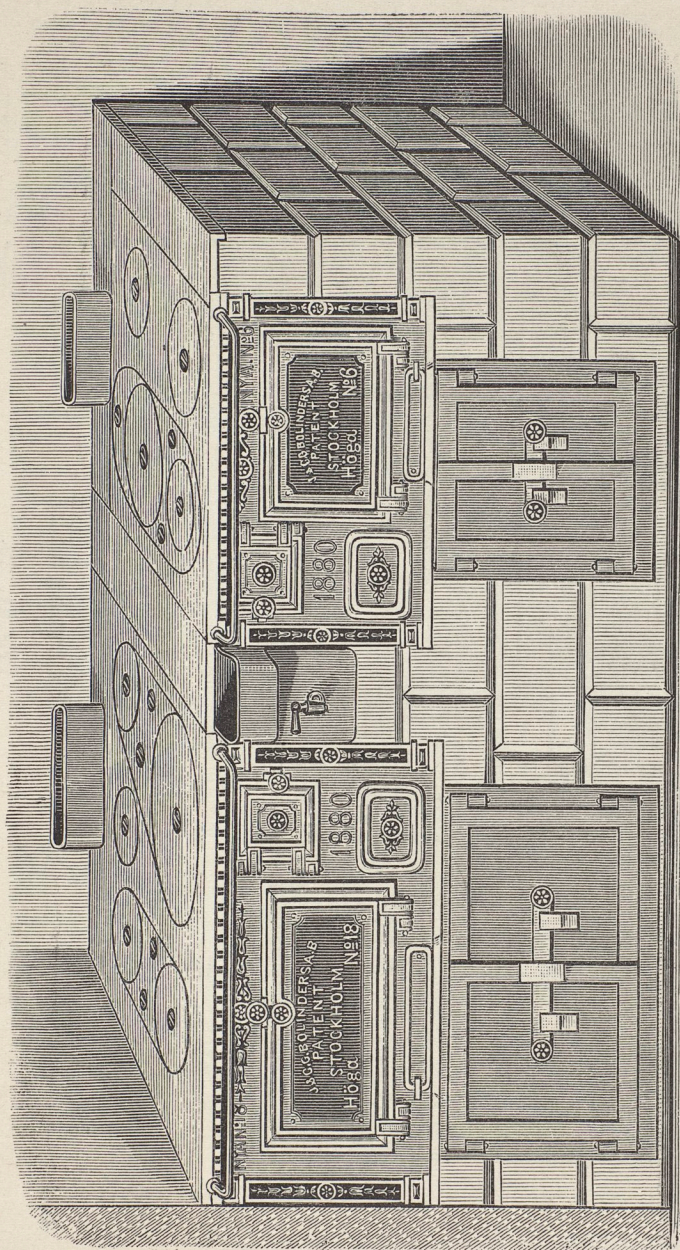

**N:o 18.**

Spisens längd .....	3.20
» bredd .....	2.32
» höjd .....	1.32
Stekugnens bredd .....	1.46
» höjd .....	0.75
Stekugnens djup .....	1.98

(eller 9" verkm.)

**Mellanplåtar och Varmugnar**

till dessa spisar..... Pris kr. 27.

Af Spisar


**N:is 5, 6, 13, 15, 16,  
17 och 18**

finnas med Eldstäderna till höger  
eller venster.

med rökgången å baksidan.



5,42 fot

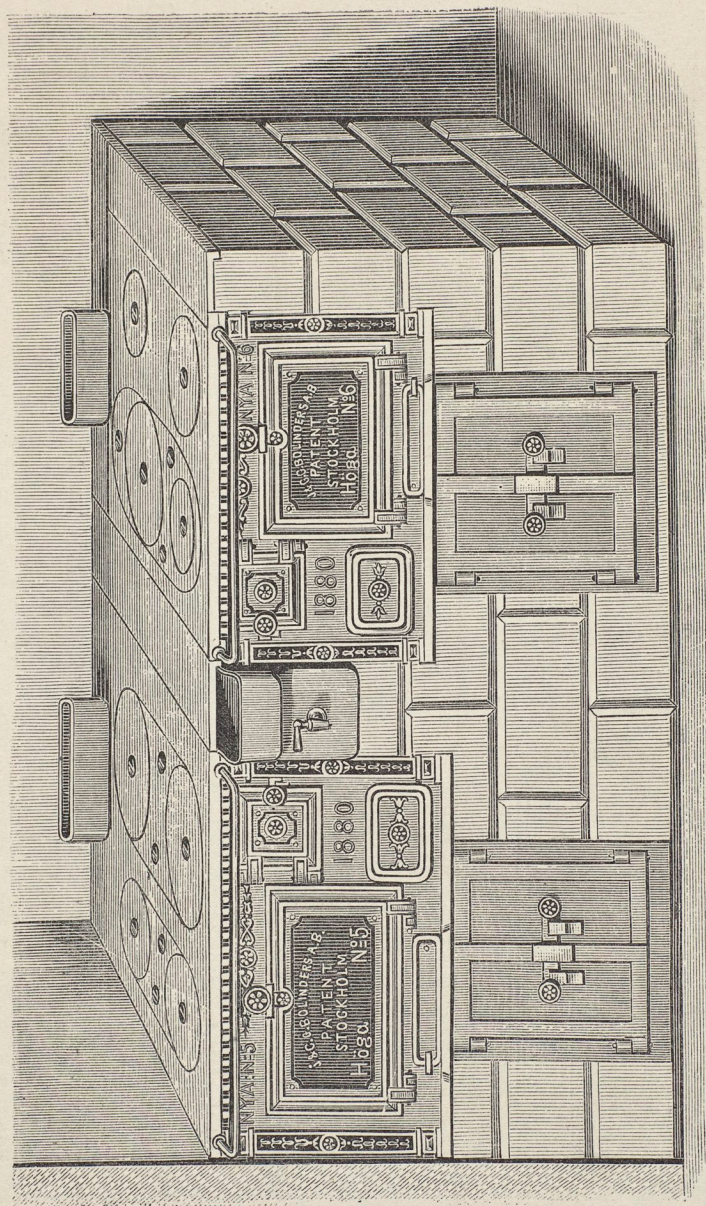

N:o 5.

	fot
Spisens längd .....	2.88
» bredd .....	2.25
» höjd .....	1.33
Stekugnens bredd .....	1.31
» höjd .....	0.75
Stekugnens djup .....	1.95

Mellanplåtar

samt

Varmugnar.

Pris kr. 25.


N:o 6.

	fot
Spisens längd .....	2.54
» bredd .....	2.05
» höjd .....	1.30
Stekugnens bredd .....	1.10
» höjd .....	0.73
Stekugnens djup .....	1.75



Hänvisande till gällande patentlag, komma vi  
soner gjorda afbildningar och afgjutningar

5,10 fot

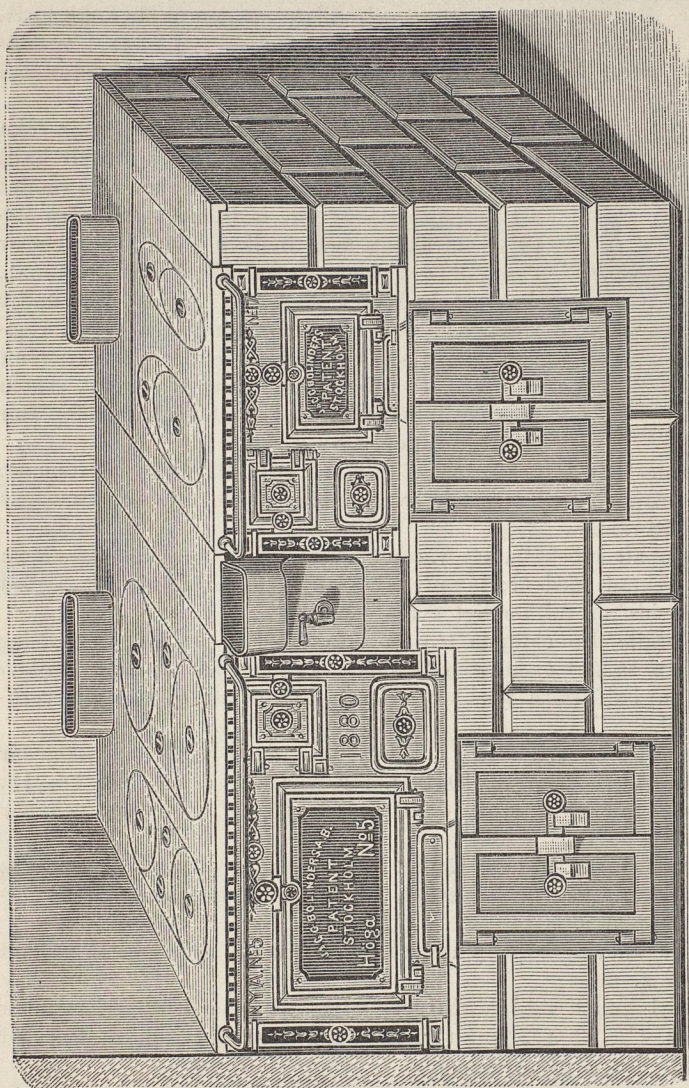

**N:o 5.**

Spisens längd .....	fot	2.88
» bredd .....		2.25
» höjd .....		1.33
Stekugnens bredd .....		1.31
» höjd .....		0.75
Stekugnens djup .....		1.95
		(eller 9" verkm.)

**Mellanplåtar**

samt

**Varmugnar**


Pris kr. 25.

**N:o 17.**

Spisens längd .....	fot	2.22
» bredd .....		1.56
» höjd .....		1.10
Stekugnens bredd .....		0.83
» höjd .....		0.51
» djup .....		1.25

att strängeligen beifra alla af främmande per-  
af dessa af oss patenterade spisar.



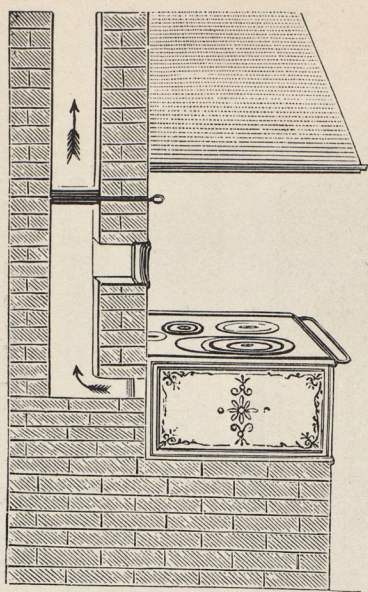

Spis med rökgången å baksidan.

Några iakttagelser för begagnandet  
och skötseln af de så kallade

### Bolinderspisarne.

Innan eldning sker, fylles vattencisternen med vatten, och tillses att den ej får koka torrt. Till förekommande af rost invändigt i vattencisternerna af jern, bestrykas dessa understundom med fett eller osaltadt ister.

När spisen visar tecken att ej vilja röka väl ut, bör sotning (sedan spisen blifvit kall) verkställas på så sätt, att all aska, som samlat sig ofvanpå stekugnen, nedsopas i eldstaden medelst sotrakan, med hvilken man äfven rensar den på högra sidan om stekugnen varande kanal; derefter inskjutes sotrakan genom den under stekugnen varande sotöppning, och sedan rummet under stekugnen samt under skorstensröret blifvit väl rensadt, framdrages allt sot genom renslucköppningen, hvarefter denna öppning åter tätt igenslutes.

Askas under rostet bör ofta borttagas, ty i motsatt fall fylles askrummet, och luften hindras att intränga under rostet, hvarigenom draget i spisen försvagas och rostgallret fortare förbrännes.

För att få spisen att bibehålla ett vackert utseende, öfverstrykes densamma med slammad blyerts, fuktad med öl; innan detta börjat torka, gnides ytan med en hård borste tills den blifver fullkomligt svart och blank.

Skulle å något ställe den eldfasta lera, hvarmed spisen på åtskilliga delar är bestruken, lossna, kan sådant ersättas med vanlig kakelugnsmarkarlera, hvilken påläggges till omkring en half tums tjocklek, och observeras att smetningen verkställles när spisen är kall.

Ofvanpå tackjerns-skorstenen sättes ett tätt omslutande plåtrör, hvilket för spisen N:o 1 bör hafva en diameter af 10 tum, för N:is 2, 11, 12, 14, 16, 18, 19 = 8 tum, N:o 3 = 7 tum, N:is 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17 = 6 tum, och bör röret vara af minst 8 fots höjd.

I händelse lågan ej skulle med lätthet vilja omsluta stekugnen, är detta ett bevis att draget i skorstenen är för svagt, i hvilket fall plåtröret måste förlängas med en eller flera plåtar.


Då knän behöfva anbringas på plåtröret, iakttages att vinklarne så mycket som möjligt göras trubbiga.

Gamla kopparkärl kunna med lätthet omändras på så sätt, att flensar eller ringar anbringas å dessa  $1\frac{1}{2}$ , 2 å  $2\frac{1}{2}$  tum från bottnen af hvarje kärl, och bör flensen ligga an jemt uti den å hvarje öppning varande försänkning.

Vid de tillfällen, då endast ett kärl är behöfligt för kokning, användes för mer vedbesparing en s. k. »kolkorg», som sättes uti en för dess diameter passande försänkning af spishällen, och i nämnde korg lägges kol, hvarigenom en jemnare och hastigare kokning åstadkommes. Samma kolkorg kan äfven begagnas vid gräddning af pannkakor, stekning af sill och strömming, halstring af biffstekar eller, med ett ord, i alla sådana fall der halstrad mat kommer i fråga. Då kaffe behöfver kokas i endast en panna, hvilket oftast är händelsen om morgnarne, användes en s. k. »nedsänkt ring», hvilken placeras i den öfver eldstaden befintliga öppning, och i denna nedsänkes kaffepannan, då eldningen sker i sjelfva eldstaden medelst några antända stickor eller finklufven ved.

# Kakel-Spisar.


Litt. A.

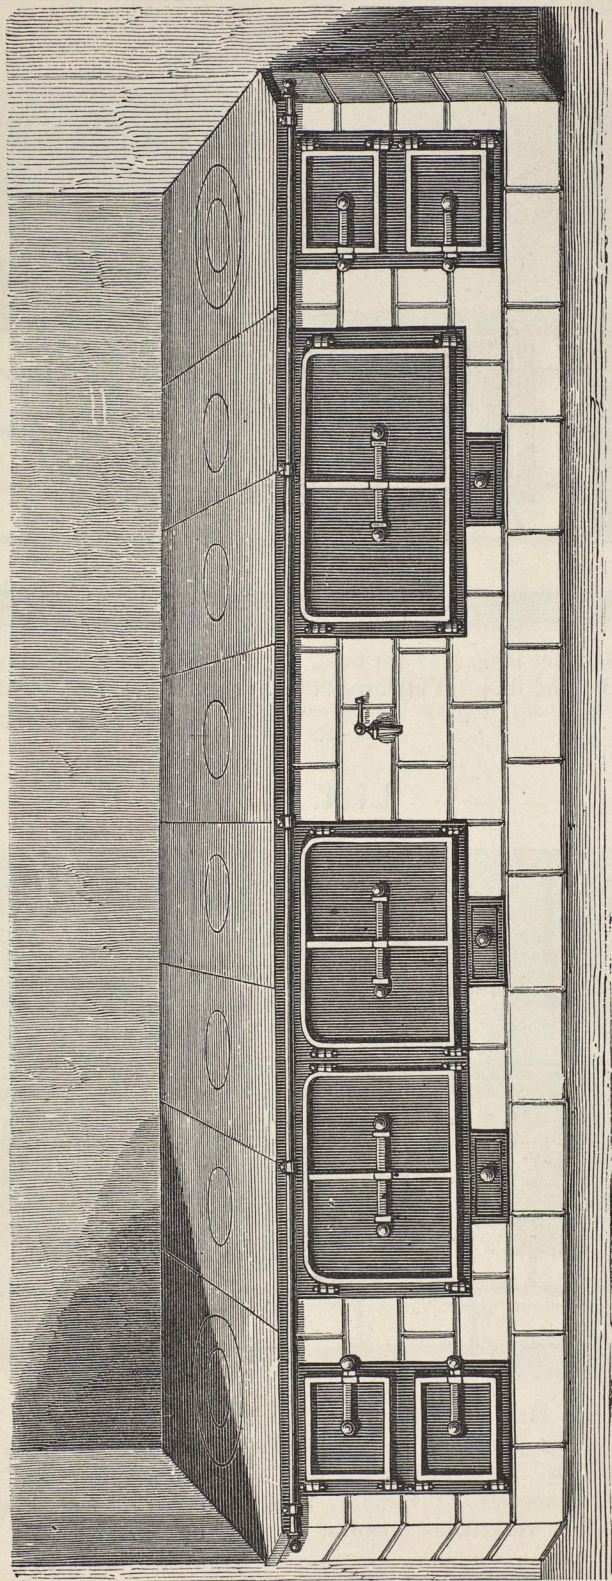

Hällen är 13 fot lång, 3.67 fot bred. 2:ne stekugnar, hvardera 1.87 fot bred, 1.21 fot hög, 3.08 fot djup. 1 stekugn 2.35 fot bred, 1.15 fot hög, 3.08 fot djup. Vattenreservoiren, af koppar med tillhörande metallkran, har sitt läge under hällen emellan de olika stora stekugnarne.


Spisen utgöres af 2:ne särskilda spisar, en mindre och en större, med hvar sin eldstad, och äro dessa alldeles oberoende af hvarandra, så att vid mindre matlagning begagnas endast en af spisarne och den storlek, som af behöfvet påkallas. Vattenreservoiren lemnar i alla afseenden varmt vatten.

Litt. B.

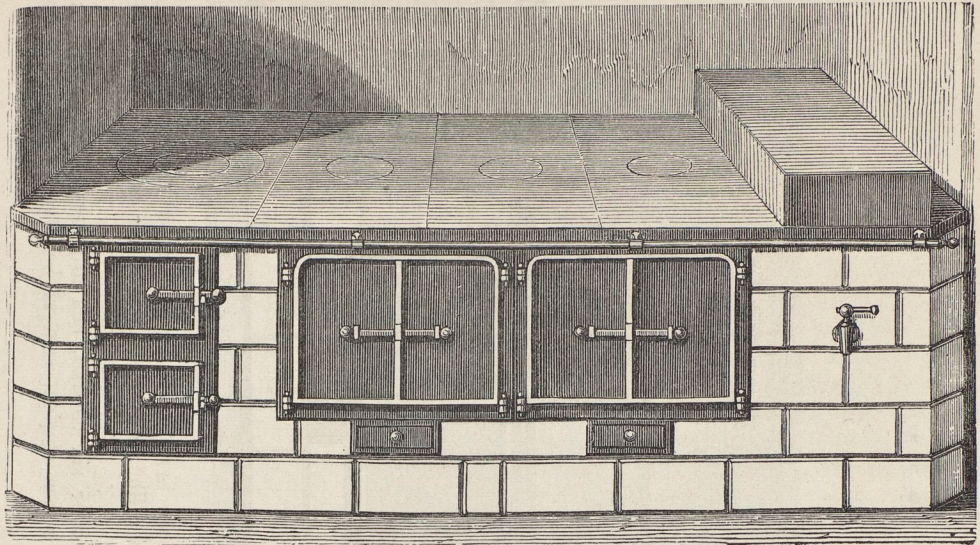


Hällen 8.30 fot lång, 3.67 fot bred. 2:ne stekugnar, hvardera 1.87 fot bred, 1.20 fot hög, 3.08 fot djup. Vattenreservoir af koppar med tillhörande metallkran.

Litt. C.

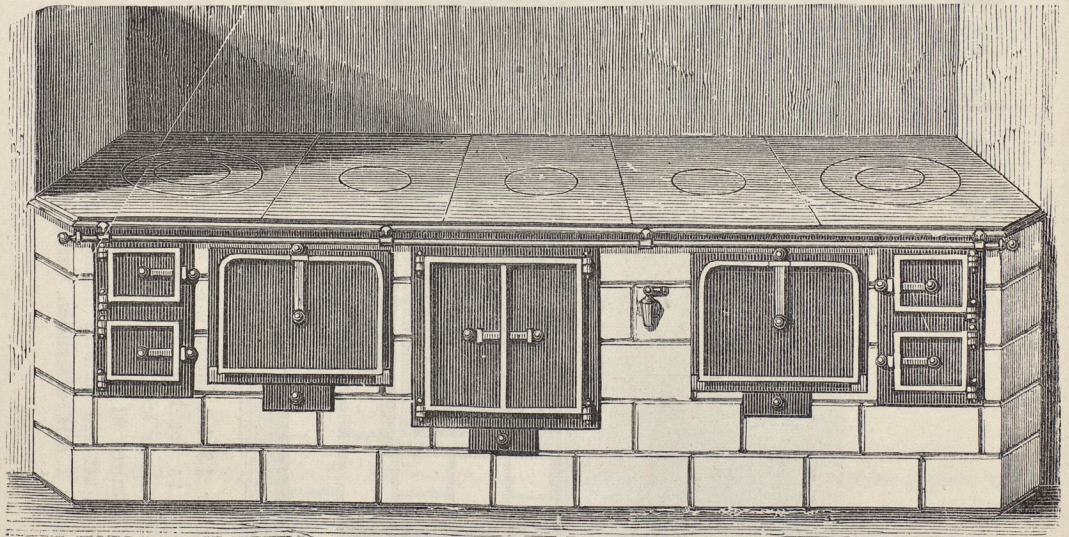


Hällen 9 fot lång, 2.67 fot bred. 2:ne stekugnar, hvardera 1.40 fot bred, 1.00 fot hög, 2.50 fot djup. 1 varmu. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran. Denna spis är äfven fördelad i 2:ne olika stora spisar med hvar sin eldstad, hvilka äro oberoende af hvarandra i likhet med Litt A., så att matlagning för mindre behof kan verkställas i endast en spis, om så önskas.

Litt. D.

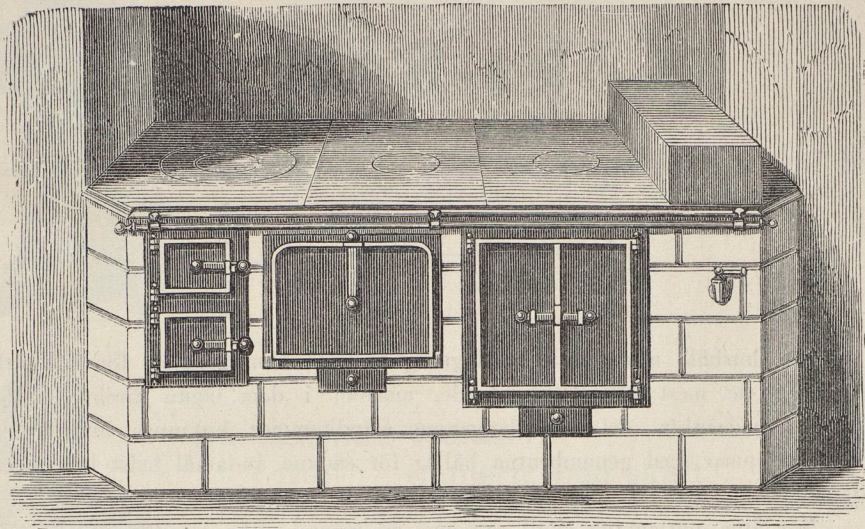

Hällen 6 fot lång, 2.67 fot bred. 1 stekugn, 1.40 fot bred, 1.00 fot hög, 2.50 fot djup. 1 varmuğn. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran.

Litt. E.

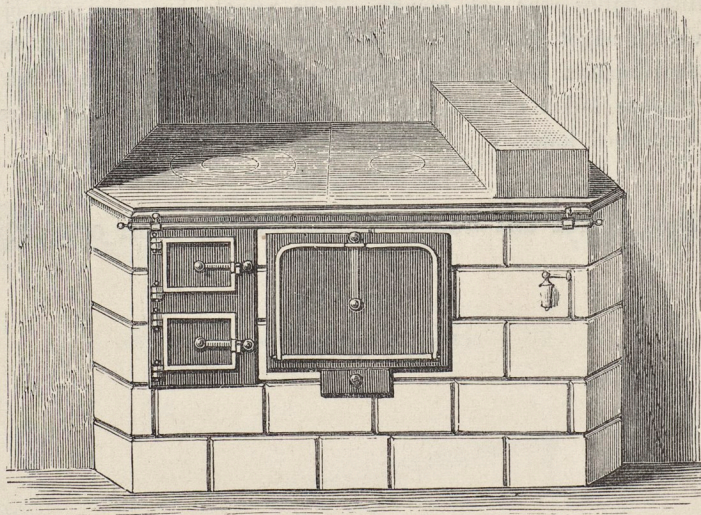

Hällen 4.08 fot lång, 2.67 fot bred. 1 stekugn, 1.40 fot bred, 1.00 fot hög, 2.50 fot djup. Vattenreservoir af koppar jemte metallkran.

Kakelpisar i andra dimensioner utföras äfven.

# Köks-Spisar

med hela hällar samt murade utvändigt med hvitt kakel.


För hushåll med vanlig matlagning äro spisar med hällar för kokkärlens nedsänkning de mest bränslebesparande, emedan i dem lågan direkte omsluter kokkärlens nedsänkta del och derigenom åstadkommer kokning, hvarföre ock denna sorts spisar med genombrutna hällar för sådana ändamål helst böra rekommenderas.

När åter matlagning skall ske med en mängd olika anrättningar för större personal, såsom på Hoteller, Restaurationer, större Landtegendomar m. m. d., så är det fördelaktigare att begagna spisar med hela hällar, då man ofvanpå dessa kan ställa kokkärlen tätt bredvid hvarandra. Dock må anmärkas, att kärlen för sådant ändamål böra vara flata i bottnen samt helst af koppar, såsom mest värmeledande. Detta sistnämnda sätt för matlagning är onekligen det snyggaste, emedan kärlen, då de ställas ofvanpå hällarna, aldrig blifva utsatta för sot, utan kunna utvändigt alltid hållas rena och blanka. I de privata hus, der man ej så mycket fäster sig vid en något större åtgång af bränsle, endast man får ett vackert kök, uppsättas äfven sådana murade köksspisar med mindre dimensioner lika med Litt. C, D, E. Önskas köket mycket prydligt, beklädes hela den vägg, hvaremot spisen uppsattes, äfven med kakel.

**Erforderligt kakel till dessa spisar kan genom oss erhållas.**




## N:o 9. Kaminspis.




2.10 fot lång,  
1.40 » bred,  
2.45 » hög.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll om  $\frac{3}{4}$ ,  
 $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  och  $3\frac{3}{4}$  kannor samt ovala om  $10\frac{1}{2}$  kan-  
nors rynd.




Rundgående Våffeljern.

D:o Rånjern med skaft.

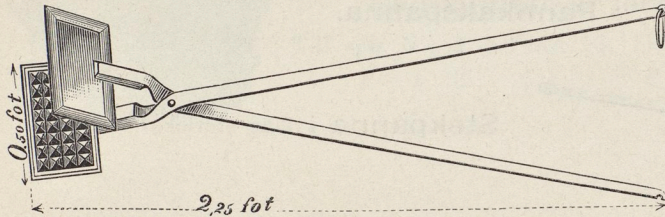


Våffeljern  
med skaft,  
enkla och dubbla.

N:o 4.

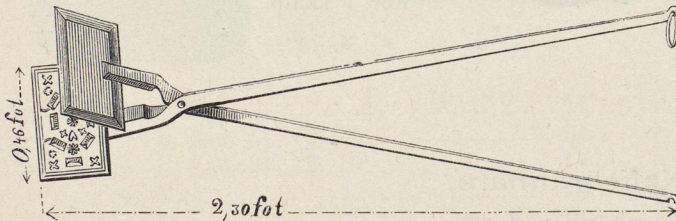


Våffeljern.


N:o 5.

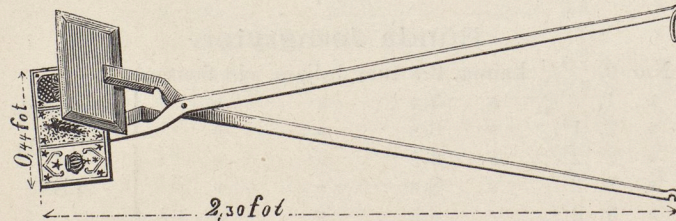


Coråjern.




Nedsänkt ring för kaffekokning, i 2:ne storlekar.




Kolkorg. 0.86 fot i diameter.  
1.08 » »



Halster, med och utan fötter.




Munkpanna.



Plättpanna.  
Pannkakspanna.




Stekpanna i 2:ne storlekar.




Kaffebrännare.

För 1 skålp.  
» 3 »




Kaffebrännare,  
gjuten, med vef.




Runda Jerngrytor.

N:o 0,	$\frac{1}{2}$	kanna, 3.8 tum i diam. vid flensen			} passande till alla spisar.
» 1,	$\frac{3}{4}$	» 5.4	»	»	
» 2,	$1\frac{1}{3}$	» 6.8	»	»	
» 2,	$2\frac{1}{4}$	» 6.8	»	»	
» 3,	$2\frac{1}{2}$	» 8.6	»	»	
» 3,	$2\frac{3}{4}$	» 8.6	»	»	

Runda Jerngrytor.




N:o 4, 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> k:r, 1.1 fot diam. vid flensen  
 » 5, 10 » 1.3 » »




N:o 4, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> k:r, 1.1 fot diam. vid flensen  
 » 4, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> » 1.1 » »

passa  
 till  
 spisar  
 N:is 1, 2,  
 3, 5, 16,  
 18 o. 19.



Skinkkittlar af jern.

Till spis N:o 2, 16 och 18, 11 kannor.  
 » » » 3 8 »




Ovala Jerngrytor.

Till spis N:o	1	17.7 t. lång,	13 t. bred,	8 k:r.
» » »	1, 4, 6, 11, 12, 15	11.2	» 8.3	» 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »
» » »	1, 4, 6, 11, 12, 15	11.2	» 8.3	» 6 »
» » »	5	13.7	» 10.8	» 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »
» » »	5	13.7	» 10.8	» 9 »
» » »	5	17	» 10.7	» 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »
» » »	6	16.5	» 8.5	» 10 »
» » »	2, 16	14	» 6.6	» 5 »
» » »	1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14	17.4	» 8.3	» 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »
» » »	8	17.4	» 10.8	» 13 »
» » »	1, 11, 12	17.4	» 11.2	» 15 »
» » »	17	11.3	» 5.2	» 3 »
» » »	19	16.7	» 13	» 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »
» » »	19	16.7	» 13	» 7 »
» » »	20			» 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> »

**Jerncisterner.**


Till spis N:o 4, 5, 6, 16, 18	.....	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	k:r, med kran.
» » » 13, 15, 17	.....	4	» »
» » » 19	.....	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» »




**Kopparcisterner.**

Till spis N:o 4, 5, 6, 16, 18	.....	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	k:r, med kran.
» » » 13, 15, 17	.....	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	» »
» » » 19	.....	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» »

**Kopparkastruller.**




N:o 0,	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> kanna, 4 tums diam. vid flensen			} passa till alla spisar.
» 1,	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> » 5.4	»	»	
» 2, låga 1	» 6.8	»	»	
» 2, höga 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» 6.8	»	»	
» 3, låga 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» 8.6	»	»	
» 3, mell. 2	» 8.6	»	»	
» 3, höga 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	» 8.6	»	»	
Oval	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> »		till spis N:o 4, 6, 15 o. 17.	




**Skinkkittlar af koppar.**

Med samma utseende och rymd som de af jern.




**Kopparkittlar, runda och ovala.**


(Se prislistan.)




**Kaffepannor.**



N:o 00,	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> kanna, 3.5 tums diam. vid botten			} passa till alla spisar.
» 0, låga	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> » 4	»	»	
» 0, höga	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> » 4	»	»	
» 1, låga	1 » 5.4	»	»	
» 1, höga	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » 5.4	»	»	
» 2,	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » 6.8	»	»	
» 3,	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » 8.6	»	»	
» 4,	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> » med skaft			



**Kopparkittlar,**  
med en form för kokning af pudding medelst ånga.




**Kopparcisterner med Såspannor.**

För att till vissa matlagningar ständigt kunna begagna sig af ånga, utan att derföre behöfva upptaga något utrymme af spishällen genom kokning af vatten i andra pannor, finnas större reservoarer till spisarne N:is 1, 2, 3, 5, 16, 18 och 19, med särskildt gjordt lock och deri inpassade djupt nedsänkta pannor. I dessa pannor, som då omgifvas af varmt vatten, är det mycket bekvämt att tillaga och hålla varma anrättningar, som sedan timalt kunna bibehållas, utan att derföre borttorkas eller förbrännas. Pannorna äro förtennta äfven utvändigt, för att ej vattnet i reservoarn må taga skada af kopparn.





## **Bröds kärnings-Maskin.**

(Ny modell.)

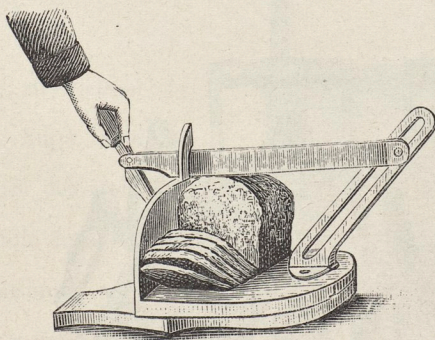


# Patenterade Strykugnar

med Varmkupor.

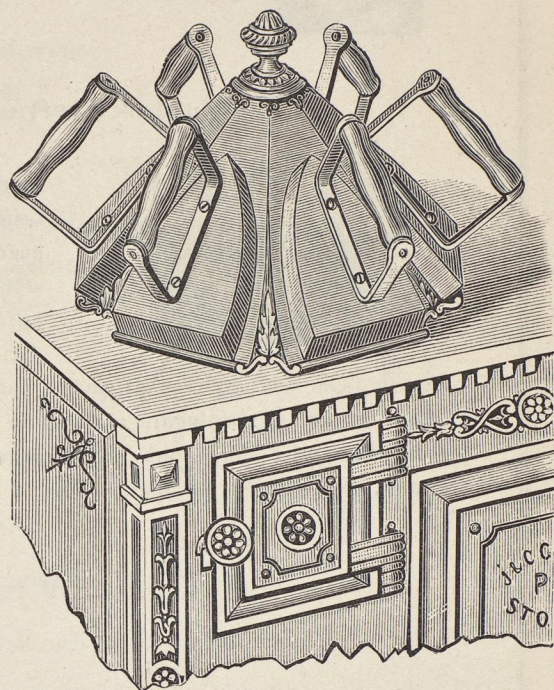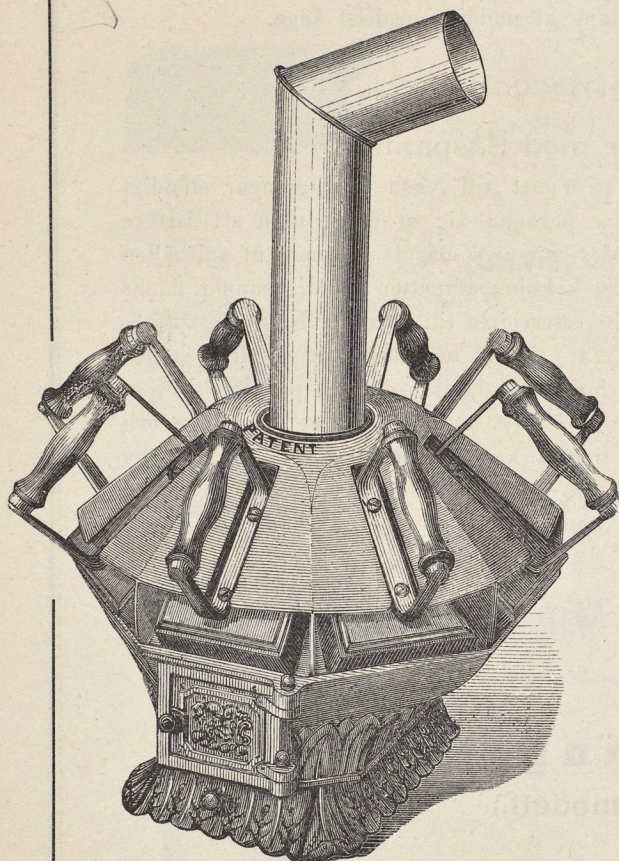


**Strykjernskupor**  
att anbringas på spisar med plats för  
6 jern.

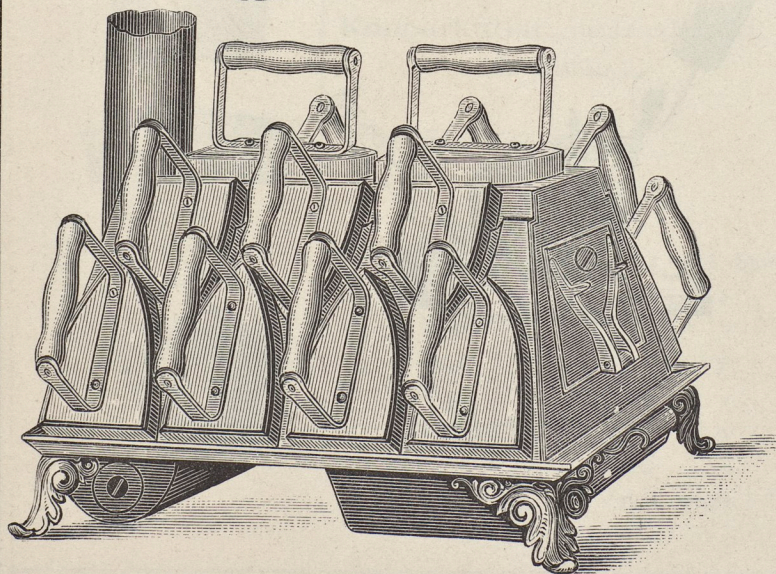

## Strykugn N:o 4


med plats för 19 jern.  
Längd ..... 1.70 fot  
Bredd ..... 1.35 »

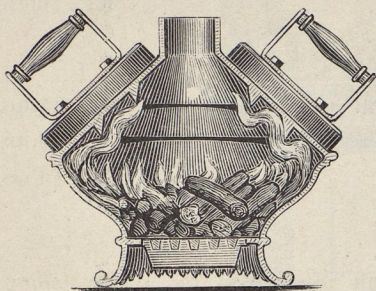

Genomskäring af ugnen.


För att värmen skall verka med större fördel, **finnas sam-mangjutna nedgående ringar inuti ugnen**, mot hvilka elden röner motstånd och derigenom meddelar mera värme åt ugnens planer innan den utgår i skorstensröret.

Derigenom att strykjernen omslutas af en sådan kupa, som teckningen utvisar, vinnes den stora fördelen, att jernen erhålla en hastigare och jemnare uppvärmning med mindre bränsleåtgång, att den öfverdrifna värmeutstrålningen derigenom förekommes, äfvensom att handtagen bättre skyddas mot för stark värme.

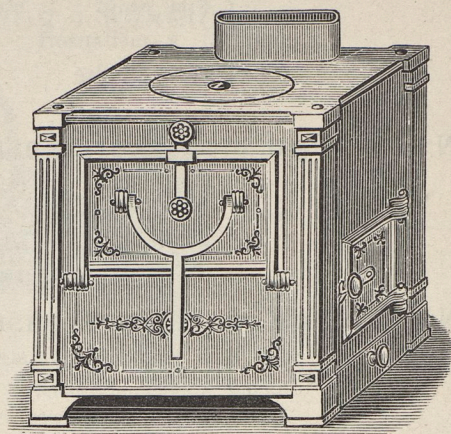


### Ugn för pressjern.

Ugnens längd.....	1.62 fot.
» bredd.....	1.17 »
» höjd.....	1.87 »
Pris .....	kr. 32.00

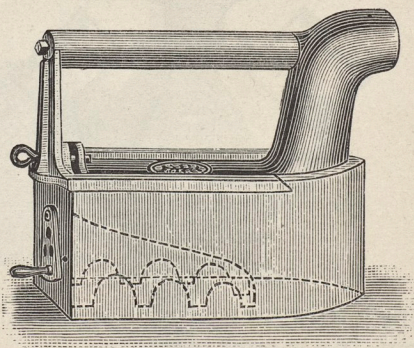

S. k. Ång-pressjern för skräddare  
(att elda med kol).


<b>N:o 1. Ugn med skorstensrör</b> .....	Kr. 18.00
och { 4 st. stora strykjern	
3 » mellansort »	
1 » mindre »	
med varmkupa .....	» 38.00
utan » .....	» 36.00
<b>N:o 2. Ugn med skorstensrör</b> .....	Kr. 16.00
och { 2 st. stora strykjern	
5 » mellansort »	
1 » mindre »	
med varmkupa .....	» 35.00
utan » .....	» 33.00
<b>N:o 3. Ugn med skorstensrör</b> .....	Kr. 14.00
och { 1 st. stort strykjern	
4 » mellansort »	
1 » mindre »	
utan varmkupa .....	» 26.00
<b>N:o 4. Ugn med skorstensrör, plats för 19 jern. Pris</b>	
utan jern.....	Kr. 30.00

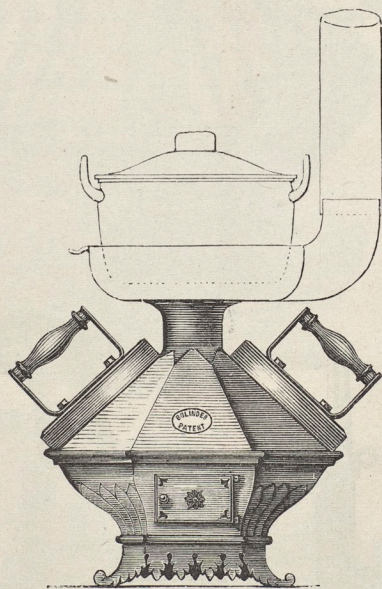

Samtidigt med strykningen kan på denna ugn kokning verkställas, då en så kallad "kok-kupa" tillsättes ofvanpå strykugnens topp.


<b>Strykjernskupor, utan jern</b> .....	Kr. 4.00
<b>Ugn för pressjern, utan jern</b> .....	» 32.00
<b>Pressjern för skräddare</b> .....	» 10.00
<b>Kok-kupa med ringar och lock till Strykugnar N:is 1, 2 och 3</b> .....	» 4.00
<b>Strykjern, lösa pr st.: N:o 1 3.00 kr.; mellansort, tjockare och tunnare, N:is 3, 4 och 5</b> .....	» 2.75
<b>S. k. Glansjern, N:o 6 2.50, N:o 7 2.25, minsta, N:o 8</b> .....	» 1.25
<b>Varmkupa till Strykugnar N:is 1 och 2</b> .....	» 2.00
<b>Strykjernsfötter, flera modeller</b> ..... 0.75 à	» 1.00


Spis för inmurning i kakelugn.

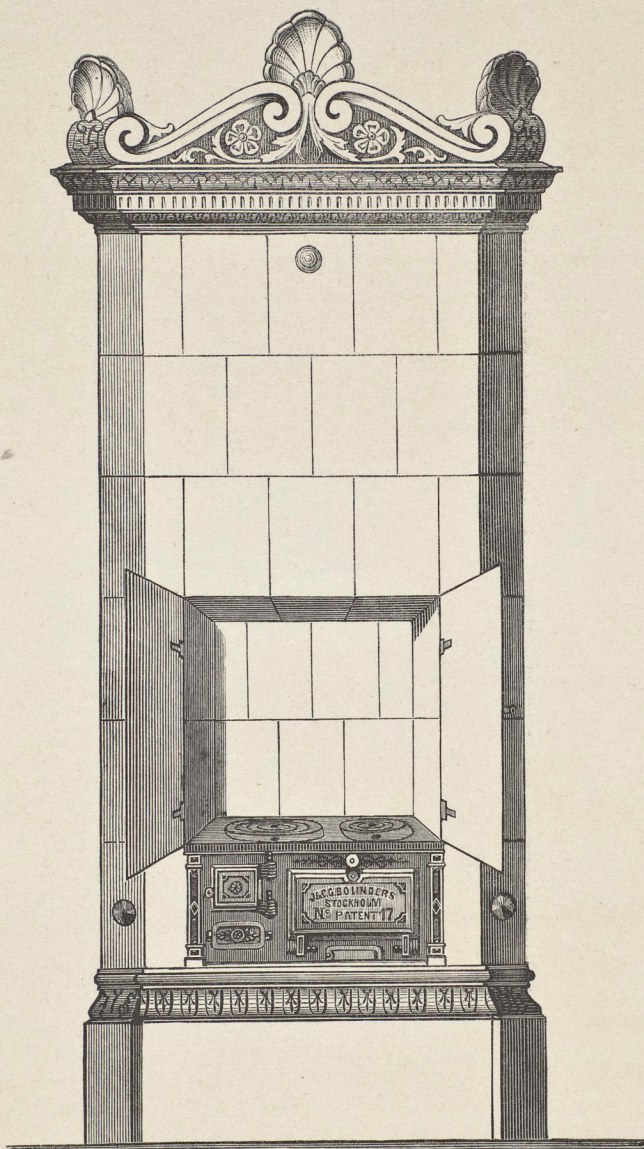


Spisens längd .....	1.67
» bredd .....	1.42
» höjd .....	1.10

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page. The text is faint and difficult to decipher.

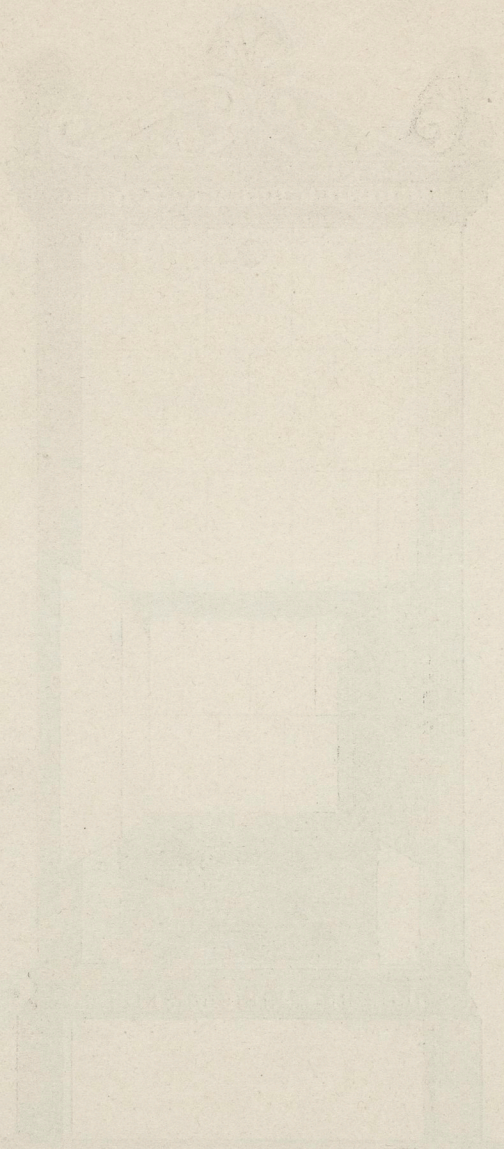

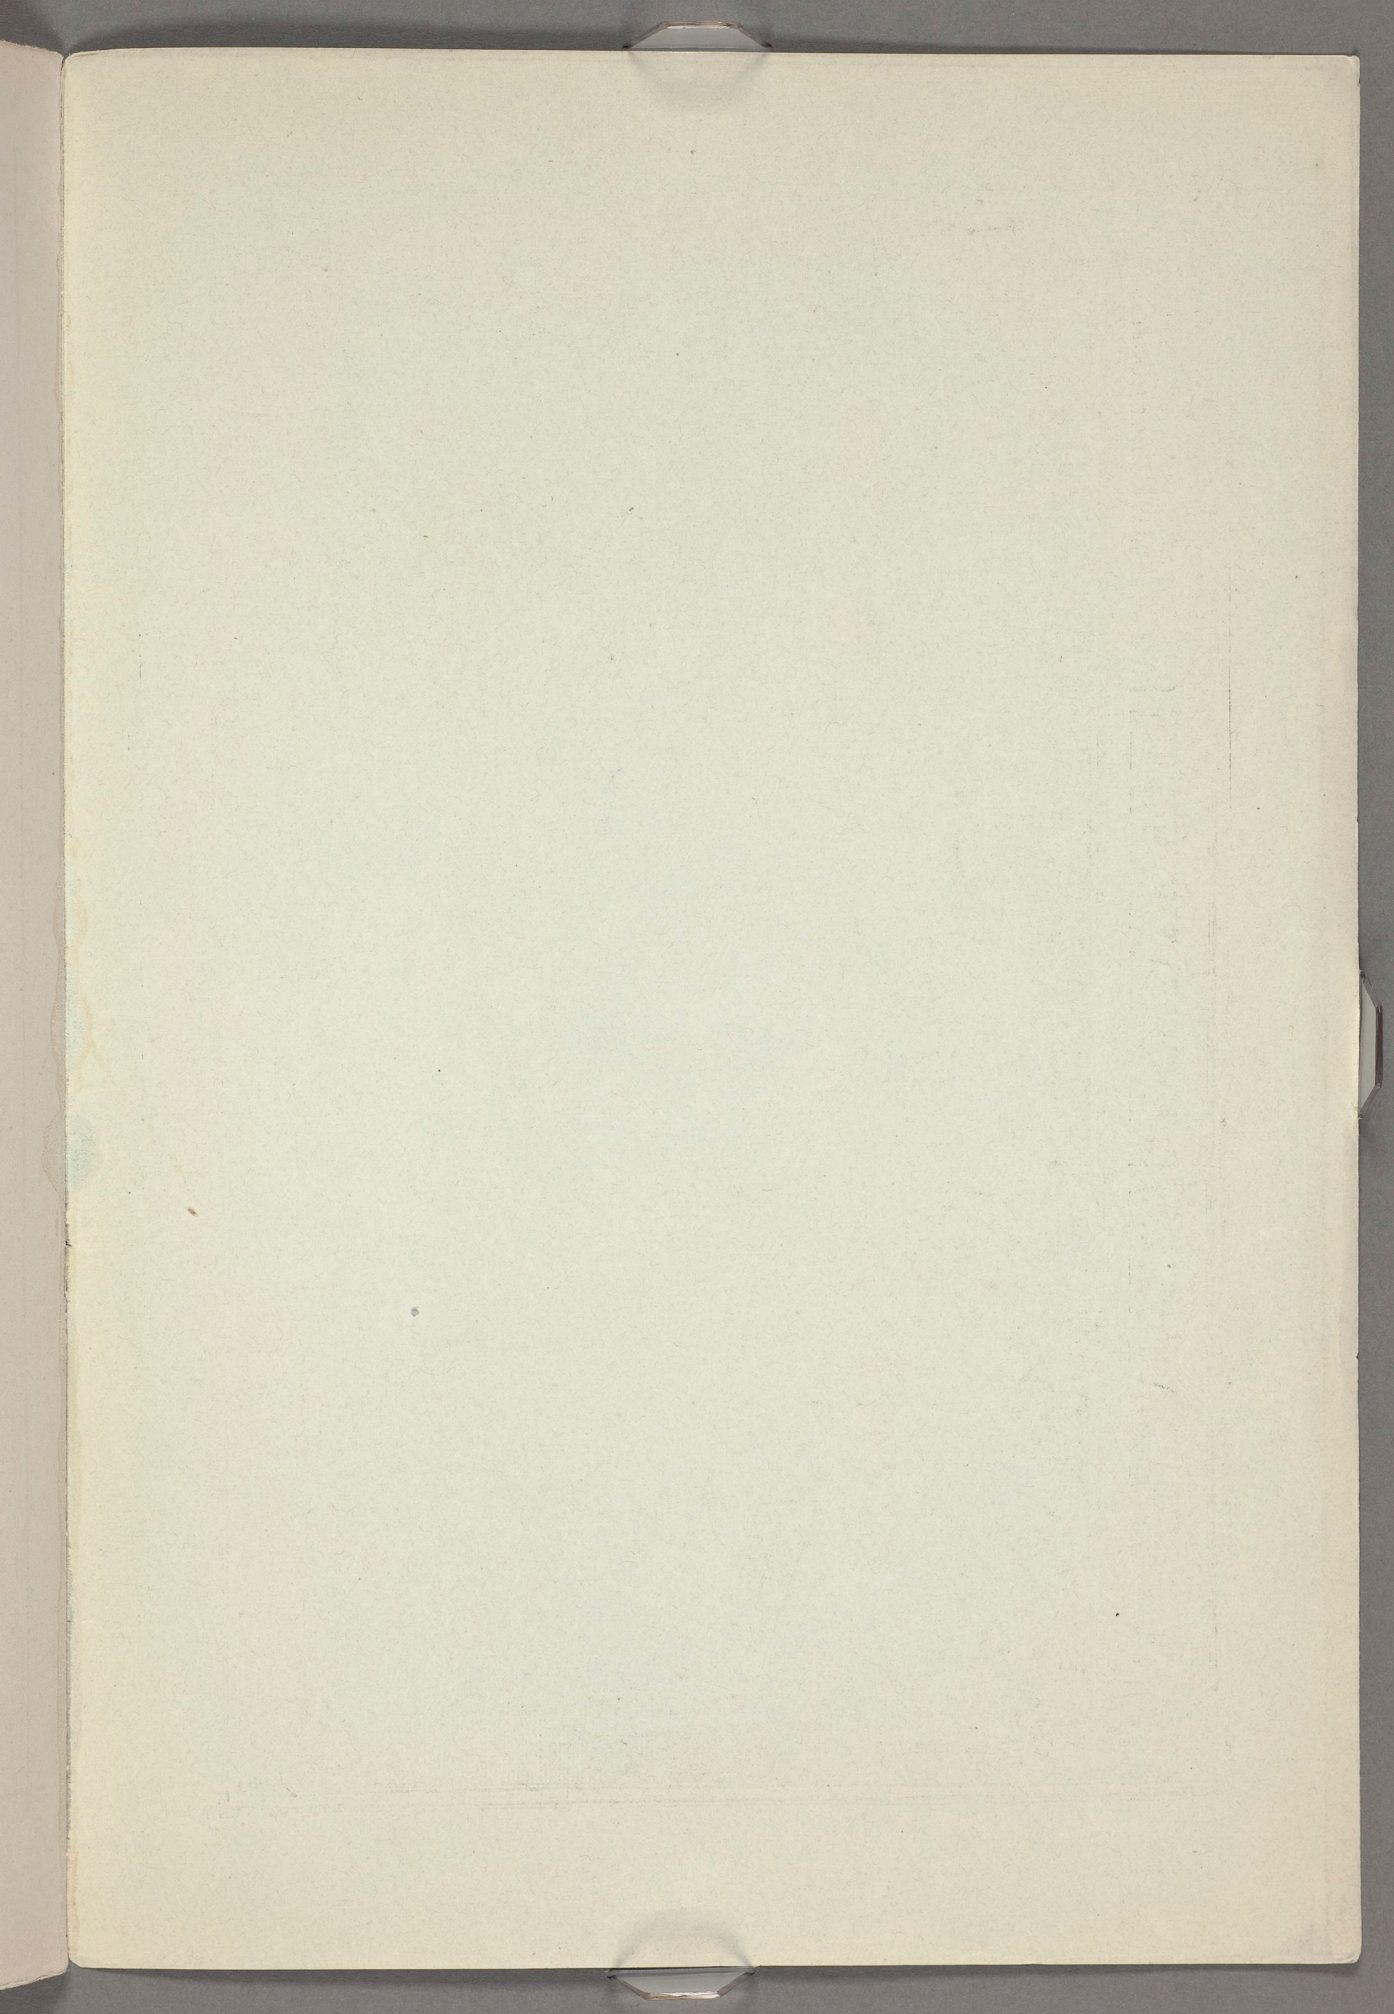

# KÖNINGSFÄR

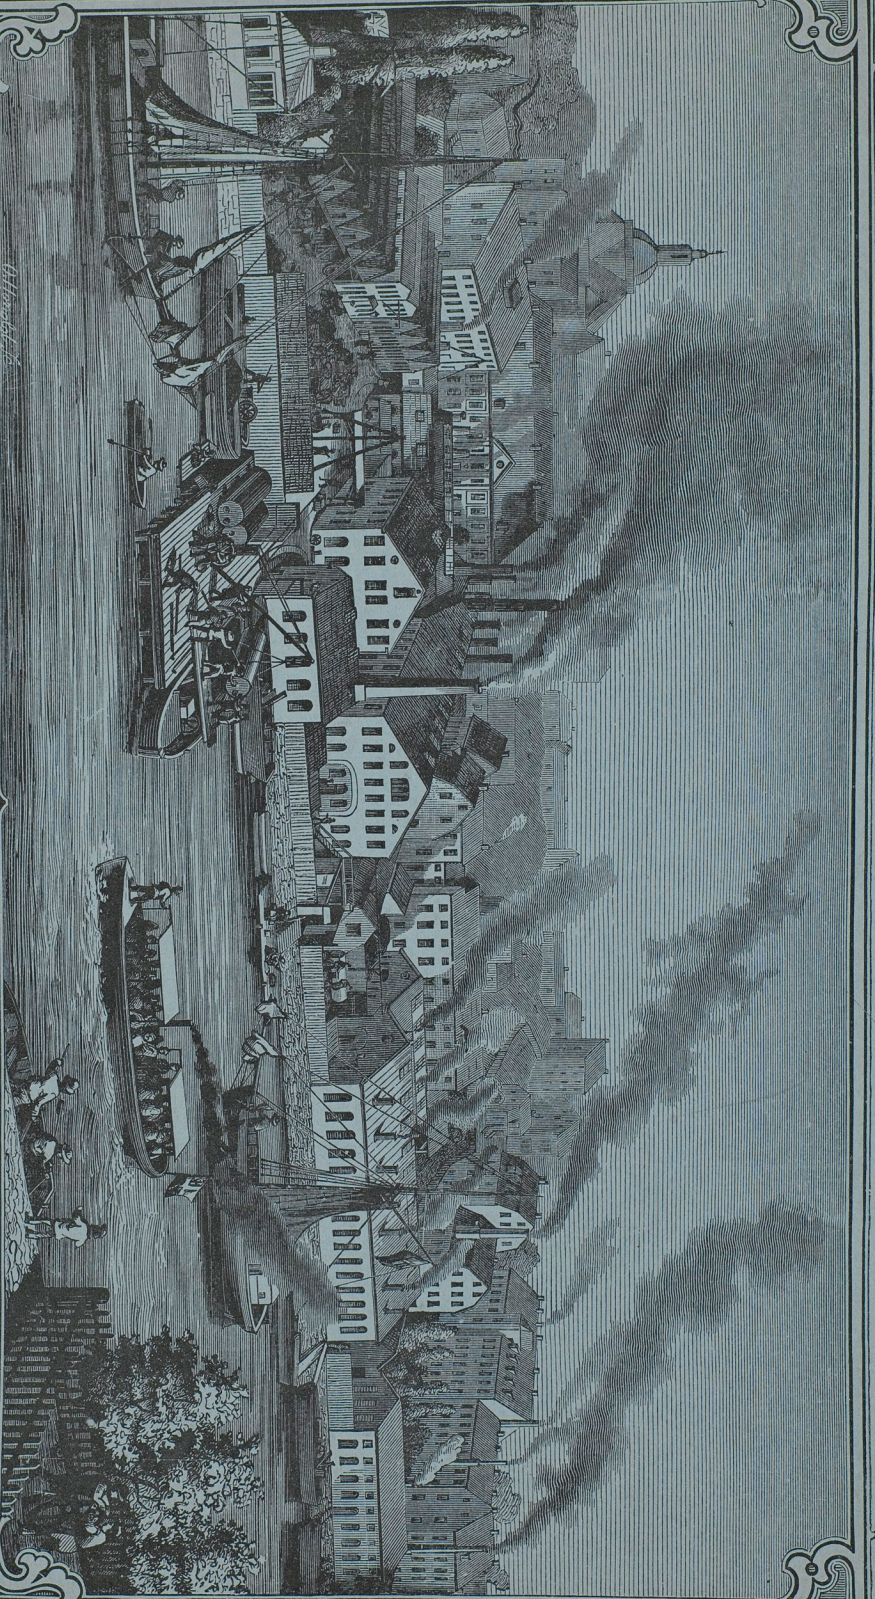

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

G. Hertz.