

FOLES. MER. VERKST.

PRISLISTA

ÖFVER

RADSÅNINGSMASKINER,
PUMPAR,
LOKOMOBILER,
ÅNGMASKINER,

m. m.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

WESTERVIK.

C. O. EKBLAD & COMP. 1891.

FOLES. MER. VERKST.

PRISLISTA

ÖFVER

RADSÅNINGSMASKINER,
PUMPAR,
LOKOMOBILER,
ÅNGMASKINER,

m. m.

FRANS HULTMAN,
MASKINIST,
WESTERVIK.

WESTERVIK.


C. O. EKBLAD & COMP. 1891.

RECEIVED

NOV 19 1911

LIBRARY

OF THE

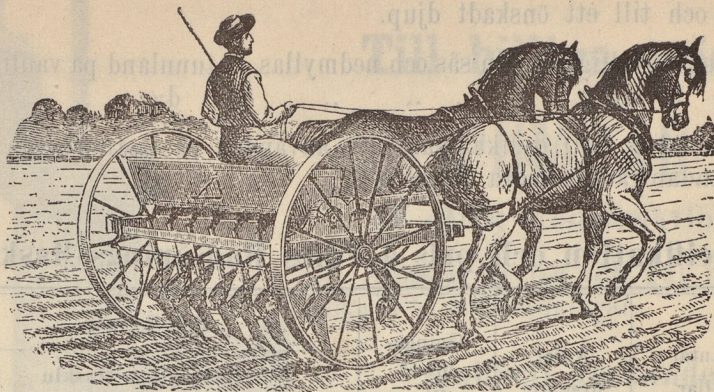

Radsånings-Maskiner

från FOLES mek. Verkstad, Gotland.

Foles Radsånings-Maskiner äro här på orten mindre kända, meningen är därför, att så vidt möjligt är, få dessa maskiners välförtjenta namn känt; då de såväl i konstruktion som soliditet och prydlighet kunna anses stå i jembredd och vida öfverträffande andra i marknaden varande Radsånings-Maskiner. Synligast må nämnas dessa maskiners lätt-apparat, hvilken uppbär billarnes och armarnes tyngd. Denna lätt-apparat har särskilda företräden framför de förut i marknaden förekommande. Körkarlen kan nämligen med denna inrättning, utan att stanna, ögonblickligen efter behof låta billarna antingen verka till hela sin tyngd eller också att de blott lätt vidröra marken. Vid gång öfver färor eller fördjupningar i åkern verka de djupt gående billarne med samma tyngd, som de högre gående. Maskinerna äro för öfrigt enkla och starka samt lättgående, så att de utan svårighet kunna dragas af tvänne hästar.

Obs.! Alla axlar af stål.

Fördelarna af att använda en god Radsånings-Maskin i stället för att så alla sädesslag för hand, äro följande:

- 1:o) Sädebesparing, hvaraf en Radsånings-Maskin i framtiden betalar sig. Jemn groning och mognad, till följd häraf rikare skörd.
- 2:o) De verkställa vid en operation både sådd och nedmyllning af utsädet.
- 3:o) De fördela utsädet fullkomligt jemt i den mängd på en viss yta, som på förhand med en lätt ställbar skala, bestämmes.
- 4:o) De förrätta arbetet med samma noggranhet under bläst som lungt väder.

5:o) De nedmylla under alla förhållanden äfven i mindre redd åker, och till ett önskadtt djup.

Med en 9-billig maskin sås och nedmyllas 7 tunnland på vanlig arbetstid.

D:o 12-billig „ „ „ „ 10 d:o „ „ „

Mellan 2 à 300 dylika maskiner användas på Gotland och hafva fullkomligt undanträngt andra fabrikat.

Specifikation och pris å Foles Radsånings-Maskiner.

Antal billar.	Antal dragare.	Sånings- bredd i millimeter	Pris kronor.	
			Radsånings-Maskin	
			med lättapparat.	utan lättapparat.
8	1	1.200	206	192
9	1	1.330	225	210
10	2	1.200	238	222
12	2	1.780	278	260
14	2	1.780	300	280

Slangfästen per st. kronor 1: 25

Billar, stålade » » » 4: —


Slangar » » » 1: 80

Intyg.

Undertecknad, som förlidet år inköpte en af Fole Mekaniska verkstad tillverkad Radsånings-Maskin med lätt-apparat, får härmed efter att hafva begagnat samma för nästan all vår- och höstsådd, vitsorda dess utmärkta egenskaper i såningsväg å så väl slät som kuperad mark, hvarunder den visat sig utmärkt och alls icke ömtålig; efter att hafva sått öfver 100 tunnland, är ingen bristfällighet att märka, hvarför jag på det kraftigaste till hvar och en, som lägger sig vinning om sitt jordbruks rätta bedrifvande, rekommenderar.

Högtomta pr Nelhammar i December 1890.

C. G. Rudin.

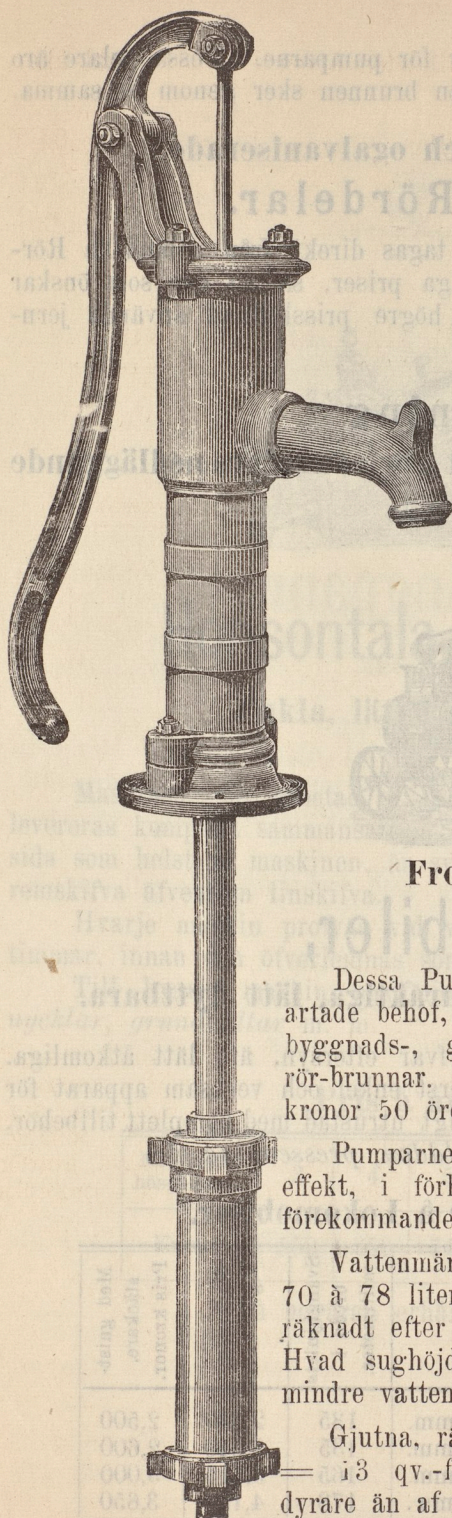

Till billiga priser.

PUMPAR

af olika konstruktioner.

Armatur af röd och gul metall för ånga och vattenledningar.

Dubbelt verkande

Tryckpumpar

tillverkas i 4 storlekar för hand- och maskinkraft från 36 kronor till högre pris; passande för vattenledningar, badinrättningar, öfver allt der en större tryckhöjd kommer i fråga; vattenmängd pr minut från 31 till 78 liter.

Obs.! Kan äfven användas som brandspruta.

Frostfria och icke frostfria

Pumpar.

Dessa Pumpar äro användbara för de mest olikartade behof, t. ex. kök-, stal- och ladugårds-cisterner, byggnads-, gårds- och trädgårds-pumpar samt för rör-brunnar. De tillverkas i 4 storlekar från 11 kronor 50 öre till högre pris.

Pumparne äro enkla, varaktiga samt lemna hög effekt, i förhållande till hvad andra i marknaden förekommande göra, med samma märke och **N**.

Vattenmängd pr minut, från 20 à 23 liter till 70 à 78 liter = 8 à 9 kannor till 27 à 30 kannor räknadt efter 45 slag och 6 meter = 20 fot sughöjd. Hvad sughöjden öfverstiger 20 fot, lemna pumparna mindre vatten.


Gjutna, räflade brunnstak 1 met. 4 cm. i kvadrat = 13 qv.-fot. Dessa brunnstak blifva icke stort dyrare än af trä.

Gjutna pelare till 2 olika storlekar för pumparne. Dessa pelare äro så anordnade, att luftvexling till och från brunnen sker genom de samma.

Prima galvaniserade och ogalvaniserade Jernrör och Rördelar.

Till följd af att nu mera rören tagas direkt från utländska Rör-fabrikationer, kunna de lemnas till billiga priser, så att den som önskar en vattenledning, kan med obetydligt högre prisskillnad använda jernrör i stället för trädstockar.

Uppsättning
af badinrättningar, pumpar samt rörledningars nedläggande m. m. utföres fort och billigt.




Lokomobiler,

lättskötta, kolbesparande, varaktiga, lätt flyttbara.

Alla ventiler och dylikt, som tarfvar eftersyn, äro lätt åtkomliga. Hvarje maskin är försedd med en ytterst enkel och verksam apparat för matarevattnets uppvärmning, och för öfrigt utrustad med komplett tillbehör, bestående af *skrufnycklar, oljekanna, elddon, pressenning* etc.

Pris och dimensioner å Lokomobiler.

Nominella hästkrafter.	Cylindrens diam. i millimeter.	Antal slag i minuten.	Svänghjulets diameter.	Svänghjulets bredd i millimeter.	Maskinens vikt i kilo.	Med gnist-släckare. Pris kronor.
4	160	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,500
5	177	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,600
6	197	180	1 m. 200 mm.	165	3,615	3,000
8	228	150	1 m. 520 mm.	178	4,130	3,650

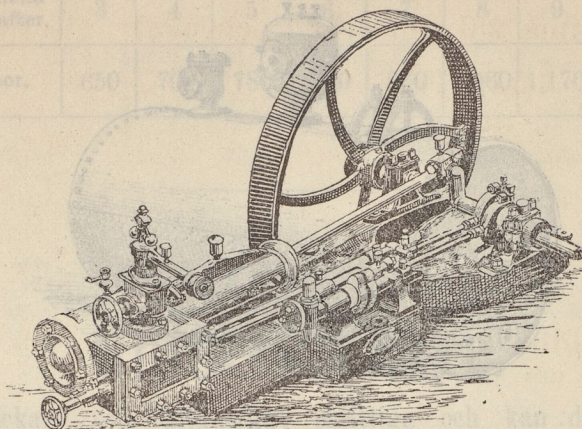

Horisontala Ångmaskiner.

Enkla, lättskötta samt varaktiga.

Maskinen, väl arbetad af bästa materiel, utgör ett helt för sig och levereras komplett sammansatt. Svänghjulet, som kan placeras på hvilken sida som helst af maskinen, är svarfvadt på banan och kan tjenstgöra som remskifva äfvensom linskifva.


Hvarje maskin provvas vid verkstaden, och får der arbeta minst 12 timmar, innan den öfverlemnas som färdig.

Till hvarje maskin medföljer *regulator*, *matarepump* samt *skrufnycklar*, *grundbultar* m. m.

Pris å ångmaskinerna.

Nominella hästkrafter.	3	4	5	6	8	10	12	14
Kronor.	550	650	740	830	1,030			

På begäran erhålles variabel expansion.

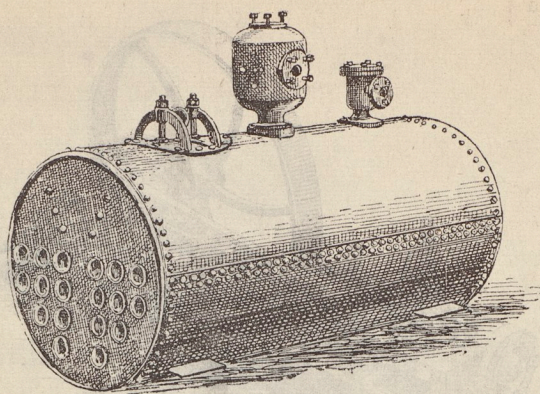

Horisontala Ångpannor

af svensk stålplåt.

Pannorna äro försedda med ångdom, samt utrustade med komplett armatur, som inbegripes i prisen, och utgöres af *manometer, glasrörsställ, utblåsningskranar, påsläppningsventil* samt *säkerhetsventil, eldstads- samt sotluckor, roster och bärjern*.

Hvarje panna provas vid verkstaden med kalltryck upp till ungefär dubbla arbetstrycket.

Fullständig inmurningsritning medföljer gratis.

Nominella hästkrafter: 4—6—8—10—12—14.

Prisuppgift å ångpannornas olika storlekar lemnas på begäran.

Vertikala Ångpannor.

Dessa pannor äro starka och effektiva. Pannorna tillverkas med yttersta omsorg och af prima svensk plåt samt provas med kalltryck upp till dubbla arbetstrycket.

Obs.! Öfverkokning eller jäsning är hos dessa pannor helt och hållet förebyggd, genom den af mig nyuppfunna Cirkulationshufd som icke alls tillåter något vatten att gå med ångan till maskinen.

Pris å vertikala ångpannor.

Nominella hästkrafter.	3	4	5	6	7	8	9	10
Kronor.	650	700	780	870	960	1,060	1,170	1,280

Gnistsläckare.

Dessa släckare äro fullkomligt pålitliga och kan derpå lemnas de skarpaste intyg.

I hvarje Gnistsläckare finnes en ställbar kona eller knisk-hufvd som ögonblickligen kan ställas så att mer och mindre drag erhålles efter bränslets beskaffenhet.

Pris å Gnistsläckare.

Nominella hästkrafter.	3 à 4	4 à 5	6 à 7	8 à 9
Kronor.	50	55	60	70

Stift-Tröskverk.

Dessa verk äro helt af jern, starka och prydliga, kunna icke kasta sig skefva, hvilket ofta händer då ställningen är af trä.

Stiftunsaxeln är af stål och å hvardera ändan väl stöttad, så att någon brytning svårligen kan uppstå.

Hvarje verk äro försedda såväl i stiftsko som tunnan med räflade stift och gör att dessa verk besitta en stor afverkningsförmåga och tröska ur säden ytterst väl. Att stiftet i tunnan och skon lossnar behöfver man icke alls befara.

De äro för öfrigt lättgående och fordra icke mer än halfva dragkraften för att tröska en half gång till så mycket som med ett slagverk.

Märke och pris ä Stifttröskverk.

Märke: **T. 1.**

För handkraft med vexel och dubbla vefvar. *Pris kronor 90.*

Märke: **T. 1. G.**

För 1 à 2 dragare med vexel *Kronor 90.*

Om så önskas erhållas Halmskakare mot *Kronor 40.*

Märke: **T. 2.**

Större och gröfre än de föregående. De äro afsedda för 2 à 4 dragare eller 2 à 3 hästars ångmaskin. *Pris Kronor 100.*

Halmskakare *Kronor 60.*

Nödiga reservstift och skrufnyckel följa hvarje verk.

Vandringar af jern,

starka och lättgående afsedda för 1 à 2 dragare. *Pris Kronor 140.*

Vandringar och verk levereras med full garanti för deras duglighet, *fritt* i Westervik eller Gamleby.

Qvarnbeslag tillverkas

afsedda för 4, 5, 6, 8 à 10 kvarters stenar.

Kompletta med långjern, balanssegel, grof, konisk vexel; det ena hjulet för tråkuggar (men ej försett med dessa), lättverk, bottenlager m. m. samt en nyuppfunnen friktionskoppling, så att remmar kunna undvaras och gör en stor inbesparing *och blir ytterst billigt.*

Prisuppgift lemnas på begäran.

Stenkrantar för lyftande af från 5 till 10 kv. stenar. Alla öfriga delar till qvarnverk levereras.

Beslag till Cirkelsågsverk

tillverkas på beställning äfvensom för kantverk och stefbänkar.

Pris å svarfvade axelledningar.

	Axeldiameter i verktyg								
	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$	3	3 $\frac{1}{4}$
	i millimeter.								
	31	37	43	50	56	62	69	75	81
Svarfvade axlar pr meter	4.60	5.50	7.83	8.20	9.85	10.85	12.37	14.00	16.75
Fotlager med muttrar	6.00	7.00	8.75	11.00	13.00	17.00	20.00	22.00	24.00
Kopplingsmuffar	8.00	9.50	11.50	15.00	19.00	24.00	28.00	32.00	36.00
Stoppringar, gjutna	1.50	1.70	2.00	2.25	2.50	2.85	3.10	3.40	3.60
Hänglager med muttrar	13.00	15.00	18.00	22.00	25.00	30.00	34.00	40.00	45.00

Svarfvade Remskifvor o. Linsrifvor.

Remskifvornas bredder på banor från och med 3 tum = 75 mm.
till och med 10 „ = 247 „

Remskifvornas diametrar från och med . . . 6 „ = 148 „
till och med 60 „ = 1,486 „

Prisuppgift å olika storlekar af rem- och linsrifvor lemnas på begäran.

Alla slags kuggvexlar för tröskverk tillverkas.

OBS! Finare och gröfre delning.



