


Fahnehjelm & C:o, Stockholm.



N:r 100 — 101. BADKAMINER af koppar

med genomgående koppartub, hvilande på en prydlig fot af gjutet jern inrymmande eldstaden och upptill afslutad med en ornerad krans. Dessa kaminer äro starka och synnerligen väl arbetade. De användas i förbindelse med vattenledning eller med en högre liggande vattencistern, från hvilken ett med en påsläppningskran försedt rör förenas med det nedtill på kaminen varande inloppet. För eldningen kan användas ved, torf eller kol och erfor-


Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



Sedan vattnet är varmt insläppes kallt vatten genom kranen på vattenledningen och lagrar sig detta kalla vatten på botten af kopparcylindern
Vänd!

Fahnehjelm & C:o, Stockholm.

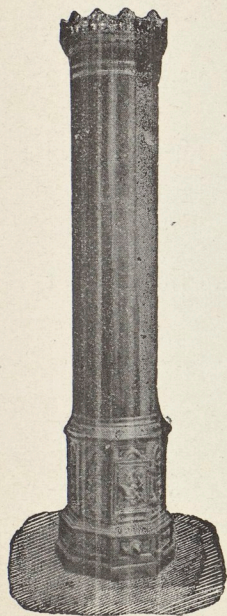

N:r 100 — 101. BADKAMINER af koppar

med genomgående koppartub, hvilande på en pryddig fot af gjutet jern inrymmande eldstaden och upptill afslutad med en ornerad krans. Dessa kaminer äro starka och synnerligen väl arbetade. De användas i förbindelse med vattenledning eller med en högre liggande vattencistern, från hvilken ett med en påsläppningskran försedt rör förenas med det nedtill på kaminen varande inloppet. För eldningen kan användas ved, torf eller kol och erfordras allt efter vattnets temperatur $1\frac{1}{2}$ till $3\frac{3}{4}$ timme för att erhålla vatten till ett bad.

Sedan vattnet är varmt insläppes kallt vatten genom kranen på vattenledningen och lagrar sig detta kalla vatten på botten af kopparcy lindern

Vänd!

Fahnehjelm & C:o, Stockholm.

under det att det lättare varma vattnet utpressas genom ett upptill anbragt utlopp, från hvilket ett öppet rör leder till badkaret. När tilloppskranen stänges slutar det varma vattnet att rinna.

Då afloppsröret är öppet kan kaminen aldrig komma under tryck och finnes det därför *absolut ingen möjlighet till explosion.*

N:o 100. Kopparcylindern, höjd 150 cm., diam. 33,5 cm., rymd c:a 120 liter *Kr. 125:—*

N:o 101. ,, ,, 165 ,, ,, 40 ,, ,, ,, 175 ,, ,, *175:—*