


HÄSTVANDRINGAR



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013

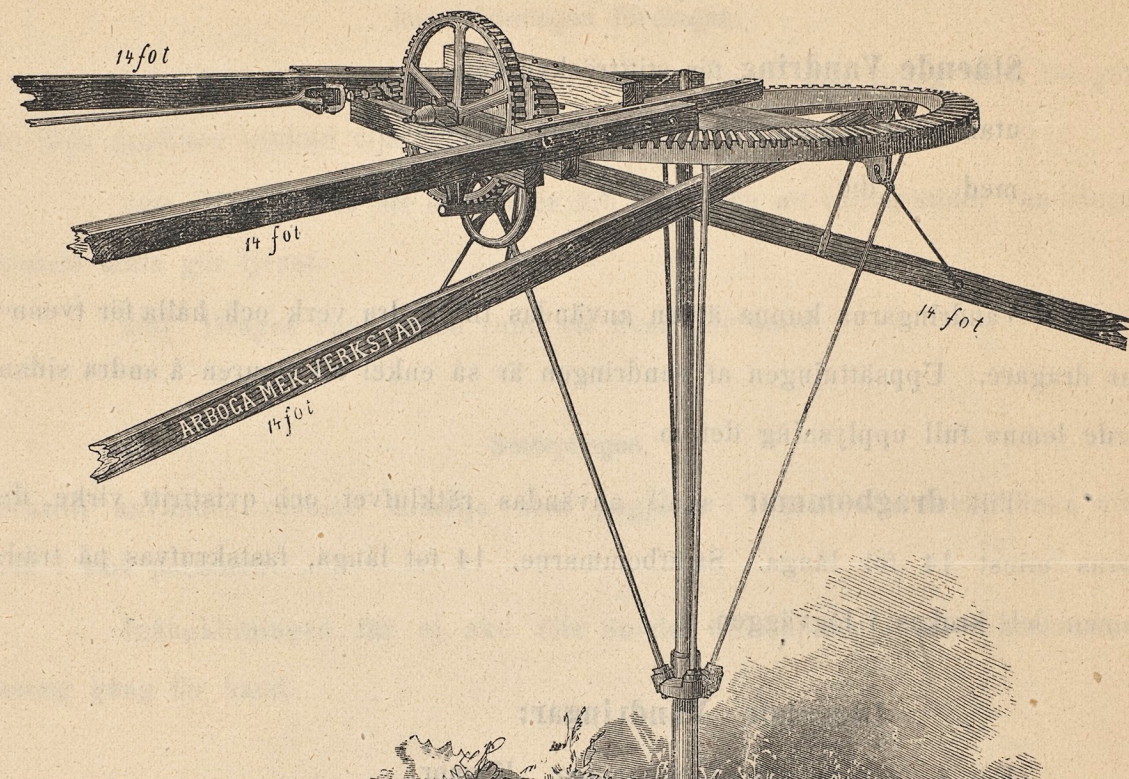


National Library
of Sweden

ARBOGA MEKANISKA VERKSTAD.

Ordres upptagas i af

Tryckt hos P. E. Andersson, Arboga Boktryckeri, 1881.

HÄSTVANDRINGAR

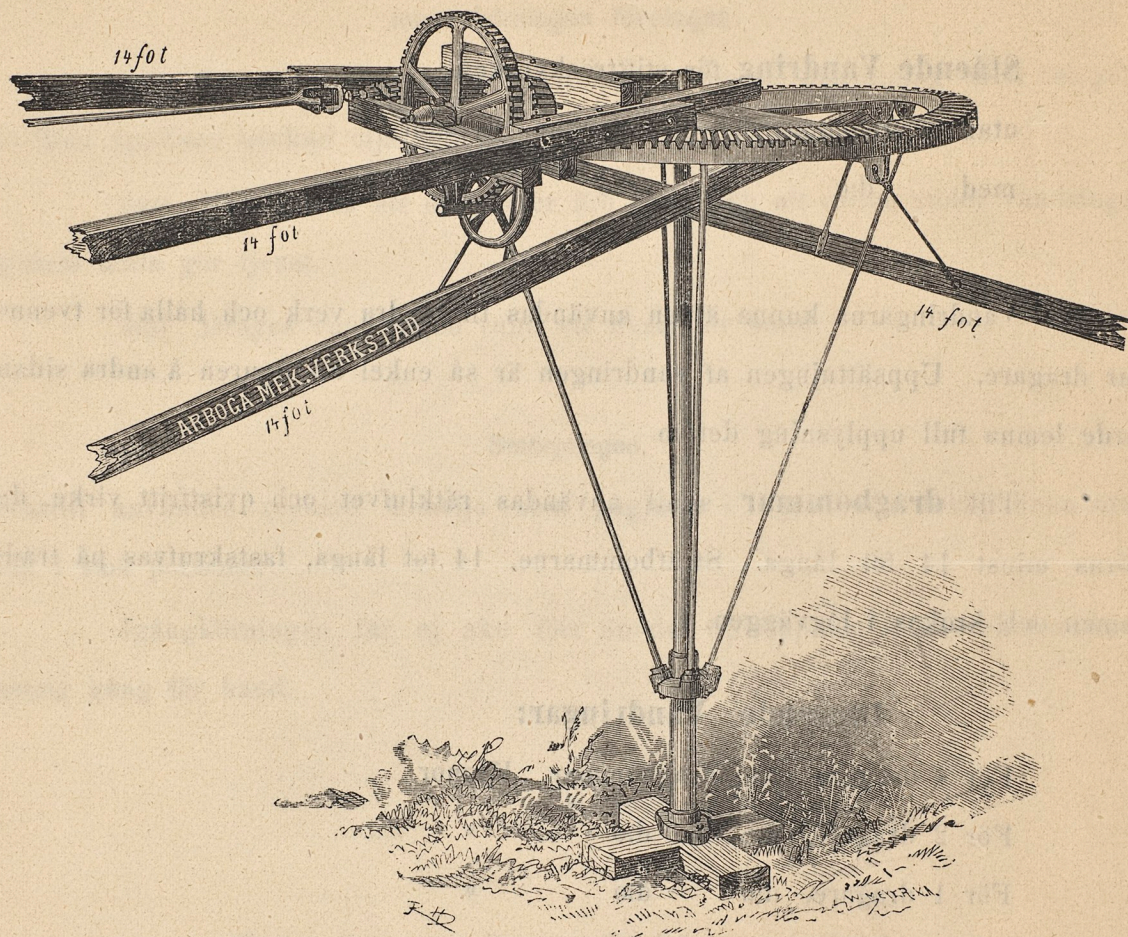

TILLVERKADE VID
ARBOGA MEKANISKA VERKSTAD.

Ordres upptagas i af

Tryckt hos P. E. Andersson, Arboga Boktryckeri, 1881.

Stående Vandring för stifttröskverken,

utan dragbommar och sträfstocker Kronor

med d:o » d:o »

Vandringarna kunna äfven användas till andra verk och hålla för tvenne par dragare. Uppsättningen af vandringen är så enkel att figuren å andra sidan terde lemna full upplysning derom.

Till **dragbommar** skall användas rätklufvet och qvistfritt virke, de göras minst 14 fot långa. Sträfbommarne, 14 fot långa, fastskrufvas på trädramen och krokas i logväggen.

Liggande Vandringar:

För 4 dragare, utan dragbommar Kronor

För 2 dragare, d:o d:o »

För 1 dragare, d:o d:o »

Anvisning för begagnande af Vandrigen.

Innan körningen företages:

- 1:o) Rengöras kuggvexlar och lager genom pågjutning med fotogén, hvilken upplöser beckad olja som då lätt kan borttorkas.
- 2:o) Undersökes att alla lager äro fasta och att rullen under vandringshjulets trilla gör tjänst.
- 3:o) Drages vandrigen rund ett hvarf för hand.

Smörjningen,

hvertill användes renaste bomolja som pågjutes i lagren och dubbpannan ofta och i små portioner.

Igångkörningen får ej ske förr än det tillkopplade tröskverket satts i hastig gång för hand.


Verkstadens namn finnes å Vandringarna ingjutet.



Anvisning för begagnande af Vindringen.

Innan köningen förefölles:

- 1:o) Rättas kuggväxlar och lagar genom ingjutning med rostfritt järn.
- 2:o) Underlägga af alla lagar, och fastsätta och ställa under vandringshjul.

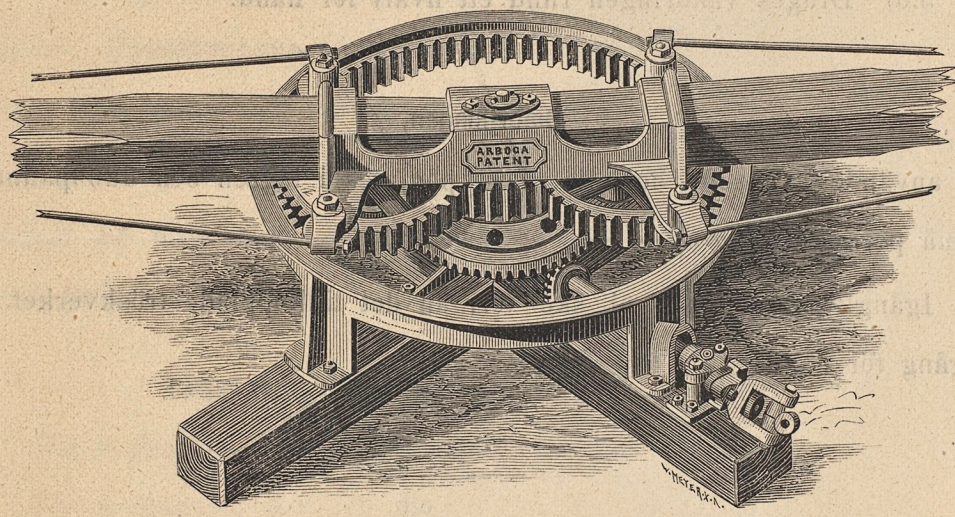

Vindringen kan användas till att pumpa vatten eller till att pumpa luft.