

CROSSLEY'S "OTTO" GASMOTORER


i storlekar från $\frac{3}{8}$ till 140 effektiva hästkrafter.

—3—

Generalagenter
för Skandinavien och Finland:


Gust. Carlsson & Co., Stockholm.

Typ JV, KV,
LV, NV, o. OV.

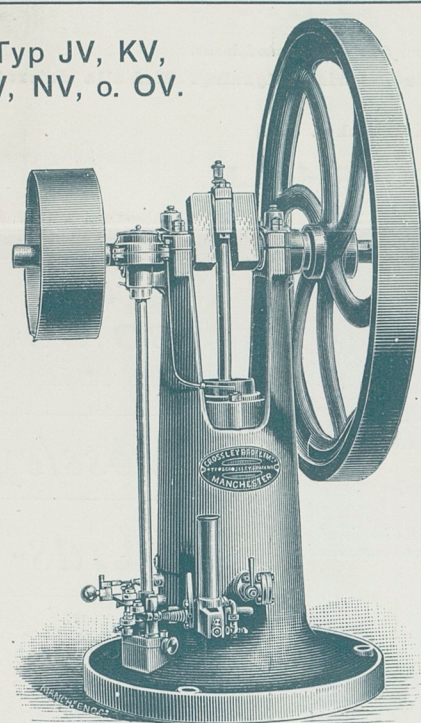


Vertikal Motor med tubtändning
 $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{4}$, 2, 5 och 7 effektiva hästkrafter.

Typ D, E o. F.

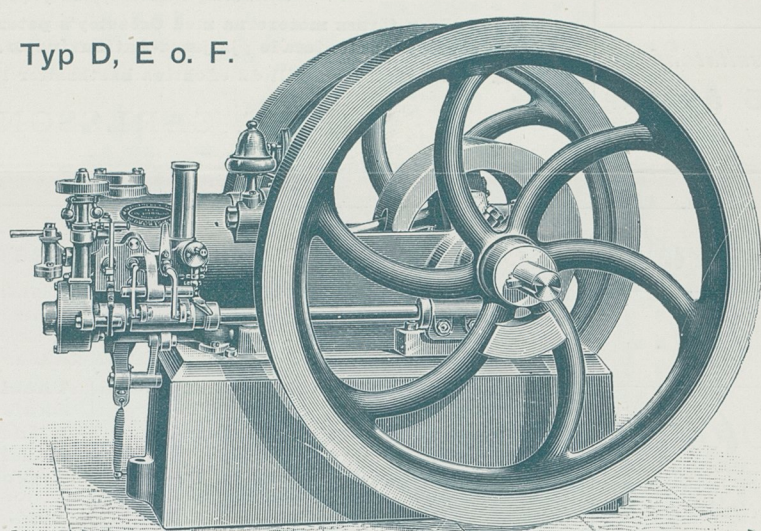


Enkeleylindrig snabbgående Motor, tubtändning,
för elektrisk belysning,
 $5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$, och 14 effektiva hästkrafter.

Typ K "Special".

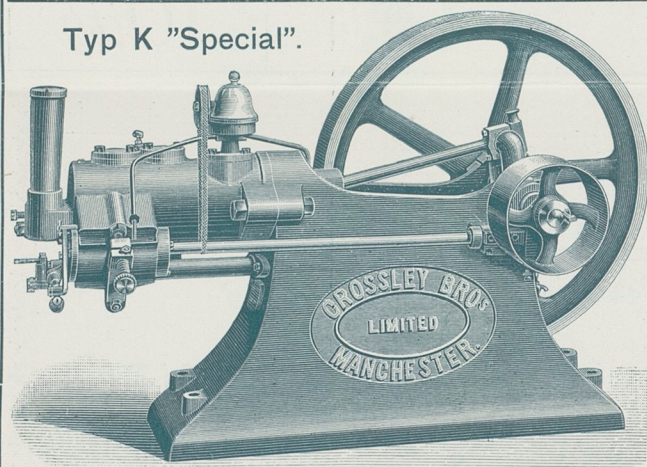


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
2 effektiva hästkrafter.

Typ T, U, W o. X.

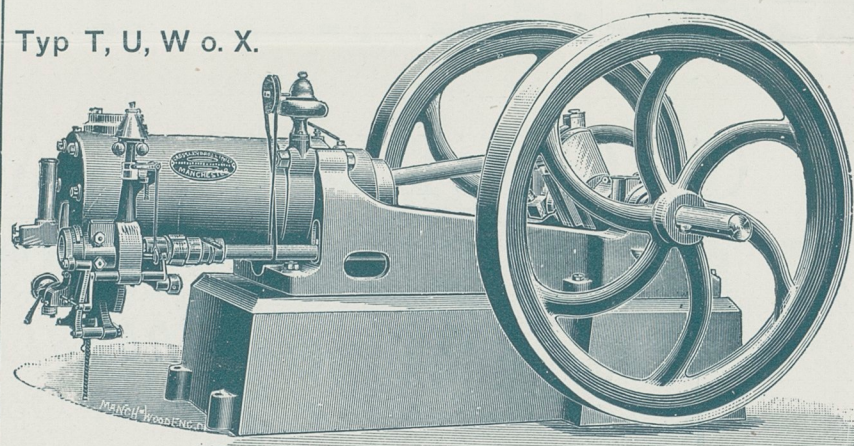


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
22, 28, 35 och 42 effektiva hästkrafter.

Typ M o. N.

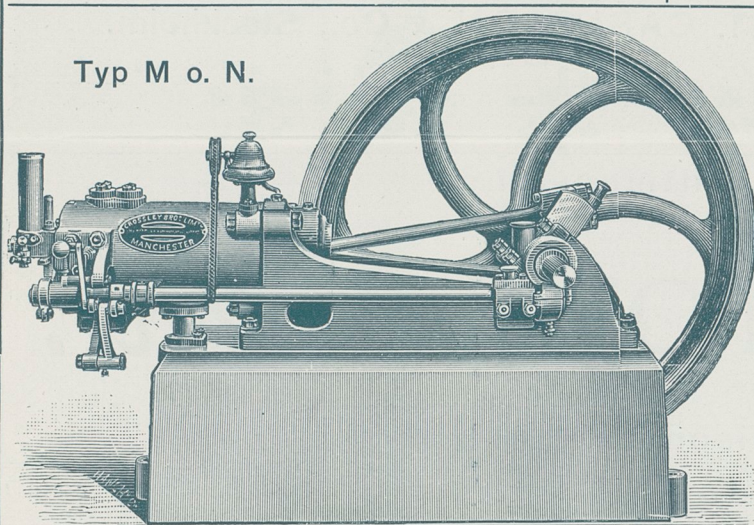


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
 $3\frac{1}{4}$ och 5 effektiva hästkrafter.

Typ O, R, S o. SA.

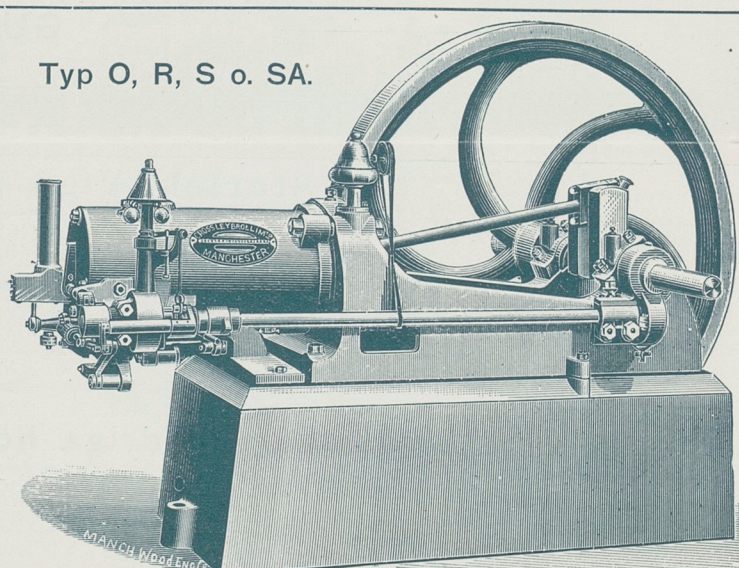


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
 $7\frac{1}{2}$, 13, 16 och 18 effektiva hästkrafter.

Typ L.

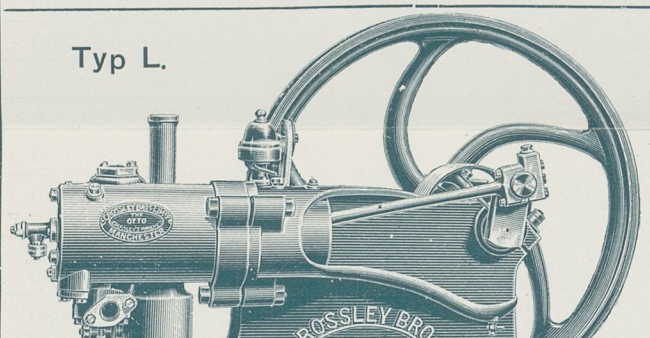

Typ XA.

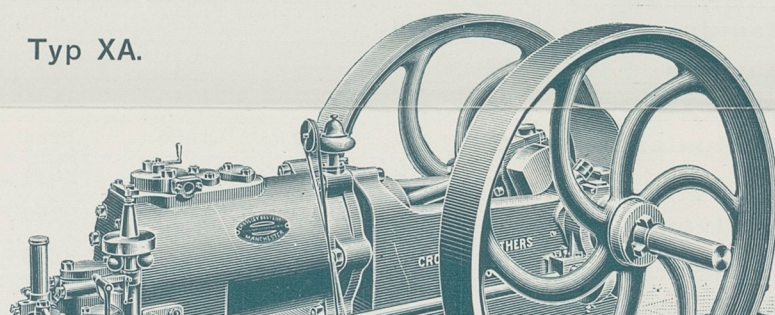


Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013




National Library
of Sweden

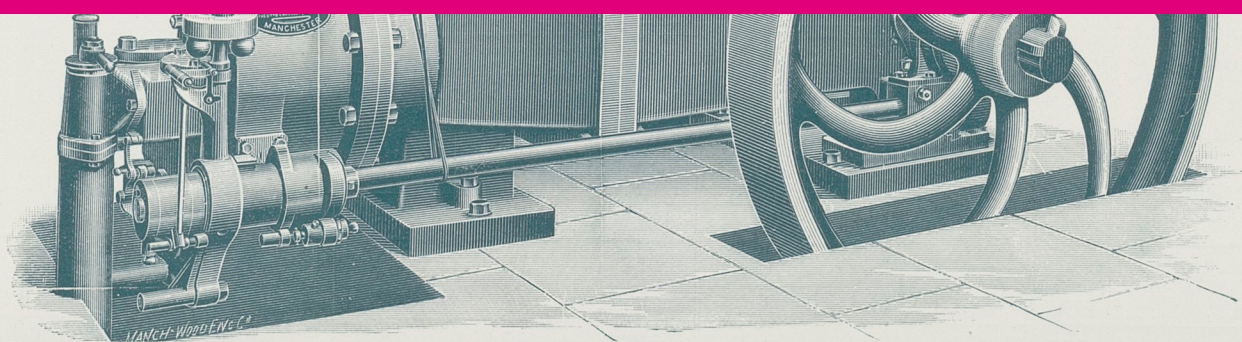

Enkeleylindrig Motor, 70 eff. hkr.

Typ V2, X2, XA2 o. Y2.

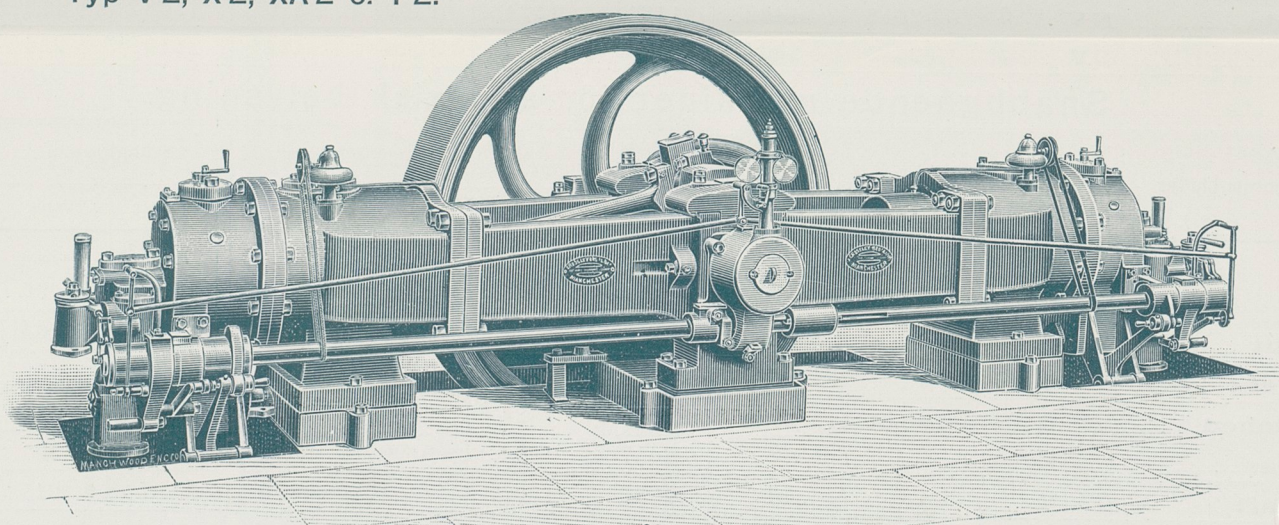

Dubbelcylindrig Motor, ny modell, 70, 84, 104 och 140 eff. hkr.

CROSSLEY'S "OTTO" GASMOTORER


i storlekar från $\frac{3}{8}$ till 140 effektiva hästkrafter.

—3—

Generalagenter
för Skandinavien och Finland:


Gust. Carlsson & Co., Stockholm.

Typ JV, KV,
LV, NV, o. OV.

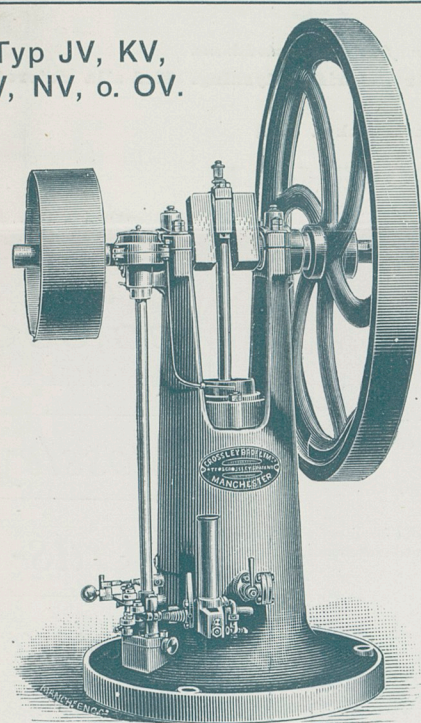


Vertikal Motor med tubtändning
 $\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{4}$, 2, 5 och 7 effektiva hästkrafter.

Typ D, E o. F.

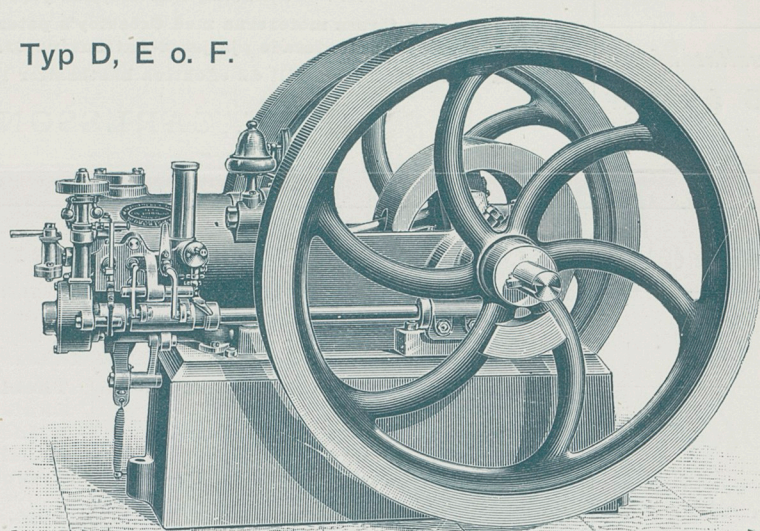


Enkeleylindrig snabbgående Motor, tubtändning,
för elektrisk belysning,
 $5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$, och 14 effektiva hästkrafter.

Typ K "Special".

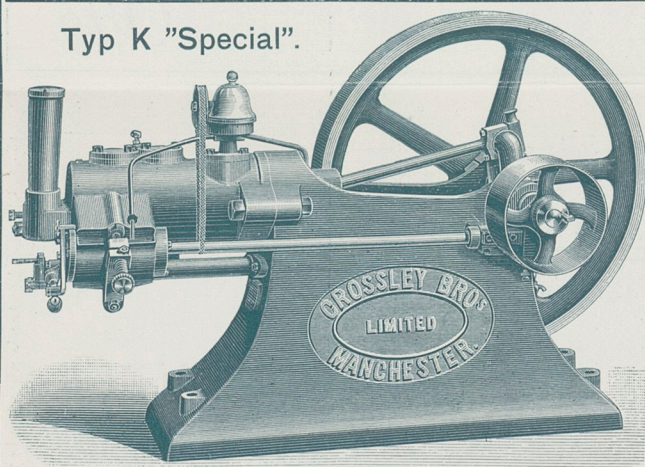


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
2 effektiva hästkrafter.

Typ T, U, W o. X.

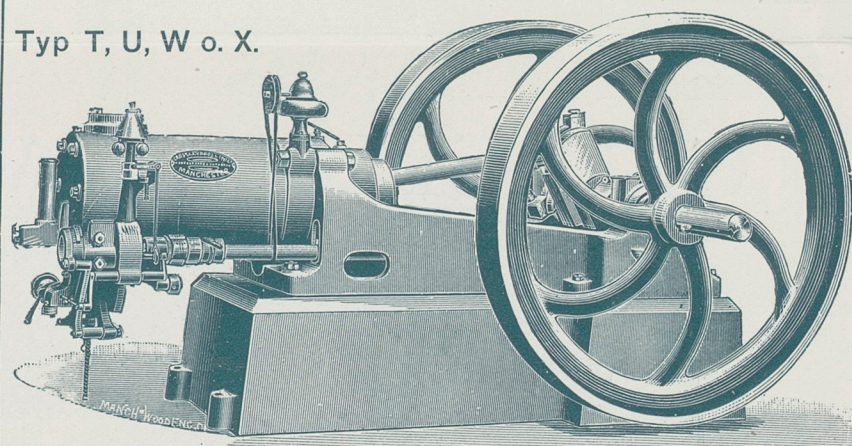


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
22, 28, 35 och 42 effektiva hästkrafter.

Typ M o. N.

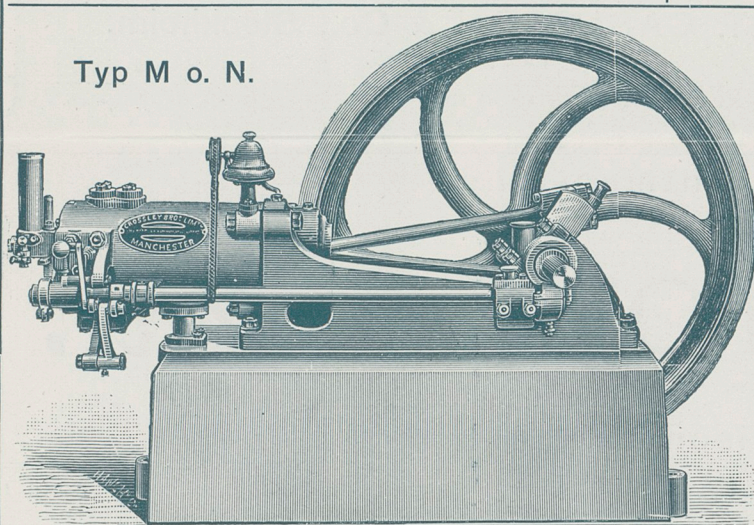


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
 $3\frac{1}{4}$ och 5 effektiva hästkrafter.

Typ O, R, S o. SA.

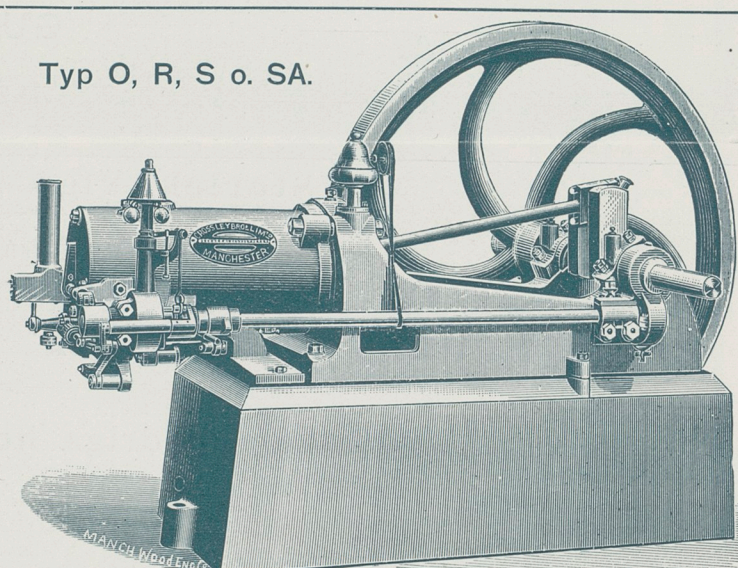


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
 $7\frac{1}{2}$, 13, 16 och 18 effektiva hästkrafter.

Typ L.

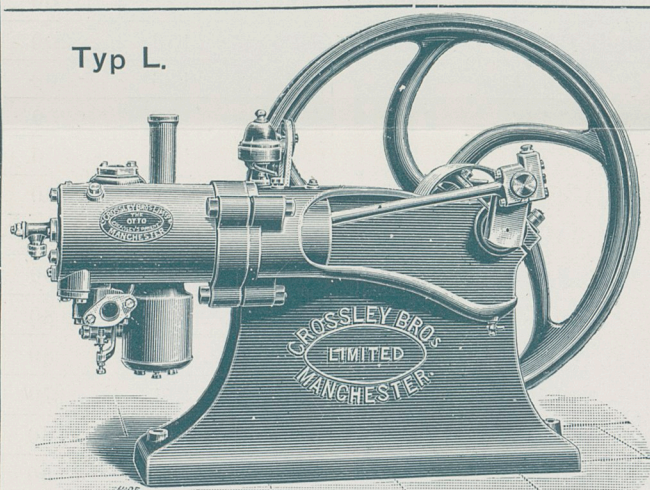


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
 $2\frac{1}{4}$ effektiva hästkrafter.

Typ XA.

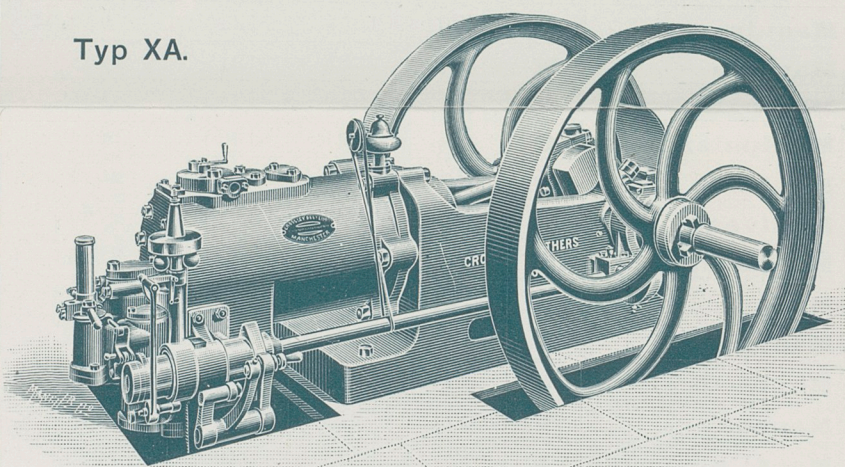


Enkeleylindrig Motor med tubtändning
52 effektiva hästkrafter.

Typ Y.

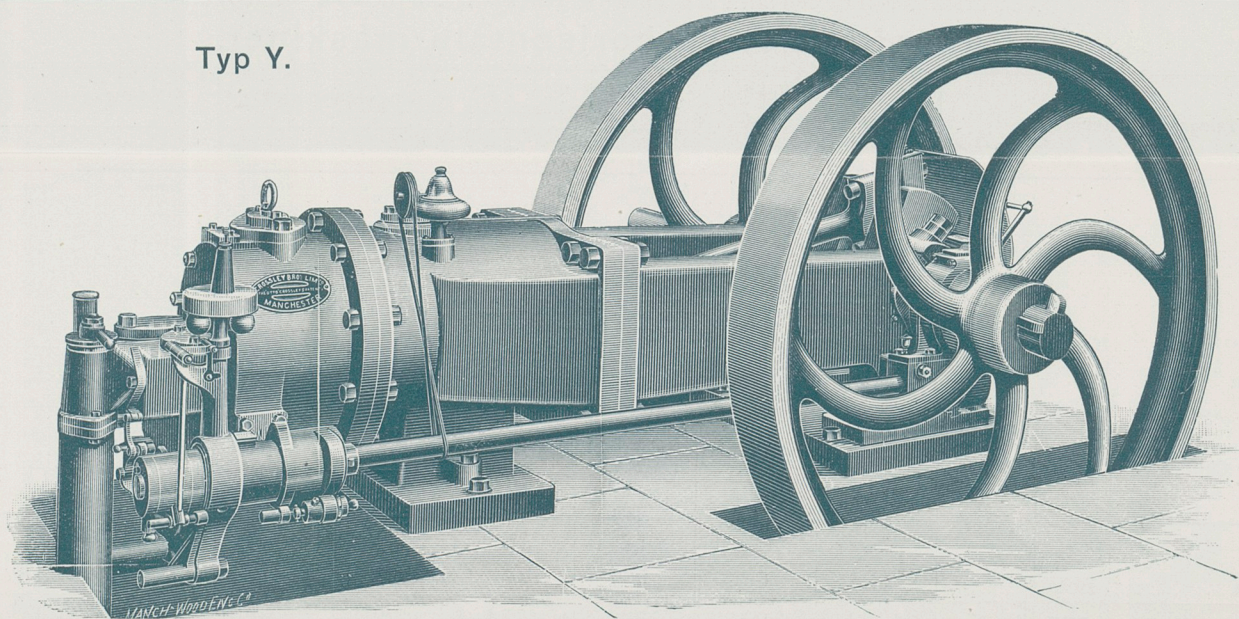

Enkeleylindrig Motor, 70 eff. hkr.

Typ V2, X2, XA2 o. Y2.

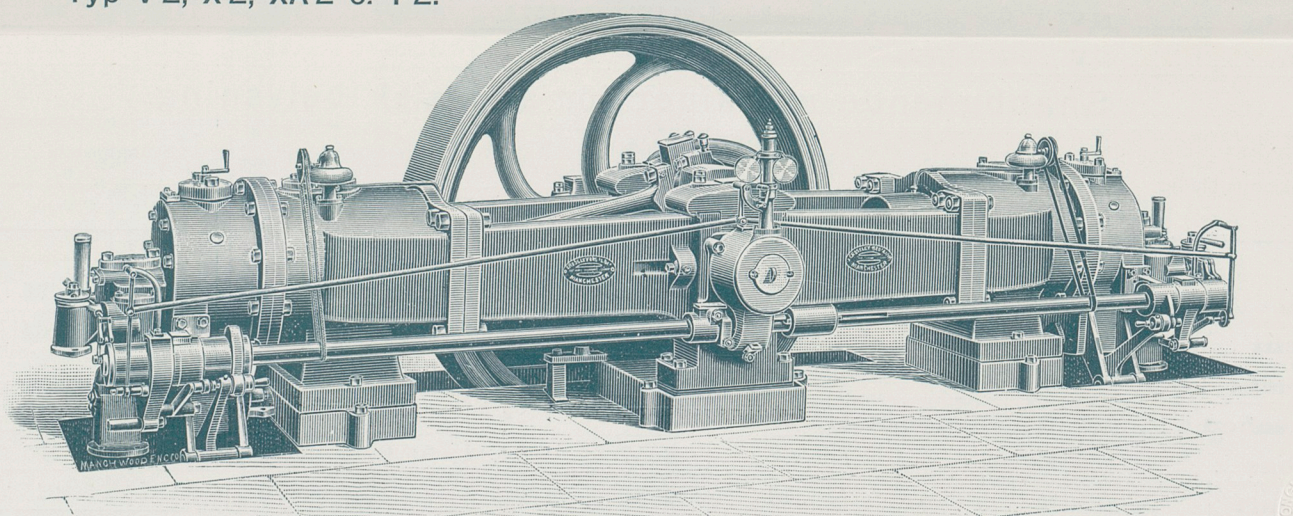

Dubbelcylindrig Motor, ny modell, 70, 84, 104 och 140 eff. hkr.



Crossley's
System
"Otto"
Gas-
Motorer
Resultat af
25 års
praktisk erfarenhet

Företräden vid jernförelse med ångmaskiner: Inga långa förberedelser före igångsättningen. — Rengöring en småsak jemförd med ångpannans. — Ingen skorsten att bygga. — Inga besvärlig rök. — Inga kol att transportera in eller aska att skaffa ut. — Intet sot. — Ingen ångpanna, med hvilken fara för explosion alltid är förenad. — Inga manometrar eller säkerhetsventiler att vakta på. — Ingen eld att släcka vid arbetets upphörande. — Endast en gaskran att skruva till. — Ingen tillsyn utom smörjning, rengöring och igångsättning. — Stor besparing jemförd med mindre ångmaskiner.

Företräden framför andra gasmotorer: 25 års praktisk erfarenhet.

Intyg. Som desamma ökat i mycket hög grad, hafva de fördelats i grupper för olika branscher, och kan hvilken som helst på begäran särskildt erhållas. De äro affattade på engelska språket. Intyg från skandinaviska köpare äro på svenska språket.

Litografierade planritningar med uppgift på rör, behöfligt utrymme m. m. lemnas, äfvensom instruktion för maskinernas skötsel. Hvarje motor expedieras nästan fullständigt monterad; endast vefstake, svänghjul och remskifvor äro lösa.

Garanti. Hvarje maskindel som gått sönder eller visat onaturligt stor slitning under de första sex månaderna repareras eller utbytes gratis, såvida skadan icke uppstått genom försumlighet eller värdslöshet.

En reserv-pistonring och reservfjeder följa gratis med hvarje motor af de vanliga storlekarna.

På begäran förses motorerna med Crossley's patenterade regulator för elektrisk belysning. Med alla motorer följer Crossley's patenterade gjutjerna-Antifluktuator.

Alla motorer intill 42 effektiva hästkrafter levereras med gjutjerna-sockel.

GUST. CARLSSON & Co, STOCKHOLM.

Crossley's
Gas-
Motorer
System
"Otto"
Prisbelönta med
öfver
40
Guld- och
Silvermedaljer

Crossley's motorer användas som drifkraft för:

Elektrisk belysning hos banker och försäkringsbolag, affärsablisement, klubbar, hotell och privata bostäder.
Träförädlingsmaskiner hos snickare, byggmästare, sågverk, klosettfabriker, lådfabriker etc.
Mekaniska verkstäder såsom större redskapsfabriker, bicyclefabriker och skeppsvarf m. fl.
Jernmanufaktur hos Birminghams och Sheffield förmästa verk i alla branscher m. fl.
Galvaniseringsanstalter, glasmästerier etc.,
Skjutvapenfabriker, plåtpressningsfabriker,
Pumpinrättningar vid offentliga byggnader, affärsablisement och privata hus etc.,
Mineralvattenfabriker, Bryggerier (buteljasköljning),
Bagerier och konditorier,
Qvarnar och alla slags krossningsmaskiner,
Kastmaskiner och **sädesrensare,**
Köttqvarnar (slakterier),
Mejerier, tvättinrättningar och **frys-maskiner,**
Theblandare, kaffeqvarnar etc.,
Skofabriker,
Klädesfabriker af alla slag,
Repslagerier,
Trikotfabriker äfvensom alla fabriker för bomulls-, ylle-, silke-, linne- och väfnadsbranscherna,
Bok- och Tidningstryckerier,
Stentryckerier,
Bokbinderier,
Bryggerier,
Orgelverk,
Hissar af alla slag,
Landbruksmaskiner,
Vedsägerier

och för alla andra ändamål der maskinkraft är behöflig.

Öfver
23,000
sålda

Crossley's
Gas-
Motorer
System
"Otto"

CROSSLEY'S GASMOTORER.

Storlekar från 3/8 till 140 eff. hästkrafter.

FRÅN

CROSSLEY BROTHERS LIMITED

* Openshaw, MANCHESTER. *

Underagenter i

DANMARK:

Ingeniör T. R. ENGLISH, Köpenhamn.

FINLAND:

CARL JACOBSEN & Co, Helsingfors.

Generalagenter för

Sverige, Norge, Danmark och Finland:

GUST. CARLSSON & Co., Stockholm.

Vasagatan 5.

283. 12/9 94.

Storlek, vikt och dimensioner

SYSTEM

Crossley's "OTTO" Gasmotorer.

Enkelcylindriga horisontala maskiner.

Telegram-Chiffer	Typ	Effektiva hästkrafter	Maskinens utvändiga dimensioner		Ungefärlig vikt		Svänghjulets		Remskifvans		Turtal pr minut
			Längd	Bredd	Netto	Emballerad	Diameter	Bredd	Diameter	Bredd	
Manijero.....	K	2	mm. 1680	mm. 740	kg. 508	kg. 690	mm. 890	mm. 90	mm. 254	mm. 127	200
Maquia.....	L	2 1/4	1905	1244	990	1320	1219	123	305	153	200
Manioco	M	3 1/4	2285	1219	1168	1625	1371	108	432	153	200
Manipolo	N	5	2285	1219	1625	2032	1422	133	508	178	200
Manipular.....	O	7 1/2	2591	1295	1854	2286	1524	123	508	178	200
Maniroto.....	P	10 1/2	2743	1524	2641	3403	1677	155	610	254	190
Maniveau	R	13	3025	1524	2794	3606	1677	158	610	254	180
Manjal	S	16	3200	1752	3225	4020	1677	178	686	305	180
Manta	SA	18	3200	1752	3250	4270	1677	178	762	305	180
Manjolar.....	T	22	2895	2133	4216	5334	1677	158	915	305	180
Maneaste	U	28	3276	2133	4775	5918	1677	178	1220	356	170
Manega	V	35	3429	2372	6604	8026	1778	153	1372	406	160
Manella	X	42	3657	2490	7620	9448	1778	229	1372	458	160
Manotada	XA	52	3965	2670	7315	9652	2160	260	—	—	160
Mangeur.....	Y	70	4343	2973	10668	13446	2203	261	—	—	160

Alla maskiner från och med 22 effektiva hästkrafter hafva två svänghjul.

Dubbelcylindriga horisontala maskiner.

Telegram-Chiffer	Typ	Effektiva hästkrafter	Maskinens utvändiga dimensioner		Ungefärlig vikt		Svänghjulets		Turtal pr minut
			Längd	Bredd	Netto	Emballerad	Diameter	Bredd	
Maneaba	V 2	70	mm. 5340	mm. 2190	kg. —	kg. —	mm. 2211	mm. 387	160
Maneais	X 2	84	5415	2325	—	—	2211	406	160
Mano	XA 2	104	6180	2520	—	—	2211	431	160
Maneamos	Y 2	140	6400	2900	—	—	2287	482	160

Enkelcylindriga vertikala maskiner.

Telegram-Chiffer	Typ	Effektiva hästkrafter	Maskinens utvändiga dimensioner		Ungefärlig vikt		Svänghjulets		Remskifvans		Turtal pr minut
			Längd	Bredd	Netto	Emballerad	Diameter	Bredd	Diameter	Bredd	
Mancera	HV	3 3/8	mm. 966	mm. 686	kg. 317	kg. 406	mm. 673	mm. 92	mm. 127	mm. 102	250 à 300
Mancha	JV	7 8/8	1422	915	533	774	889	89	254	127	200
Manchais	KV	11 1/4	1422	915	584	850	915	95	254	127	200
Mancipar	LV	2	1778	1219	863	1181	1219	120	432	153	200
Mancado	NV	5	2058	1422	1181	1524	1409	120	508	178	200
Manato	OV	7	2285	1524	1625	2032	1524	124	610	254	180

Snabbgående maskiner för elektrisk belysning.

Telegram-Chiffer	Typ		Effektiva häst-krafter	Maskinens utvändiga dimensioner		Ungefärlig vikt		Svänghjulets		Turtal pr minut
				Längd	Bredd	Netto	Emballerad	Diameter	Bredd	
				mm.	mm.	kg.	kg.	mm.	mm.	
Gatico	BA	Horisontal	2½	1680	740	508	690	890	90	300
Gallicht	B	Vertikal	3	1828	1244	1524	1981	1244	165	280
Gallsucht	C	»	5	2006	1410	2032	2590	1409	153	250
Gamaschen	D	Horisontal	5½	2057	1524	2387	2895	1409	153	250
Gangbar	E	»	8½	2057	1524	3190	3810	1409	191	250
Ganghaft	F	»	14	2387	1905	4064	4876	1587	215	250

Dessa maskiner äro alla försedda med två svänghjul.

Motorerna säljas på förmånliga villkor, pr kontant och på afbetalning.