


Säkerhets-Vindspel

för remkraft.

med fallregulatorer och klinkbroms efter Stauffers och Henkels system.

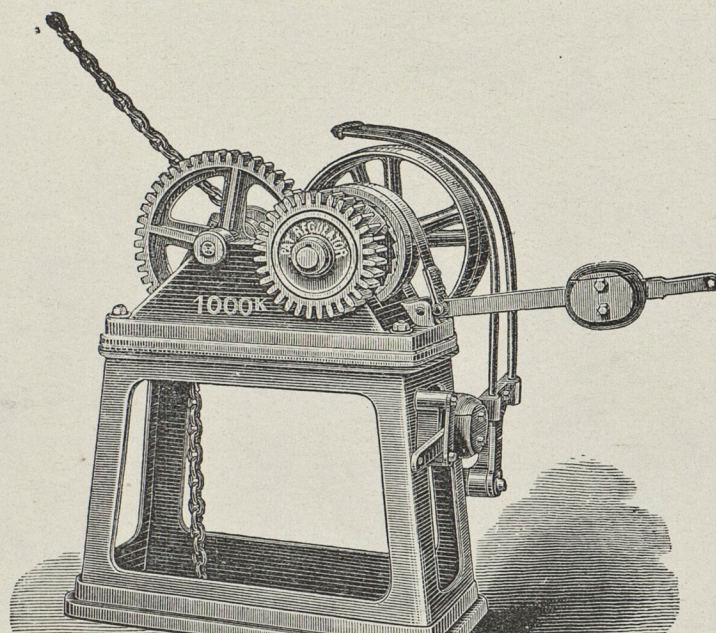

Priser:

	Garanterad lyftkraft Kg.					
	300	600	1000	1500	2000	3000
Lyfthöjd för hvarje hvarf af remskifvan ^m / _m	230	120	100	100	100	77
Remskifvornas diameter & bredd..... „	500	400	550	700	800	900
	90	90	100	115	130	140
Hvarfantal pr minut	75	125	120	100	90	80
Dermed uppnådd lyfthöjd mtr	17.1	14.7	11.9	10.7	8.9	6.2
Behöflig kraft, minst HK.	1.5	2.7	3.6	4.7	5.4	5.4
Pris med fast och lös remskifva, med remutryckare	Kr. 325	400	500	650	750	950
Pris för kalibrerad ketting pr meter..... „	1.90	2.40	3.25	5.—	5.75	7.75

Fig. 1.



Fig. 2.





Fig. 3.

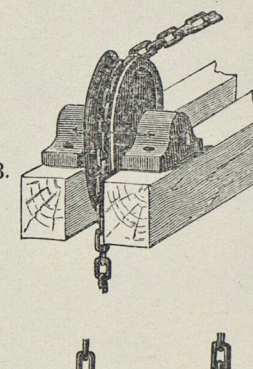

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013

ferska regulatorn håller nedgångshastigheten konstant; detta äfven om spärrmekanismen skulle af en eller annan orsak hafva skadats. Remmen går på den fasta skifvan endast så länge man med remutryckaren håller den der; när man släpper denna senare, öfvergår remmen på lösskifvan.




Delar tillhandahållas i bästa qualité och till billiga priser.



Säkerhets-Vindspel

för remkraft.

med fallregulatorer och klinkbroms efter Stauffers och Henkels system.

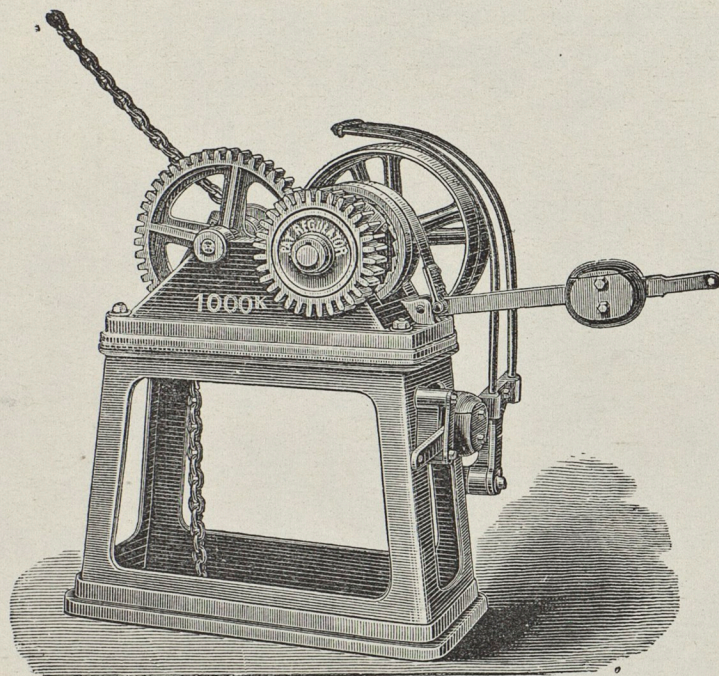

Denna konstruktion är särdeles enkel och absolut säker; den s. k. klinkbromsen tillåter remskifveln endast att vrida sig i riktningen för lastens lyftande och hindrar den att gå åt andra hållet; när därför remmen går öfver på lösskifvan, eller om den skulle falla af remskifvan, eller springa, så stannar lasten sväfvande. Skall lasten ned, så lyfter man upp bromsbandet medelst häfvarmen, och den Staufferska regulatorn håller nedgångshastigheten konstant; detta äfven om spärrmekanismen skulle af en eller annan orsak hafva skadats. Remmen går på den fasta skifvan endast så länge man med remutryckaren håller den der; när man släpper denna senare, öfvergår remmen på lösskifvan.



Priser:

	Garanterad lyftkraft Kg.					
	300	600	1000	1500	2000	3000
Lyfthöjd för hvarje hvarf af remskifvan $\frac{m}{m}$	230	120	100	100	100	77
Remskifvornas diameter & bredd..... „	500	400	550	700	800	900
	90	90	100	115	130	140
Hvarfantal pr minut	75	125	120	100	90	80
Dermed uppnådd lyfthöjd mtr	17.1	14.7	11.9	10.7	8.9	6.2
Behöflig kraft, minst HK.	1.5	2.7	3.6	4.7	5.4	5.4
Pris med fast och lös remskifva, med remutryckare	Kr. 325	400	500	650	750	950
Pris för kalibrerad ketting pr meter..... „	1.90	2.40	3.25	5.—	5.75	7.75




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

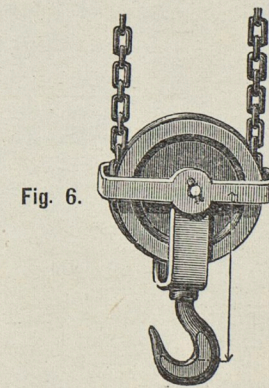


Fig. 6.


Delar tillhandahållas i bästa qualité och till billiga priser.



Säkerhets-Vindspel

för teknisk kraft

med tillbehör och klackbrunn eller Ständer och Hattens system

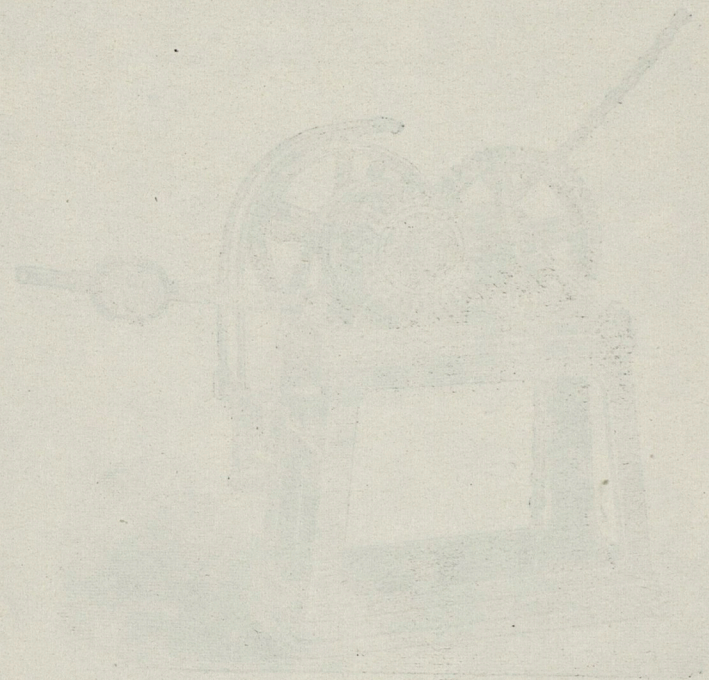

Utmärkt konstruktion för teknisk kraft, som kan användas för alla tekniska ändamål. Den är utrustad med ett stort hjul och en handtag, vilket gör den lätt att använda. Den är också utrustad med ett klackbrunn eller Ständer och Hattens system, vilket gör den till en mycket användbar och effektiv maskin. Den är tillgänglig i olika storlekar och kan anpassas till olika behov. Den är också utrustad med ett klackbrunn eller Ständer och Hattens system, vilket gör den till en mycket användbar och effektiv maskin.

