

Prislista å Skandia-torrelement

Elektriska aktiebolaget Chr. Bergh & Co

Vardagstryck



AKTIEBOLAGET
CHR. BERGH & Co.


Fynd för Svagaström

Huvudkontor i Malmö: Baltzarsgatan 16

Telefoner: 927, 3792, 4671, 5302

— Telegramadress: CEBE —

Prislista å
Skandia-torrelement

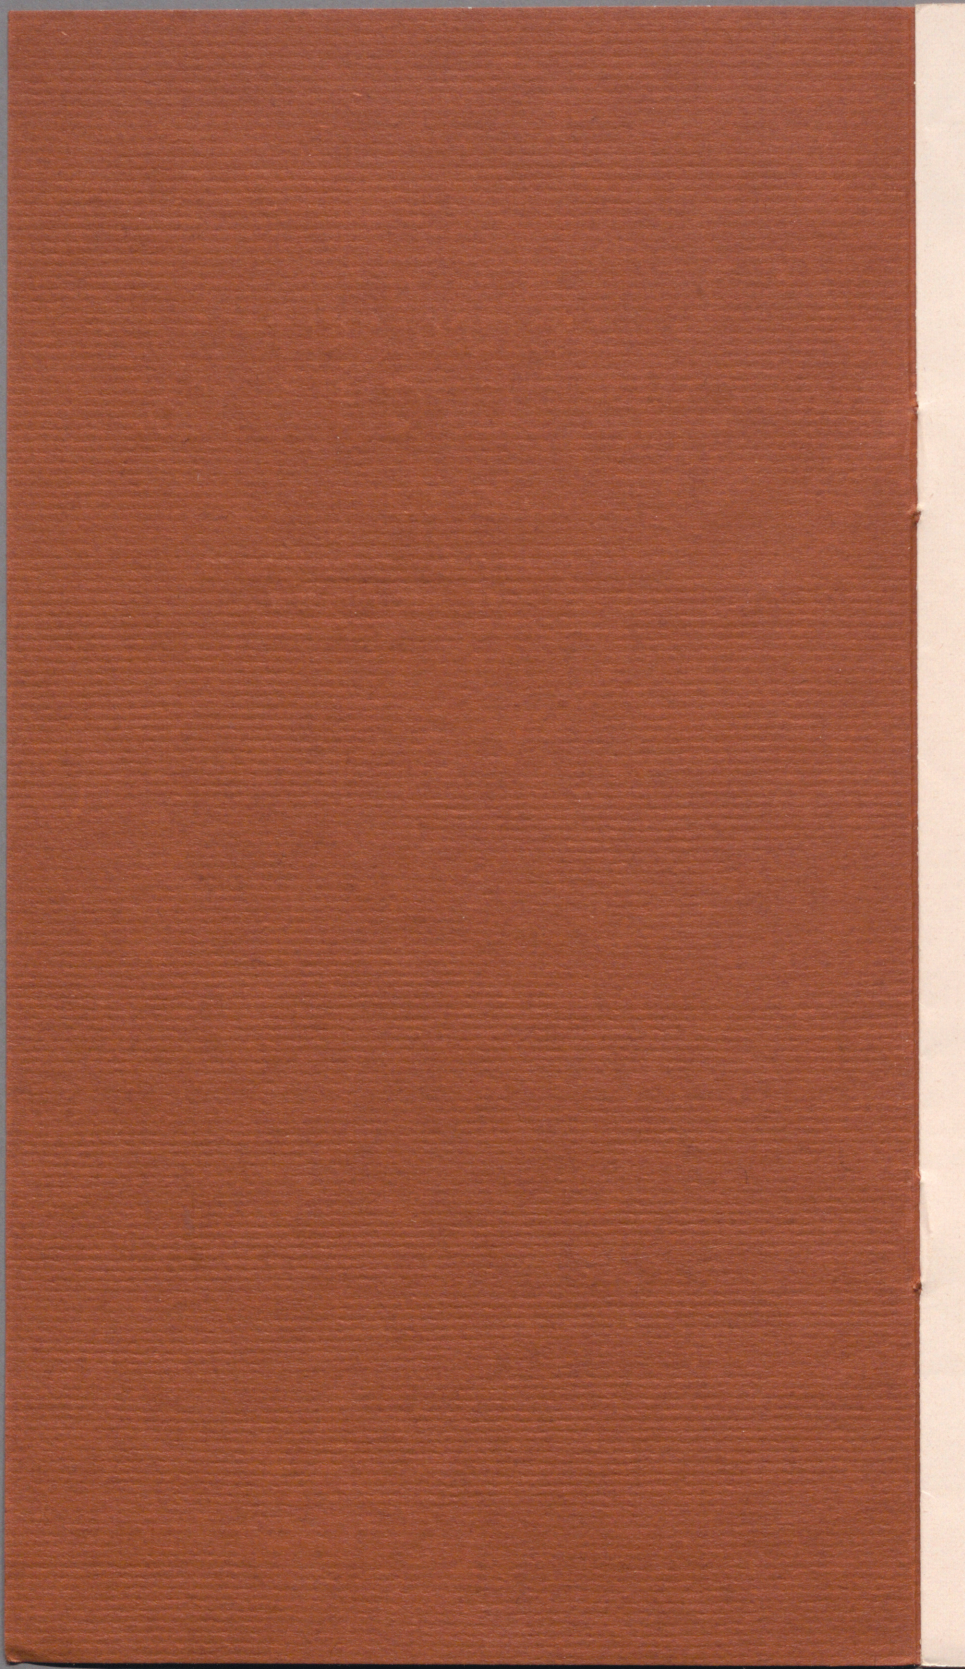



SKANDIA TORR-ELEMENT

Bästa existerande element för alla
galvaniska anläggningar.

TELEGRAF

TELEFON

RINGLEDNINGAR

MOTORTÄNDNING



Högsta
kapacitet

Minsta
inre motstånd

Hållbart
på lager





LEVERANSVILKOR:

Med utgivandet av denna prislista annulleras alla föregående listor och offerter.

Leverans sker, då ej annat överenskommes, fritt å bannvagn eller ombord i Malmö.

Emballaget debiteras till vårt självkostnadspris och återtages ej.

Transporten sker på emottagarens risk. Varorna levereras under garanti, att de vid avsändandet äro fel-fria. Omsorgsfull emballering ombesörjes. För bräckage, som likväl kan uppstå, ansvara vi ej.

Vikter och mått äro möjligast noggranna, men förbehålla vi oss dock rätt till mindre avvikelser.

Malmö i Juli 1913.

A.-B. CHR. BERGH & Co.

Siffrorna, som angiva elementens strömstyrka vid kortslutning, uttrycka ej, som stundom felaktigt antages, kapaciteten, utan äro endast till ledning vid bedömandet av inre motståndet.

Fabriken's egna mätningar utföras med en Weston Instr. Comp. — precisionsvoltmeter resp. amperemeter med litet inre motstånd (c:a 0,02 ohm). Vanliga fickinstrument kunna ej användas vid bedömandet av elementets spänning eller strömstyrka.





Typ. X. Fyrkantigt element med prismatiske elektroder.

N:o	Yttre dimensioner incl. polskruvar. Längd × Bredd × Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre motstånd i ohm c:a	Spänning i volt	Strömstyrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	105 × 105 × 230	4,150	0,05	1,5	25	6,70
1a	113 × 113 × 205	4,550	0,05	1,5	25	7,20
2	100 × 100 × 195	3,200	0,06	1,5	20	4,56
3	95 × 95 × 185	2,300	0,08	1,5	18	3,96
4	80 × 80 × 195	1,800	0,08	1,5	16	3,22
4a	55 × 65 × 175	1,050	0,10	1,5	14	2,82
5	80 × 80 × 165	1,600	0,10	1,5	12	3,18
5a*	67 × 67 × 105	0,640	0,10	1,5	10	1,92
5b*	62 × 62 × 155	1,000	0,10	1,5	12	2,76
5c*	72 × 72 × 165	1,250	0,10	1,5	12	3,00
6	55 × 55 × 125	0,550	0,12	1,5	9	1,98
6k**	55 × 55 × 95	0,470	0,15	1,5	8	1,80
6h*	50 × 50 × 155	0,600	0,12	1,5	10	2,16
7	40 × 40 × 100	0,250	0,15	1,5	6	1,50
7a*	38 × 38 × 115	0,300	0,15	1,5	6	1,50
8	32 × 32 × 85	0,150	0,25	1,5	4	1,32

* med trådkontakt å negativa polen } kunna dock mot ett tilläggspris af 10 öre
 ** " " å båda polerna } pr st. levereras med skruvkontakter.





Typ. Z. Fyrkantigt element med cylindriska elektroder.

N:o	Yttre dimensioner incl. polskruvar. Längd×Bredd×Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre motstånd i ohm c:a	Spänning i volt	Strömstyrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	100×100×195	2,650	0,06	1,5	20	3,60
2	95×95×185	2,300	0,08	1,5	18	3,60
3	80×80×195	1,800	0,08	1,5	14	3,00
3a*	80×80×180	1,700	0,08	1,5	14	3,00
3R*	66×66×165	1,000	0,10	1,5	10	2,16
4	80×80×165	1,550	0,10	1,5	12	3,00
5	55×55×125	0,500	0,15	1,5	9	1,80
5a*	55×55×140	0,600	0,15	1,5	9	1,80

Element Z 3a, med trådkontakter å båda polerna, är speciellt avsett för normaltidur.

* med trådkontakt å negativa polen } kunna dock mot ett tilläggspris af 10 öre
** " " å båda polerna } pr st. levereras med skruvkontakter.

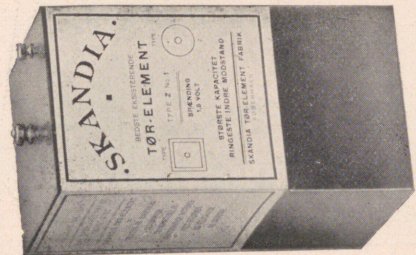

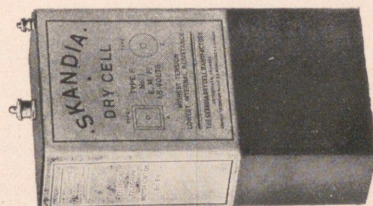

Typ F. Platt element.

N:o	Yttre dimensioner incl. polskruvar. Längd× Bredd×Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre mot- stånd i ohm c:a	Spänning i volt	Ström- styrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	60×110×210	2,100	0,05	1,5	20	4,20
2	45×90×190	1,150	0,08	1,5	16	2,76
3	45×90×160	1,000	0,08	1,5	14	2,40
4	42×67×140	0,500	0,10	1,5	10	2,10

Typ R. Runt element.



N:o	Yttre dimensioner incl. polskruvar. Diameter × Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre mot- stånd i ohm c:a	Spänning i volt	Ström- styrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	100×190	2,600	0,06	1,5	20	3,60
2	80×190	1,700	0,08	1,5	15	3,00
3	"Standard" 65×165	1,000	0,10	1,5	10	2,04
"R" K "Kosmos"	65×165	0,800	0,10	1,5	10	1,50
4*	50×130	0,400	0,15	1,5	8	1,42
4a*	50×115	0,370	0,15	1,5	8	1,42


* Med trådkontakt å neg. polen.

Mot ett tilläggspris av 10 öre kan elementet dock erhållas med skruvkontakter å båda polerna.

Typ. S. Sammanbyggda element.


N:o	Yttre dimensioner incl. polskruvar. Längd × Bredd × Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre motstånd i ohm c:a	Spänning i volt	Strömstyrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	70 × 260 × 180	4,250	0,30	6	14	10,80
4	67 × 155 × 165	2,500	0,31	6	13	8,40
8	110 × 130 × 180	4,300	0,28	6	14	12,00
9	170 × 170 × 185	7,200	0,26	6	16	14,40
2	70 × 195 × 180	3,250	0,25	4 ¹ / ₂	14	8,40
3	67 × 115 × 165	1,850	0,27	4 ¹ / ₂	13	6,00
5	67 × 125 × 155	1,760	0,23	4 ¹ / ₂	12	6,00
6	85 × 95 × 185	2,350	0,25	4 ¹ / ₂	14	6,00
6a	80 × 105 × 155	1,950	0,30	4 ¹ / ₂	12	6,00
12	44 × 125 × 125	0,970	0,40	4 ¹ / ₂	7	4,20
13	52 × 155 × 145	1,550	0,35	4 ¹ / ₂	10	6,00
14	67 × 115 × 100	1,070	0,35	4 ¹ / ₂	8	3,60
16	100 × 36 × 85	0,350	0,55	4 ¹ / ₂	5	3,60
16a	100 × 36 × 76	0,300	0,60	4 ¹ / ₂	4	3,60
7	90 × 50 × 160	2,150	0,16	3	16	4,80
7a	100 × 100 × 165	2,700	0,16	3	16	6,60
7b	100 × 100 × 195	3,200	0,15	3	16	8,40
10	55 × 115 × 80	0,700	0,15	3	10	3,00
15*	90 × 90 × 180	2,000	0,16	3	16	6,00

* Med trådkontakt å neg. polen.

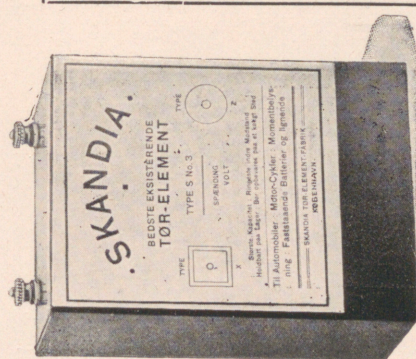

Då tändbatterier användas för många olika ändamål kan event. garanti lämnas endast om följande frågor noggrant besvaras: 1) Strömförbrukning, 2) Dagligt bruk i timmar, 3) Kontaktslutningens varaktighet, 4) Viloperiodens längd, 5) Rotationshastigheten (tändningar pr minut).

Ovala element.




N:o	Yttre dimensioner incl. polklämmer. Längd × Bredd × Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre motstånd i ohm c:a	Spänning i volt	Strömstyrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
S 11*	36 × 68 × 95	0,350	0,25	3	6	2,40
S 11a*	30 × 62 × 95	0,250	0,30	3	5	2,40
S 17	30 × 95 × 95	0,350	0,30	4 1/2	5	3,60

* Dessa element äro försedda med stickkontakter och äro speciellt lämpliga till hörapparater. Önskas element med skruv- eller trådkontakter torde detta uppgifvas vid beställning.

L-element.

N:o	Yttre dimensioner incl. polklämmer. Diameter × Höjd c:a mm.	Vikt c:a kg.	Inre motstånd i ohm c:a	Spänning i volt	Strömstyrka vid kortslutning c:a amp.	Pris pr st. Kronor
1	45 × 400	1 000	0,30	4 1/2	10	6,00
2	45 × 400	1,000	0,40	6	9	6,00

Denna typ är ett långt cylindriformigt element utan särskilda klämskruvar, zinkstaven tjänstgör som neg. pol och den flata messingklämman som pos. pol.

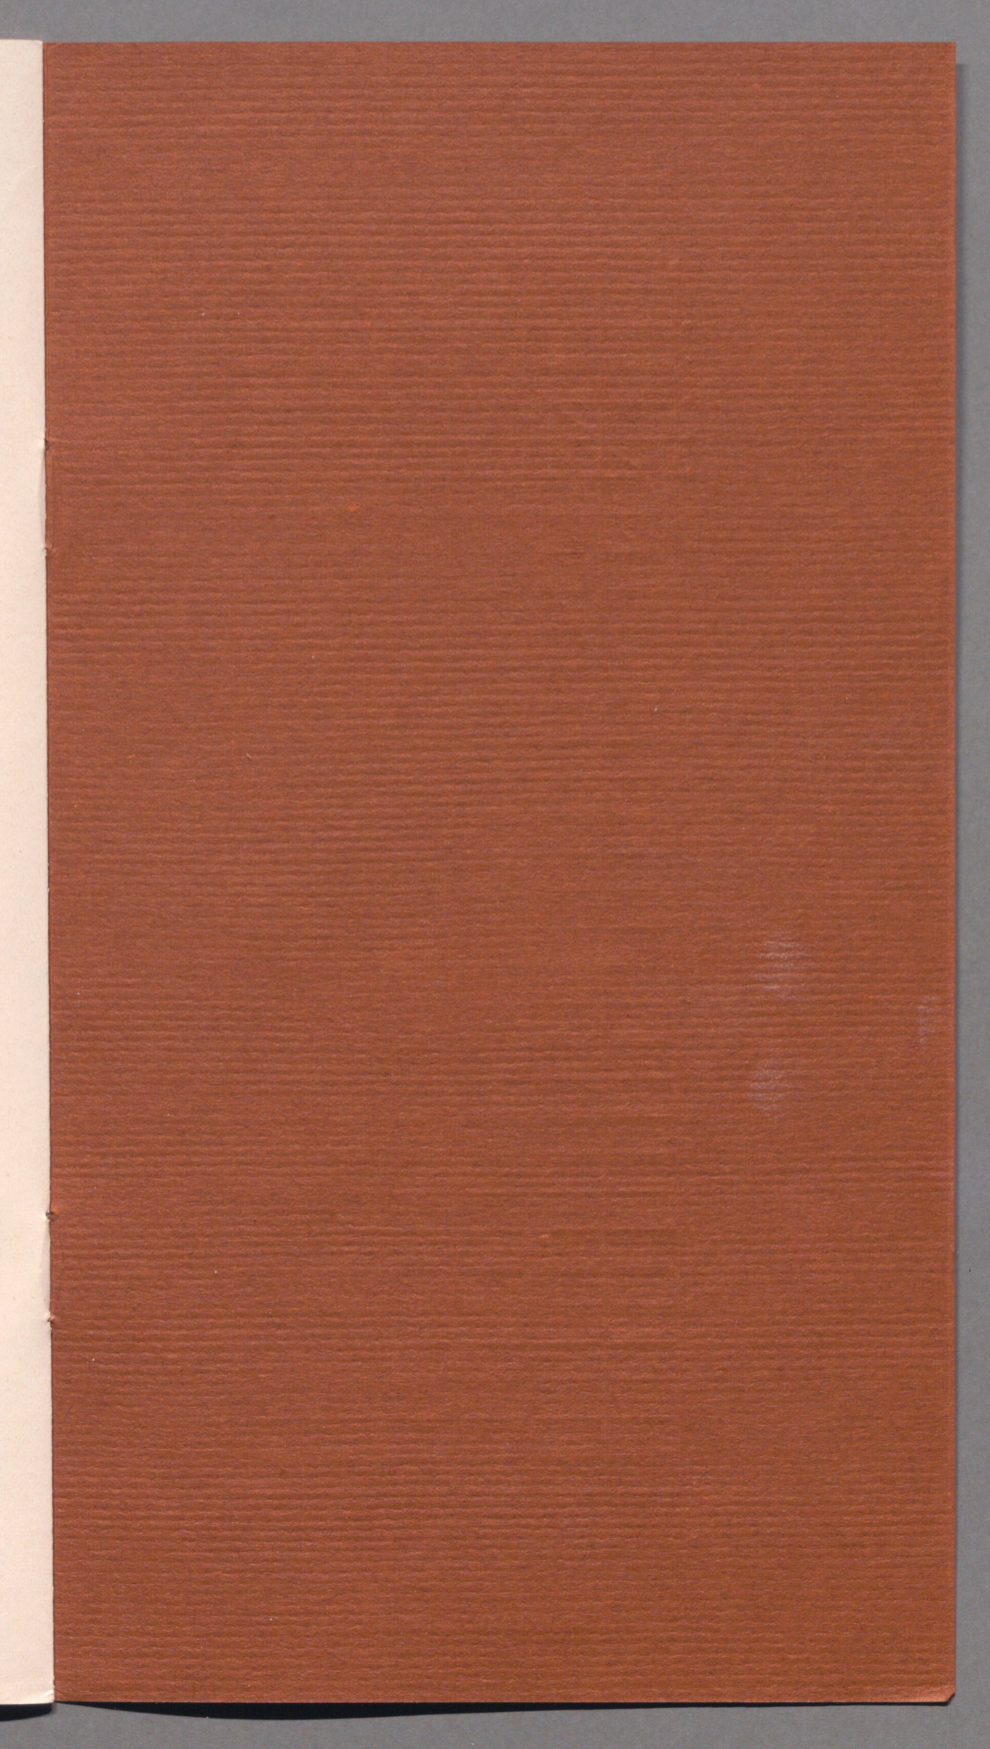

Sten av Samuel J. S. Malm



Sten av Samuel

