

[Broschyror] - 5

Arbrå mek. verkstad

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Arbrå Mek. Verkstads

Fristående Sågramar

Typ B.

Dessa sågramars konstruktion framgår af omstående plansch. Som synes deraf, kunna de uppställas hvar som helst å släta marken samt fordra ej annan byggnad i och för sig än ett skyddsskjul. De äro till följd häraf lätta att flytta samt kallas därför äfven *transportabla* i motsats till vanliga sågramar, som behöfva till sitt stöd ett mer eller mindre dyrbart såghus i två våningar.


Matningen kan lätt regleras under gången.

Vid tillverkningen användes endast 1:ma materiel, hvadan för hållbarhet garanteras.

B 21 och B 17 göras med bockad axel.

Fyra storlekar tillverkas.

№	Lösramens invändiga		Sågbladens längd	Slagets längd	Remskifvans		Slag pr minut	Slag eff. hästr.	Erforderlig kraft	stökkvarnar incl. 2	Ungfärlig vikt	Pris Kr.	Sträckhalsar pr par extra kr.
	höjd	bredd			diam.	bredd							
B31	1475	770	1400	480	1050	225	220	10—12	5,000	2,550	7 : 50		
B27	1400	670	1325	460	1000	200	220/250	8—10	4,000	2,200	6 : 75		
B21	1250	525	1175	440	900	175	250/275	6—8	3,500	1,925	6 : —		
B17 (Baby)	1000	435	925	320	750	150	275/300	5—6	2,600	1,500	5 : —		

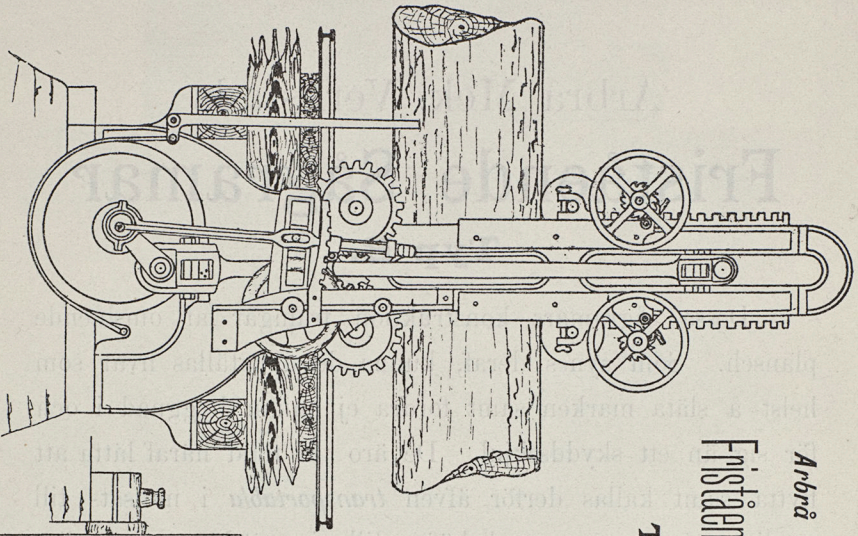

Arbrå Mek. Verkstads

Fristående Sågvarman

TYP B.

