

Ekman
Lagerström
(B)

Uppsättningsavis och pris på reservdelar

för

Walter A. Woods Slättermaskin

för **Två** hästar

från

ANDREW HOLLINGWORTH & CO,

Örebro.

Walter A. Woods maskiner säljas från våra lager i Stockholm, Göteborg, Landskrona och Örebro till nedanstående priser:

Slättermaskin för en häst, med stubbregleringsapparat (105 cm. skärvidd)	kr. 220.
Skördeverk till d:o, med säte för afläggaren	” 40.
Slättermaskin för 2:ne hästar, med stubbregleringsapparat (136 cm. skärvidd)	” 300.
Skördeverk till d:o, med säte för afläggaren	” 50.
Ny lätt skördemaskin, med stubbregleringsapparat (148 cm. skärvidd) . .	” 450.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Uppsättningsavis.

Maskinen kommer packad i:

- 1 större låda innehållande maskinen,
- 1 mindre d:o innehållande hjulen,
- 1 stång.

Uppsättningen tillgår sålunda:

- a) Sedan lådorna upppackats sättas bärhjulen på sina axlar; innan hjulen fullständigt påskjutas inläggas, 2:ne till hvarje hjul, i verktyglådan liggande spärrhakar med

1891.

Ekon.
Lagerstb.
(B)

Uppsättningsavis och pris
på reservdelar

för

Walter A. Woods Slättermaskin

för **Två** hästar

från

ANDREW HOLLINGWORTH & CO,

Örebro.

Walter A. Woods maskiner säljas från våra lager i Stockholm, Göteborg, Landskrona och Örebro till nedanstående priser:

Slättermaskin för en häst, med stubbregleringsapparat (105 cm. skärvidd)	kr. 220.
Skördeverk till d:o, med säte för afläggaren	" 40.
Slättermaskin för 2:ne hästar, med stubbregleringsapparat (136 cm. skärvidd)	" 300.
Skördeverk till d:o, med säte för afläggaren	" 50.
Ny lätt skördemaskin, med stubbregleringsapparat (148 cm. skärvidd) . .	" 450.
Sjelfbindande skördemaskin, med stubbregleringsapparat och transportin- rättning (148 cm. skärvidd)	" 850.
Kärfssamlare till d:o	" 50.

Fullständig katalog sändes franco på begäran.

Uppsättningsavis.

Maskinen kommer packad i:

- 1 större låda innehållande maskinen,
- 1 mindre d:o innehållande hjulen,
- 1 stång.

Uppsättningen tillgår sålunda:

- a) Sedan lådorna upppackats sättas bärhjulen på sina axlar; innan hjulen fullständigt påskjutas inläggs, 2:ne till hvarje hjul, i verktyglådan liggande spärrhakar med

1891.

- vidsittande fjedrar; dervid tillses att hakarne så inläggas i hjulen, att de spärra emot då hjulen gå framåt, hvarefter hjulen inskjutas så att hakarna falla in i spärrdosorna, ringarna påsättas axeländarna, sprintarna genomföras och klyfvas.
- b) Fastskrufva skiljeskon 1333 vid kniframens smala ända, inlägg andra ändan i hufvudskon 1485, lägg deröfver knifhållaren 1644, sammanskrufva det hela med sina bultar, drag mycket hårdt till de kronformiga muttrarna och insätt saxarna; lösgör delen 1488; inpassa hufvudskons 1485 bakre tapp i delen 487; hufvudskons främre tapp tillpassas delen 1488, härefter återsättes den förut borttagna skrufven.
 - c) Det under maskinen hängande vinkeljernet 3573 påpassas sin tapp för att bära på hufvudskon; fastskrufva styrhjulet 348 till hufvudskon.
 - d) Borttag saxen och muttern på högra sidan om stångfästet 209; påpassa delen 1490 med vidfästade delar samt återsätt mutter och sax, inpassa den långa hakens andra ända i örat på delen 1488.
 - e) Fastskrufva stängen i delen 209 med 2:ne de kortare bultarna; med den längre fastskrufvas verktygslådan med rummet för oljekannan framåt, sedan hakens 3594 platta lagts under muttern, så att haken utgår för att stödja kniframen under transport.
 - f) Inkroka tenens 3418 korta hake i det mellersta hålet på delen 3582, å den andra påträdes delen 527 med kantstödet åt venster; påkroka svängelvågen, framdrag delen 527 så långt att den kan fastskrufvas i stängens **främre hål**.
 - g) Insätt häfarmen 1622 i örat på stångfästet 209, pålägg kedjan, fastskrufva sit-sen på sitsfjedern 4304 och inpassa sätet vid stängens bakre ända.
 - h) Fastskrufva släpbrädan 4301 vid skiljeskon 1333 och påskrufva spårrensaren 4302 på brädans *inre sida*.

Före insättningen *rengöres och oljas* alla axlar och tappar.

Före igångsättningen fyll olja i alla smörjkoppar och lagergångar.

Begagna endast prima bomolja.

Reservdelar


till

Woods 2-hästars Slättermaskin

för åren 1889—90.

Delarnes nummer.	Af- bildade å sid.	Delarnes namn.	Pris i Kronor.
A	9	Skyddspets	1 25
78	5	Packningsring för styrhjulet	— 25
131	5	Hjul för skiljeskon	1 50
171	5	Kniföfverliggare	— 50
180	5	Ögla för dragjernet	1 50
181	5	Fotsteg	— 80
208	5	Sits	6 —
209	5	Fäste för säte och stång	17 50
280	5	Koniskt hjul och dref	4 —
281	5	Koniskt dref	1 50
285	5	Fäste för styrhjulet	3 —
A285	5	Fäste för styrhjulet, komplett	3 25
291 $\frac{1}{2}$	5	Lager för vefstaken	2 —
A291 $\frac{1}{2}$	5	Vefstake, komplett	9 —
308	5	Drifhjul	8 —
348	5	Styrhjul	4 —
470	5	Knifögla	1 75
A470	5	Knif, komplett, med 18 blad	12 50
472	5	Mutter för vefstakstappen	— 50
A476	5	Balanshjul med vefstakstapp	8 —
BA476	5	Vefstaksaxel, komplett	17 50
484	5	Hake för upphängningsapparaten	— 75
A484	5	Upphängningsapparaten, komplett	3 50
A527	5	Hållare för dragkroken, komplett	2 50
827	5	Beslag för skiljeskon	— 50
843	5	Hylsa för släpbrädan	— 25
1075	5	Beslag till d:o	1 —
1123	5	Hylsa för afläggaren till d:o	1 —
1188	5	$\frac{5}{8}$ " Mutter med spår för saxpinne	— 25
1189	5	$\frac{1}{2}$ " » » » » »	— 25
1333	5	Skiljesko	7 50
A1333	5	Skiljesko, komplett	10 —
AA1333	6	Knifram, komplett, 4',6" skärvidd	75 —
1432	6	Kniföfverliggare med hake	— 50
1478	6	Hake å stubbregleringsapparaten	— 75
1485	6	Hufvudsko	15 —
1486	6	Hängare för hufvudskon	12 50
1487	6	Hylsa för hufvudskon	2 50


Delarnes nummer.	Af- bildade å sid.	D e l a r n e s n a m n .	Pris i Kronor.
1488	6	Dragjern för stubbregleringsapparaten	4 —
A1488	6	» » » » » komplett	7 —
A1489	6	Häfarm för stubbregleringen, komplett	5 50
1490	6	Pallkrans för d:o	3 —
1491	6	Spärrhake för d:o	— 80
1501	6	Mellanjern i hufvudskon	1 50
1601	6	Kropp till maskinen	50 —
1602	6	Lock öfver utvexlingen	7 50
1603	6	Handtag för tillkopplingen	2 —
1604	6	Vexelhjul med 36 kuggar	7 50
1605	6	Trilla med 12 kuggar	4 50
1607	6	Kugghjulshus	7 —
1608	6	Körhjul	35 —
1609	6	Spärrhake i drifhjulet	— 50
1611	6	Hylsa på hufvudaxeln	— 80
1622	7	Lyfthake på häfarmen	4 50
A1622	7	Häfarm, komplett	8 —
1623	7	Hake på häfarmen	— 80
1642	7	Hylsa för vefstaken	1 —
1642	7	Hake för vefstaken	— 35
A1644	7	Sammansatt knifhållare	3 50
3410	7	Knifblad med nitar	— 50
3421	7	Fjeder för sätet	5 —
3423	7	Lager för vefstaksaxeln, 3 1/2" långt	2 50
3430	7	Bult för skiljeskohjulet	— 50
3461	7	Skyddspetskruf, mindre	— 20
3462	7	D:o större	— 20
3463	7	Bult med mutter för hufvudskon	1 —
3464	7	Stålplatta under kniföfverliggaren	— 50
3465	7	Knifram, naken	35 —
3474	7	Bult med bricka och mutter för styrhjulet	— 50
3571	7	Vefstaksskyddare	4 —
3573	7	Jern för stubbregleringsspetsen	3 50
3575	7	Axel	2 50
3583	8	Bult med mutter för fäste af vefstaksskyddaren i skölden	1 —
3597	8	Axel, 10 1/2" lång	3 —
3598	8	Fjeder för utvexlingen	— 50
3599	8	Axel för utvexlingen, 6 3/4" lång	1 50
3689	8	Vefstaksaxeln, naken	6 50
3692	8	Hufvudaxeln	15 —

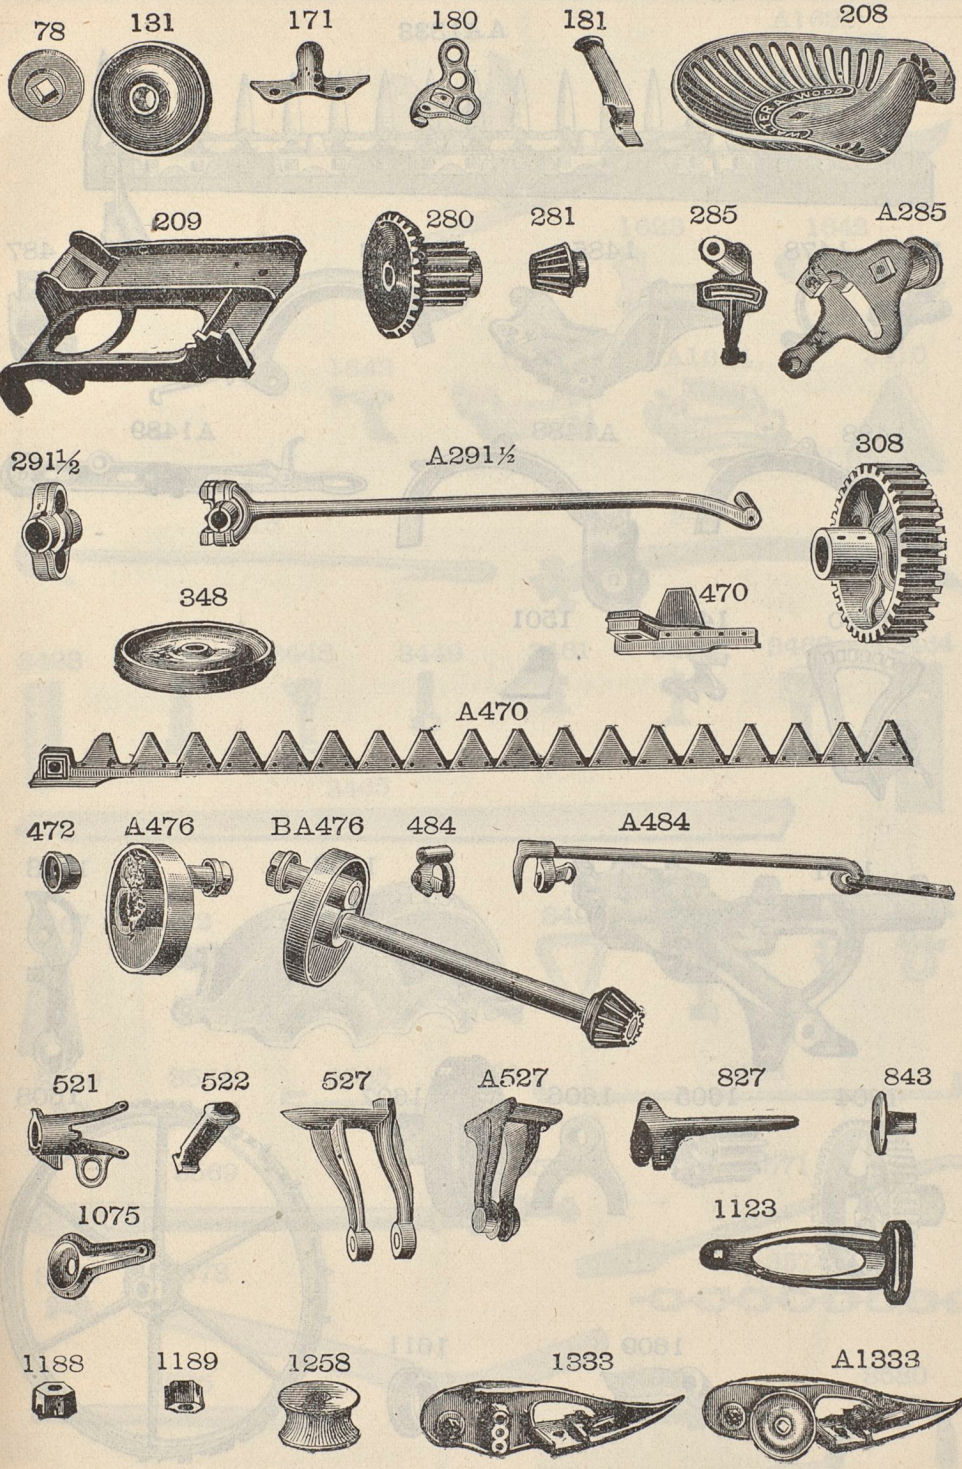

Pris
i Kronor.

4—
7—
5 50
3—
—80
1 50
50—
7 50
2—
7 50
4 50
7—
35—
—50
—80
4 50
8—
—80
1—
—35
3 50
—50
5—
2 50
—50
—20
—20
1—
—50
35—
—50
4—
3 50
2 50
1—
3—
—50
1 50
6 50
15—


AA1333

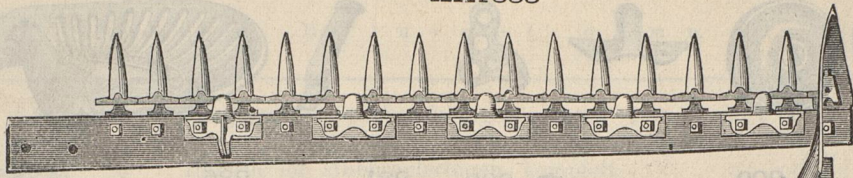


1432 1478



1485




1486




487



1488



A1488



A1489



1490




1491




1501



1601

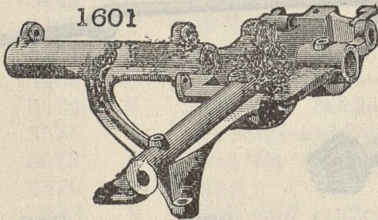


1602

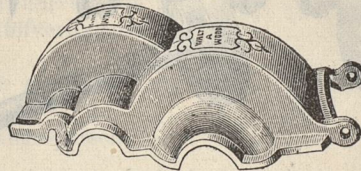

1603



1604




1605




1606



1607



1608

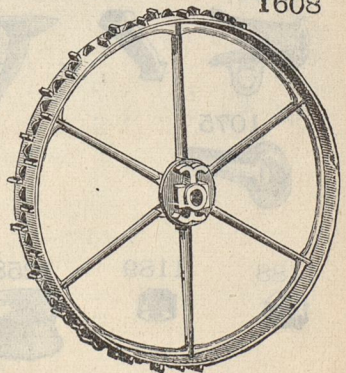

1609




1611






3581



3582

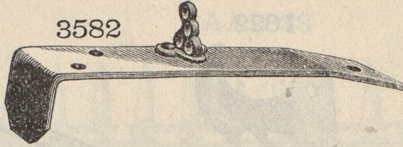

3583



3584



3594



3595



3597



3598



3599



3689



3691



3692



3694



3696




3697




3698



4300

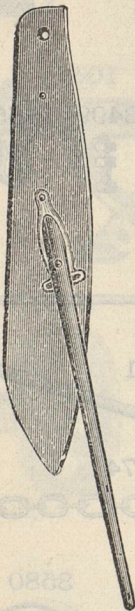

4301



4302



4303




4304




4305



4306




4307



3584




4308



4309



4310

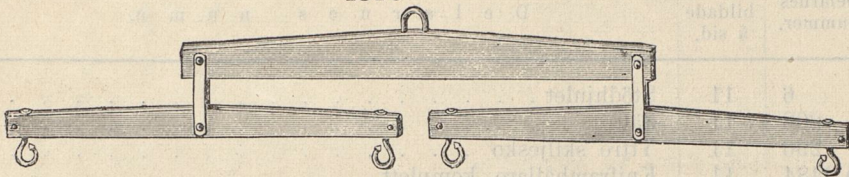

4311



4426



4428




4429



4432



4440




4441



A



BA



Delar till 2 hästars skördeverk.

Delarnes nummer.	D e l a r n e s n a m n .	Pris i Kronor.
27	Yttre bärhjulet	4 50
78	Bricka för d:o	— 30
208	Sits	6 —
297	Ögla för inre upphängaren	— 75
E.A.484	Upphångningsapparat, komplett	3 50
D.A.867	Fotsteg för platformen	3 —
1318	Fåste för såte och stång	17 50
1321	Yttre hånge för platformen	— 50
1373	Inre hånge för platformen	1 50
1541	Fåste för aflåggarens såte	7 —
1542	Fotsteg och fåste för hjulskyddaren	1 50
1581	Öfversko för yttre bårhjulet	3 —
1582	Axel för d:o	2 —
1675	Fåste för yttre åndan af platformen	1 —
3592	Yttre skiljare, jern med tenar	9 50
4313	Råfsa, komplett	6 —
4314	Platform, komplett	12 —

(Till förestående saknas illustrationer.)

Anvis

(Slå
1.
fotstödet
skruvar
2.
jernet; s
bakre hå
3.
4.
denna i
5.
begagnas
6.
hål plac
7.
skruf. S
Sått å g
8.
af öfvers
9.
åndan n
kanten
tagits fo
yttre hå
att spår
10.
hängaren
hvilas p
1321 i
medgifva
11.
1373.
12.
fast inre
Samman

Anvisning för uppsättning af skördeverk till Walter A. Woods 2 hästars slåttermaskin.

(Slåttermaskinen antages på förhand uppsatt.)

1. Tag verktygslådan från stängen; flytta stängen från dragjernet 209; flytta fotstödet 181 från 209; fäst stångjernet 1318 ofvanpå dragjernet med de korta skrufvarna, sätt åter in fotstödet å 1318.

2. Flytta ledaren för draget 527 från stängen; sätt åter in stängen vid dragjernet; sätt åter verktygslådan vid stängen; sätt hållaren för dragkroken i stängens bakre hål.

3. Flytta lyftarmen från dragjernet 209 till stångjernet 1318.

4. Flytta nedre ändan af lyftkedjan från hängaren för hufvudskon och fäst denna i den 4-öglade delen, der dragkroken befinnes.

5. Fastgör delen 1541 vid dragjernet å det ställe, der häfstängen vid slätter begagnas. Sätt sitsställningen uti delen 1541 och fastskrufva sitsen vid fjedern.

6. Tag bort släpbrädan och äfven lilla hjulet 131 och i skiljeskons midtelhå hål placera delen 1675, hvilken tjenar såsom fäste för grindens ytterända.

7. Sätt öfverskon 1581 å skiljeskon och fastgör den med derå befintlig skruf. Sätt grundhjulsaxeln 1582 å öfverskon med i axeln befintliga skrufven. — Sätt å grundhjulsaxeln hjulet n:r 27.

8. Träd lägre delen af yttre *smidda* delaren 3592 i spåret å främre ändan af öfverskon och fäst den med i skon befintlig skruf med kronmutter.

9. Fastgör träspjelorna för grinden 4314 vid spjälträet, spjälån med $\frac{7}{16}$ " hål i ändan närmast drifhjulet, så, att spjäländarna komma att ligga jämt med den fasade kanten af grinden. Fastskrufva inre hängaren 1373 (då från densamma först borttagits fotlyften) vid inre ändan af spjälgrinden och fastskrufva vid andra ändan den yttre hängaren 1321, med iakttagande af att muttrarne lemnas löst tillskrufvade, så att spåret i yttre hängaren medgifver, att grinden flyttas utan hängarens borttagande.

10. Tag bort muttern från inre bulten å kniframen och placera sockeln för hängaren 297 å bulten och öfverst å knifhållaren, så att ändan löper tillbaka och hvilar på hufvudskon; sätt tillbaka muttern; inför 1373 i sockeln 297; inpassa 1321 i skiljeskon och skrufva till de muttrar, som hålla 1321, tillräckligt för att medgifva alla delar fritt spel för arbete.

11. Sätt fotlyften i spåret 1541 och fastgör nedre ändan vid inre hängaren 1373.

12. Sätt fotstycket 1542 i lägre hålet uti sitsställningen 1541 och skrufva fast inre delaren 4316 vid fotstycket, långa ändan bakåt och framändan lägre. Sammansätt räfsan med i densamma befintliga skrufvar.

Anvisning för uppsättning af skördverket till Waller A. Woods 2 hästars slättermaskin.

(Slättermaskinen anlutas på följande sätt.)
1. Tag verktygsbladet från skrovet; detta skrovet från dragningen 200; bladet
fästas på den 200; det skrovet 1818; of-skrift dragningen med de kom-
ponenterna sätt på i tecknet 1818.
2. Flytta skrovet för draget 521 från skrovet; sätt på i tecknet 1818.
3. Sätt verktygsbladet vid skrovet; detta bladet för draget 521 från skrovet.

4. Flytta skrovet från dragningen 200 till dragningen 1818.
5. Flytta verktygsbladet af tecknet från dragningen till tecknet och sätt
den på den 1818; detta bladet från dragningen 200.
6. Fäst på den 1818 till dragningen 200.
7. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
8. Tag bort skrovet från dragningen 200 och sätt på i tecknet 1818.
9. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
10. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.

11. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
12. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
13. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
14. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
15. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
16. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
17. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
18. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
19. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.
20. Sätt verktygsbladet af tecknet till dragningen 200.

