

K. JUSTITIE DEPARTEMENTET

Inkom den 15 JAN. 1895.

“Abrelatas”

(Patente de invención de Hult Hermos).

Bajo este nombre acabo de introducir en el mercado español un nuevo aparato, que tiene por objeto abrir de un modo practico, pronto y bonito toda clase de latas de conservas y otros énvases semejantes de cualquier Tamaño.



El aparato consiste de una punta cortante con la cual se perfora un agujero en la tapa de la lata, luego de una manera

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2017



National Library
of Sweden

Grabado 1.

vinimiento la sierra
para abrir la lata.

El aparato se fabrica en dos formas diferentes. El uno se sujeta en una mesa ú otro sitio aproposito, y se pasa la lata que se quiere abrir por debajo del aparato en

K. JUSTITIE DEPARTEMENTET

Inkom den 15 JAN. 1895.

“Abrelatas”

(Patente de invención de Hult Hermes).

Bajo este nombre acabo de introducir en el mercado español un nuevo aparato, que tiene por objeto abrir de un modo practico, pronto y bonito toda clase de latas de conservas y otros énvases semejantes de cualquier Tamaño.



Grabado 1.


El aparato consiste de una punta cortante con la cual se perfora un agujero en la tapa de la lata, luego de una pequeña sierra redonda giratoria que se coloca en este agujero y por último de un manobrio que pone en movimiento la sierra para abrir la lata.

El aparato se fabrica en dos formas diferentes. El uno se sujeta en una mesa ú otro sitio aproposito, y se pasa la lata que se quiere abrir por debajo del aparato en

la dirección que se quiere, tal como se demuestra en el grabado N:º 1.

En este aparato esta suelta la punta cortante con la cual se hace la primera operación como antedicho, y forma así una herramienta aparte.

El aparato de la otra forma se hace funcionar en la mano y encima del objeto que se quiere abrir, formando parte del mismo la punta cortante y siendo así una sola herramienta. Se aplica de dos modos diferentes según sea redonda ó cuadrada la lata que se quiere abrir. — Si es *redonda*, lo mejor es ponerla sobre una mesa, y

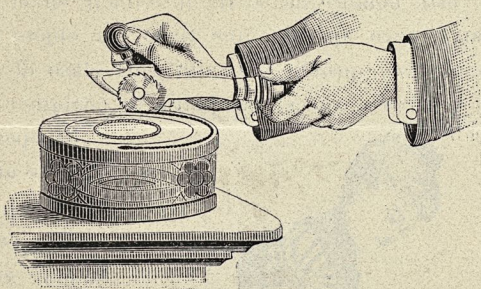

Grabado 2.

habiendo hecho el agujero, se coloca en este la sierra giratoria y se corta la lata teniendo siempre cuidado de sostener el aparato en una posición horizontal, como se enseña en el grabado N:º 2.

Si en cambio la lata es *cuadrada* se hace en ella un agujero como antes, después se coje la lata en la mano izquierda y se hace funcionar el aparato con la derecha, apretando contra el pecho y siempre en dirección horizontal como el grabado N:º 3 demuestra.




Grabado 3.


Los diferentes grabados enseñan con claridad suficiente los modos mas comodos para abrir las varias clases de latas.

Es de importancia observar cuando se abren latas cuadradas, de perforar la tapa y cortarla, en el sitio y dirección que se ve en el grabado N:º 4,

para que la lata, al quedar cortada se pueda abrir como en el grabado N:º 5.



Grabado 4.



Grabado 5.

El aparato, para el cual se esta solicitando y se ha obtenido ya en casi todos los paises, patentes de invención, cuesta Pesetas al por menor, pero tratandose de partidas se concede á los revendedores una rebaja que se convendrá con el que suscribe.

Stockholmo y Diciembre 1894.

H. C. LANDERGREN.

Los dibujos
gráficos en
con el cual
entre los
más comu-
nidad, las
clases de
las de
no
en el
las
por lo
y en el
que se
gráfico No. 1
para que la
en el



Gráfico 2.



Gráfico 1.

El primer
en el
al por
trabaja
repto que se
reclutamiento y
1804.

H. J. LAMBERT