

Förslag till

**Exercis-Reglemente**

för

A. J. Lindblads

Brand- och Lifräddningsstegar.

**Ur KB:s samlingar**

Digitaliserad år 2018



National Library  
of Sweden

Stockholm 1892.  
Alb. Ljungs, Tryckeri.


Förslag till

**Exercis-Reglemente**

för


A. J. Lindblads

Brand- och Lifräddningsstegar.



Stockholm 1892.

Alb. Ljungs. Tryckeri.

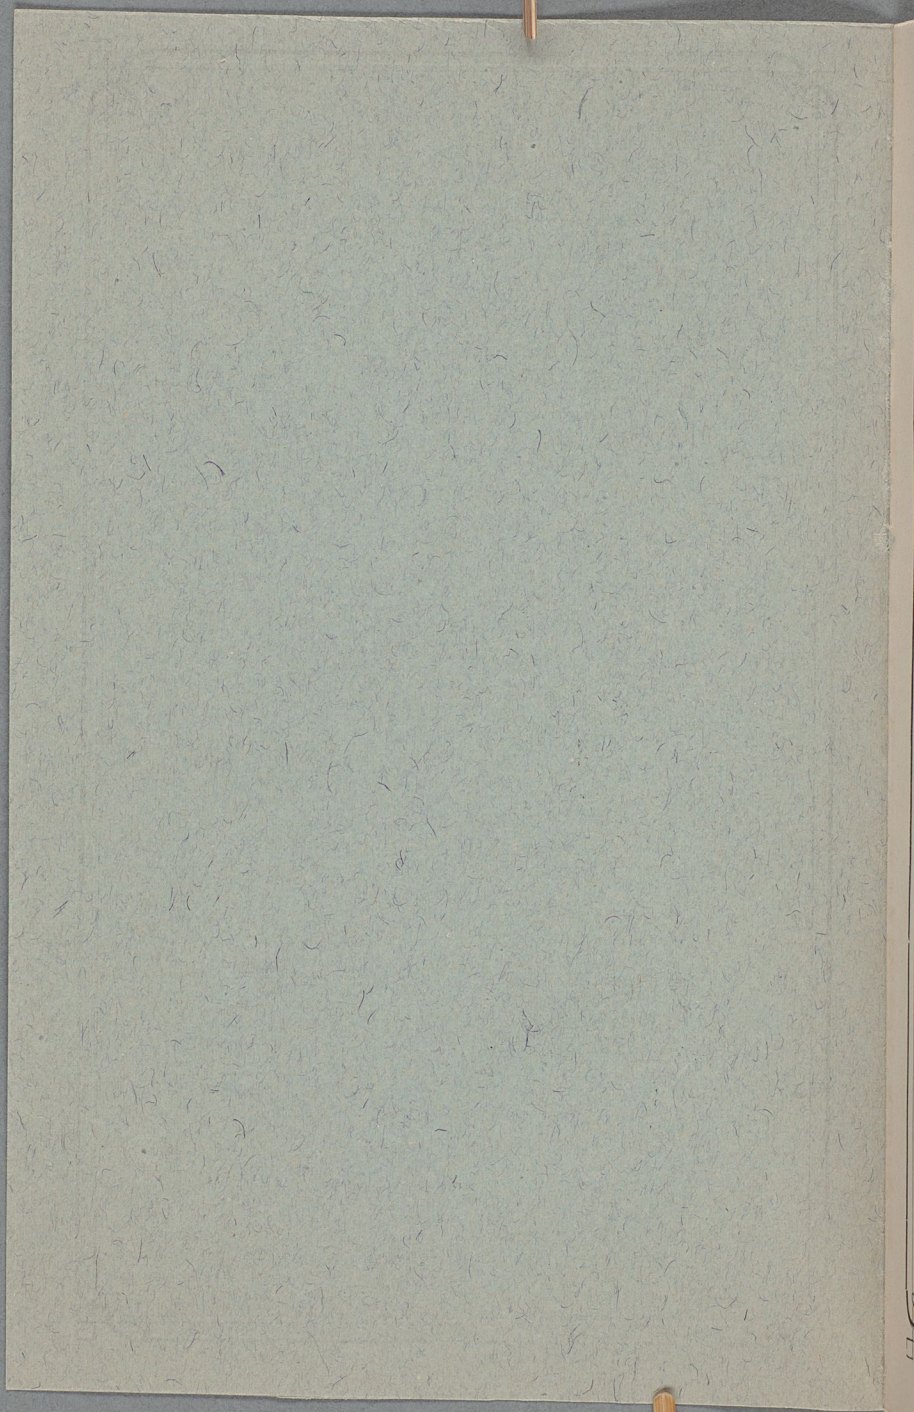


*Förslag till*

**Exercis-Reglemente**

för


A. J. Lindblads

Brand- och Lifräddningsstegar.



Stockholm 1892.  
Alb. Ljung's. Tryckeri.



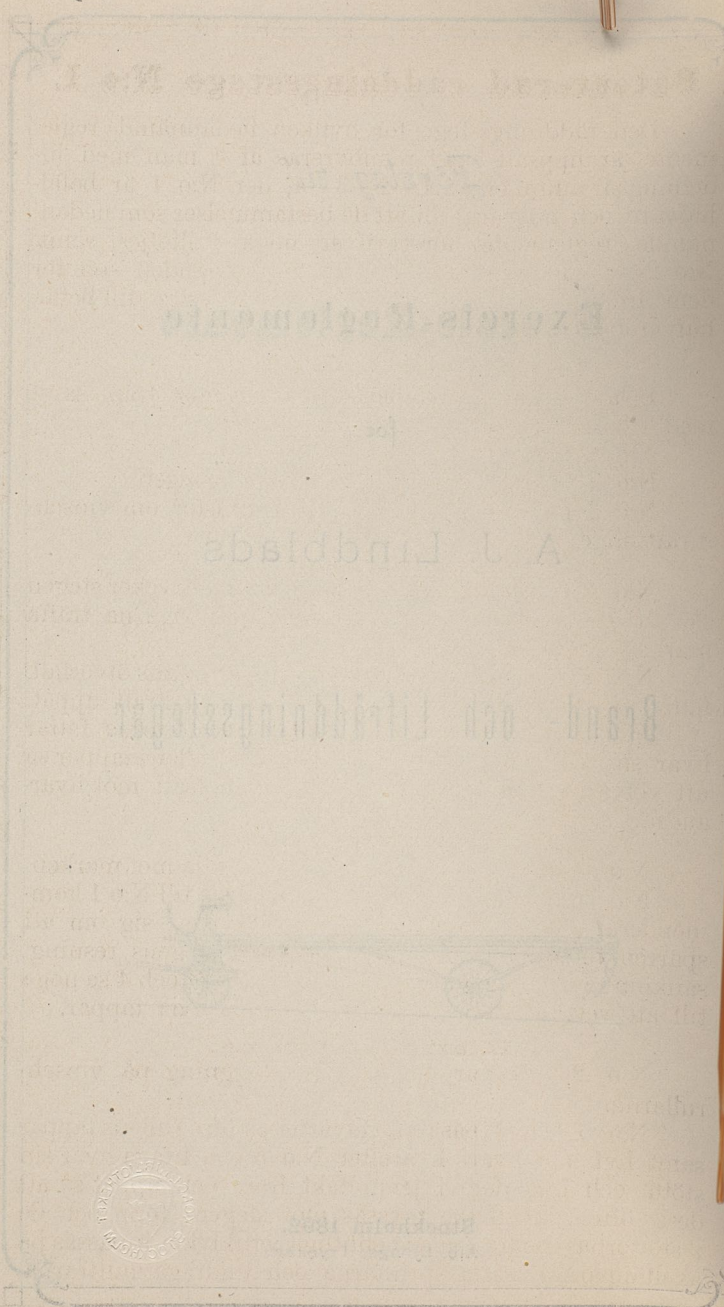

Exercis-Reglemente

A. J. Lindblads

Bränd- och Ljfrödningsstegen



addin  
 ge för hvil  
 all manövr  
 1-2-3  
 för att de b  
 Reskrifv  
 ägt förrätta  
 och för öfrigt  
 god.  
 Öppetälln.  
 ställer sig  
 på följande  
 om stegen.  
 Läringsstötta  
 er och No 4  
 Kart till res  
 stegens nedre  
 stegen påses  
 samtligt reg  
 andag och fö  
 som nu afly  
 påsätter dem  
 samma diametralt  
 Res.  
 trycker stegens  
 4 låta vefvarn  
 No 1 gen  
 en tjänstgör, sk  
 ang och firming  
 No 1 fullt instus  
 Kart till h  
 presser linornas  
 No 4 påsätta vefva  
 No 1 hvarefter  
 No 1 i jenn tak  
 stålhake pressas n  
 No 1 andär befintli  
 No 1 låsta sprintarna

## Patenterad räddningsstege N:o 1.

Den räddningsstege för hvilken nedannämnda reglemente är uppsatt skall manövreras af 4 man med indelning i nummer af 1—2—3—4, der N:o 1 är befälhafvare och ansvarig för att de bestämmelser som nedannämde reglemente föreskrifver noga fullföljes, samt, N:o 2—3—4, ordentligt förrätta de åligganden, som för dem äro uppsatta, och för öfrigt noga lystra till befälhafvarens kommandoord.

### Uppställning.

Hvarje nummer ställer sig på ett steg från, samt med front åt stegen på följande platser.

N:o 1 rätt bakom stegen.

N:o 2 vid regleringsstöttan under stegen.

N:o 3 till höger och N:o 4 till venster om vinschinträttningen.

### Klart till resning.

N:o 1 fattar stegens nedre slå och nedtrycker stegen så att de under stegen plaserade jernbågarna träffa marken.

N:o 2 öppnar samtidigt regleringsstöttans öfverfall, fattar stöttans handtag och för den med kraft uppåt.

N:o 3 och 4 som nu aflyftat sidostötterna fattar hvar sin vef och påsätter dem å bakre rullens tappar så att vefvarna komma diametralt eller motsatt mot hvarandra.

### Res.

N:o 1 och 2 trycker stegens nedre ända mot marken.

N:o 3 och 4 fatta vefvarna och hyfva till N:o 1 kommanderar stopp, då N:o 1 genast förvissar sig om att spären för rullen tjenstgör; såväl vid stegens resning, sänkning, hyfning och firning skall N:o 3 och 4 se noga till att vefvarna äro fullt instuckna på sina tappar.

### Klart till hyfning.

N:o 2 afpassar linornas uppläggning på vinschrollarna.

N:o 3 och 4 påsätta vefvarna på öfre rullens tappar samt hyfva 6 hvarf hvarefter N:o 3 och 4 taga hvar sin stötta och föra dem i jemn takt fram och uppåt så att dess öfre vinkelhake pressas mot stegens topp och de i stöttornas nedre ändar befintliga jernklykor inpassas på axeltapparna, isätta sprintarna och tilldraga muttrarna.

**Hyfva.** N:o 3 och 4 fortsätta att hyfva på öfversta rullen till N:o 1 kommenderar stopp.

N:o 1 öppnar öfversta spärren.

N:o 3 och 4 flyttar vefvarna på mellersta rullens tappar och hyfva till N:o 1 kommenderar stopp. N:o 1 tillsluter spärren.

**Klart till firning.**

N:o 3 påsätter vefven å öfversta rullens tapp, och N:o 4 samtidigt sin vef på mellersta rullens tapp.

**Fira.** N:o 3 och 4 hyfva så mycket att N:o 1 kan öppna öfversta och mellersta spärrarna, firning af mellersta stegen försiggår nu, hvarvid N:o 3 hyfvar och N:o 4 firar till mellan-stegen är nere.

N:o 3 hyfvar så mycket att N:o 2, som nu sprungit upp kan intrycka säkerhetsfjädrarna, hvarefter firning af öfversta stegen försiggår och N:o 1 tillsluter spärrarna.

**Klart till sänkning.**

N:o 3 och 4 lossa stöttorna och lägga dem åt sidorna hvarefter vefvarna påsättas nedre rullens tappar.

**Sänk.** N:o 3 och 4 fatta vefvarna och hyfva så mycket att N:o 1 kan öppna nedra spärren hvarefter sänkning försiggår, N:o 2 inpassar regleringsstöttan och tillsluter dess öfverfall, N:o 1 tillsluter spärren, N:o 3 och 4 upplägga stöttorna i sina bärjarn, aftaga vefvarna och lägga dem på sina platser, hvarefter ställning intages.

Manövererandet af stegen till den plats der den skall användas, sker genom att N:o 1 fattar stegens handtag och lyfter stegen så att jernbågarna bli fria från marken, N:o 2 fattar i framvagnens springbåg hvarvid N:o 1 kommenderar till höger, venster, framåt, bakåt, N:o 3 är med venstra och N:o 4 med högra handen behjelpiga med stegens lyftning, de öfriga 2 händerna fasthålla vefvarna.

OBS! Manöverering bör ske straxt efter resning innan hyfning af mellanstegen företages, samt skall häst och gaffel fränkopplas stegen innan uppställning kommenderas.

## Räddningsstegen N:o 2.

Den räddningsstege för hvilken nedannämnda reglemente är uppsatt, skall manövereras af 3 man med indelning i nummer af 1—2—3 der N:o 1 är befälhafvare och ansvarig för att de bestämmelser som nedannämnda reglemente föreskrifver noga fullföljes, samt N:o 2 och 3 ordentligt förrätta de åligganden som för dem äro uppsatta och för öfrigt noga lystra till befälhafvarens kommandoord.

### Uppställning.

Hvarje nummer ställer sig på ett steg från samt med front åt stegen på följande platser:

N:o 1 rätt bakom stegen.

N:o 2 till höger och N:o 3 till venster om vinsch-inrättningen.

### Klart till resning.

N:o 1 fattar handtagen och nedtrycker stegen så att de under stegen plaserade jernbågarne träffa marken.

N:o 2 och 3 fatta hvar sin vef och påsätta dem på bakre rullens tappar så att vefvarna komma diametralt eller motsatt mot hvarandra.

**Res.** N:o 2 och 3 fattar vefvarna och hyfva till N:o 1 kommenderar stopp, då N:o 1 genast förvissar sig om att spärren för rullen tienstgör. Såväl vid stegens resning, sänkning, häfning och förning skall N:o 2 och 3 se noga till att vefvarna äro fullt instuckna på sina tappar.

### Klart till hyfning.

N:o 2 och 3 aflyfter hvar sin stötta och inpassar de å stöttorna befintliga jernklykor på stegens axeländar, isätter sprintarne och tilldrager muttrarna, hvarefter vefvarna påsättas den öfre rullens tappar.

**Hyfva.** N:o 2 och 3 fattar vefvarna och hyfva tills N:o 1 kommenderar stopp, hvarefter N:o 1 efterser spärren samt sedan springer upp och omkastar säkerhetskaken.

**Klart till firning.**

N:o 1 tillbakakastar säkerhetshaken, N:o 2 och 3 fattar vefvarna.

**Fira.** N:o 2 och 3 hyfva så mycket att N:o 1 kan omkasta spärren hvarefter firningen försiggår; när stegen är nere nedsläpper N:o 1 spärren.

**Klart till sänkning.**

N:o 2 och 3 lossar stöttorna och lägger dem i sina förjern, hvarefter vefvarna påsättes den nedre rullens tappar.

**Sänk.** N:o 2 och 3 fattar vefvarna och hyfva så mycket att N:o 1 kan omkasta spärren, hvarefter sänknings försiggår, när stegen är nedsänkt, nedsläpper N:o 1 spärren, N:o 2 och 3 aftager vefvarna och lägger dem på sina platser hvarefter ställning intages.

Manövererandet af stegen till den plats der den skall användas sker genom att N:o 1 fattar handtagen och lyfter stegen så att jernbågarna bli fria från marcken samt vidare genom att kommendera till höger, vester, framåt, bakåt. N:o 2 är med venstra och N:o 3 med högra handen behjelpiga med stegens lyftning, de öfriga 2 händerna fasthålla vefvarna.

Stockholm den 29 Augusti 1892.

**A. J. Lindblad.**



finning.  
kerhetskaken, No


frå så mycket än  
ningen först går på  
ärren.


änknin  
orna och  
påsättes

attar ve  
sta spår  
nedsän  
vefvar  
ning i

n till  
t No  
ägarna  
me  
ned v  
stege

i 18  
Lindbl

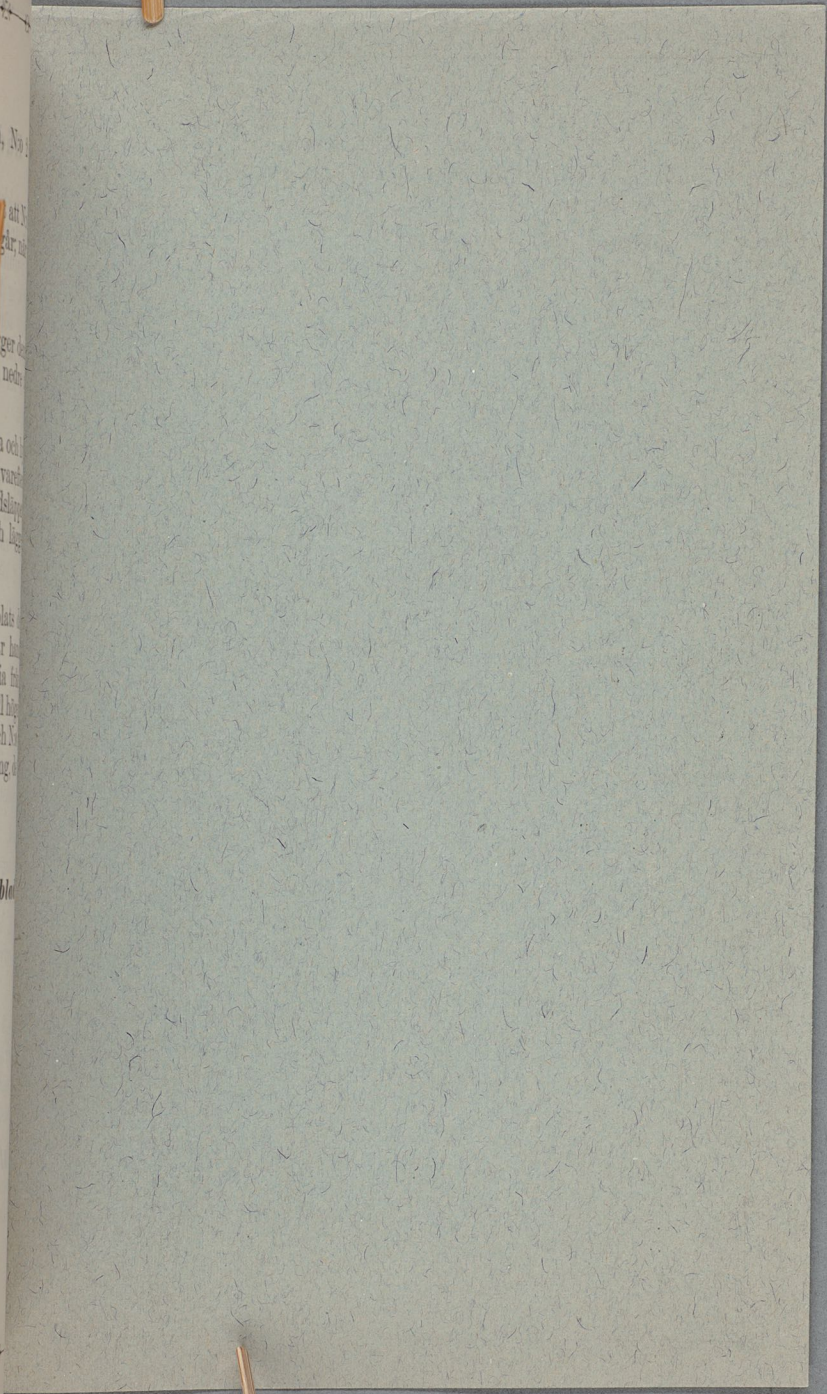

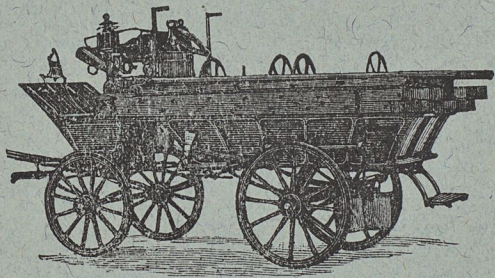

Tillverkning af alla sorters Brandredskaper. Teckningar och  
prisuppgifter på begäran.