


TRANSPORTABLA CIRKULÄRSÅGVERK

av ny konstruktion

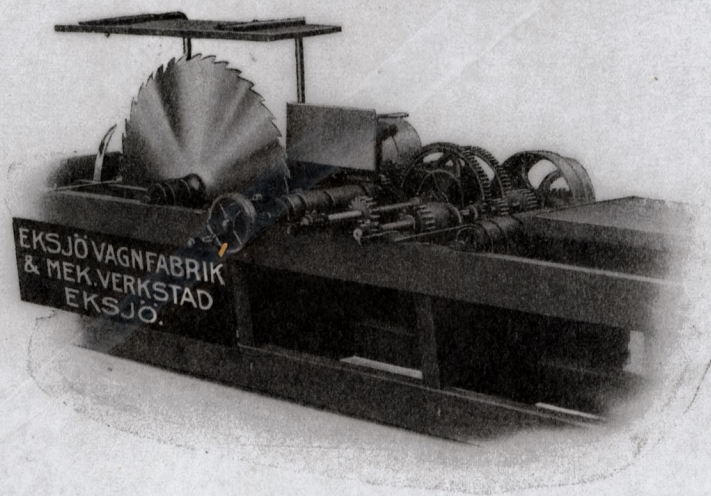

DESSA SÅGVERK äro en avsevärd förbättring av våra hittills använda cirkulärsågverk. Matareverket och anhållet bestå av nya effektiva anordningar, varigenom sågningen utan svårighet kan forceras med 50 %.

Matareverket har fyra framåtgående hastigheter, ställbara medels en friktion, varigenom matningshastigheten kan ställas efter skärets djuplek. Matareverket innehåller blott en rem, varigenom slirning av remmar blir den minsta möjliga.

Anhållet, vars mekanism består av en skruv och ett rattjul, flyttar tio tum då ratten vrides ett varv. Ratten är försedd med läsmekanism och skala, vilken är graderad i två mått, svenskt och engelskt eller svenskt och danskt.

Specifikation och pris:

Sågbordets längd 24 fot.
Antal bärrullar 16 st.
Klingans största diam. 48 tum.
Hastighet i min./varf 800
Erforderlig kraft 8-15 hästkr.
Vikt: mittpartiet 400 kg.
Bänken i tre delar.
Bordet i två delar.
Måladt.

Komplett med bänkar av trä ... Kr. 625.-
Sågverksmaskineriet med skruv
och beslag » 450.-
Sågverksmaskineriet utan skruv
och beslag » 375.-
Matareverket med »klingmuff»
separat » 115.-
Anhållet separat » 100.-
Klingspindel i ram och med noll-
skiva » 95.-

I ovanstående pris ingå skyddsanordningar, men icke klinga och remmar.

Sågverk med vanligt maskineri till lägre pris tillverkas även och lämnas härpå kostnadsförslag på begäran.

EKSJÖ VAGNFABRIK OCH MEK. VERKSTAD · EKSJÖ.
IVAR WOHLFART.