


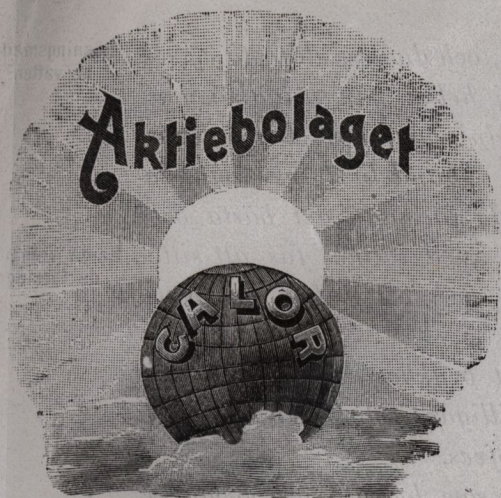

FABRIKSMÄRKE.

Telegram: "C A L O R".

Kontor: Storkyrkobrinken 13, 1 tr.

TELEFON: RIKS- 618.
ALLM. 25 47.

PRISBELÖNING
i STOCKHOLM 1897.

UTFÖR
VÄRME- och KÖLDISOLERING
efter ny
och fullt tillförlitlig metod.

VERKSTÄLLER
ELDFÄRGSBESTRYKNING
såväl invändig som
utvändig och till förhindrandet af
antändning vid elektriska
ledningar m. m.

- ☛ I särskilda fall har isoleringen kunnat inbespara ända till 75 % af bränsleåtgången.
- ☛ Då bränslet är dyrt, göres stor besparing genom god isolering.

Torrpylsa.

Torrpylsa är en isoleringsmassa, som tillverkas efter gammal i 50 år pröfvad metod och har under lång tid varit använd vid engelska regeringens faktorier, grufvor och jernvägar, såväl i hemlandet som i kolonierna, och kan med skäl rekommenderas som det bästa fabrikat af torr isoleringsmassa.

För en hvar, som insett hvilken stor betydelse isolering af ångpannor och ångledningar har, vet också huru svårt det är att finna ett ämne, som uppfyller sådana fordringar som att vara lätt, värmeledande, hållfast, eldfast och ej påverkas af fukt, samt dessutom har den egenskapen att kunna aftagas och åter påläggas af hvem som helst, d. v. s. att dertill ej behöfver användas montörer eller särskildt vana personer.

Torrpylsans goda egenskaper, att, på samma gång den är den bäst isolerande, den förekommer i torr form och vid begagnandet utröres i vatten till vanligt murbruks tjocklek, äro af stor fördel, då alla kostnader för transport af lösningsmedel och dess sammansättning bortfalla, äfvensom att den utrörd i vanligt vatten kan påläggas af hvem som helst, inbespar alla kostnader för montering, som blifva rätt stora, då man får beräkna reseersättning och traktamente för montörer. En stor fördel är, att torr isoleringsmassa kan sändas i säckar eller lätta tunnor, då för den smetiga fordras fat, som äro dyra och svårare att transportera.

Torrpylsa täcker tre gånger så stor yta som flytande isoleringsmassa i fat expedierad.

Torrpylsa behöfver blott påläggas till en tjocklek af 4 centimeter för att isolera lika väl som hvarje annan isoleringsmassa, som påläggas till 10 à 15 centimeters tjocklek.

En ton Torrpylsa täcker 45 kvadratmeters yta med en tjocklek af 4 centimeter, hvilket är tillräckligt i anseende till dess öfverlägsna värmeledande förmåga.

25 Kronor pr 100 kg. — 25 öre pr qv.-fot à 1 dec.-tum.

Använt under
50 år af Engelska
staten.

Är lätt.

Är väl isolerande.

Påverkas ej af
fukt.


Är hållfast.

Är eldfast.

Montörer behöf-
vas ej.

Kan aftagas och
upplösas i vatten
och användas så
många gånger
som helst.

Expedieras i
säckar.

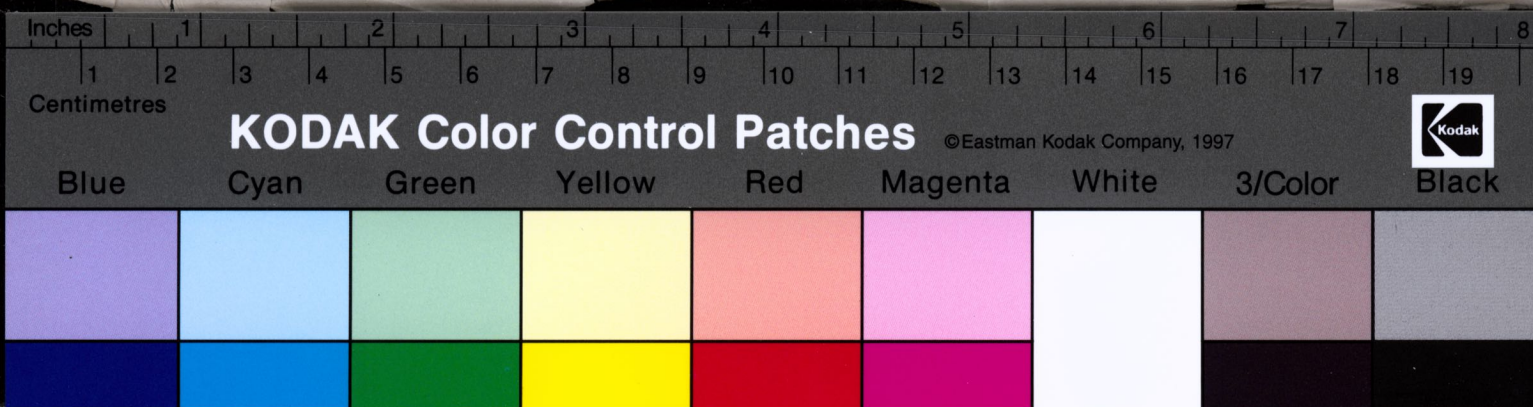

Då asbest helt och hållet öfvergifvits såsom värmeledande ämne, och då dess eldfasta egenskaper ej i något afseende kunnat hindra värmeutstrålning, hvilket ej heller kan åstadkommas med ämnen sådana som Fossilt-mjöl, Glimmer och Magnesia i blandningar, har Torrpylsans sammansättning visat sig som den mest varaktiga blandning af alla i handeln förekommande isoleringsfabrikat och är på samma gång i prisbillighet och i vidfästade förmåga det bästa och kan utan att behöfva fästas med läkt eller band eller annan inklädnad med lätthet fås att sitta kvar och förenar dermed äfven egenskapen att vara dålig värmeledare och att hafva god motståndskraft för väderverxlingar.

Tillsats af vatten är det enda, som behöfves för att få den fullt brukbar till påläggning, och kan detta arbete verkställas af egna arbetare, hvilket mycket förbilligar isoleringen, som på samma gång kan verkställas vid lägligt tillfälle och då den bäst behöfves.

Torrpylsan kan fästas vid alla upphettade ytor, såväl vågräta som lodräta och behöfver ej fasthållas af läkt och bindor. Torrpylsan kan borttagas och åter ditsättas hur många gånger som helst, blott den utröres i vatten till en grötig murbruksliknande massa, hvilket underlättar reparationerna, om läckor uppstått på pannor och rör under isoleringsmanteln.

Torrpylsan är till färgen ljusgrå, som är den bästa refraktor för hetta, och den lättaste bland isoleringsmassor (en kvadratmeter af 4 centimeters tjocklek väger 17 kg.) och mest plastiska och mjuka ämne, så att den lämpar sig för hastiga temperaturförändringar. Som varande eldfast fattar den ej och sprider ej eld. För fukt är den ogenomtränglig och utgör sålunda ett godt skyddsmedel för jern mot rost, och som den ej upptager fuktighet, synes det ställe lätt, hvarest någon läcka uppstått på pannor eller rör. En ton Torrpylsa utrörd i vatten och väl arbetad är tillräcklig att täcka en yta af 45 kvadratmeter till en tjocklek af 4 centimeter, då annan dylik blandning blott brukar räcka till 15 kvadratmeter af samma tjocklek.

Torrpylsans ringa vikt gör att flensar och sammanskruvningar å rör ej frestas, då de äro uppsatta utan stöd.

Utföres alla slags Isoleringsarbeten

och begagnas för hvarje särskildt fall lämplig och därför tillredd isoleringsmassa.

Eldfast massa isolerar mot direkt eld och påverkas ej af lågan.

Kabelmassa isolerar mot elektricitet och mycket lämplig att omgifva elektriska ledningar med, då de passera antändliga ämnen.

Extra massa för isolering mot värmeutstrålning att användas i tunna lager.

ELDFÄRG

för bestrykning af såväl antändbara ämnen, såsom metalltytor, hvilka påverkas af lågan, såsom rör och plåtar af koppar, som lätt anfrätas och äro dyra att reparera.

Aktiebolaget Calor

Kontor: Storkyrkobrinken 13

Stockholm.

Lösningssmedel
är vatten.

Bästa vidhäftan-
de förmåga.

Ljusgrå färg.

Bästa refraktor
för hetta.


För montörer utom resor och lögis 7 Kr. pr dag.

KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

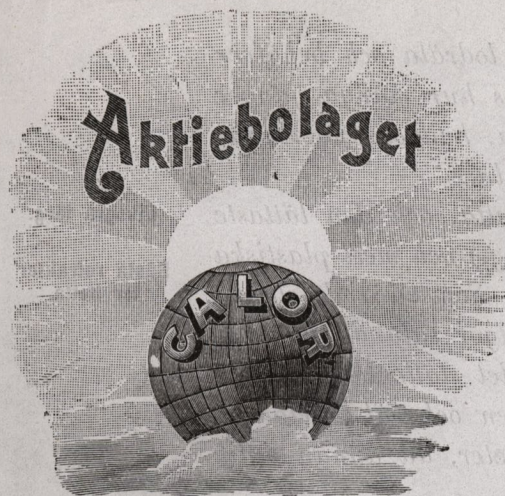

FABRIKSMÄRKE.

Telegram: »CALOR».

Kontor: Storkyrkobrinken 13, 1 tr.

TELEFON: RIKS- 618.
ALLM. 25 47.

PRISBELÖNING
i STOCKHOLM 1897

UTFÖR
VÄRME- och KÖLDISOLERING
efter ny
och fullt tillförlitlig metod.

VERKSTÄLLER
ELDFÄRGSBESTRYKNING
såväl invändig som
utvändig och till förhindrandet af
antändning vid elektriska
ledningar m. m.

I särskilda fall har isoleringen kunnat in-
bespara ända till 75 % af bränsleåtgången.

Då bränslet är dyrt, göres stor besparing
genom god isolering.

TORRPYLSA.

Torrpylsa är en isoleringsmassa, som tillverkas efter gammal i 50 år pröfvad metod och har under lång tid varit använd vid engelska regeringens faktorier, grufvor och jernvägar, såväl i hemlandet som i kolonierna, och kan med skäl rekommenderas som det bästa fabrikat af torr isoleringsmassa.

En hvar, som insett hvilken stor betydelse isolering af ångpannor och ångledningar har, vet också huru svårt det är att finna ett ämne, som uppfyller sådana fordringar som att vara lätt, värmeledande, hållfast, eldfast och ej påverkas af fukt, samt dessutom har den egenskapen att kunna aftagas och åter påläggas af hvem som helst, d. v. s. att dertill ej behöfver användas montörer eller särskildt vana personer.

Torrpylsans goda egenskaper, att, på samma gång den är den bäst isolerande, den förekommer i torr form och vid begagnandet utröres i vatten till vanligt murbruks tjocklek, äro af stor fördel, då alla kostnader för transport af lösningsmedel och dess sammansättning bortfalla, äfvensom att den utrörd i vanligt vatten kan påläggas af hvem som helst, inbespar alla kostnader för montering, som blifva rätt stora, då man får beräkna reseersättning och traktamente för montörer. En stor fördel är, att torr isoleringsmassa kan sändas i säckar eller lätta tunnor, då för den smetiga fordras fat, som äro dyra och svårare att transportera.

Torrpylsa täcker tre gånger så stor yta som flytande isoleringsmassa i fat expedierad.

Torrpylsa behöfver blott påläggas till en tjocklek af 4 centimeter för att isolera lika väl som hvarje annan isoleringsmassa, som påläggas till 10 à 15 centimeters tjocklek.

En ton Torrpylsa täcker 45 kvadratmeters yta med en tjocklek af 4 centimeter, hvilket är tillräckligt i anseende till dess öfverlägsna värmeledande förmåga.

Då asbest helt och hållet öfvergifvits såsom värmeledande ämne, och då dess eldfasta egenskaper ej i något afseende kunnat hindra värmeutstrålning, hvilket ej heller kan åstadkommas med ämnen sådana som Fossilt-mjöl, Glimmer och Magnesia i blandningar, har Torrpylsans sammansättning visat sig som den mest varaktiga blandning af alla i handeln förekommande isoleringsfabrikat och är på samma gång i prisbillighet och i vidfästade förmåga det bästa och kan utan att behöfva fästas med läkt eller band eller annan inklädnad med lätthet fås att sitta kvar och förenar dermed äfven egenskapen att vara dålig värmeledare och att hafva god motståndskraft för väderverxlingar.

Tillsats af vatten är det enda, som behöfves för att få den fullt brukbar till påläggning, och kan detta arbete verkställas af egna arbetare, hvilket mycket förbilligar isoleringen, som på samma gång kan verkställas vid lägligt tillfälle och då den bäst behöfves.

25 Kronor pr 100 kg. 25 öre pr qv.-fot à 1 dce.-tum.

Använt under
50 år af Engelska
staten.

Är lätt.

Är väl
isolerande.

Påverkas ej af
fukt.

Är hållfast.

Är eldfast.


Montörer be-
höfvas ej.

Kan aftagas och
upplösas i vatten
och användas så
många gånger
som helst.

Expedieras i
säckar.

Lösningsmedel
är vatten.

Bästa vidhäftande
förmåga.

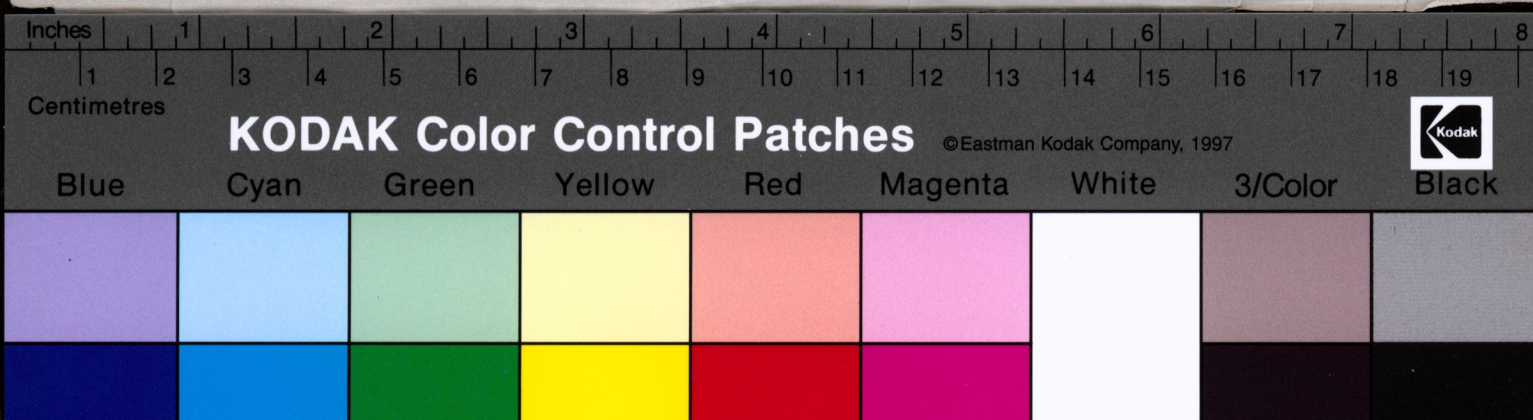

Torrpylsan kan fästas vid alla upphettade ytor, såväl vågräta som lodräta och behöfver ej fasthållas af läkt och bindor. Torrpylsan kan borttagas och åter ditsättas hur många gånger som helst, blott den utröres i vatten till en grötig murbruksliknande massa, hvilket underlättar reparationerna, om läckor uppstått på pannor och rör under isoleringsmanteln.

Torrpylsan är till färgen ljusgrå, som är den bästa refraktor för hetta, och den lättaste bland isoleringsmassor (en kvadratmeter af 4 centimeters tjocklek väger 17 kg.) och mest plastiska och mjuka ämne, så att den lämpar sig för hastiga temperaturförändringar. Som varande eldfast fattar den ej och sprider ej eld. För fukt är den ogenomtränglig och utgör sålunda ett godt skyddsmedel för jern och rost, och som den ej upptager fuktighet, synes det ställe lätt, hvarst någon läcka uppstått på pannor eller rör. En ton Torrpylsa utrörd i vatten och väl arbetad är tillräcklig att täcka en yta af 45 kvadratmeter till en tjocklek af 4 centimeter, då annan dylik blandning blott brukar räcka till 15 kvadratmeter af samma tjocklek.

Torrpylsans ringa vikt gör att flensar och sammanskruvningar å rör ej frestas, då de äro uppsatta utan stöd.

Ljusgrå färg.

Bästa refraktor
för hetta.

Utföres alla slags isoleringsarbeten

och begagnas för hvarje särskildt fall lämplig och därför tillredd isoleringsmassa.

Eldfast massa isolerar mot direkt eld och påverkas ej af lågan.

Kabelmassa isolerar mot elektricitet och mycket lämplig att omgifva elektriska ledningar med, då de passera antändliga ämnen.

Extra massa för isolering mot värmeutstrålning att användas i tunna lager.

ELDFÄRG

för bestrykning af såväl antändbara ämnen, såsom metalltytor, hvilka påverkas af lågan, såsom rör och plåtar af koppar, som lätt anfrätas och äro dyra att reparera.

AKTIEBOLAGET CALOR

Kontor: Storkyrkobrinken 13
STOCKHOLM.

INTYG

Den af Aktiebolaget Calor medelst torrpylsa verkställda isoleringen af en 100 meter lång ångrörsledning, som är lagd utomhus, har till alla delar visat sig ändamålsenlig och uppfylla utlofvade fördelar.

Liljeholmen den 25 Jan. 1900.

Aktiebolaget Löffholmsvarfvet

E. Ohlsson.

P. G. Andersson.

Quartersman.

Aktiebolaget Calor, Storkyrkobrinken 13, Stockholm.

Den af Eder köpta s. k. »Torrpylsan» har visat sig ega mycket värdefulla egenskaper såsom isoleringsämne och är bättre än någon af oss förut använd såväl våt som torr massa. Den fäster väl på föremålen och är mycket lätt att anbringa.

Högaktningsfullt

Wallbergs Fabriks-Aktiebolag

A. W. Wallberg.

I ofvanstående intyg instämma:

Stockholms Bomulls-Spinneri och Väfveri-Aktiebolag, A. W. Friestedts Fabrik i Stockholm, B. H. Lundgren & C:os Kakelfabrik, Westerås, m. fl., m. fl.

På begäran få vi härmed intyga, att vi sedan någon tid till isolering af våra ångledningar och ångpannor använda s. k. Torrpylsa från Aktiebolaget Calor, Stockholm. Och hafva vi funnit, att den är lätt att pålägga samt särdeles väl uppfyller sitt ändamål.

Södertelje den 4 April 1900.

Aktiebolaget Södertelje Tändsticksfabrik

Harald Holmberg.

Halmstad den 25 Maj 1900.

Knut Wibergs F. A. B. Tr. Stockholm 1900

Inches

Centimetres

KODAK Color Control Patches

© Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Calor

Vardagstryck // Torrpylsa.



National Library
of Sweden