


Tillverkare och försäljare: A. K. Eriksson, Kåremåla, Rumskulla.

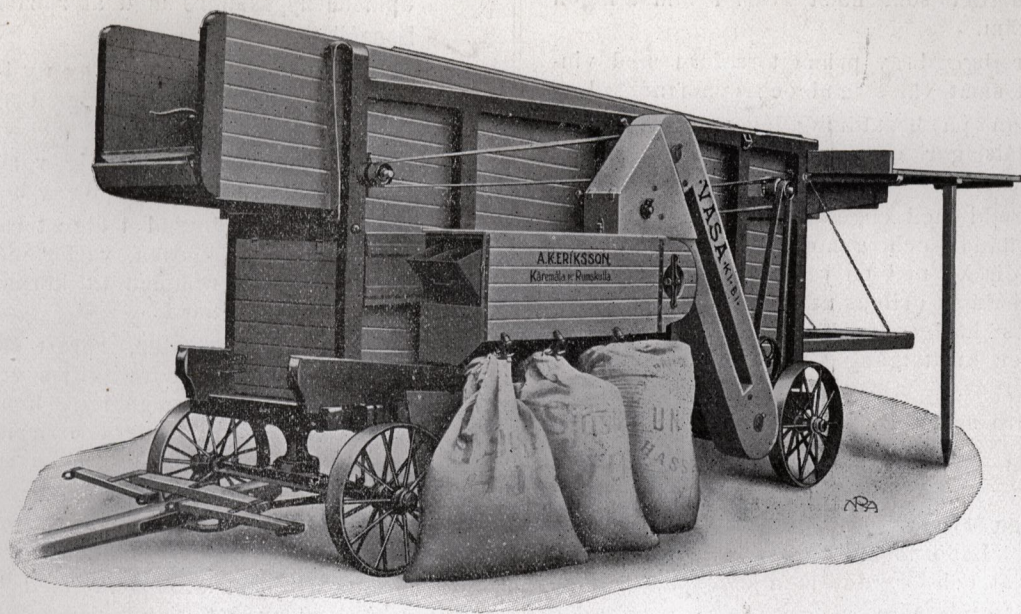

Wasa Tröskverk

2 och 2 1/4 fots, dubbelrensande, körnande och sorterande efter tyngden.

Stor avverkningsförmåga.

Effektiv rengöring.

Lätt gång.

Lättransportabelt.

Enkelt och Lättskött.

Största varaktighet till följe

Bästa materiel och

Väl beräknade proportioner.

Billigt.

Dimensioner och pris utan förbindelse:

N:o	Erforderlig drivkraft. Effektiva hkr.	Avverk- ning hl. pr timme	Drivrem- skivans diameter mm.	Cylinderns		Stommens		Bredd		Ungefär- lig vikt kg.	Pris kronor
				minut- varv	diameter mm.	höjd mm.	längd mm.	över hjul- kapslarna mm.	invändig mm.		
1	6	12—15	170	1,175	600	2,000	4,400	1,350	600	1,000	
2	8	15—20	170	1,175	600	2,000	4,400	1,450	700	1,250	

Varje tröskverk åtföljes av såll för olika sädesslag, småremmar, reservstift, skruvnycklar, dragstång med svänglar, stängklossar och pressenning.


Tröskverken provköras noga och garanteras felfria, då de lämna verkstaden.

Under transport på järnväg ansvarar denna för härunder eventuellt uppkommande skador.

Garanti lämnas i ett år från leveransdagen på så sätt, att varje del, som blivit obrukbar på grund af fabrikationsfel, gratis ersättes.

Vidare upplysningar lämnas kostnadsfritt på begäran.

1912

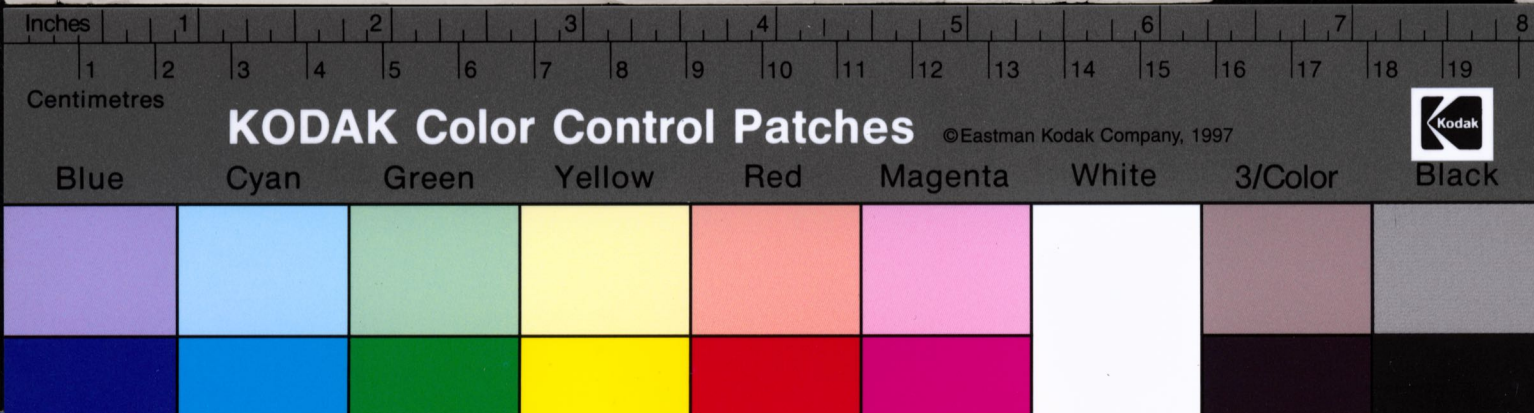

Beskrivning över Wasa 2 och 2 $\frac{1}{4}$ fots Tröskverk.

Inmatningen sker från ändan av verket, och kan den medföljande stora lämmen lätt omflyttas på vilken sida om matarebordet som helst, varför inmatningen blir mycket bekväm.

Stommen är byggd av prima torr furu med vinkelstöttor av järn samt väl stagad och sammanfogad.

Cylindern kan på beställning levereras med refflade engelska stålslagor eller med runda bakåtböjda stift, "universalstift".

Skon är försedd med engelska refflade stålslagor, ställbar i båda ändar och genombruten, varför den mästa säden går direkt ned på rensapparaten, utan att tillsammans med halmen drifvas ut över skakarna. Halm och kärna skonas härigenom för sönderslagning, varjämte relativt liten kraftåtgång i förening med fullständig urtröskning ernås.

Alla axlar äro svarvade av därtill lämpligt stål.

Cylinderaxeln är lagrad i långa, vitmetallfodrade, åsättningslager.

Skakarlådorna äro tre stycken och få sin rörelse av två vevaxlar. Lådorna äro täckta av genombruten trappsållformad plåt och försedda med långsgående kammar för halmens framforsling.

Alla lager äro försedda med Stauffers smörjkoppar för fast smörja, varigenom orenlighet hindras inkomma

i lagren, varjämte smörjningen blir bekvämare, effektivare och billigare.

Spillsädsuppsamlare med återföring.

Bossållet: s. k. trappsåll.

Agnsåillet är ett kraggsåll av ny konstruktion, som skiljer sig från äldre dylika därigenom, att ogräs, halmstybb o. dyl. ej kan fastna.

Elevatoren är stor och rymlig, varigenom stockning undviks, och försedd med skopor av helpräddad stålplåt.

Körnaren är inbyggd i elevatoren, och får säden alltid passera genom körnan, varför man endast har att pålägga eller avtaga remmen till körnan, då säden skall körnas eller icke körnas.

I **andra rensapparaten**, varest säden passerar en reglerbar stark luftström, fränskiljes ytterligare dam o. dyl. och sorteras säden noga i tre kvalitéer efter vikt. Lätt omställning så att mera eller mindre del första (resp. andra och tredje) kvalitet kan erhållas.


Säckhållare av helt ny konstruktion fasthåller säcken medelst exenter absolut säkert, oberoende av säckens tjocklek.

Transporthjulen äro stora med breda banor och med undantag av det gjutna navet tillverkade helt av smidesjärn.

Det främre hjulparet under verket kan svängas runt.

WASA TRÖSKVERK

är en produkt av fleråriga experiment och erfarenhetsrön under de 15 år jag arbetat på detta område, och icke, som ofta är fallet, blott kopior och efterapningar, hvarför det bör ligga i ärade spekulanters intresse att taga Wasa Tröskverk i noga öfvervägande vid eventuellt köp av dylika maskiner.

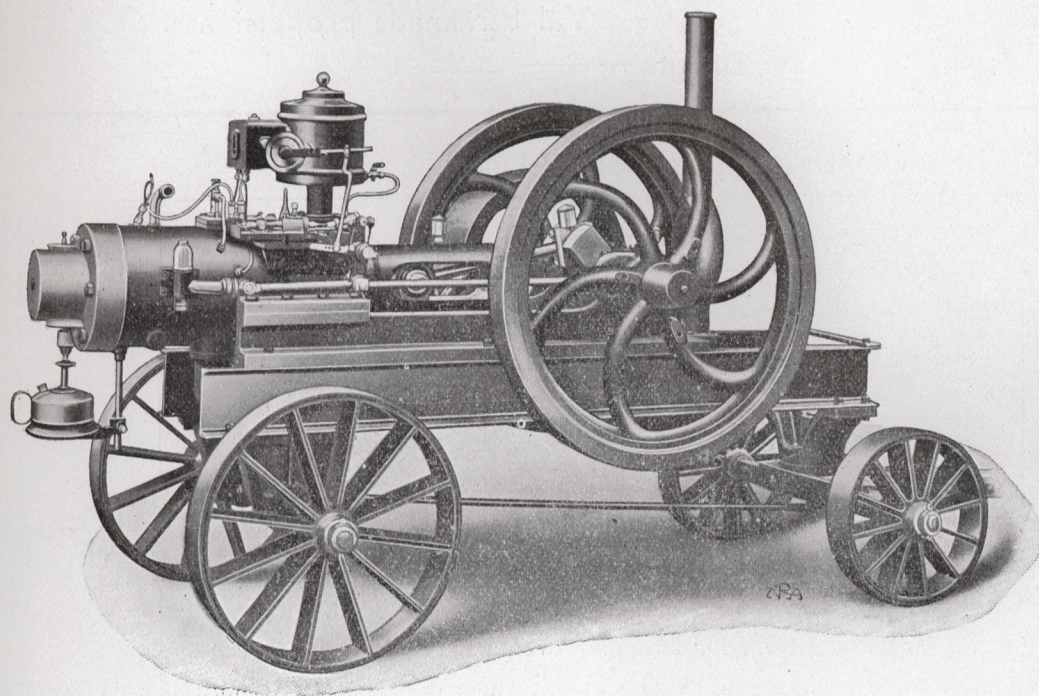

Fotogenmotorer,

stationära och transportabla, i liggande och stående typer, från 6 t. o. m. 20 effektiva hästkrafter, av gammalt erkänt förstklassigt fabrikat, köpes äfven fördelaktigast genom

A. K. Eriksson,
Kåremåla, Rumsdala.

Vimmerby 1912. Nya Postens Tr., Larsson & Co.

KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997





Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



Tillverkare och försäljare: A. K. Eriksson, Kåremåla, Rumskulla.

WASA TRÖSKVERK

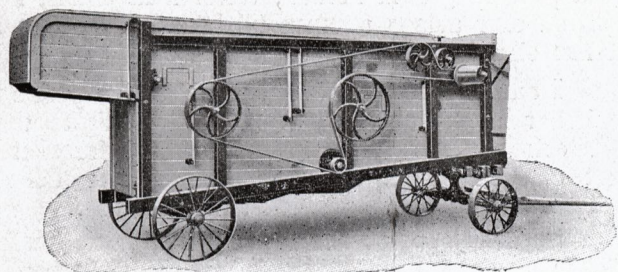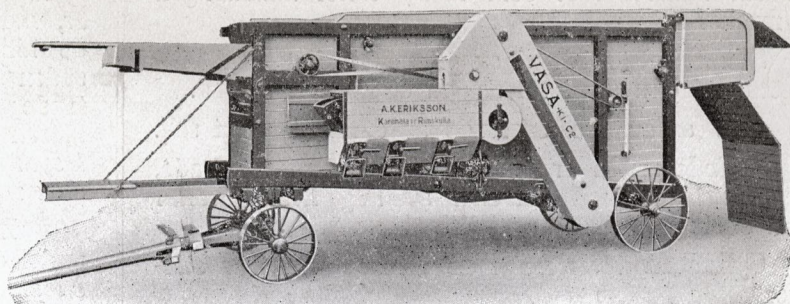

Uppställt för tröskning
och för transport

Med långsgående rörelse, dubbelrensande, körnande och sorterande efter tyngden. 1914 års modell.
Står stilla under arbetet, till följd av god avvägning, utan bromsklossar eller stöd.

Stor avverkningsförmåga.
Effektiv rengöring.
Lätt gång.
Lätttransportabelt.

Enkelt och Lättskött.
Största varaktighet till följe
Bästa materiel och
Väl beräknade proportioner.

Den hitintills mest fulländade tröskmaskin.

Dimensioner och pris utan förbindelse:

Kl.	Erforderlig drivkraft. Effektiva hkr.	Avverk- ning hl. pr timme	Drivrem- skivans diameter mm.	Cylinderns		Stommens		Bredd		Ungefär- lig vikt kg.	Pris kronor
				minut- varv	diameter mm.	höjd mm.	längd mm.	över hjul- kapslarna mm.	invändig mm.		
C 2	8	15—20	170	1,150	600	2,000	4,650	1,475	700	1,400	1,530

Varje tröskverk åtföljes av såll för olika sädesslag, småremmar, skruvnycklar, dragstång med svänglar och pressenning.


Tröskverken provköras noga och garanteras felfria, då de lämna verkstaden.

Under transport på järnväg ansvarar denna för härunder eventuellt uppkommande skador.

Garanti lämnas i ett år från leveransdagen på så sätt, att varje del, som blivit obrukbar på grund av fabriktionsfel, gratis ersättes.

Vidare upplysningar lämnas kostnadsfritt på begäran.

1915

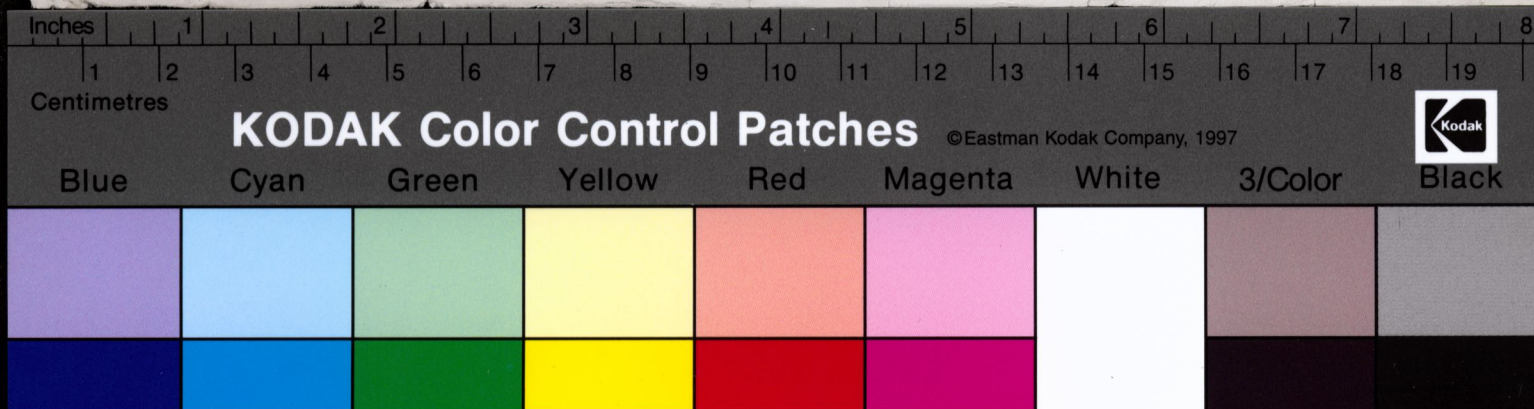

Beskrivning över Wasa Tröskverk, 1914 års modell.

Inmatningen sker från ändan av verket, och kan den medföljande stora lämmen lätt omflyttas på vilken sida om matarbordet som helst, varför inmatningen blir mycket bekväm.

Stommen är byggd av prima torr furu med vinkelstöttor af järn samt väl stagad och sammanfogad.

Alla axlar äro svarvade av därtill lämpligt stål.

Cylinderaxeln är lagrad i långa, vitmetallfodrade, åsättbara lager med vitmetall av hög kvalité, varför några obehag med dessa ej ifrågakomma.

Cylindern levereras med refflade engelska stålslagor.

Skon är försedd med stålslagor, ställbar i båda ändar och genombruten, varför den mästa säden går direkt ned på rensapparaten, utan att tillsammans med halmen drivas ut över skakarna. Halm och kärna skonas härigenom för sönderslagning, varjämte relativt liten kraftåtgång i förening med fullständig utröskning ernås.

Efter Cylindern är insatt en ny apparat, som har till ändamål att fränksilja den mästa säden från halmen innan den föres ut på skakarna, varför även vid den högsta forcering verkets skakningsförmåga är den bästa som hitintills varit uppnådd.

Skakarna äro tre stycken, och få sin rörelse av två vevaxlar. I skakarna är inpassad genombruten trapp-sållformad plåt på ett sätt som möjliggör en bättre och effektivare bearbetning av halmmassan än förut varit fallet å några tröskverk, varför skakningen nu blir så fullständig som möjligt.

Alla lager äro försedda med Stauffers smörjkoppar för fast smörja, varigenom orenlighet hindras inkomma i lagren, hvarjämte smörjningen blir bekvämare, effektivare och billigare.

Spillsädsuppsamlare med återföring.

Fläktarna äro båda förlagda mitt på verket för att så långt möjligt är förhindra insugning av halm o. dyl. från matarbord m. fl. ställen. Till följd häraf har den stora rensapparaten kunnat förläggas till ändan av verket, varför agnar m. m., som nu utblåsas under den stora lämmen, kunna mycket bekvämt undanskaffas.

Den stora rensapparaten är också av ny konstruktion, med ett bossåll som ensamt *med någon förändring af läge*, användes till alla sädesslag, och som bevisligen är, vad konstruktion beträffar, att rekommendera framför de hitintills använda, t. o. m. de patenterade. Sedan säden passerat det första sollet föres den på ett slutande plan till skumsållet, som äfven är försett med bläster från samma fläkt, för att underlätta dess arbete *i synnerhet vid motvind*, och kan blästern även här särskilt regleras efter behov.

Elevatorn är stor och rymlig, varigenom stockning undvikes, och försedd med skopor av *helprässad stålplåt*.

Körnaren är inbyggd i elevatorn, och får säden alltid passera genom körnan, varför man endast har att pålägga eller avtaga remmen till körnan, då säden skall körnas eller icke körnas.

I andra rensapparaten, varest säden passerar en reglerbar stark luftström, fränksiljes ytterligare dam o. dyl. och sorteras säden noga i tre kvalitéer efter vikt. Lätt omställning så att mera eller mindre del första (resp. andra och tredje) kvalitet kan erhållas.

Säckhållare av helt ny konstruktion fasthåller säcken medelst exenter absolut säkert, oberoende av säckens tjocklek, samt stänger och öppnar *luckan automatiskt*.

Magasin för diverse småsäll och remmar samt verkets tillbehör finnes i ändan av verket under cylindern.

Vid transport nedfälls matarbordet och plattformen uppfalles inuti detsamma och fastgöres. Den medföljande stora matarbordslämmen inlägges till botten i magasinet.

Transporthjulen äro stora med breda banor och med undantag av det gjutna navet tillverkade helt av smidesjärn.

Det främre hjulparet under verket kan svängas runt.

Remspännare finnes anbrakt till den rem, som ensam drager verkets huvudsakligaste apparater, och kan medelst ett ratthjul ovanför cylindern, om behovet påkallar, tillskrivas under gång.

WASA TRÖSKVERK

är en produkt av fleråriga experiment och erfarenhetsrön under de 20 år jag arbetat på detta område, och icke, som ofta är fallet, blott kopior och efterapningar, varför det bör ligga i ärade spekulanterers intresse att taga Wasa Tröskverk i noga överblickande vid eventuellt köp av dylika maskiner.

INTYG:

Undertecknad, som förra sommaren utaf Herr Alb. Eriksson, Kåremåla, inköpte ett Wasa tröskverk Kl. C 2, får härmed på begäran lämna följande utlåtande: Tröskverket har använts för tröskning af all slags spannmål samt gräsfrö och har detsamma visat sig vara överlägset alla andra fabrikat af samma storlek. Särskildt må framhållas dess lätta och jämna gång, dess ovanligt stora förmåga att skilja säden ifrån halmen. I detta fall står Wasa tröskverk långt framom alla de af mig kända tröskverk. Äfven de nya säckhållare med hvilka Wasa tröskverk är försett, öfverträffa alla andra. Det slutliga omdömet är, att Wasa tröskverk för närvarande är det bästa och tillika det billigaste tröskverk, som för närvarande finnes i marknaden, och kan därför rekommenderas till de herrar landtbrukare som äro i behof af ett prima tröskverk.

Locknevi säteri pr Locknevi den 16 April 1915.

AXEL ERICSSON.

Flera intyg och utlåtanden från personer, som köpt och använt Wasa tröskverk, sändas på begäran.



Vimmerby 1915. Nya Postens Tr., Larsson & C:o.

