

# Hänglager.

## Gammelstilla Mek. Verkstads Hänglager

hafva följande fördelar:

**Sjelfreglerande** och **sjelfsmörjande** skålar, hvilka äro rörliga i kuller och genom skrufvar justerbara i vertikal led, likasom i horisontal led genom de i lagerbocken befintliga ovala hålen för ankarbultarne.

**Uppsättning** och **uppriktning** af axelledningen underlättas härigenom i hög grad.

Under lagerskålen är en oljekammare anbragt hvari löpa tvenne metallringar, släpande mot axeln, hvilka vid axelns rotation föra oljan upp på densamma. För att vid större axeldiametrar få skålarne mindre och lättare äro tvenne från hvarandra skilda oljekammare anbragta, en vid hvardera ändan af skålen.

Lagren äro särdeles **oljebesparande** derigenom att oljan användes så länge den har smörjkraft. Ingen olja kan droppa ut och förorena hvarken lager, axel eller omgifvande föremål. — **Tidsbesparande**, enär oljekamrarne ej behöfva påfyllas oftare än hvar åttonde eller tionde vecka, allt efter driften. Särdeles **tillförlitliga** vid höga omloppstal enär mängden af tillförd olja rättar sig efter axelns hastighet.

Lagren utföras enl. tvenne grundmodeller: Fig. 1 och Fig. 2. Lagret enl. Fig. 2 användes mest till gröfre axeldiametrar ehuru det äfven med fördel kan användas till mindre.

### Lager enl. modell 1.

Fig. 1 a.



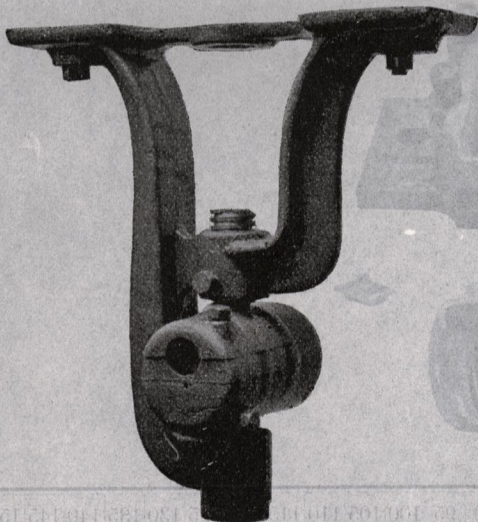


Fig. 1 b.

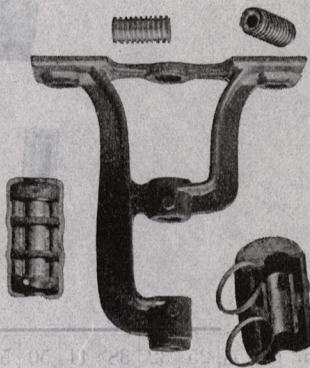

a = Axelns diameter i m/m; b = afstånd i m/m från takfästet till axelns centrum; c = pris i Kr.

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a ..... | 25  |     | 32  |     | 38  |     | 44  |     | 50  |     | 55  |     | 62  |     | 70  |     | 75  |     | 80  |     | 85  |     | 90  |     | 95  |     | 100 |     |
|         | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 700 | 350 | 700 | 350 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 500 | 700 |
| b ..... |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| c ..... | 19  | 24  | 20  | 25  | 21  | 30  | 21  | 31  | 24  | 37  | 27  | 42  | 33  | 57  | 41  | 67  | 50  | 74  | 65  | 87  | 72  | 93  | 77  | 103 | 85  | 107 | 94  | 125 |

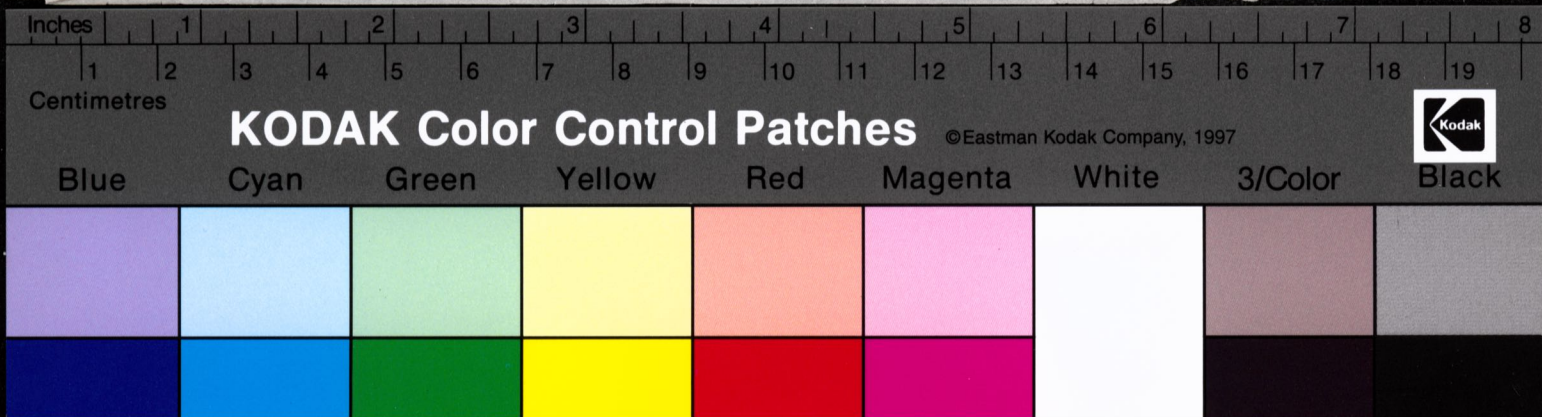



Lager enl. modell 2.

Fig. 2 a.


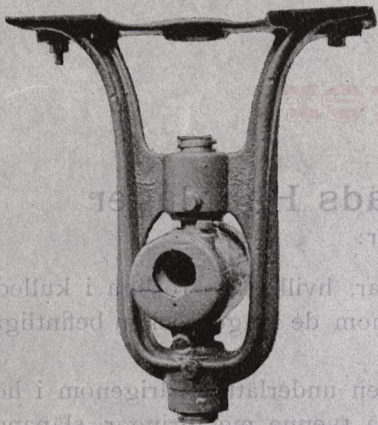


Fig. 2 b.




a = Axelns diameter i m/m; b = afstånd i m/m från takfästet till axelns centrum; c = pris i Kr.

|         |     |       |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a ..... | 25  |       | 32  |     | 38  |     | 44  |     | 50    |     | 55  |     | 62    |     | 70  |     | 75  |     | 80  |     | 85  |     | 90  |     | 95  |     | 100 |     |
|         | 250 | 500   | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 300   | 600 | 300 | 600 | 300   | 700 | 350 | 700 | 350 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 500 | 700 |
| b ..... |     |       |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| c ..... | 21  | 26,50 | 22  | 27  | 23  | 33  | 23  | 34  | 26,50 | 41  | 30  | 46  | 36,50 | 62  | 45  | 74  | 55  | 83  | 68  | 96  | 75  | 101 | 79  | 112 | 90  | 115 | 100 | 135 |

Stållager

med ringsmörjning.

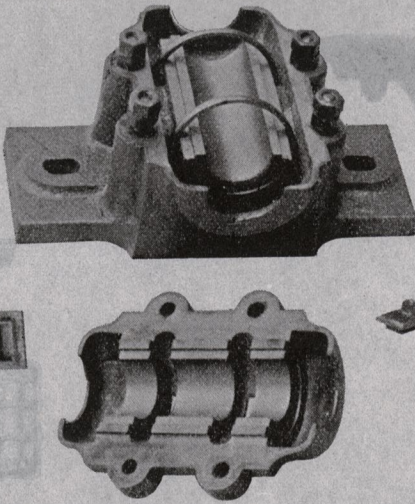

|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Axelns diam. i m/m | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Pris i Kr.....     | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 34 | 48 | 53 | 59 | 65 | 69 | 74  | 78  | 83  | 93  | 97  | 105 | 110 | 116 | 120 | 125 | 130 |

Priserna afse leverans fritt å jernvägsvagn Torsåker.

Bröderna Rosenlöf, Kungärd.

KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

