

Elektriska Aktiebolaget A. E. G.

STOCKHOLM,

Göteborg, Malmö, Örebro, Helsingfors.

Rikstelefon i MALMÖ: 1338.

Telegrafadress i MALMÖ: "Gea".


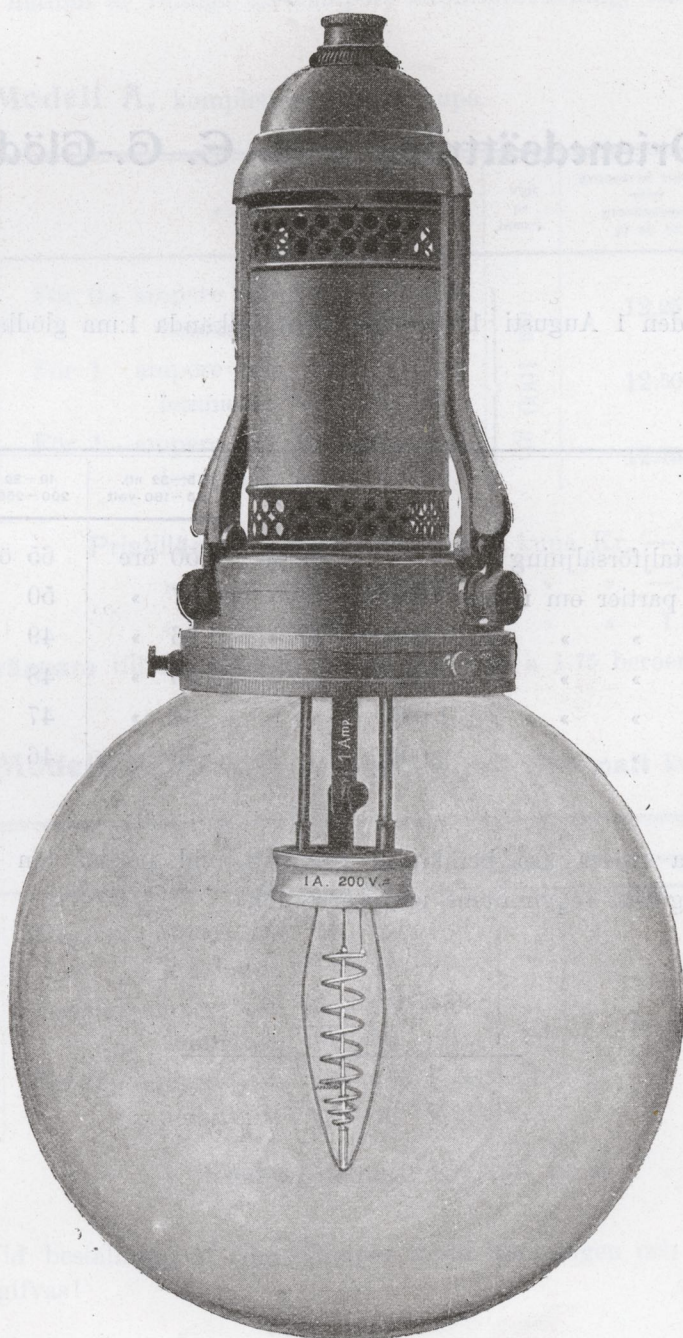


Fig. 1
NERNSTLAMP
Modell A.

1902

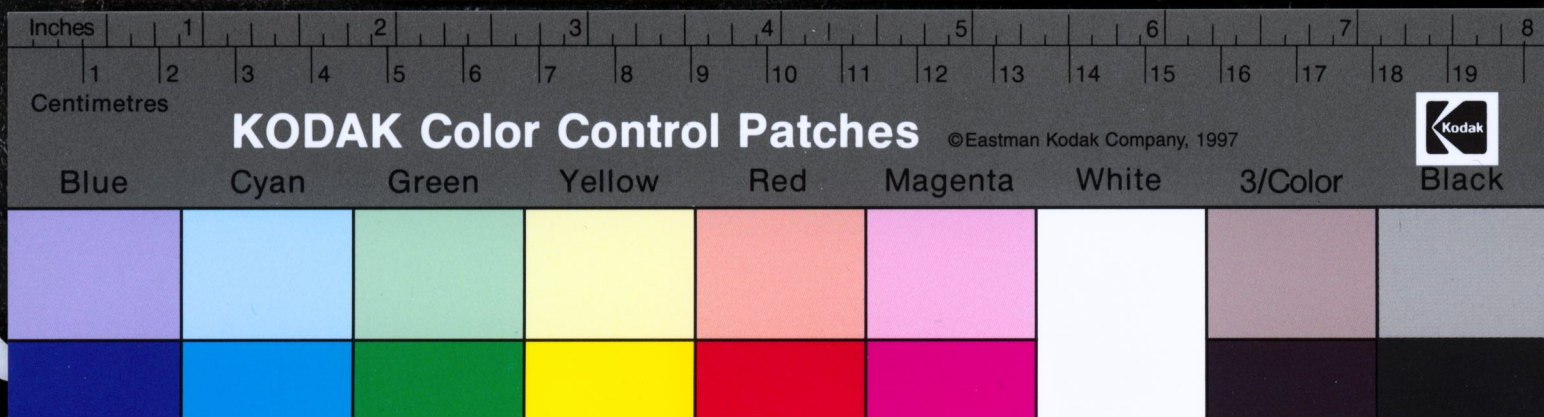

Elektriska Aktiebolaget A. E. G.



Glödlampor.

Obs.! Prisedsättning å A. E. G.-Glödlampor!

Från och med den 1 Augusti 1902 säljas våra välkända 1:ma glödlampor till följande synnerligen låga priser:

				5-32 nlj. 45-160 volt	10-32 nlj. 200-250 volt.
I detaljförsäljning			Pr st.	50 öre	65 öre
Vid partier om minst	100 st.	»	»	37 »	50 »
»	»	»	»	36 »	49 »
»	»	»	»	35 »	48 »
»	»	»	»	34 »	47 »
»	»	»	»	33 »	46 »

Obs.! Samtliga priser äro beräknade fraktfritt, vid partier om minst 100 lampor äfven emballagefritt rekvirentens jernvägsstation.

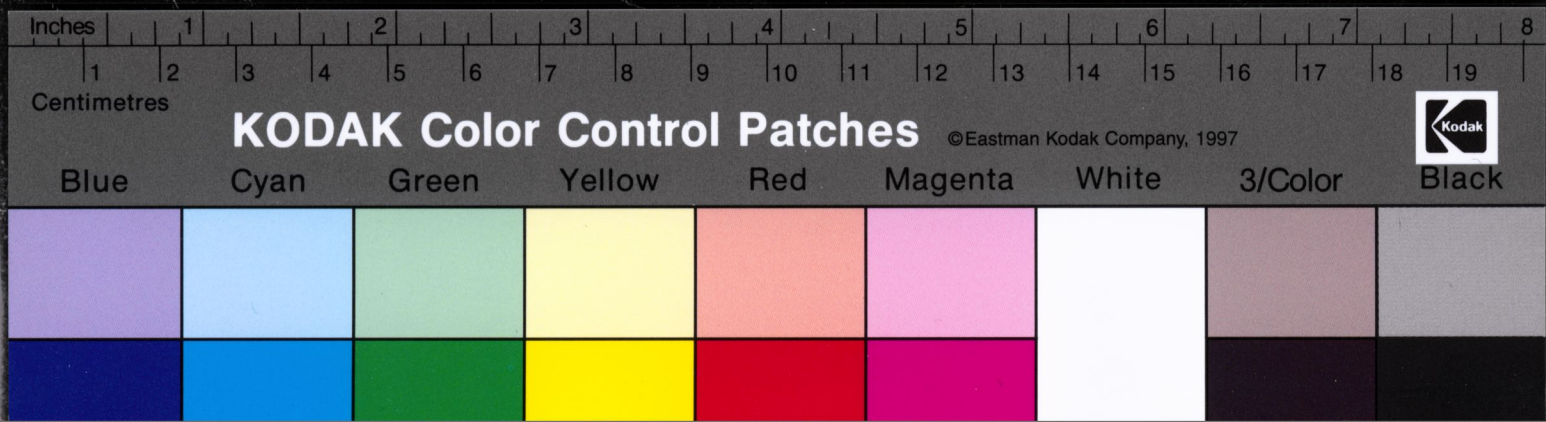



Elektriska Aktiebolaget A. E. G.

Nernstlampor

med endast c:a hälften af vanliga glödlampors strömförbrukning, offereras till följande priser:

Modell A, komplett med klar kupa.

N:o	Fig. 1.	Vigt pr lampa.	Bronserad messing eller svartlackerad pr st. Kr.	Pol. messing eller förnicklad och pol. pr st. Kr.
19501	För 0,5 ampere och 196—250 volt lemnande 66—84 nlj.	c:a 1000 st.	12.25	15.—
19502	För 1 ampere och 96—150 volt lemnande 59—94 nlj.		12.50	15.25
19503	För 1 ampere och 196—250 volt lemnande 132—168 nlj.		12.75	15.50

Pristillägg för matt eller etsad kupa Kr. —.40

» » stjernslipad » » —.70

» » opal » » 1.15

Reservbrännare till förestående lampor Kr. 1.25 à 1.75 beroende på spänningen.

Modell B, komplett med klar, etsad eller matt kupa.

N:o	Fig. 2.	Vigt pr lampa.	Pris pr lampa Kr.	Tilläggspris för opal kupa.
19561	För 0.25 ampere och 98—150 volt lemnande 13.5—22 nlj.	c:a 150 st.	3.—	— .25
19562	För 0.25 ampere och 196—250 volt lemnande 31—40 nlj.			
19563	För 0.50 ampere och 96—150 volt lemnande 28—46 nlj.			

Reservbrännare Kr. 1.— pr st.

Obs.! Vid beställning af Nernstlampor torde spänningen och strömarten (likström eller vaxelström) noggrannt uppgifvas!

Elektriska Aktiebolaget A. E. G.


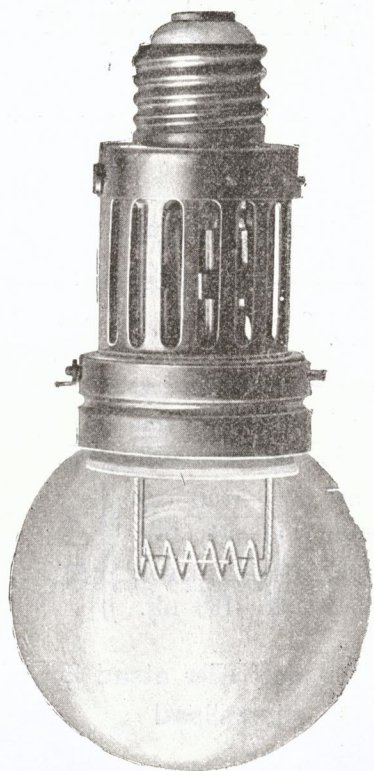



Fig. 2
NERNSTLAMP A
Modell B

att inskrufvas i vanlig Edison-lamphållare så inkopplad, att **positiva** polen förefinnes i bottenkontakten.

Stockholm C. O. Grönstedts tryckeri, 1902.

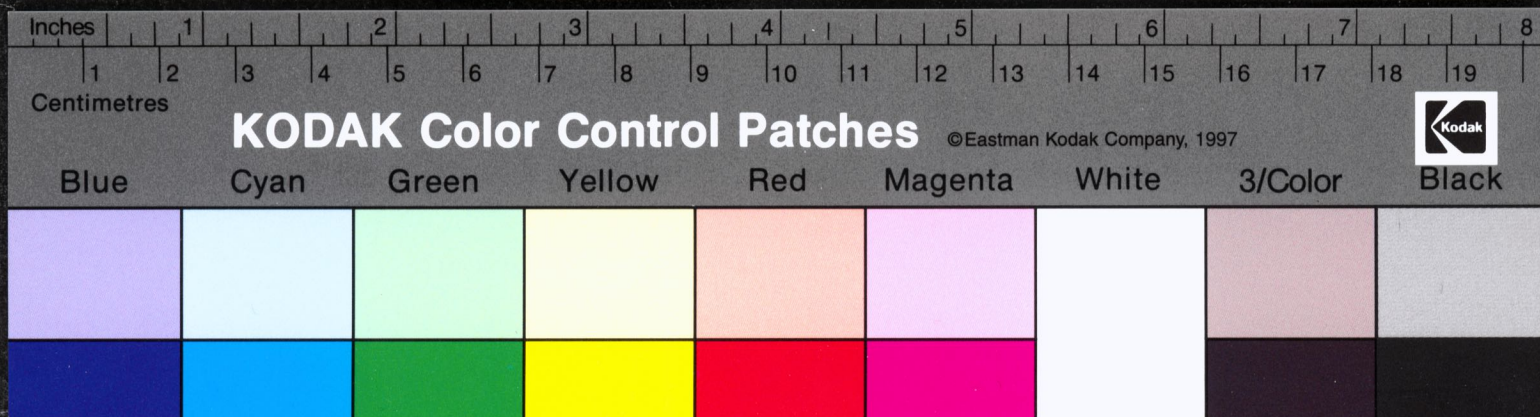

Elektriskt drifna Mjölkningsmaskinen „Revalo”

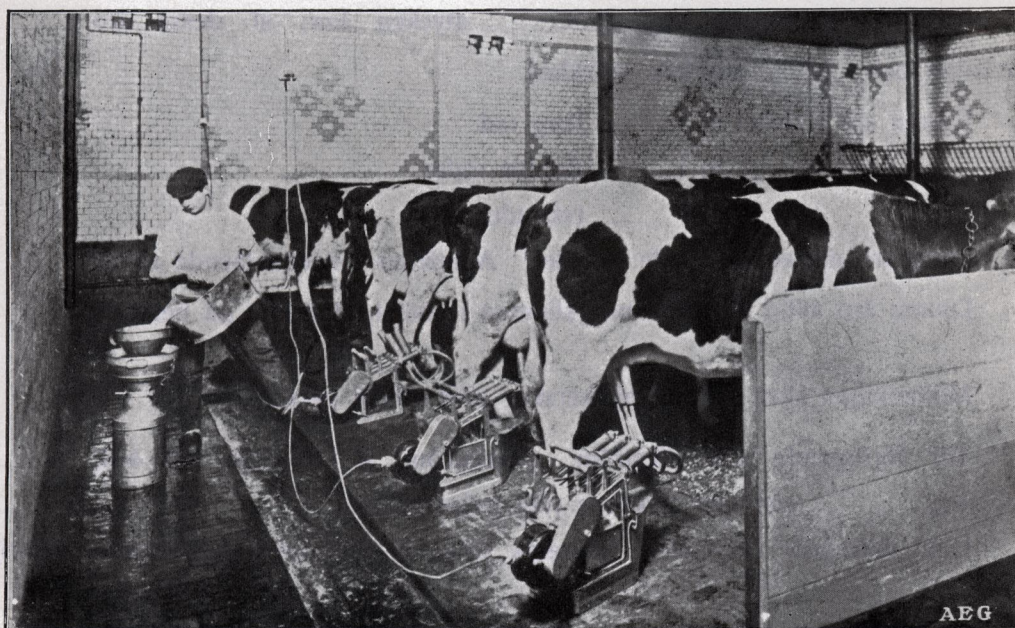

En mjölkningsmaskin är tillräcklig för 10–12 kor.
En öfvad person kan sköta 4–5 mjölkningsmaskiner,
d. v. s. mjölkningen af 40–50 kor kan ombesörjas af en
person med hjälp af den elektriskt drifna mjölknings=
maskinen. = = = = =

Elektriska Aktiebolaget A. E. G. Ingeniörsbyrå


Telef. 1338, 2041, 2183, 2691.

Malmö.

Östergatan 1.

Vänd!

Se omstående sida!




KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

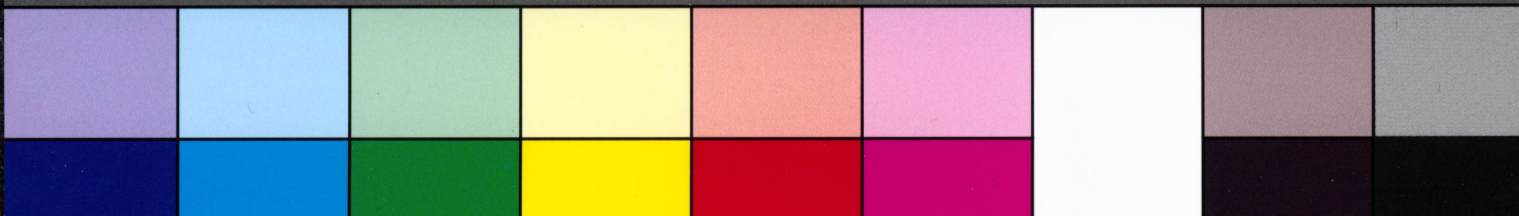

Elektriska aktiebolaget A.E.G.

Vardagstryck // Nernstlampa :/
modell A ; Elektriskt drifna mjölkningsmaskinen "Revalo" ; Elektriskt ...



National Library
of Sweden


Till

Elektriska Aktiebolaget A. E. G. Ingeniörsbyrå,**Malmö.**
Östergatan 1.


Benäget sänd mig kostnadsfritt offert å elektriskt drifna mjölkningsmaskiner enligt nedanstående uppgifter*):

Kreatur och stall	Kreatursbesättningen utgör stycken kor; af dessa äro stycken afvelsdjur och stycken mjölkkor. Djuren stå i stallet a) i lång rad b) i dubbla rader c) i tvärrader Huru äro djuren fördelade i stallet? Anmärkes i nedanstående skisser. Djuren äro alltid vid mjölkningstiderna i stallet, stundom på betet.
Elektriska anläggningar	Mjölkningen sker genom mjölkerskor eller annan personal. Till förfogande står likström, trefasström af 110, 220, 380, 440, volt spänning, perioder frekvens (vid trefasström). Den elektriska strömmen levereras från en egen central (Bränneri, Mejeri) eiler ett kraftnät De elektriska ledningarna äro redan inlagda i stallet, böra först inläggas. Å landtgården finnes redan elektrisk anslutning, anslutning till ett kraftnät bör först ske. Betet på hvilket mjölkningen sker ligger m. km. från stallet Till mjölkningsplatsen på betet skall läggas jordkablar, eller luftledningar.

*) Det som icke ifrågakommer öfverstrykes.

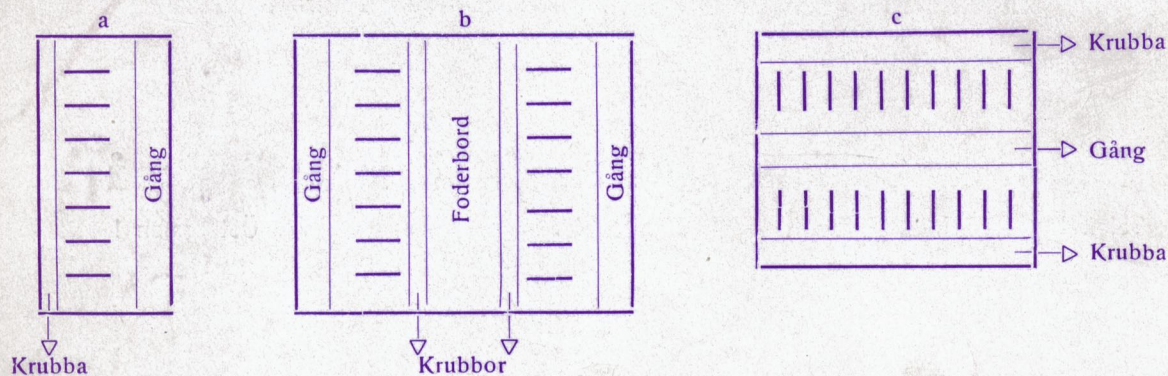

Underskrift

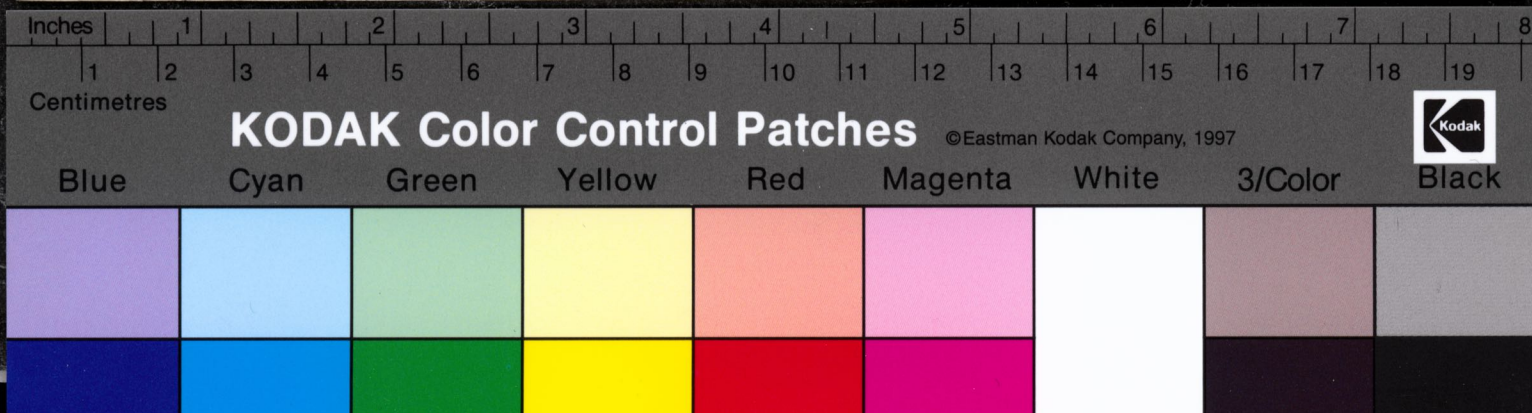

Elektriska aktiebolaget A.E.G.

Vardagstryck // Nernstlampa :/
modell A ; Elektriskt drifna mjölkningsmaskinen "Revalo" ; Elektriskt ...

National Library
of Sweden

Elektriskt drifven Klipp= och Ryktmaskin


för likström, enfas och trefas växelström.



Kostar i drift endast c:a 2 öre i timmen, (efter ett strömpris af 20 öre pr kilowattimme).

Elektriska Aktiebolaget A. E. G., Malmö.

Ingeniörsbyrå Tel. 2183 & 2113.




KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

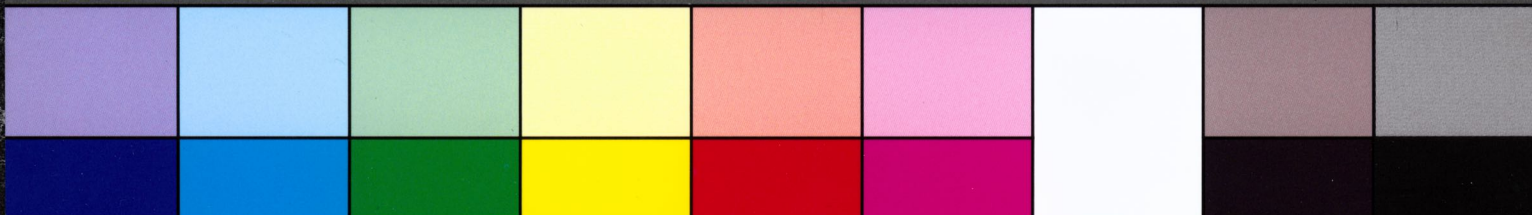

Elektriska aktiebolaget A.E.G.


Vardagstryck // Nernstlampa : /
modell A ; Elektriskt drifna mjölningsmaskinen "Revalo" ; Elektriskt ...




National Library
of Sweden

Elektriska Aktiebolaget A. E. G., Malmö.

Ingeniörsbyrå Tel. 2183 & 2113.

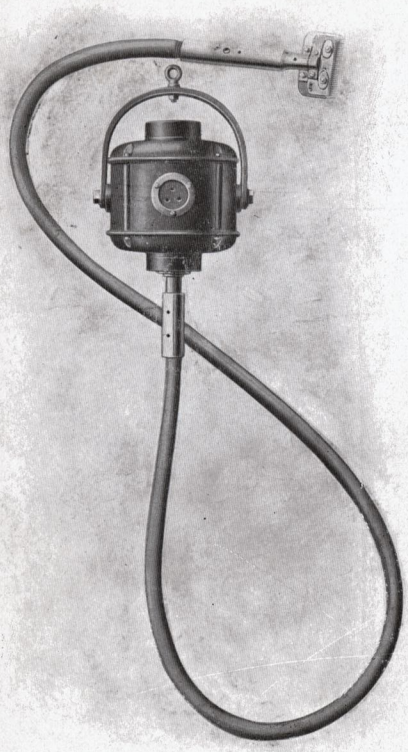

Komplett klippmaskin för Trefas-växelström.

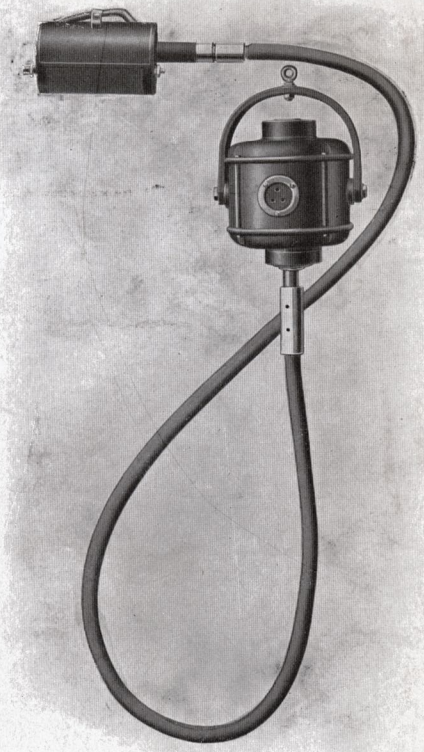


Komplett ryktmaskin för Trefas-växelström.

Lätthandterlig.

Praktisk.

Effektiv.

Föremål.	Hvarf pr minut	Effekt- förbrukning c:a Watt	Vikt		Pris	
			Netto c:a kg.	Brutto c:a kg.	för 110-130 volt	för 220 volt
Likströmsmotor med upphängningsbygel, anslutningsdosa, koppling samt en 2 m. lång böjlig axel, med skyddsspiral, och skyddsslang af starkt oxläder.	800	100	14, ₃	26	155,—	160,—
Trefasmotor med samma tillbehör.	725	100	16, ₃	28	154,—	158,—
Växelsströmsmotor med samma tillbehör.	700	100	18, ₃	29	160,—	162,—
Sax med anordning och 2 klippkammar att påsättas motorns böjliga axel.			1	1, ₅	26,—	
Ryktborste med anordning att påsättas motorens böjliga axel.			2, ₁	3, ₅	65,—	
Trefasmotorer kunna vid användning af små transformatorer anslutas till nätspänningar af 380 och 500 volt. Pris på förfrågan.						

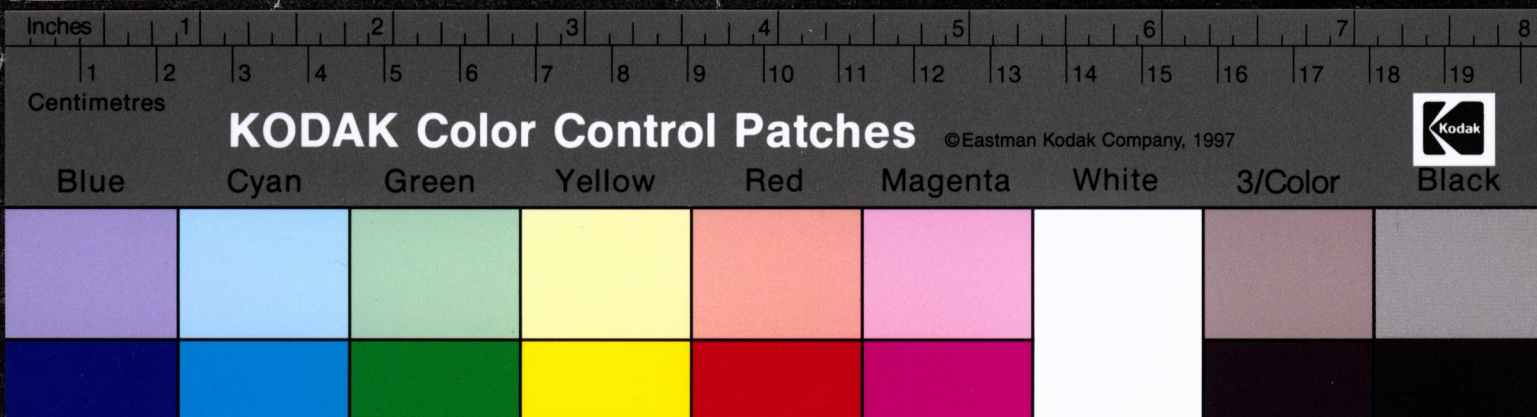

Elektriska aktiebolaget A.E.G.

Vardagstryck // Nernstlampa : /
modell A ; Elektriskt drifna mjölningsmaskinen "Revalo" ; Elektriskt ...

