

AKTIEBOLAGET ANDREW HOLLINGWORTH & Co.

ÖREBRO


med **Filialer** i **Eslöf** och **Christiania**

leverera utmärkta och välgjorda **Jernsängar** af *svenskt fabrikat* och *material* på särdeles förmånliga villkor vid parti-beställning.


Återförsäljare uppmanas att snarast inkomma med beställning för att få sina order expedierade på önskad tid. Profbeställning effektueras genast vid emottagandet till alla, som först önska öfvertyga sig om tillverkningens beskaffenhet.




Barnsäng Nr 2, längd 135, bredd 60 cm.
Enmanssäng Nr 7, „ 180, „ 65 „
 „ Nr 8, „ 190, „ 70 „
 „ Nr 9, „ 190, „ 70 „

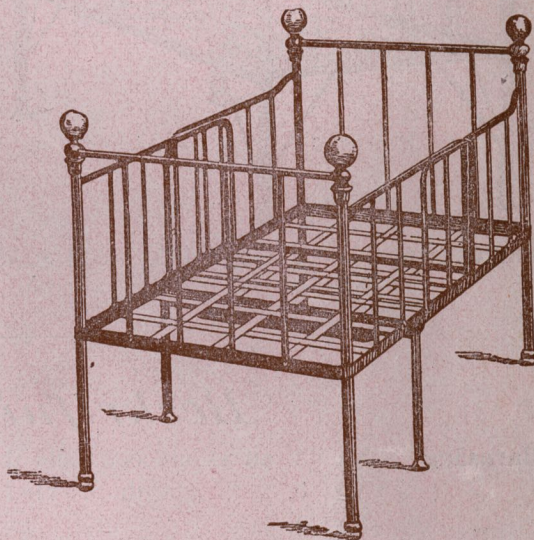

Barnsäng Nr 3 och 4, längd 135, bredd 60 cm.

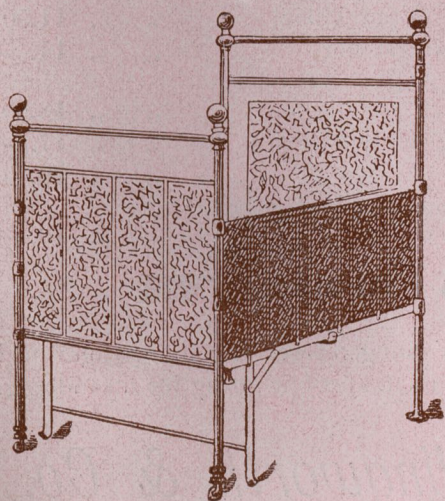

Barnsäng Nr 6, längd 165, bredd 60 cm.

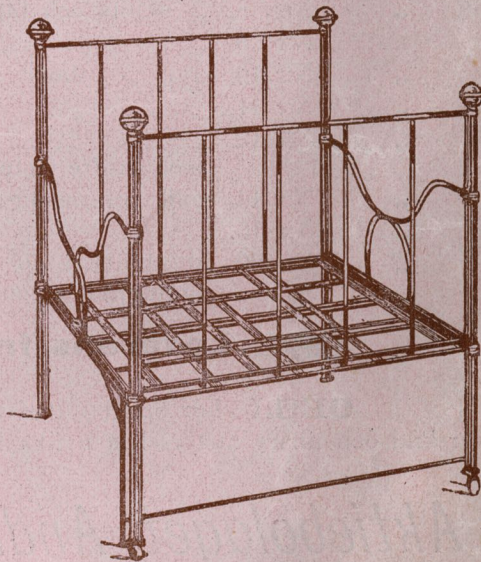

Enmanssäng Nr 10, längd 190, bredd 75 cm.
 „ Nr 11, „ 190, „ 75 „
 „ Nr 12, „ 190, „ 75 „

1960

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8


Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KODAK Color Control Patches


©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

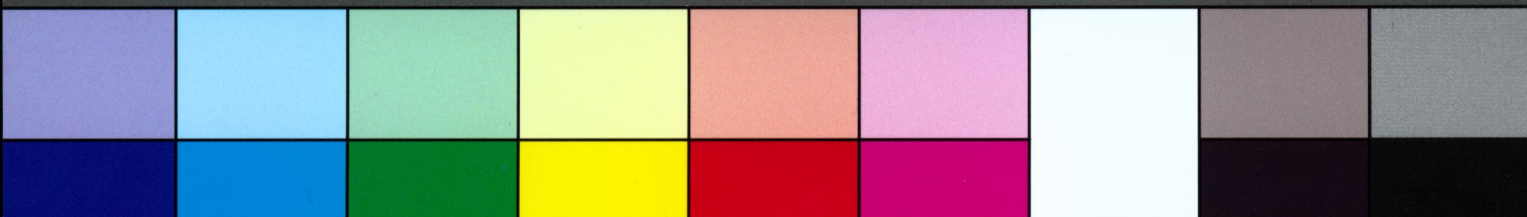

AKTIEBOLAGET ANDREW HOLLINGWORTH & Co., ÖREBRO.

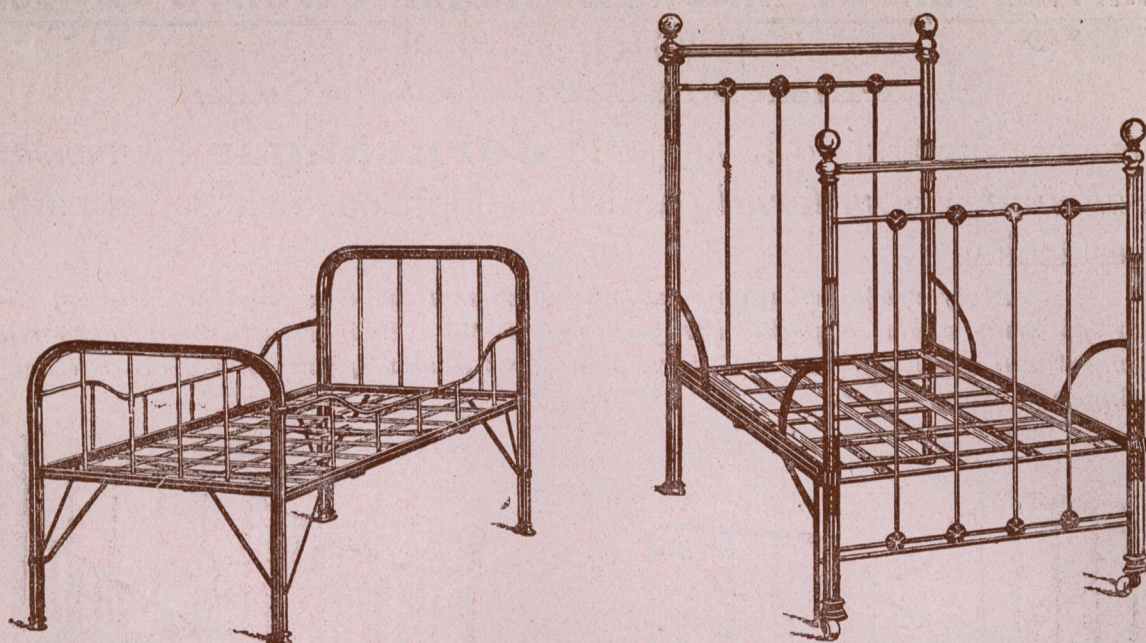

Enmanssäng N:r 14, längd 195, bredd 80 cm. Enmanssäng N:r 20, längd 195, bredd 80 cm.
" N:r 15, " 200, " 85 "

Beskrifning och pris:

Barnsäng	N:r 2, att skjuta och fälla ihop	Pris kr. 8.—
"	N:r 3, " " ihop. Med böjda gaflar utan messingskulor	" " 12.—
"	N:r 4, " " " " " " med förgyllda "	" " 14.50.
"	N:r 6, " " " " " " förgylldt messingsbeslag. Ej beklädd	" " 20.—
Enmanssäng	N:r 7, " endast fälla ihop	" " 8.—
"	N:r 8, " skjuta och fälla ihop	" " 9.75.
"	N:r 9, " " " " " " Med gaflar af $\frac{5}{8}$ " jern	" " 10.75.
"	N:r 10, " " ihop. Med böjda gaflar. Utan kulor	" " 11.50.
"	N:r 11, " " " " " " förgyllda messingskulor	" " 14.—
"	N:r 12, " " " " " " Solid och med gröfre stolpar i gaflarna	" " 18.50.
"	N:r 14, solid och stadig, särskildt lämplig för sjukhus o. d.	" " 17.—
"	N:r 15, " " " " " " " " " "	" " 20.—
"	N:r 20, att skjuta ihop. Med förgyllda messingsbeslag och bronserade ornament	" " 40.—

Leverans fritt banvagn i Arvika.

OBS.! För öfrigt tillverkas de i marknaden vanligen förekommande sängar med särskild och finare utstyrsel, å hvilka illustrerad katalog inom kort blir färdig för utsändning.

Aktiebolaget Andrew Hollingworth & Co.
ÖREBRO.

▲ Filialer i ESLÖF och CHRISTIANIA. ▲

Örebro, Länstidningens Tryckeri, 1900.

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8


Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

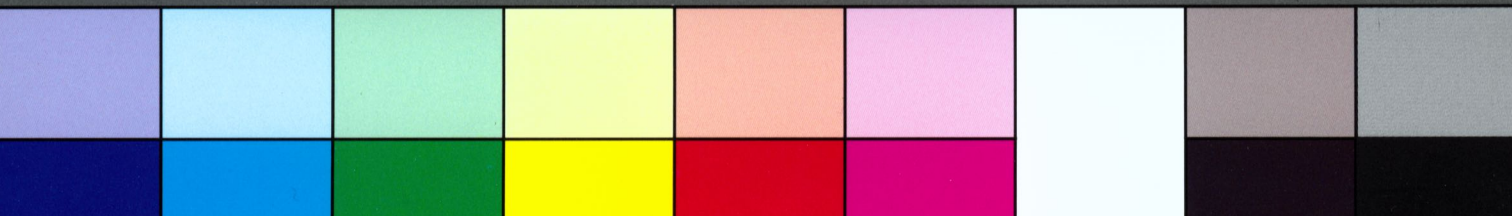

"Tiptop" = Bindgarn

för Sjelfbindande Skördemaskiner.

Hollingworth's



Då det till följd af missväxt och en oerhörd prisstegring å Manillahampa visat sig **omöjligt att till något rimligt pris anskaffa äkta Manilla Bindgarn för kommande säsong**, så hafva vi, efter vidsträckta forskningar samt noggranna undersökningar och experiment, lyckats anskaffa *ett godt bindgarn af en specielt lång, stark hampsort, som i alla hänseenden motsvarar alla rimliga anspråk på ett skördegarn*, och kan därför förtroendefullt rekommenderas.

"Tiptop"-Bindgarnet eger en minimum-hållfasthet af 40 kilogram, som i allmänhet kan anses vara betydligt större än den vanligen förekommande påkänningen, och det lämpar sig *synnerligen* väl för bindapparaten.

"Tiptop"-Bindgarnet är *lätt* och *smäckert*, hvarför det ställer sig jemförelsevis *ganska ekonomiskt*, t. ex.:

1 kilogram »Tiptop»-Bindgarn	innehåller	cirka	550 meter
1 d:o Manilla-	d:o	„	„ 350 „

Således kan man med »Tiptop»-Bindgarnet binda **cirka 60 proc. mera** än med vanligt Manillagarn.

Då vi endast kontrakterat om ett begränsadt parti, vilja vi tillråda återförsäljare och förbrukare att i god tid insända sina order för att icke riskera blifva strandsatta under skördetiden och låta sjelfbindarne stå obrukbara.

Samtidigt vilja vi påpeka, att allt lämpligt material till dylikt bindgarn fortfarande är i stigande och de förnämsta fabrikerna äro redan fullt upptagna för hela säsongen.

„Tiptop“-Bindgarnet tillverkas uteslutande för vår räkning.

Pris å "Tiptop"-Bindgarn per kilogram Kr. 1,50


fritt vid närmaste jernvägsstation vid köp af minst 2000 kg på en gång, och i mindre partier fritt banvagn vid våra upplag. Den debiterade vigten inbegriper emballage, som ej särskild beräknas.

Örebro i Mars 1900.

AKTIEBOLAGET ANDREW HOLLINGWORTH & Co.

Filialer i ESLÖF och CHRISTIANIA.

Örebro, Länstidningens Tryckeri, 1900.

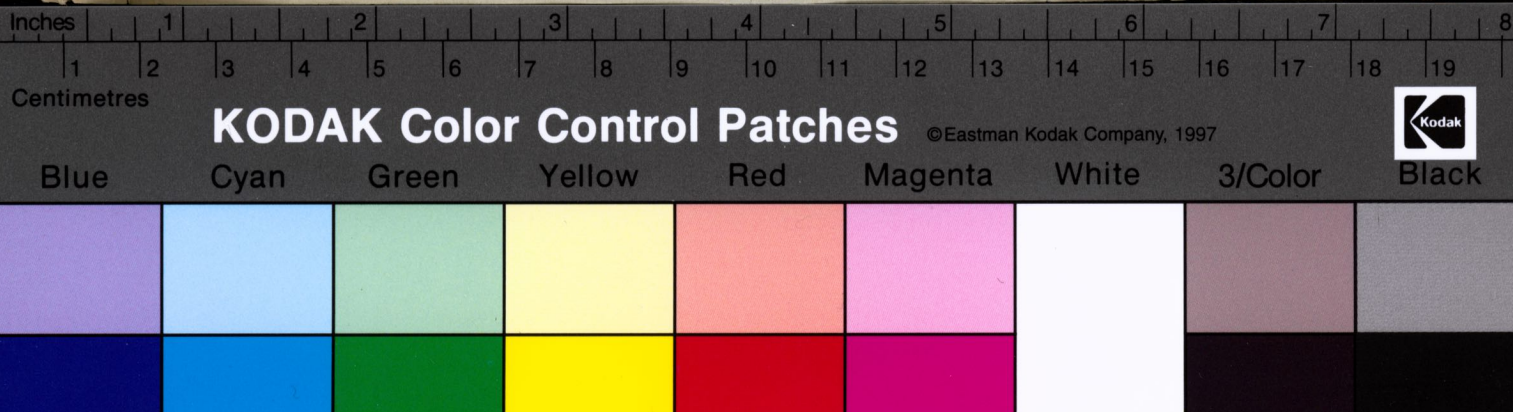

Aktiebolaget Andrew Hollingworth & Co., Örebro.



Amerikanska Patenterade Fotogén-Kaminer.

Ingen rök! Ingen obehaglig lukt! Billig uppvärmning!

De fördelar, som med hänsyn till bekvämlighet och ekonomisk besparing äro förenade med begagnandet af en verkligt **förstklassig, lätt flyttbar Fotogénkamin**, kännas väl af en hvar, som i sitt eget hem gjort försök dermed.


Öfver sjuttio tusen stycken

af dessa Fotogénkaminer äro nu i bruk öfver hela världen, och hafva vi sedan förra året, då vi öfvertogo försäljningen deraf här i landet, införskrifvit omkring

➔ **Femton hundra stycken,** ➔

hvaraf största delen redan äro sålda.


Den jemna, behagliga värme de sprida, den renlighet som är förenad med deras begagnande och den *lätthet*, hvarmed de skötas, har öfverallt gjort dem särdeles omtyckta och efterfrågade.

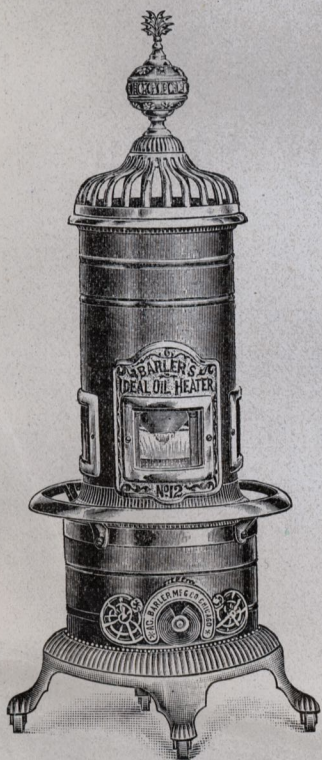


Storlek N:r 12.



Storlek N:r 6.

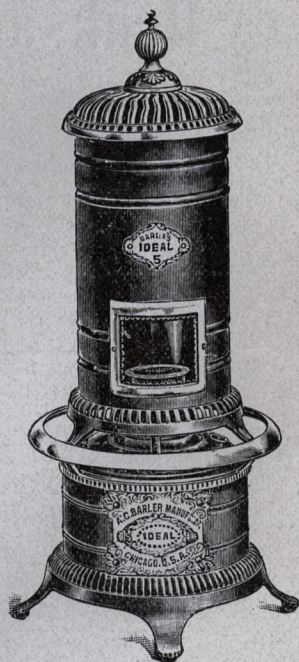

Storlek N:r 5.

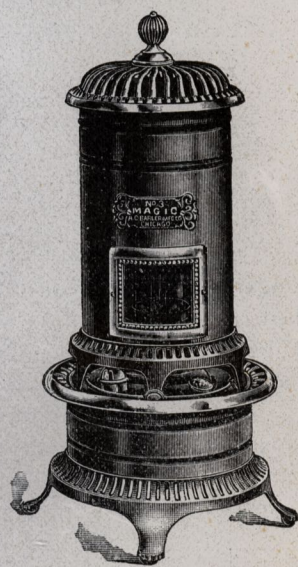

Storlek N:r 3.

Värmegraden låter sig med tillhjälp af vekens höjande och sänkande på det **noggrannaste regleras**. Kaminerna kunna ögonblickligen användas när som helst på dygnet och värma

längre eller kortare tid åt gången, allt efter behag. De sprida en jemn och behaglig värme, utan att kostnaden därför behöfver ställa sig högre än **omkring 4 öre i timmen**. *Oljebehållaren kan ej blifva öfverhettad*, i det att den kalla luften ständigt strömmar öfver den samma.

Kaminerna äro nätt och prydligt utstyrda samt tillverkade af bästa material.

➔ För bruksanvisning och pris se omstående sida. ➔

Aktiebolaget Andrew Hollingworth & Co.,
ÖREBRO.
Generalagenter.

Filialer i Eslöf och Christiania.

1960

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Allmänna föreskrifter.

Man bör tillse att damm och smuts ej samlar sig emellan yttre och inre lågspridaren och tilltäpper dess perforerade delar så att lågan ej brinner riktigt klart. Om olja samlat sig å behållaren eller brännaren böra dessa rentorkas före påtändandet. Veken bör hafva en jemn och slät kant för att en jemn låga skall kunna erhållas. Förspörjes vid något tillfälle oljelukt beror detta på:

- Att brännarens perforering ej hålles ren.
- Att olja samlat sig på oljehuset eller brännaren.
- Att olja af dålig qvalité användes.
- Att veken är ojemn eller gammal och smutsig.
- Att oljan i oljehuset är i det närmaste slut.

Ny veke bör insättas omkring hvar tredje månad, då en ny ger bättre resultat och mera värme än en gammal veke, som blifvit smutsig och under en längre tid insupit olja.

Bruksanvisning.

Håll oljehuset fylldt med bästa sorts fotogén. Håll brännare och oljehus väl rena och tillse att perforeringarne å brännaren ej få tilltäppas af damm. Tillse att den inre lågspridaren är nere på sin rätta plats i vektuben. Genomdränk ny veke grundligt före påtändning. Vid tändande bör man moderera lågan några minuter till dess kaminen börjar blifva varm, då lågan kan uppskrufvas till sin fulla höjd. Påfyll ny fotogén då kontrollkulan å oljehuset visar att $\frac{3}{4}$ af dess innehåll är förbrukadt, detta sparar veken.

Frukta ej att låta brännaren brinna med full låga då kaminen är varm och tillräckligt med olja finnes i oljehuset. För att utsläcka lågan nedskrufvas veken under vektubens öfverkant.

Att injustera veken eller insätta ny sådan.

Borttag inre lågspridaren och derefter yttre lågspridaren genom densammas upplyftande samtidigt med att den vrides till höger. Vrid yttre vektuben till venster så att den frigöres ur sina hak och borttag äfven denna, hvarigenom de klor som fasthålla veken å dess plats kunna nedfällas. Inställ derefter veken så att den, då den är nedskrufvad i sitt nedersta läge, står något nedanför tubkanten. Fasttryck så åter klorna som hålla veken å dess plats, påsätt åter yttre vektuben öfver veken och klorna samt fastlås denna genom vridning till höger. Insätt yttre och inre lågspridaren, hvarefter kaminen kan tändas.

Då veken behöfver jemnas borttagas yttre och inre lågspridarne så att dessas perforerade delar ej tilltäppas då vekens förbrända del bortskäres. Före påtändning afjemnas veken väl, så att dess kant blir jemn och slät.

Specifikation och pris:

N:r	3	4	5	6	10	12
Höjd mm.	686	735	787	838	950	1025
Vigt kg.	7,5	9,0	10,0	11,0	15,0	18,0
Pris Kr.	24	28	32	40	45	52

Storlekarne 3 t. o. m. 6 finnas i allmänhet på lager. Kaminerna N:r 6 och 10 äro tillräckliga för uppvärmning af respektive 2 och 3 medelstora rum. N:r 5 är i regel lämplig för ett större samt N:o 3 och 4 för ett medelstort rum.

Örebro, Länstidningens Tryckeri, 1900.

