

Svensk patenthacka – 2

Andersson & Hedberg

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Svensk Patenthacka.

(Se Figuren å fjerde sidan.)

Å vidstående planch synes densamma i vanlig projektion *Fig. III* samt ritad i perspektiv *Fig. II* i dess ställning under begagnandet.

Hackan består hufvudsakligen af 3:ne delar:

Skaft (a), **Klofve** (b), och **Blad** (c).

Uti *Fig. IV*, visas ett blad, ritadt i vanlig projektion och *Fig. I*, föreställer sådan sorts sten, för hvilken hackan uteslutande är konstruerad: s. k. Fransk kvarnsten.

Priser.

Skaft pr. stycke

Klofve „ „

Blad „ dussin

Complett med dussin Blad

Skaftet

af trä beslaget med en jernring, som är försedd med skruf, medelst hvilken ringen kan förminskas i händelse den skulle vilja lossna.

Klofven

af besemerjern i 2:ne hälfter, som sammanhållas af en skruf, till hvilken finnes nyckel å ofvannämnde jernring; hvarje hälft försedd



1882.

Mjölby

med spår hvori bladen fasthållas.


Bladen af stål, jemntjocka och jemnbreda samt lika härdade ända i genom, hvilket gör att de, utan att behöfva omhvässas eller härdas, kunna helt och hållet utslitas.

Hvarje blad är cirka 4 v.-tum långt och har praktiken visat att man med 20 stycken nyslipade sådana kan, en gång, hacka ett par s. k. Franska kvarnstenar af hårdaste qvalité. Då nu hvarje blad kan slipas mera än 100 gånger innan det är utslitet, inses lätt hvilken enorm vinst för Herrar Mjöltnare det måste vara att använda den **Svenska Patenthackan** emot en af annan konstruktion, som kostar dem 13 à 15 öre i hvässning och omhårdning för hvarje udd, och hvilken ej duger att slipa mer än 3 à 4 gånger; Dessutom ligger i dessa sednare, iföljd deraf att de ej helt och hållet kunna utslitas, ett många ggr större dödt kapital.

Wid användning af den Svenska Patenthackan är att noga ihågkomma; det klofven med bladet, bör vid slaget falla vinkelrätt mot stenens plana yta och på inga villkor i någon sned riktning mot densamma.

För bladens varaktighet och goda egenskaper ansvaras.



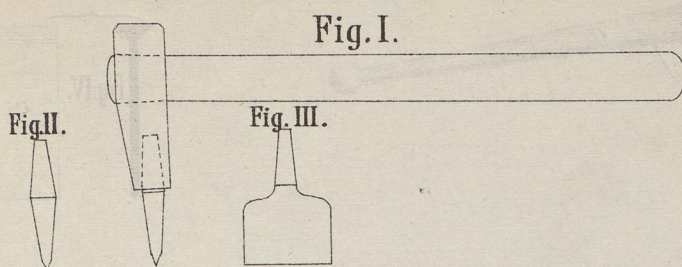

Pickhammare. Fig. 1.

Skaft med hufvud af besemerjern samt
A. slipadt. pr. sty.

Skaft med hufvud af besemerjern samt
B. svartadt pr. sty.

Spetsudd af gjut-stål Fig. II pr. duss.

Bredudd „ „ Fig. III „ „

Complett med skaft och duss. uddar respektive A.
B.

Äfven dessa hackor, som äro konstruerade endast för sandstenar, ställa sig, i jemförelse med de större och tyngre af äldre konstruktion, betydligt billigare.

Af denna lilla udd kan nära $\frac{2}{3}$ utslitas och inköpa vi, till stålets värde, af dem som så önska, den återstående $\frac{1}{3}$.

Af de gröfre äldre hackorna återstår, såsom oslitligt och följaktligen som dödt kapital, mer än 20 gånger så mycket stål.

Dessutom kosta de små uddarne ej mera än 2 öre för omhvässning pr udd, då de gröfre deremot ej kunna omhvässas för mindre än 10 à 12 öre pr udd.

Mjölby den

Andersson & Hedberg.

