


[Priskuranter] - 1

Fole mekaniska verkstad


Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden




KATALOG
FRÅN
FOLE MEKANISKA VERKSTAD
1889.

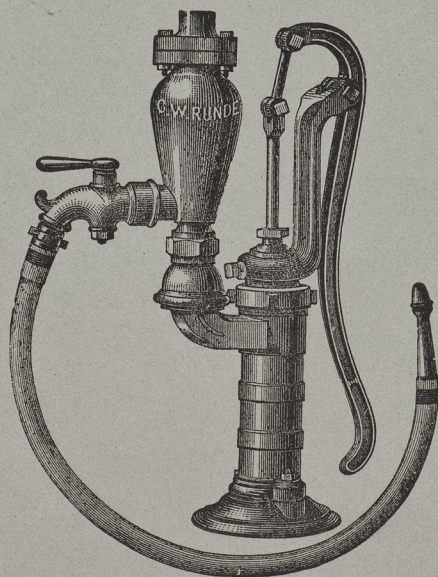

VISBY, GOTLANDS ALLEHANDAS TRYCKERI, 1889.

I
tiga,
A
åtkom
och v
föröfri
skrufn

Nominella häst- krafter.	
4	
5	
6	
8	



Lokomobil.

Lokomobiler, lättskötta, kolbesparande, varaktiga, lätt flyttbara.

Alla ventiler och dylikt, som tarfvar eftersyn, äro lätt åtkomliga. Hvarje maskin är försedd med en ytterst enkel och verksam apparat för matarevattnets uppvärmning, och föröfrigt utrustad med komplett tillbehör, bestående af *skrufnycklar, oljekanna, elldon, pressenning* etc.

Pris och dimensioner å Lokomobiler:

Nominella hästkrafter.	Cylindrens diam. i mm.	Antal slag i minuten.	Svängcyklens diameter.	Svängcyklens bredd i millimeter.	Vigt pr kilo med stor eldstad.	Med gnistsläckare Pris kronor.	Utan gnistsläckare Pris kronor.
4	160	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,550	2,500
5	177	225	1 m. 127 mm.	135	2,640	2,850	2,800
6	197	180	1 m. 200 mm.	165	3,615	3,150	3,090
8	228	150	1 m. 520 mm.	178	4,130	3,600	3,520


Horisontala Ångmaskiner.

Enkla, lättskötta samt varaktiga.

Maskinen, väl arbetad af bästa material, utgör ett helt för sig och levereras komplett sammansatt. Svänghjulet, som kan placeras på hvilken sida som helst af maskinen, är svarfvadt på banan och kan tjänstgöra som remskifva.

Hvarje maskin profvas vid verkstaden, och får der arbeta under en tid af minst 10 timmar, innan den aflemnas som färdig.

Till hvarje maskin medföljer *regulator, matarepump*
samt *skrufnycklar, grundbultar* m. m.

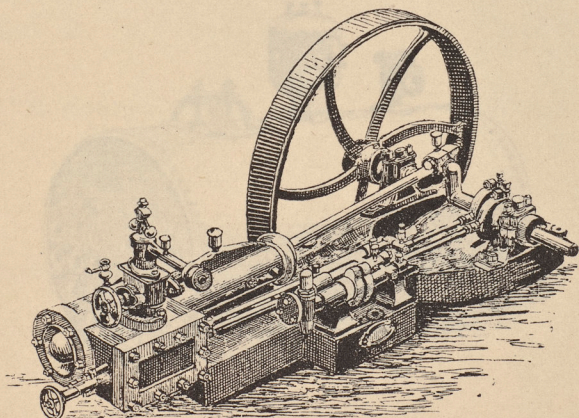[illegible]


Horisontala Ångpannor
af svensk plåt.

Pannorna äro försedda med ångdom, samt utrustade med komplett armatur af utmärkt beskaffenhet.

Armaturen, som inbegripes i priset, utgöres af *manometer, glaströrsställ, utblåsningskranar, påsläppningsventil* samt *säkerhetsventil, eldstads- samt sotluckor, roster och bärjern.*

Hvarje panna pröfvas vid verkstaden med kalltryck upp till ungefär dubbla arbetstrycket.

Fullständig inmurningsritning medföljer pannorna gratis.

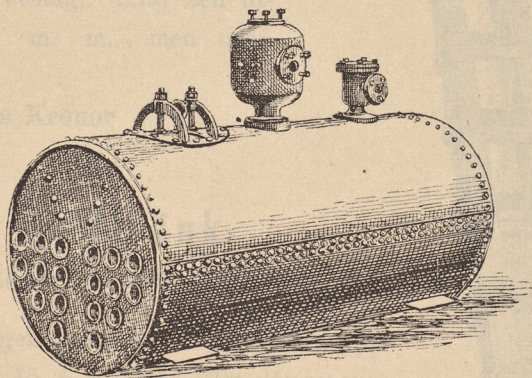

Pris å ångpannor.

[illegible]

Sågbänkar.

(S. k. Långbänkar.)

Dessa sågbänkar äro försedda med en plåtbeklädd skifva, som löper på trärullar. Ramen är gjord i trenne delar och hvarje del är försedd med föreningslås af jern. Stödet är af hyfladt jern samt alla utvexlingstrissor af jern. Grof, svarfvad sågaxel, försedd med 1:ma metallager samt med fast och lös remskifva, men utan sågklinga

Pris Kronor 450.

För allt beslag, axlar och utvexlingshjul m. m., men utan skrufvar:

Pris Kronor

Stäfbänk

för sågning af stäf och spån.


Afverkningen under normal gång kan uppskattas till 15 å 18 stäf 40" långa per minut, och kortare längder i proportion derefter.

Komplett med nödiga utvexlingsremmar, men förutan sågklinga Kronor 425.

Axlar

för kapsågar med lager och 2:ne remskifvor.

Kronor 100.

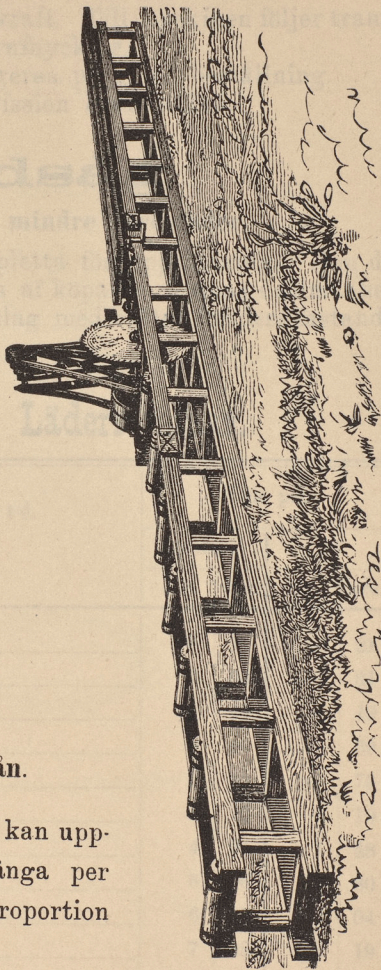

Tärbearbetningsmaskin

Universell och förbättrad

Sågbank

Den här sågen är utvecklad för att kunna användas för alla typer av träarbete. Den är utrustad med en kraftfull motor och en precisionssågblad. Den är enkel att använda och underhålla. Den är också mycket prisvärd.



Den här sågen är utvecklad för att kunna användas för alla typer av träarbete. Den är utrustad med en kraftfull motor och en precisionssågblad. Den är enkel att använda och underhålla. Den är också mycket prisvärd.

Pris Kronor 150

För allt beställningar och utvärderingar, vänligen kontakta oss. Vi är redo att hjälpa dig med alla dina behov. Vi erbjuder också teknisk support och utbildning för våra kunder.

Stålbänk

För säkring av stål och span

Stålbänken är utvecklad för att kunna användas för alla typer av stål och span. Den är utrustad med en kraftfull motor och en precisionssågblad. Den är enkel att använda och underhålla. Den är också mycket prisvärd.

Kompletter med nödiga utrustningsdelar. Vi erbjuder också teknisk support och utbildning för våra kunder.

Pris Kronor 125

AXLAR

För kapningar med laser och 2:ns renskärare

Kronor 100

Träbearbetningsmaskiner.

Universal Rikt- och Fogmaskin.

Denna enkla maskin finner den mest vidsträckt och fördelaktiga användning vid alla träarbeten. Den användes för de mest olika rikt- och fogarbeten, snedkantning, afputsning af sammanfogade ramverk m. m.

Maskinen tager cirka 1 hästkraft. Till maskinen följer transmission, kutter, skrufvar och skrufnycklar.

Hyfveljern och remmar levereras på extra beställning.

Pris för maskin med transmission **kronor 215.**

Bandsåg

med träställning för mindre verkstäder.

Dessa bänkar levereras kompletta för uppsättning. Men då träarbetet kan lätt sammansättas af köparen, lemnas i allmänhet endast jernbeslaget. För jernbeslag med bultar för dess fästande vid träet **kronor 100.**

Prima Engelska Läderremmar.

Bredd i		Extra qvalité. Enkla.	Pris per			
mm.	tum.		meter.		fot.	
			Kr.	öre.	Kr.	öre.
25	1		—	71	—	21
37	1½		1	04	—	31
50	2		1	41	—	42
62	2½		2	—	—	59
75	3		2	46	—	73
100	4		3	70	1	10
124	5		4	94	1	48
148	6		6	06	1	80
160	6½		6	87	2	04
173	7		7	38	2	19
197	8		8	42	2	50
222	9		9	47	2	82
247	10		11	45	3	40
	11	Prisuppgift på begäran				
	12	» » »				

Bruna Syremmar pr kilo, kronor

Träbearbetningsmaskiner.

Universal Hikt och Fognaskin.

Övrigt bestag

Maskinen tarver omka 1 hästkraft. Till maskinen följer framskär, kutter, skivlar och skivningskylar. Maskinen och remmar levereras på extra beställning. För maskin med transmission kronor 215.

Bandsåg

med träställdare för mindre verkstäder. Dessa bander levereras kompletta för uppställning. Men de levereras också till sammanställas at köparen jemnas i allmänhet endast järnbestag. För järnbestag med hjul för dess ställande Övrigt kronor 100.

Prima Engelska Läderremmar.

Längd i fot	Bredd i tum	Kvalitet	Pris per	
			100	10
32	1		71	—
32	1 1/2		7 04	—
32	2		41	—
32	2 1/2		2	—
32	3		2 46	—
100	1		2 70	1 10
131	1 1/2		1 04	7 12
142	2		0 00	1 40
160	2 1/2		0 87	2 00
172	3		7 28	2 12
197	3 1/2		2 42	2 30
222	4		0 17	2 52
247	4 1/2		11 16	3 10
272	5			
297	5 1/2			
322	6			
347	6 1/2			
372	7			
397	7 1/2			
422	8			
447	8 1/2			
472	9			
497	9 1/2			
522	10			
547	10 1/2			
572	11			
597	11 1/2			
622	12			

Prima Engelska Läderremmar pr kilo. Kronor

Qvarnbeslag


afsedda för 8 à 10 kvarters stenar.

Kompletta med långjern, balanssegel, grof, konisk vexel, det ena hjulet för tråkuggar (men ej försedt med dessa) samt *friktionskoppling*, *lättverk*, *bottenlager* m. m.

Pris kronor 280.

Qvarnbeslag för mindre stenar levereras till billigare pris.

Stenkranar.

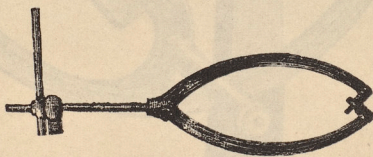

Stenkranar för lyftande af qvarnstenar, med grof skruf samt metallmutter jemte svängjern.

Pris för stenkran till 8 à 10 kvarters stenar, kr. 85: —

» » » » 6 à 8 » » 65: —

Alla öfriga delar till qvarnverk levereras på beställning.

Hackelsemaskiner.


Dessa tillverka vi i olika storlekar. Halmen framdrifves medels tandade valsar genom skruf och skrufhjul.

Maskin N:o 1 enkel och solid, upptager litet utrymme samt är lämplig för små behof.

Skäröppning 62×173 mm.

Pris med 2:ne knifvar kronor

Hackelsemaskin N:o 1.

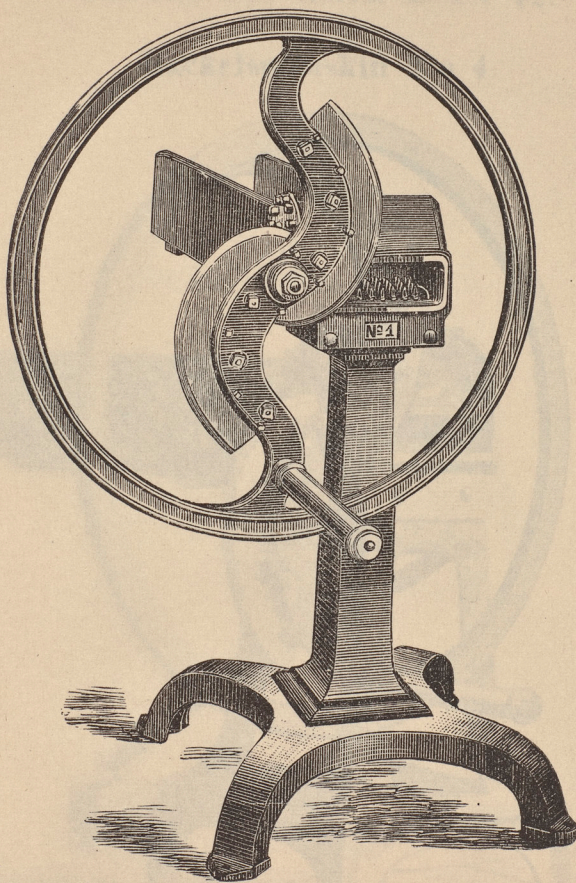

Hackelsemaskin N:o 2.

Lika med föregående men med gröfre fotställning.

Pris med 2:ne knifvar kronor

Hackelsmaskiner.
 Dessa tillverkas
 medels tandade valsen genom skrift och skrivlinjer.
 Maskin No 1 enkel och dubbel, höljande sju eller åtta rader samt
 ett eller två rader. Den dubbelte höljande noggrannhet vid höljningen.
 Skärpning 12 x 17 mm.
 Behöfver med 2-3 knivar kronor.

Hackelsmaskin No 1.



Hackelsmaskin No 2.
 Lika med föregående men med större föreställning.
 Pris med 2-3 knivar kronor.


Hackelsemaskiner.

På dessa maskiner är skäröppningens höjd variabel, efter behof, hvadan mindre noggrannhet vid matningen är behöflig.

Skäröppningen variabel 37 à 75×197 mm.

Pris med 2:ne knifvar kronor 42.

Hackelsemaskin N:o 4.

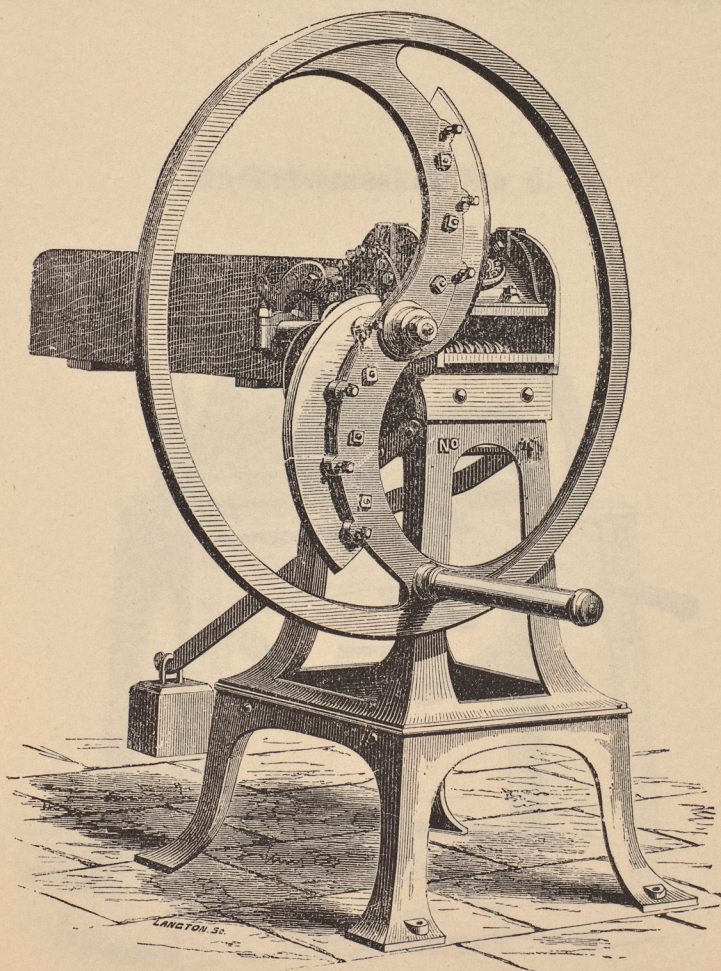

Hackelsmaschine Hackelsmaschine

Die Maschine ist aus Eisenblech gefertigt und hat einen Durchmesser von 100 cm. Sie ist für die Verarbeitung von Mineralen geeignet. Die Maschine ist in zwei Teile unterteilt, die durch eine Achse verbunden sind. Die Achse ist aus Eisen gefertigt und hat einen Durchmesser von 2 cm. Die Maschine ist in zwei Teile unterteilt, die durch eine Achse verbunden sind. Die Achse ist aus Eisen gefertigt und hat einen Durchmesser von 2 cm.

Hackelsmaschine No 4



Hackelsemaskiner.


Denna maskin är särdeles varaktig emedan matningen för framdrifvande af halmen sker med vexelhjul i stället för föregående med skruf och skrufhjul.

Skäröppningen lika med föregående.

Pris kronor 70.

Med Remskifva för drifvande med häst- eller ångkraft kronor 73.

Hackelsemaskin N:o 6.

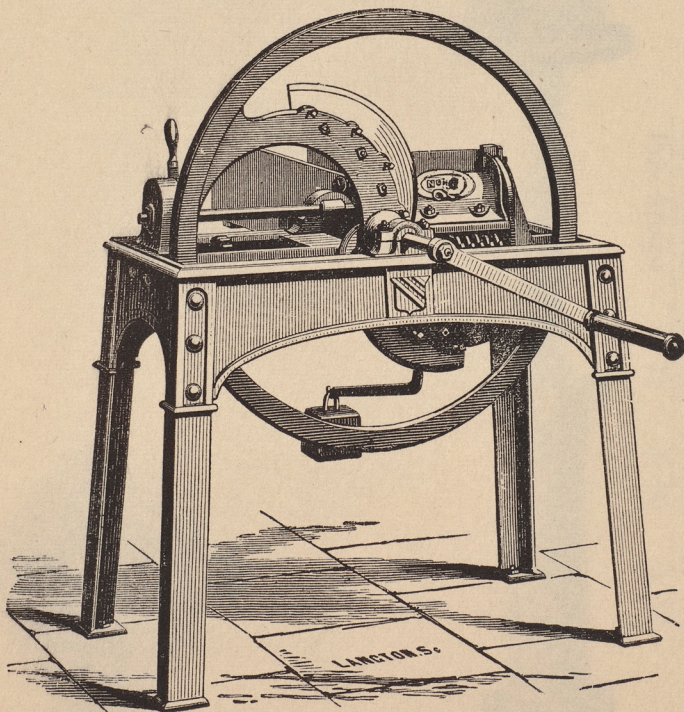

Häckselmaskiner.


En häckselmaskin är sådant verktyg som användes för att skära ned gräs, hö, etc. i stället för att använda sig af halmens skärande och skärning. Skärningen sker med följande:


Pris kronor 70.

Med Remskiva för drivande med häst eller ångkraft.

kronor 73.

Häckselmaskin N:o 6.

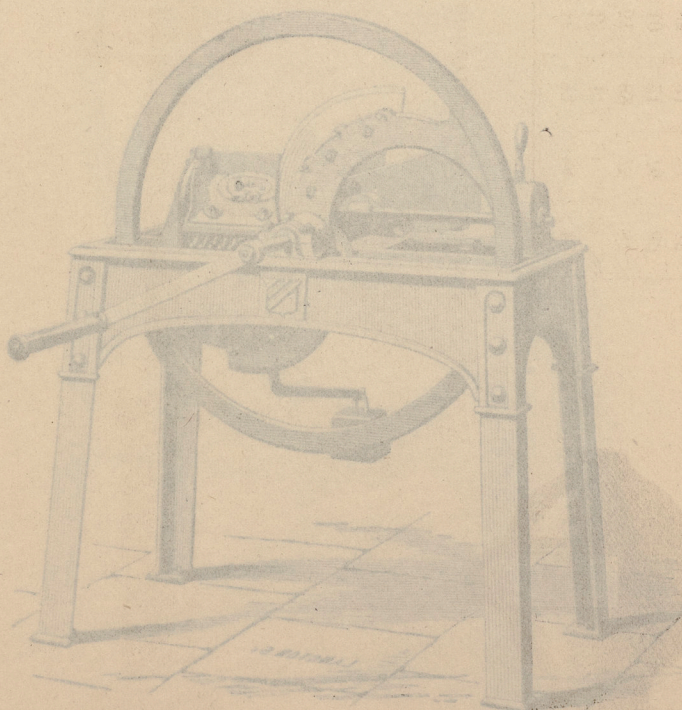

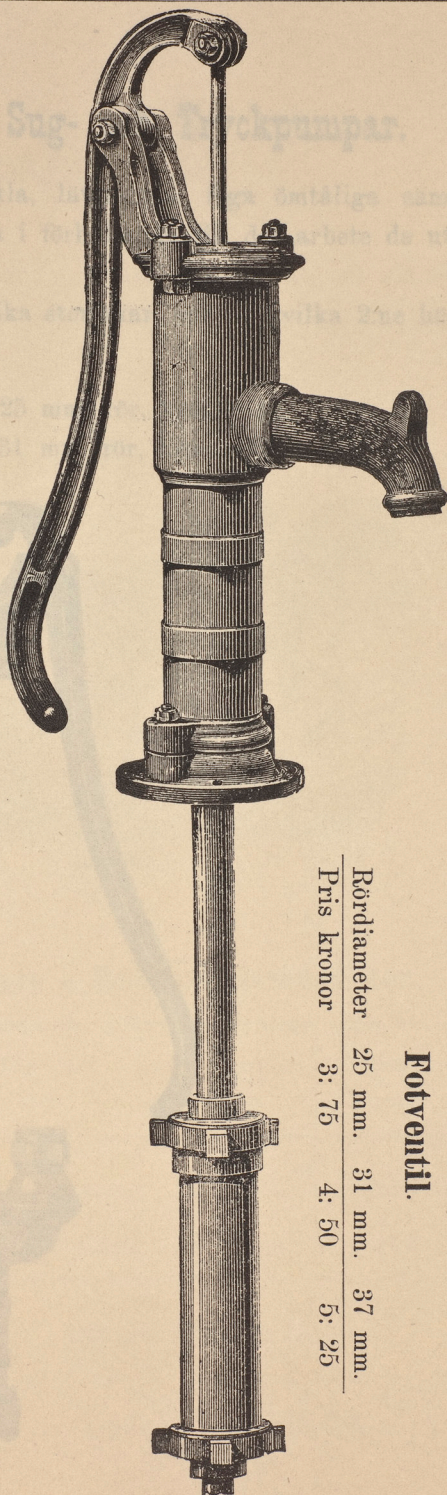


Fotventil.

Rördiameter	25 mm.	31 mm.	37 mm.
Pris kronor	3: 75	4: 50	5: 25

Fristående Suspumpar med vridbar häfstång.

Dessa pumpar äro användbara för de mest olikartade behof t. ex kök, stall, gårds- och trädgårdspumpar.

Märke	16	17	18	19
Pris kronor	13	17	21: 50	31: 50
Cylinderns diameter i mm.	51	62	75	87
Beräknad vattentäckning på 45 slag, liter	10	21	76	89
Passande invändig rördiameter i mm.	25	31	31	37
Frostfria pumpar, kronor	—	—	37	48




Enkelt verkande Sug- och Tryckpumpar.

Dessa pumpar äro enkla, lättskötta, föga ömtåliga samt desslikes billiga och fordra i förhållande till det arbete de utföra helt ringa dragkraft.

De tillverkas i flera olika storlekar, och af hvilka 2:ne här nedan angifvas.

Märke 25 för 25 mm. rör, kronor 41.


Märke 27 för 31 mm. rör, kronor 51.

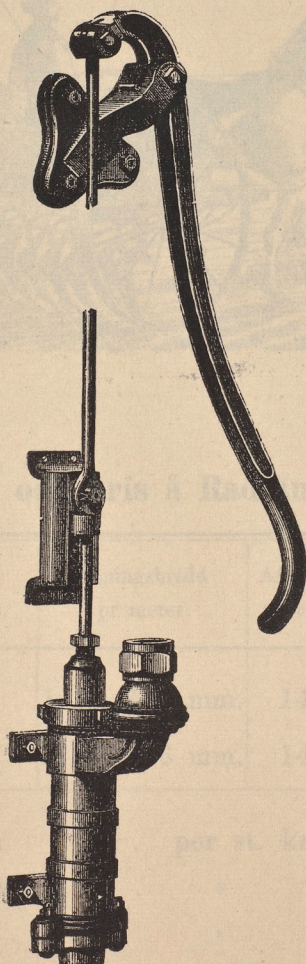

Enkelt verkande Sug- och Tryckbar.

Radsäningsmaskiner.

Dessa maskiner äro enkla, starka och lätta, så att de dragas utan ansträngning af vanliga arbetshästar samt skötas bekvämt af en man.

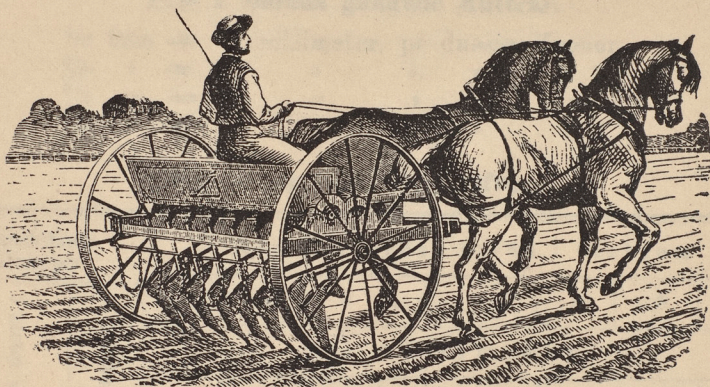

Specifikation och pris å Radsäningsmaskiner.

Antal billar.	Antal dragare.	Säningsbredd pr meter.	Afstånd mellan billarna.	Pris Kronor.
12	2	1 m. 780 mm.	148 mm.	260
9	2	1 m. 336 mm.	148 mm.	210

Slangfästen . . . per st. kronor 1: 25

Billar, stålade . . . » » 4: —

Slingar . . . » » 1: 80

Pris å svarfvade axelledningar.

	Axeldiameter i verktrum										
	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂	4
	i millimeter										
	31	37	43	50	56	62	69	75	81	87	100
Svarfvade axlar per meter	4.00	5.50	7.83	8.20	9.85	10.85	12.37	14.00	16.75	19.25	24.25
Fotlager med muttrar . . .	6.00	7.00	8.75	11.00	13.00	17.00	20.00	22.00	24.00	26.00	30.00
Muffar för sammansättning	8.00	9.50	11.50	15.00	19.00	24.00	28.00	32.00	36.00	42.00	50.00
Stoppringar, gjutna	1.50	1.70	2.00	2.25	2.50	2.85	3.10	3.40	3.60	3.80	—
Hänglager med muttrar . .	13.00	15.00	18.00	22.00	25.00	30.00	34.00	40.00	45.00	50.00	57.00

Pris å smidda gängade Muttrar.

³ / ₈ tum =	9 millimeter, pr dussin Kronor
¹ / ₂ » =	13 » » » »
⁵ / ₈ » =	16 » » » »
³ / ₄ » =	19 » » » »

Pris å svarfvade Remskifvor.

Remskifvans diameter		Remskifvornas bredd i verktrum											
i millimeter	i meter och i verktrum	3	4	5	6	7	8	9	10				
		i millimeter											
		75	100	124	148	173	197	222	247				
		Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.
	148	6	5 80	6 30	6 90	—	—	—	—	—	—	—	—
	173	7	6 25	7 —	7 35	—	—	—	—	—	—	—	—
	197	8	6 90	7 30	8 —	—	—	—	—	—	—	—	—
	222	9	7 25	7 90	8 40	8 80	—	—	—	—	—	—	—
	247	10	7 80	8 25	8 95	9 30	9 90	—	—	—	—	—	—
	272	11	8 00	8 50	9 —	9 75	10 25	—	—	—	—	—	—
	296	12	8 25	8 75	9 25	10 —	10 75	—	—	—	—	—	—
	370	15	9 75	10 75	11 75	12 75	13 75	—	—	—	—	—	—
	444	18	11 80	12 75	13 80	14 75	15 80	—	—	—	—	—	—
	520	21	14 50	15 75	16 80	17 75	18 00	—	—	—	—	—	—
	593	24	17 50	18 75	19 75	20 80	21 75	22 85	23 50	—	—	—	—
	668	27	19 50	20 75	21 80	22 75	23 80	24 75	25 85	—	—	—	—
	740	30	21 75	22 50	23 50	25 25	27 50	29 50	31 50	—	—	—	—
	815	33	23 50	22 50	27 50	29 50	31 75	33 50	35 75	—	—	—	—
	890	36	26 50	27 75	29 80	32 50	35 75	38 75	41 50	—	—	—	—
	964	39	—	32 —	34 —	37 —	40 —	43 —	46 —	—	—	—	—
1 m.	38	42	—	36 —	38 50	41 75	44 50	47 50	51 —	54 —	—	—	—
1 m.	113	45	—	42 —	45 —	48 —	52 —	55 50	59 —	63 50	—	—	50
1 m.	187	48	—	—	—	52 —	56 —	60 —	64 —	67 —	—	—	—
1 m.	336	54	—	—	—	55 50	60 —	63 —	66 —	69 —	—	—	—
1 m.	486	60	—	—	—	60 —	66 —	72 —	78 —	84 —	—	—	—

med proc. rabatt.

Pris a startande axellinor.
 Smida för och förderlar.

Axellinor i verkst.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Pris a smida gängade Mutter.
 12 = 13
 14 = 15
 16 = 17
 18 = 19

Pris a startande Remskifver.

Remskifverens bredd i verkst.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


med för skifver

Smidda rör och rördelar.

	Inre diametern i verktum.													
	³ / ₈		¹ / ₂		³ / ₄		1		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₂		2	
	i millimeter.													
	7		13		19		25		32		38		51	
	Kr.	ö	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
Knärör	—	27	—	30	—	42	—	25	—	79	1	02	1	92
Vinkelrör	—	27	—	30	—	38	—	57	—	79	1	02	1	58
T-rör	—	27	—	34	—	45	—	53	—	79	1	13	1	69
Korsrör	—	45	—	64	—	79	1	02	1	35	1	58	2	37
Raka muffar	—	08	—	12	—	13	—	15	—	23	—	27	—	45
Förminskningsmuffar . .	—	15	—	19	—	23	—	27	—	34	—	42	—	59
Pris per meter å rör . .														

Ångpanne-armatur.

Manometer 75 mm. kronor 20	
» 100 » » 24	
» 125 » » 27	




Glasrörskranar pr sats 9 mm. kronor 18.	
» » » 13 » » 22.	
» » » 19 » » 31.	

Profkranar per st. 21 mm. kronor 6: —	
» » » 26 » » 7: 50	

Hvisselpipa med tapp och kran.

Med kran 40 mm. kronor 13.	
Utan » 40 » » 9.	
Med » 50 » » 17.	
Utan » 50 » » 13.	



Smidda rör och rördelar.

	Inre diametern i centimeter									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kärl	27	30	32	35	38	42	45	48	52	55
Vindst	27	30	32	35	38	42	45	48	52	55
Tyng	27	30	32	35	38	42	45	48	52	55
Rör	45	54	64	70	82	92	102	112	122	132
Rör med fläns	45	54	64	70	82	92	102	112	122	132
Rör med fläns och rör	45	54	64	70	82	92	102	112	122	132

Ångpanne-armatur.




Manometer 75 mm. kronor 20
 " 100 " 24
 " 125 " 27


Glasrörskranar pr. set 9 mm. kronor 18
 " 13 " 22
 " 19 " 31


Protokranar pr. set 21 mm. kronor 6 —
 " 26 " 7:50


Hvetselpipa med tapp och kran.



Med kran 40 mm. kronor 12
 " 40 " 9
 " 50 " 15
 " 50 " 13

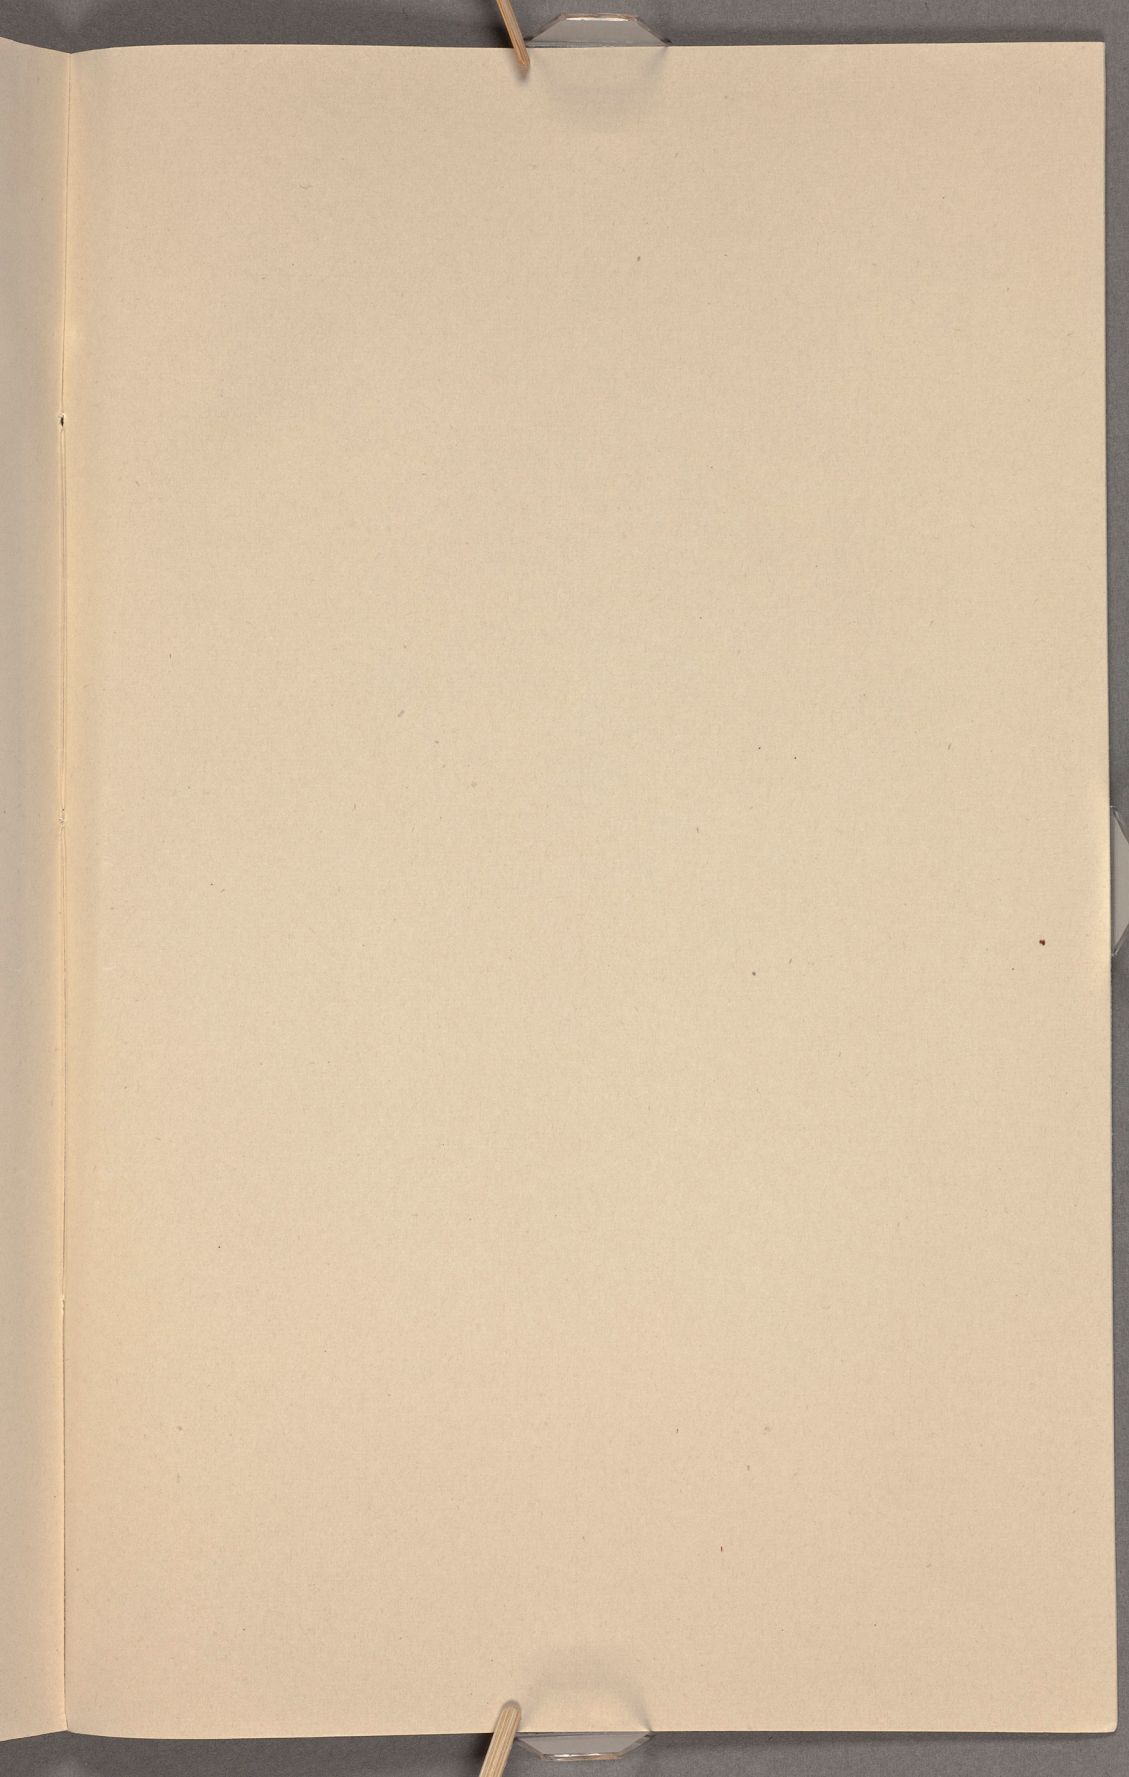

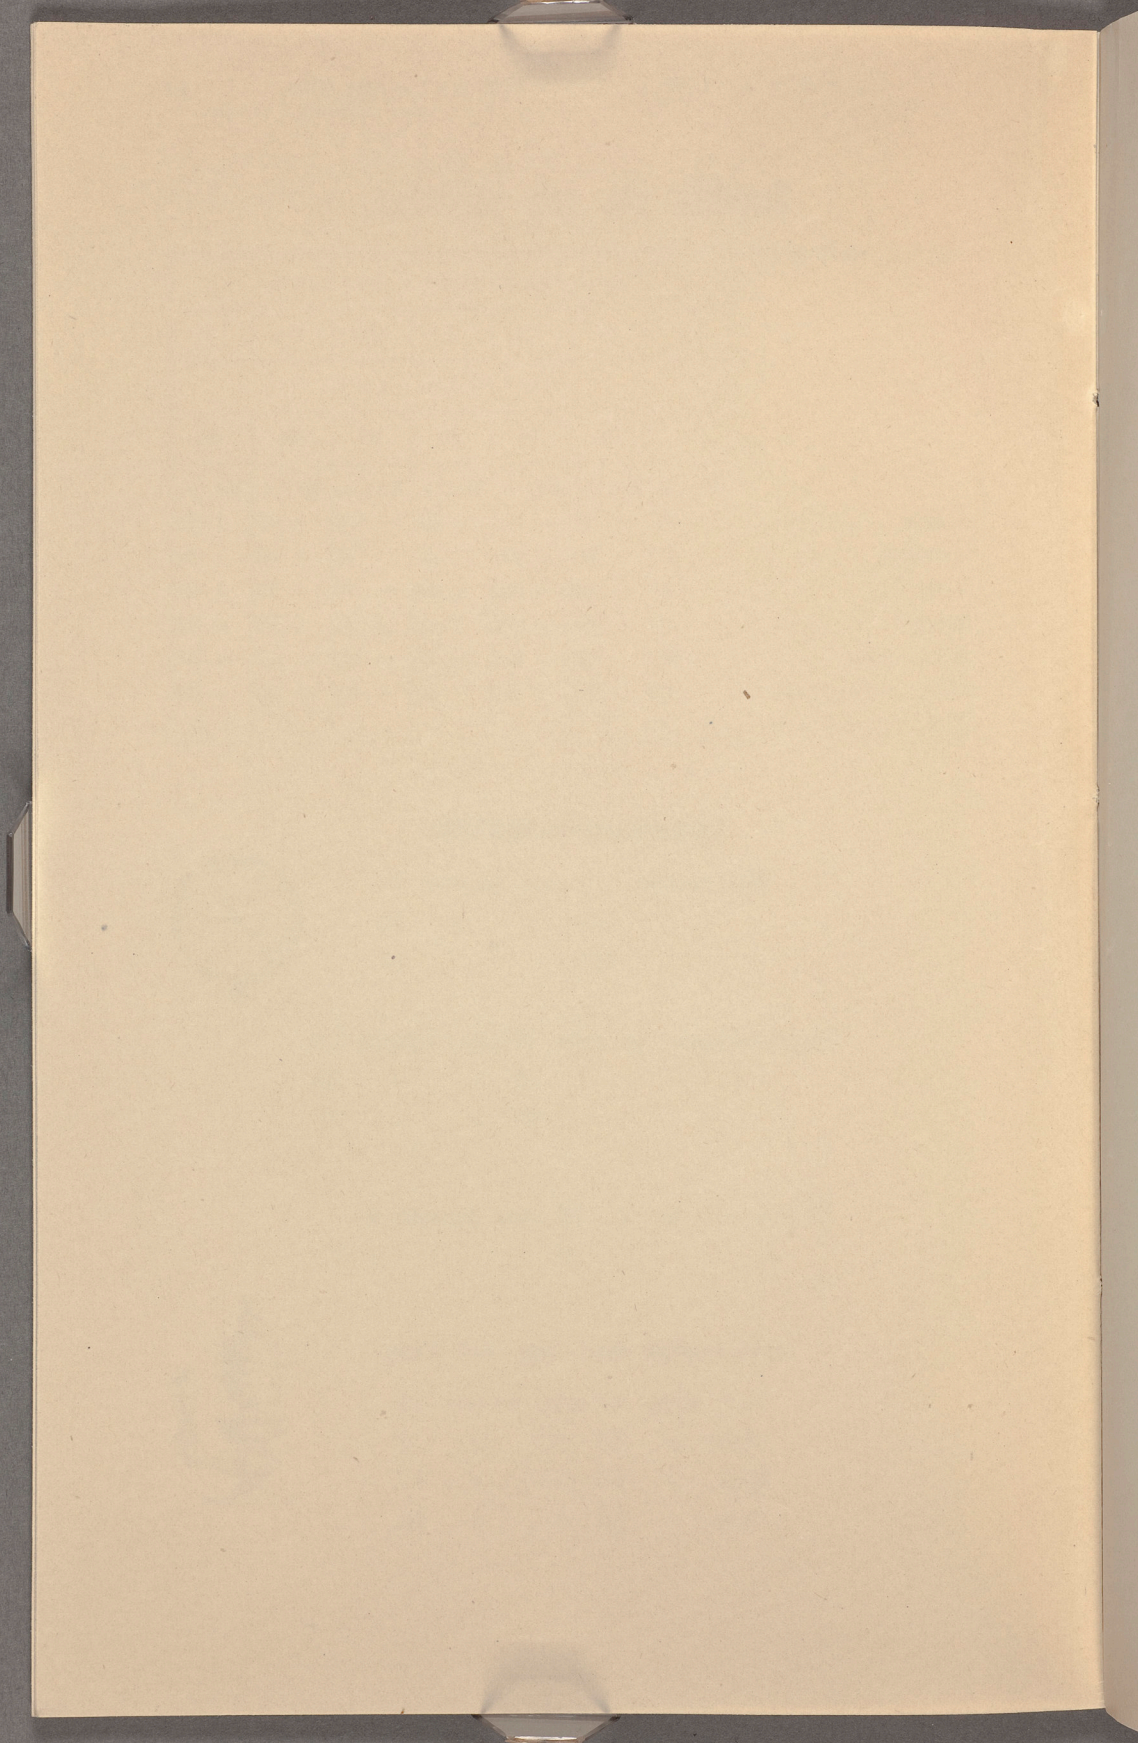

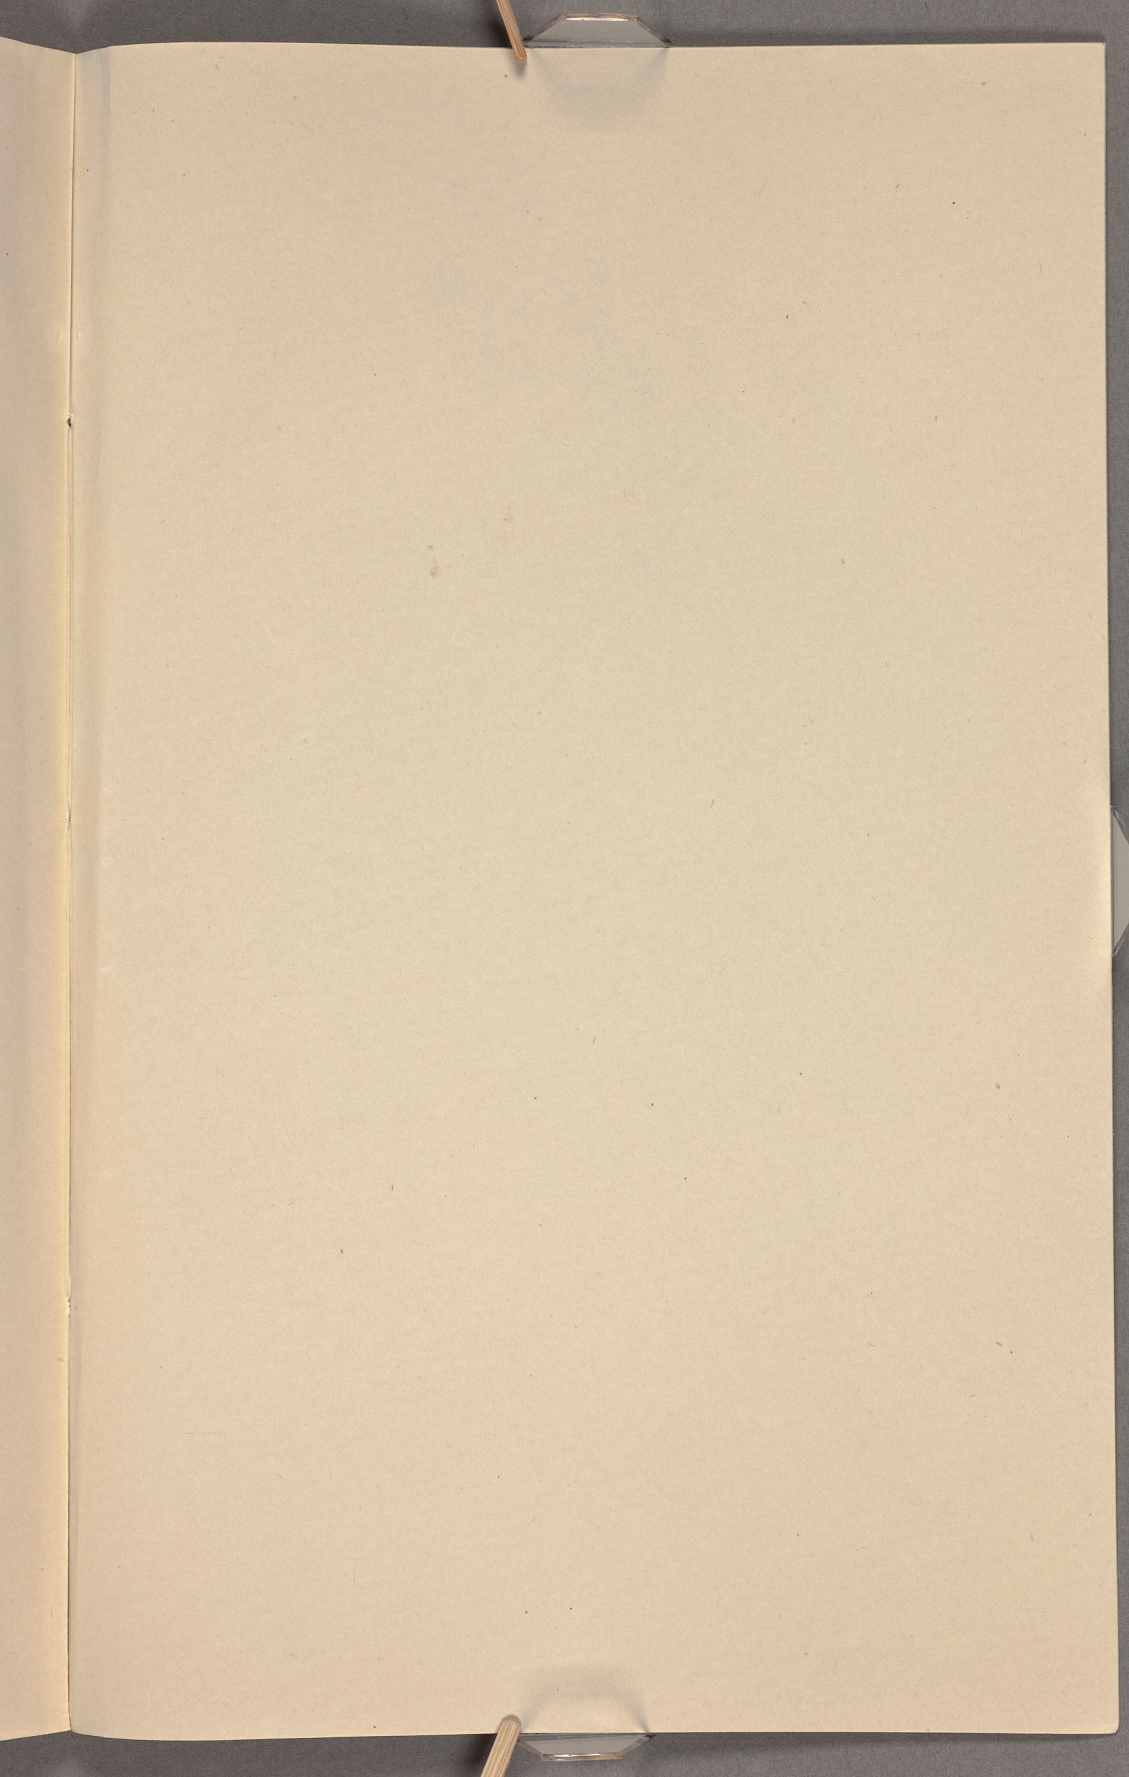



THE
HISTORICAL
SOCIETY
OF
MASSACHUSETTS
PUBLISHED
BY THE
SOCIETY
AT
THE
STATE HOUSE
BOSTON
1880

