

[Priskuranter] - 4

Carl Gustaf Hallberg

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Gällande
från den 1/1 1890.

PRISKURANT

öfver


(Iv.)
hörn-
jern.

Beslag och tättningsmedel


(Uv.)
hörn-
jern.

till absolut dragfria fönster.


Afbildningar i minskad storlek af de hufvudsakligaste
beslagsartiklarna och tättningsmedlet.

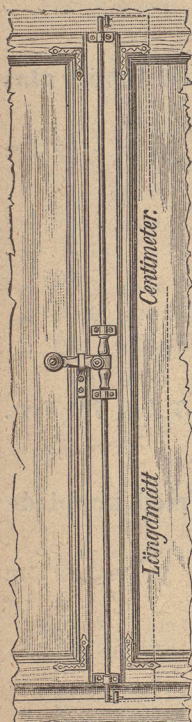


Espagnolett till in-
åtgående fönster.




Exenterlås för utåtgående
abs. dragfria fönster.



Concentrisk haspe
till vanl. utg. fönster.



Tackjernsgångjern
med smidjernstapp.



På ullkärna med
ullgarn öfverknyplad
packning.

Från C. G. HALLBERG i Helsingborg

Till

Konstruktion.

N:o 1 till tätning af beröringsytorna i vanliga utåtgående fönster, i redan byggda hus.

Exenterlås A. Svartlackerade	pr st.	15 öre
" " B. Guldbronserade	" "	20 "
" " C. af förniklad metall	" "	80 "
Ullpackning	pr bundt om 30 mtr	4,00 "
förtent $\frac{1}{2}$ " stift till packningen	per mille	50 "

Ullpackning, lås A. & stift till ett 4×7 fots fyr-lufts-fönster kostar cirka **2 kr. 70 öre.**

N:o 2 till utåtgående absolut dragfria fönster med dubbla glas i en 2 tum tjock båge, för nybyggnader.

Gångjern A. af tackjern, (med smidjernstapp) med skruf	pr st.	22 öre
(Uv.) utvändiga tackjernshörnjern med skruf	" "	6 "
Exenterlås A. Svartlackerade	" "	15 "
" " B. Guldbronserade	" "	20 "
" " C. af förniklad metall	" "	80 "
Ullpackning	per 30 mtr	4,00 "
förtent $\frac{1}{2}$ " stift	per mille	50 "

Gångjern, hörnjern, lås och packning till ett $4 \times 7 \frac{1}{2}$ fots fyr-lufts-fönster kosta cirka **5 kr. 72 öre.**

N:o 3 till utåtgående absolut dragfria fönster med kopplade bågar för nybyggnader.

Gångjern A. af tackjern (med smidjernstapp) med skruf	pr st.	22 öre
(Uv.) utvändiga tackjernshörnjern med skruf	" "	6 "
(Iv.) invändiga " " " "	" "	5 "
Koppelgångjern (med messingsaxel) med skruf	" "	10 "
" hakar af tackjern " "	" "	4 "
Exenterlås A. Svartlackerade	" "	15 "
" " B. Guldbronserade	" "	20 "
" " C. af förniklad metall	" "	80 "
Ullpackning	per 30 mtr	4,00 "
förtent $\frac{1}{2}$ " stift till packningen	per mille	50 "

Gångjern, Uv. & Iv. hörnjern, koppelgångjern och hakar, exenterlås och ullpackning till ett $4 \times 7 \frac{1}{2}$ fots fyr-lufts-fönster kosta cirka **7 kr. 92 öre.**



N:o 4 till inätgående absolut dragfria fönster med tvenne glas
i en 2 1/4 tum tjock båge för nybyggnader.

Gångjern B. af tackjern (med smidjernstapp) med skruf . . . pr st.	22 öre
(Uv.) utvändig tackjernsgångjern med skruf	6 ”
Espagnoletter af bronseradt jern och stål intill 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	2,50 ”
dito öfver 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	3,00 ”
dito af förniklad metall & stål intill 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	6,00 ”
dito öfver 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	6,50 ”
Ullpackning per 30 mtr	4,00 »
förtent $\frac{1}{2}$ tums stift per mille	50 ”

Gångjern, hörnjern, två st. espagnoletter och pack-
ning till ett fyrlufts, $4 \times 7 \frac{1}{2}$ fots fönster kosta cirka 9 kr. 82 öre.

N:o 5 till inåtgående absolut dragfria fönster med kopplade båg-
ar för nybyggnader.

Gångjern B. af tackjern (med smidjernstapp) med skruf	pr st.	22 öre
(Uv.) utvändiga tackjernshörjern med skruf	” ”	6 ”
(Iv.) invändiga ” ” ” ”	” ”	5 ”
Koppelgångjern (med messingsaxel) ” ”	” ”	10 ”
” hakar af tackjern ” ”	” ”	4 ”
Espagnoletter af bronseradt jern och stål intill 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	” ”	2,50 ”
dito öfver 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	” ”	3,00 ”
dito af förniklad metall & stål intill 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	” ”	6,00 ”
dito öfver 1 $\frac{1}{4}$ mtr längd	” ”	6,50 ”
Fönstervred af bronseradt tackjern till enbågiga fönster	” ”	75 ”
dito af förniklad metall	” ”	2,50 ”
Ullpackning	per 30 mtr	4,00 ”
förtent $\frac{1}{2}$ ” stift till packningen	per mille	50 ”

Gångjern, Uv. & lv. hörnjern, koppelgångjern & hakar, 2 st. Espagnoletter och ullpackning till ett fyrbågs 4x7½ fots fönster kosta cirka 12 kr. 2 öre.

N:o 6 1 kartong packadt fullständigt beslag, bestående af, tackjernsgångjern med smidjernstapp, tackjernshörnjern och exenterhaspe, allt svartlackeradt och med skruf, till ett utåtgående vanligt tråluftsfnöster. Pris per kartong *1 krona 80 öre.*

Dessa beslag äro afsedda att användas i stället för nu brukliga plåtbесlag och opraktiska stängselhaspar, och dess fördelar framför dessa äro, **större** soliditet och varaktighet emot oxidering; gångjernstappen kan ej fastrosta enär vatten ej inkommer, **större** täthet i beröringsytorna åstadkommes genom den med skruföglan reglerbara Concentriska stängselhaspen; **större** lätthet att anbringa, följaktligen billigare beslagningskostnad, **större** in- och utvändig prydlighet. Ritning som visar beslagens utseende påsatta, bifogas i hvarje kartong.

Anmärkningar.

A. Till de i omstående priskurant specificerade Fönsterkonstruktioner sändes på begäran noggrant utförda detaljritningar hvarefter snickeriarbete och beslagning kan af hvilken Byggsnickare som helst utföras.

B. Till konstruktionerna 2—3—4—5, som alla hafva dubbla glas, hvilka beständigt qvarsitta behöfves icke särskilda innerfönster enär femårig egen och tvåårig allmän erfarenhet ådagalagt samma resultat med två glas i en, eller två glas i kopplade bågar, som med vanliga ytter- och innerfönster, och öfver de sanitära och ekonomiska fördelarne hos dessa, framför de äldre, hafva läkare och fackmän från de tre nordiska riken afgifvit högst lofordande intyg hvaraf några bifogas.

C. Emot konstruktionerna enl. N:o 2—4, som hafva två glas i en båge, har anmärkning gjorts öfver svårigheten att rengöra glasens emot hvarandra vända sidor. Erfarenheten har dock ådagalagt att, då glasens innersidor före insättningen väl rengöras, de godt kunna utan förnyad rengöring qvarsitta två å tre år, åtminstone i skolor sjukhus och dylikt, utan att synbar skilnad emellan dessa och vanl. fönster kan observeras.

Konstruktionerna enl. N:o 3—5 med kopplade bågar hafva tillkommit för häfvande af de emot 2—4 gjorda anmärkningar. Glasens emot hvarandra vända sidor rengöras å dessa med lätthet af hvilken städerska som helst, och iföljd af den regelbundna luftomsättningen mellan glasen förekommes vattenkondensering och deraf följande im- och isbildning till och med vid de lägsta i mellersta Sverige iaktagna temperaturer.

D. De gjutna gångjernerna och hörnjernen gifva åt bågarna större soliditet och prydlighet, samt innerligare förening mellan karm och båge förutom fördelen att gångjernstappen ej kan fastrosta. Fastän gångjernerna äro af mjukaste tackjern har det inträffat att ovarsamma arbetare, vanda vid påsättning af plåt-gångjern som delvis inslås med hammare begagnat samma metod vid påsättningen af dessa gångjern och sålunda sönderslagit ett och annat; detta har på sednare tid totalt förekommit genom att arbetarne varnats för att med hammaren fastslå, eller söka med densamma rätta ett snedt påsatt gångjern, i stället hafva de uppmanats att för angöringsplanet i falsen hugga fullt stor plats på det gångjernet ledigt och rätt må infalla på sin bestämda plats. Då efter tvåårig erfarenhet intet enda fall inträffat att ett tackjernsgångjern efter fastsättningen afbräckts så kan en hvar utan risk för bräckage trygt begagna desamma.

E. Snickeriarbetet får en hvar åt sig efter godtfinnande tillverka. Dock fordras för konstruktionerna enl. 2—3—4—5 som äro äfven för snickeriarbetet patenterade, att anmälan före dess tillverkning göres, hvarvid orten, husegarens namn, och antalet fönster noga uppgifves, för mellersta och norra Sverige till Arkitekten Herr C. A. Flodqvist, Stockholm och för öfriga orter till undertecknad. Då fullständiga beslag af i priskuranten angifven beskaffenhet helt, eller delvis på grund af öfverenskommelse om patentafgift hos undertecknad eller dess ombud köpes behöfver ingen annan afgift erläggas för den patenterade fönsterkonstruktionen.

Helsingborg i Januari 1890.

C. G. Hallberg.