

[Priskuranter] - 7

Carl Gustaf Hallberg

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Gällande
från den 1/4 1891.

PRISKURANT


utan förbindelse

(Iv.)
hörn-
jern.


(Uv.)
hörn-
jern.

Beslag och tätningssmedel
till absolut dragfria fönster.

Afbildningar i minskad storlek af de hufvudsakligaste
beslagsartiklarne och tätningssmedlet.

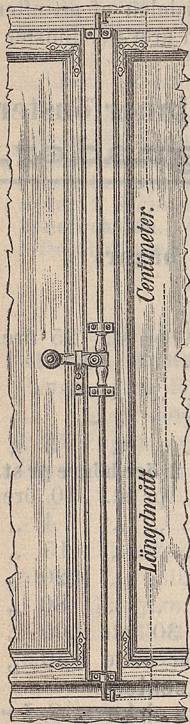


Espagnolett till in-
åtgående fönster.




Tackjernsgångjern
med smidjernstapp



På ullkärna med
ullgarn öfverknyplad
packning.

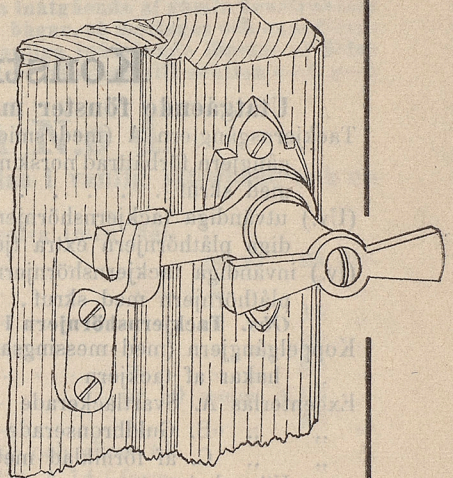


Stängselvred till
enbågiga fönster.
Half storlek.

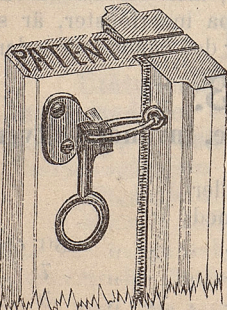

Excenterlås för utåtgående
abs. dragfria fönster.

Från C. G. HALLBERG
i Helsingborg

till

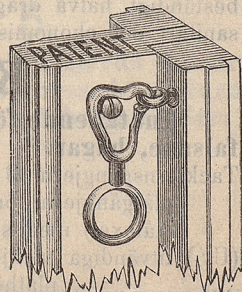

Concenterisk haspe
till vanl. utg. fönster.

För tätning af fönstren i
redan byggda hus.

Konstruktion N:o 1 & 1 A.

Till tätning af beröringsytorna i vanliga utåtgående fönster.

Excenterlås A. Svartlackerade	pr st.	15 öre
„ „ B. Guldbronserade	„ „	20 „
„ „ C. af förniklad metall	„ „	80 „
Ullpackning	pr bundt om 30 mtr	4,00 „
förtent 1/2" stift till packningen	per mille	50 „
Ullpackning, lås A. & stift till ett 4×7 fots fyr-		
luftsfönster kostar cirka		2 kr. 70 öre.
Arbetslön till snickaren	2 kr. à 2 „	30 „
Kronor 5 kr. 00 öre.		

Då tätningen har 10-årig oasbruten varaktighet, pluss fördelen af att efter behag kunna öppna och stänga, gör detta ej mer än 50 öre om året per fönster; således ej mer än hälften af hvad vaddlister kosta.

**Absolut dragfria fönster hvartill ej behöfves innerfönster
till nybyggnader.**

Konstruktion N:o 2.

Utåtgående fönster med tvenne glas i kopplade bågar.

Tackjernsgångjern A (med smidjernstapp) med skruf, eller plåt-gångjern förbättrad norsk modell, extra grofva (med stålaxel) med skruf	pr st.	25 öre.
(Uv.) utvändiga tackjernshörnjern med skruf, eller (Uv.) utvändig-plåthörnjern extra tjocka med skruf	„ „	7 „
(Iv.) invändiga tackjernshörnjern med skruf, eller (Iv.) invändiga plåthörnjern med skruf	„ „	5 „
Obs. Tackjernshörnjern i spetsiga eller trubbiga vinklar 2 öre högre pr st.		
Koppelgångjern (med messingsaxel) med skruf	pr st.	10 öre.
„ hakar af tackjern	„ „	4 „
Excenterlås A. Svartlackerade	„ „	15 „
„ „ B. Guldbronserade	„ „	20 „
„ „ C. af förniklad metall	„ „	80 „
Ullpackning	per 30 mtr	4,00 „
förtent 1/2" stift till packningen	per mille	50 „

Gångjern, Uv. & Iv. hörnjern, koppelgångjern och hakar, excenter-lås A och ullpackning till ett 4×7 1/2 fots fyrluftsfönster kosta cirka 8 kr.

Inclucif snickeriarbete och beslagning blifver detta fönster cirka 12 0/10 dyrare än ett vanligt utåtgående fönster med innerfönster; men fördelen af att beständigt hafva dragfritt, kunna öppna fönstren och slippa innerfönster, är så sanitärt och ekonomiskt stor, att den många gånger uppväger den ökade kostnaden.

Konstruktion N:o 3.

Inåtgående fönster med tvenne glas i kopplade, invändigt öfver-falsade, bågar.

Tackjernsgångjern B (med smidjernstapp) med skruf, eller plåt-gångjern förbättrad norsk modell extra grofva (med stålaxel) med skruf	„ „	30 öre.
(Uv.) utvändiga tackjernshörnjern med skruf	„ „	7 „
„ „ plåthörnjern	„ „	5 „
(Iv.) invändiga tackjernshörnjern med skruf	„ „	5 „
„ „ plåthörnjern extra tjocka med skruf	„ „	7 „
Obs. Tackjernshörnjern i spetsiga eller trubbiga vinklar 2 öre högre pr st.		

Koppelgångjern (med messingsaxel) med skruf	pr st.	10 öre.
„ hakar af tackjern	„ „	4 „
Espagnoletter af bronseradt jern och stål intill 1 1/4 mtr längd	„ „	2,50 „
dito öfver 1 1/4 mtr längd	„ „	3,00 „
dito af förniklad metall & stål intill 1 1/4 mtr längd	„ „	6,00 „
dito öfver 1 1/4 mtr längd	„ „	6,50 „
Fönstervred af bronseradt tackjern till enbågiga fönster	„ „	75 „
d:o af förniklad metall	„ „	2,50 „
Ullpackning	per 30 mtr	4,00 „
förtent 1/2" stift till packningen	per mille	50 „

Gångjern, Uv. & lv. hörnjern, koppelgångjern & hakar, 2 st. Espagnoletter och ullpackning till ett fyrbågs 4×7 1/2 fots fönster enl. litt. D i formkartan kostar cirka 12 kr. 75 öre.

Inclusif snickeriarbete och beslagning blifver detta fönster, genom att beslag och beslagning på innerbågarna besparas, äfvensom genom billigare ytterbågar, cirka 10 % billigare än ett vanligt inåtgående fönster med fullt beslagna innerfönster. Fördelen hos dessa är alltså, utom den sanitära att alltid hafva dragfritt, af dubbel art nemligen, direkt besparing vid anläggningstillfället och indirekt genom att höst och vår slippa insätta och uttaga innerfönstren.

Obs. Espagnoletterna och vreden, bronserade eller förniklade, äro, de hittills kända bästa och effektivaste stängsel till inåtgående två- och enbågiga fönster; och då de, lika verksamt och beqvämt stänga vanliga inåtgående af gamla konstruktion som mina nya med täta springor och kopplade bågar, så mottages och expedieras order å *Espagnoletter och vred*, äfven till vanliga inåtgående fönster af äldre konstruktion. För måttagning till Espagnoletter, hänvisas till sektion e—f, g—h i Detaljritning A.

Konstruktion N:o 4.

Utåtgående fönster med tvenne glas i vanlig ytterbåge och en utanpå denna fastskrufvad lösram.

Plåtgångjern förbättrad norsk modell extra grofva (med stålaxel) med skruf	pr st.	25 öre.
Plåthörnjern extra tjocka med skruf	„ „	7 „
Excenterlås A. Svartlackerade	„ „	15 „
„ „ B. Culdbronserade	„ „	20 „
„ „ C. af förniklad metall	„ „	80 „
Ullpackning	pr 30 meter	4,00 „
förtent 1/2" stift	„ „	50 „

Gångjern, hörnjern, excenterlås, packning och skruf till ramarna till ett 4×7 fots trelufts-fönster enl. litt. A 14 i formkartan kostar cirka 5 kr. 25 öre.

Inclusif snickeriarbete och beslagning blifver detta fönster; i anseende till att beslag och beslagning på innerfönstren besparas, och att beröringsytorna genom packningen blifvit absolut dragfria som ju i de vanliga ej är fallet; minst 5 % billigare än vanliga utåtgående fönster med lösa innerfönster.

Konstruktion N:o 5.

Utåtgående vanliga fönster, ej med packning gjorda dragfria men, med det concentriska fönsterlåset hårdt hoppessade springor, till trapp-, skafferi-, arbetarebostads-, uthus- och fabriksfönster.

Tackjernsgångjern A (med smidjernstapp) med skruf, eller plåtgångjern, förbättrad norsk modell extra grofva (med stålaxel) med skruf	pr. st.	25 öre.
(Uv.) utvändiga tackjerns eller extra tjocka plåthörnjern med skruf	„ „	7 „
Concentriska fönsterlås svartlackerade	„ „	10 „

Obs. Då billigare, men ändå till dessa fönster fullt användbara, gångjern och hörnjern fås i en hvar jernhandel så, då dess bättre eller sämre qualité ej menligt inverkar på fönsterlåsets effektivitet, erhålles nämde fönsterlås utan att gångjern och hörnjern till denna konstruktion behöfver af mig köpas.

Anmärkningar.

A. Till de i omstående priskurant specificerade Fönsterkonstruktioner sändes på begäran noggrant utförda detaljritningar och beskrifningar hvarefter snickeriarbete och beslagning kan af hvilken Byggsnickare som helst utföras.

B. Till konstruktionerna 2—3—4, som i sina beröringsytor äro absolut dragfria och hafva dubbla glas, hvilka beständigt quarsitta, behöfves icke särskilda innanfönster enär femårig egen och fyraårig allmän erfarenhet ådagalagt samma resultat med två glas i en, eller två glas i kopplade eller på annat sätt delbara bågar, som med vanliga ytter- och innanfönster, och öfver de sanitära och ekonomiska fördelarne hos dessa, framför de äldre, hafva läkare och sakkmän från de tre nordiska riken afgifvit högst lofordande intyg hvaraf några bifogas.

C. De gjutna gångjernerna och hörnjernen gifva åt bågarne större soliditet och prydlighet, samt innerligare förening mellan karm och båge, hvartill kommer den fördel att, enär tackjernet långt mindre än smidjernet angripes af rost, bågarne ej så fort angripes af röta, som då utvändigt infälda plåthörnjern begagnas. Fastän gångjernen äro af mjukaste tackjern har det inträffat att ovarsamma arbetare, vanda vid påsättning af plåtgångjern som delvis inslås med hammare begagnat samma metod vid påsättningen af dessa gångjern och sålunda sönderslagit ett och annat; detta har på sednare tid totalt förekommit genom att arbetarne varnats för att med hammaren fastslå, eller söka med densamma rätta ett snedt påsatt gångjern, i stället hafva de uppmanats att för angöringsplanet i falsen hugga fullt stor plats på det gångjernet ledigt och rätt må infalla på sin bestämda plats. Då efter treårig erfarenhet intet enda fall inträffat att ett tackjernsgångjern efter fastsättningen afbräcks så kan en hvar utan risk för bräckage trygt begagna desamma.

D. Då jag, utom ullpackningen och excenterlåsen i konstruktion N:o 1—2—4, ullpackningen i konstruktion N:o 3, och concentrisk hasparna i konstruktion N:o 5; äfven jemte en annan person har patent på de kopplade bågarne i konstruktion N:o 2 & 3, så, då åtskilliga klagomål ingått öfver att fabriker och byggsnickare som på grund af äldre meddelanden haft lof att utföra beställningar, dels debiterat onaturligt höga pris, dels konstruktionsvidrigt utfört arbetet hvarigenom mig tillfogats skada, får jag på det sådant ej vidare må upprepas, med hänvisning till 22 § i kungl. förordningen om patent af den 16 maj 1884, och på det jag ej måtte se mig tvungen att (för dem som sålunda debiterat och utfört arbete) meddela förbud för vidare utförande, härmed hemställa; dels att snickeriarbetet och beslagningen normalt debiteras, dels att arbetena såväl till snickeriarbete som beslagning noggrant enligt ritningar och beskrifningar utföres.

Till respektive husegare och andra, som hafva vården om byggnader der fönster med kopplade bågar användes, hemställes, att då skäl till anmärkning uppstår fortast meddela mig detta och de fel anmärkningen gäller, äfvensom af hvem arbetet utförts.

E. Med iakttagande af hvad under litt. D anförts, och med förbehåll af, dels att fullständiga beslag och tätningsmedel af mig köpes eller patenträtt löses, dels att anmälan om afsigt att begagna mina fönster, till mig eller mina med legitimationskort försedda ombud, före beställningen göres, hvarvid orten, husegarens namn och antalet fönster noga uppgifves; får enhvar tillsvidare åt sig efter eget godtfinnande tillverka eller låta tillverka dessa patenterade absolut dragfria fönster. Någon garanti för konstruktionsriktigt utfört arbete af sålunda tillverkade och beslagna fönster kan jag naturligtvis ej ikläda mig, men utföres arbetet med strängt iakttagande af de därför lemnade föreskrifter, så blifver det otvivelaktigt till belåtenhet.

Helsingborg 1891.

C. G. Hallberg.