

Priskurant N:o 1

å

Verktyg, Maskiner, Råmateriel och Tillbehör

för

Hemslöjd

från

GÖTEBORG.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Priskurant N:o 1

å

Verktyg, Maskiner, Råmateriel och Tillbehör

för

Hemslöjd

från

SWEN DYMLING & C^o

GÖTEBORG.



SWEN DYMLING & Co., GÖTEBORG.

Samtlige i denna priskurant upptagne med * betecknade artiklar hållas på lager; öfrige artiklar införskrifvas efter ingången order fortast möjligt.

Priserna äro noterade fritt Göteborg, netto per extra kontant. Order från landsorten utföras utan undantag endast mot efterkraf. Order för mindre belopp än Kr. 2 kunna endast expedieras mot likvid i förskott.

Då packlådor för faner äro behöfliga, debiteras dessa till inköpspris; för alla öfrige artiklar lemnas emballage fritt.

På grund af våra vidsträckta förbindelser med utländska fabrikanter, äro vi i tillfälle anskaffa alla för **Hemslöjd** behöflige, i denna priskurant ej upptagne, verktyg, maskiner och råmateriel och lemna vi med nöje önskade prisuppgifter.

Göteborg, poststämpelns dato.

Swen Dymling & Co.

Med utgifvandet af denna priskurant annulleras alla tidigare priskuranter.

OBS.! Innehållsförteckning å omslagets sista sida.

Priserna äro per 10 kvadratdecimeter (= 1.13 kvadratfot).

1 □ meter = 100 □ decimeter. 1 meter = 10 decimeter, 1 decimeter = 10 centimeter, 1 centimeter = 10 millimeter.

Tjocklek i millimeter		
2	4	7
— 90	— 90	1. 40
— 70	— 70	1. —
— 50	— 50	— 80
1. —	1. —	1. 50
1. 40	1. 40	2. —
3. 60	3. 60	5. —
— 50	— 50	— 60
— 40	— 40	— 50
—	— 50	—
—	— 50	—

*Lind, *Körsbär ----- » » » » » »

Samtliga sorterna lämpa sig utmärkt för Löfsågning; för Trämålning passa Lönn, Lind & Pärön. De med * betecknade sorterna hållas å lager i 4 m/m tjocklek, hvilken är den för vanliga löfsågningsarbeten mest lämpliga tjockleken.

Vid köp af minst 100 $\square$ d/m af denna Qvalitet lemnas 10 % *rabatt*; för större order rabatt efter öfverenskommelse.

3:o.) Å begge sidor finhyfladt fanér, Prima Qualitet:

c:a 4 m/m tjockt

*Mörk Valnöt, *Mahogny i vackra stycken om c:a 15 à 25	□ d/m	Kr. — 50.
*Silfvergrått » » » » 15 à 25	»	» — 60.
*Imiterad Ebenholz » » » » 10 à 15	»	» — 90.

Trä för Träsnideriarbeten.

Å begge sidor finslipadt:

Stycken om 10 à 20 □ d/m.

Utsökt Qualitet:		Prima Qualitet:		Sekunda Qualitet:	
<i>Tjocklek i millimeter</i>					
7	10	7	10	7	10
1. 40	1. 80	1 —	1. 40	— 70	1. 10
—	—	1. 50	2 —	—	—

*Valnöt, *Päron, Ek, Lönnpr 10 □ d/m Kr.
 Imiterad Ebenholz (genombetsadt Päronträ)..... » » »

Tjockare stycken anskaffas billigast och levereras i precist den storlek som önskas.

Fanér för Inläggnings-arbeten:

Prima Qualitet, 1 m/m tjockt:	Lönn, Valnöt, Päron, Körsbär, Ask, Maslind, Ek.....	pr 10 □ d/m	Kr. — 50.
	Imiterad Ebenholz, Silfvergrått, Mahogny, Amerik. Valnöt.....	» » »	— 70.
	Buxbum, Amaranth, Palisander, Amerik. Lönn.....	» » »	1. 20.
	Äkta Rosenträ, Veilchenholz.....	» » »	1. 70.
Sekunda Qualitet, 1 m/m tjockt:	Lönn, Valnöt, Päron, Ask, Ek, Körsbär	» » »	— 30.
Färgadt fanér:	Hagtorn, 1 m/m tjockt, i alla färger.....	» » »	— 60.
	» » » fin röd, fin blå, fin orange	» » »	— 90.

Inläggningsfanér är ej hyfladt eller slipadt, då pålimningen derigenom skulle försvåras.

NYTT!

Finslipad Lönn med derå i litografi, i brun färg, tryckta mönster.

De hvita mellanrummen utsågas, baksidan slipas derefter med fint sandpapper och framsidan bestrykes med vit fernissa, (se priskuranten sidan 7) hvarigenom föremålen få utseende af träsnideriarbeten.

Vid hopsättningen rättar man sig efter å träet tryckta bokstäfverna.

		Pris pr styck.			Pris pr styck.
N:o 401.	Klockställ med Thermometer (denne medföljer)	Kr. 1. 65	N:o 417.	Cigarrställ	Kr. — 65
» 402.	Fotografram, visitkortsformat	» — 50	» 418.	Klockställ	» — 95
» 403.	Handspegel	» 1. 40	» 419.	Tändsticksställ för svenska tändstickor	» — 50
» 404.	Fotografram, kabinettsformat	» 1. 10	» 420.	Korg	» — 80
» 405.	Väggkorg med kalenderblock	» 2. —	» 421.	Sylåda	» — 70
» 406.	Klockställ med låda	» 1. 35	» 422.	Konsoll, liten	» — 40
» 407.	Korg	» 1. —	» 423.	Klockställ	» — 35
» 408.	Fotografram med korg, att hänga	» — 85	» 424.	Pennställ	» — 55
» 409.	Handsklåda	» 1. 50	» 425.	Tandborstställ	» — 60
» 410.	Nyckelskåp	» 3. —	» 426.	Lampbricka	» 1. 15
» 411.	Skrifställ med fack & bläckhorn	» 5. 75	» 427.	Skrifställ med bläckhorn & sandhorn	» 1. 50
» 412.	Cigarrchatull	» 4. —	» 428.	Blomsterkrukgaller	» 1. 10
» 413.	Thermometerställ med thermometer	» 1. 80	» 429.	Staffli med fotografram (visitkortsformat)	» — 60
» 414.	Konsoll, stor	» 1. 60	» 430.	Ställ för svenska tändstickor	» — 80
» 415.	Pennställ med låda	» 1. 25	» 431.	Kalenderram med block	» 1. 20
» 416.	Nyckelbräde	» 1. 10			

Illustrationer af ofvanstående föremål följer inneslutet.


De med * betecknade numren finnas för närvarande på lager, öfriga anskaffas skyndsammast.

Prisbelönta Löfsågningsmaskiner.


Nedanstående maskiner ega följande fördelar:

- 1:o. Maskinen N:o 1 och 2 kunna drifvas **för hand** eller med **trampinrättning**.
- 2:o. Insättningen af sågblad är mycket lätt, då **den öfre sågarmen är ledad** och kan höjas; härigenom kan sågbladet bekvämt införas i de hål, som borrats i fanéret.
- 3:o. De äro försedda med skruf, hvarmed **sågbladet** efter behag **spännes**.
- 4:o. Såväl **de gröfsta** som **de finaste** sågblad kunna i samma **fastsättas**.
- 5:o. De äro försedda med en ställbar inrättning, som förhindrar att då sågen föres uppåt, fanéret medföljer; **sågbladens afbrytning förekommes** härigenom.
- 6:o. De såga **fullkomligt vertikalt**, och kan derigenom 2 à 3 stycken (beroende på fanérets tjocklek) **på en gång utsågas**. (Fanérstyckena måste sjelfförståendes hopfästas med små stift.)
- 7:o. De äro helt och hållet af **jern** och **stål** och derigenom mycket **starka**.


Obs! Hvarje maskin afpröfvas noggrannt af oss innan den afsändes.

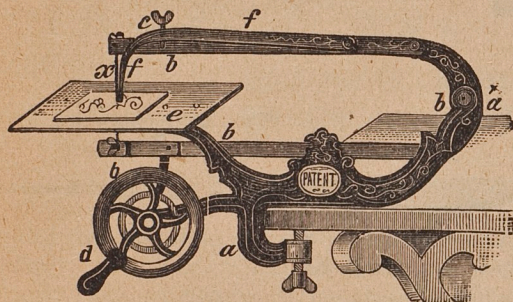


* **Hand-Löfsågningsmaskin N:o 1.**
Sågvidd 35 centimeter. Kan äfven drifvas med tramp.
Maskinen fastskrufvas å vanligt bord.
Pris med ett dussin sågblad och skrufmejsel Kr. 10.

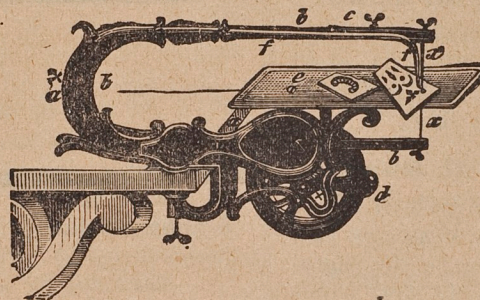

* **Hand-Löfsågningsmaskin N:o 2**
med **Borrinrättning**.
Sågvidd 40 centimeter.
Fastskrufvas å vanligt bord. Kan äfven drifvas med tramp.
Denna maskin arbetar, drifven för hand, tre gånger fortare än N:o 1 och är starkare.
Pris med ett dussin sågblad, 2 borrar, skrufmejsel & oljekanna, Kr. 15.
Inrättning för bortblåsning af sågspån, Kr. 6.

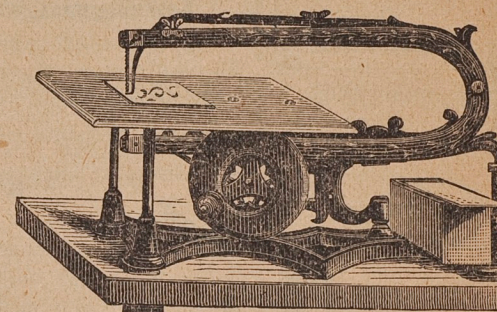

* **Hand-Löfsågningsmaskin N:o 3.**
Sågvidd 40 centimeter.
Denna maskin liknar fullkomligt N:o 2, undantagandes, att den är försedd med fotställning, hvarigenom den ej behöfver fastskrufvas; dessutom arbetar den stadigare. Kan ej drifvas med tramp.
Pris med ett dussin sågblad, 2 borrar, skrufmejsel, oljekanna och verktygslåda, Kr. 20.
Inrättning för bortblåsning af sågspån Kr. 6.

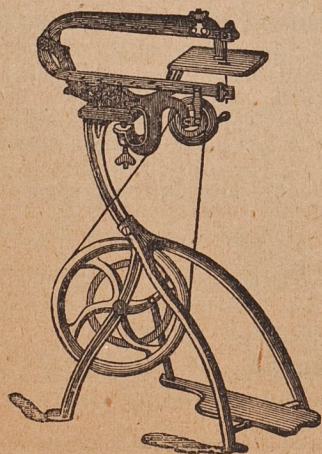

* Jernställning N:o A.


Genom att fastskrufva maskinerna N:o 1 och 2 å denna ställning, kunna dessa maskiner drifvas medelst tramp, hvarigenom den arbetande får begge händerna lediga för förning af fanéret och sågningen går betydligt fortare.

Då maskin N:o 2 användes lägges remmen omkring den mindre hjulringen å ställningen.

Pris:

Jernställning ensamt,	med drifrem	Kr. 12.
dito med maskin N:o 1 „	„	„ 20.
dito med maskin N:o 2 „	„	„ 25.

Verktyg och Utensilier för Löfsågning etc.




* Löfsågningsbågar af Jern:

utan Spännskruf, pr styck Kr. 1. —
små » » — 50

* Löfsågningsbågar af Lønn:

försedda med skruf att spänna sågen,
33 centimeters sågvidd, pr styck Kr. 2. 50

Dessa bågar äro lika starka som jernbågar samt derjemte särdeles lätta.

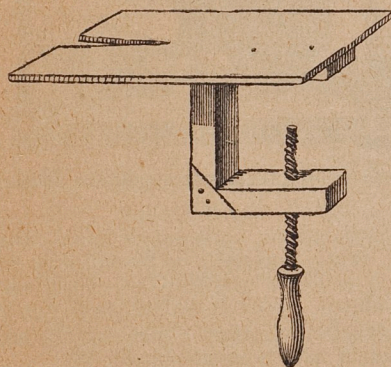

* Sågbord af Bokträ,

pr styck Kr. 1. 25

Dessa fastskrufvas i ett vanligt bord och under det Sågbågen med långa tag föres lodrätt upp och ned i den kilformiga utskärningen, vrides fanéret allt efter behof. Bordet lemnar ett säkert stöd för det stycke, som skall sågas.

* Spetsborr med polerad skaft, pr st. Kr. — 25


Användes för att borra de hål i fanéret, genom hvilka sågbladet skall införas. Bättre än Spetsborr är



* Drillborr,

pr st. Kr. 1. 25
små » » — 50

Med patent-inrättning för fastskrufning af borrarpeten, som har samma användning, men borrar fortare. Vid användandet häraf fattar man fanéret i venster hand, borrarpeten sättes på det ställe, der hålet önskas, skaftet stödes mot bröstet och med höger hand för man den å Drillborret befintliga trissan fram och åter. Till fastskrufning i Drillborret förekomma olika fina borrarpetar.



* Drillborr-Insatser af stål.


Prima Italienska

pr st. Kr. — 20, pr dussin Kr. 1. 50

Prima Engelska

pr st. Kr. — 10, pr dussin Kr. 1. —

* Nålfilar, 14 c/m långa



6 olika former. Pr st. Kr. — 20, pr 1/2 dussin, sorteradt, Kr. 1. —
Pr dussin, sorteradt Kr. 2. —

Användes för att upphjelpa begången felsågning.

* Sågblad för trä.

Prima kvalitet, fyrkantiga särdeles starka 13 cm långa.

N:o 000, 00, 0, 1, 2, 3 & 4, pr duss. Kr. — 25, pr gross, sorteradt Kr. 2. 50
N:o 5 & 6 » » » — 30 » » » » 3. —

Italienska, utsökt kvalitet, särdeles skarpa. 12 c/m långa.

N:o 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 & 5, pr duss. Kr. — 40, pr gross, sorteradt Kr. 4. —

Med dessa blad sågar man dubbelt så fort, som med vanliga sågblad. I handeln vanligen förekommande sågblad äro platta och ytterst spröda. För att lätt kunna vändas bör sågbladet vara fyrkantigt. Dylika sågblad äro visserligen något högre i pris än de vanliga sågbladen, men äro minst dubbelt så starka.

De Italienska Sågbladen äro ytterst skarpa och man sågar dubbelt så fort med samma som med öfrige sorter.

Sågbladen förekomma i olika groflekare betecknade N:o 000, 00, 0, 1—6. N:o 000 äro de finaste.

Ju tjockare trä som skall sågas, desto gröfre sågblad bör användas. För sågning i 4 millimeters trä är N:o 1—3 fullkomligt grofva nog. Man sågar säkrare och fortare med en fin såg än en grof.

* Sågblad för Metall, 13 c/m långa.

N:o 000, 00, 0 & 1 pr dussin 40 öre, pr gross, sorteradt Kr. 4. —
Användas för sågning i zinkplåt.

***Oljepapper** för öfverföring af mönster:

blått, per stort ark c:a 42×51 cm. Kr. — 25
 rödt » » » » 48×60 » — 40

Oljepapperet lägges (med den bestrukna sidan nedåt) på fanéret, deröfver placeras mönstret, det hela fästes med några ritstift, hvar efter man med en hård blyertspenna ytterst noggrannt öfverritar mönstrets konturer, hvilka då aftryckas på fanéret. Innan denna öfverföring sker bör fanéret vara fullkomligt finslipadt. Då mörkt träslag skall sågas, användes rödt oljepapper.

***Ritstift**, pr dussin Kr. — 35

***Sandpapper**, finkornigt pr ark Kr. — 06, pr bok Kr. 1. 25

Sedan stycket är färdigsågadt slipas det med sandpapperet på begge sidor. Härvid lägges stycket på sågbordet och ett stycke af Sandpapperet föres med lätt tryckning öfver det sågade stycket. För att icke afslipa de skarpa kanterna, hvilka förläna arbetet dess värde, är rådligt lägga sandpapperet omkring en fullkomligt grad kork- eller träkloss.


***Nickelplattor** (förnicklad Zinkplåt) c:a 43×29 cm. Kr. 2. —

***Kopparplattor** (förkopprad ») » » » » » 2. —

***Messingbelagda zinkplattor**, » » » » » » 2. —

Af dessa plattor, som äro c:a 1 m/m tjocka, kunna utsökt vackra arbeten förfärdigas. Mönstret öfverföres med Oljepapper. Till sågning användes sågblad N:o 000—1 för metall. Sägbladet måste ofta bestrykas med olja. För borring af hålen för sågbladens införande användes Drillborret med fint-insatsborr; borrspetsen doppas i olja, eljest blifver den fort oanvändbar.

***Skrufmejslar**, små  pr styck Kr. — 25



Stötlåda, användes vid afkantning af fanér, pr styck Kr. 1. 25

***Italienska mönster för Löfsågning**,

särdeles smakfulla och originella.

Per 5 olika ark Kr. 1. —, per 20 olika ark Kr. 3. 50.

Profark franko mot insändande af 24 öre.

Bland de hundratals utgifna numren ha vi utsökt omkring 80 olika ark, hvaribland förekomma mönster till ramar, pappersknifvar, pennställ, skrifställ, klockställ, hörnhyllor, konsoller, korgar, dockmöbler etc. och ha dessa mönster vunnit allmänt erkännande.

***Tyska Mönster för Löfsågning**.

Lätt utförbara, per 10 ark Kr. 1. —

***Valnöts-, Mahogny-, Ebenholz-, Silfverpoppelbets** per flaska Kr. — 50

Betsen penslas på träet och sedan den torkat slipas med finkornigt sandpapper. Bestrykningen upprepas tills önskad färgton erhållits.

***Ek-mattglans** pr flaska Kr. — 50

Penslas på träet och då den är halftorr borstas med en styf borste.

***Brunolein, ljus**, pr flaska, $\frac{1}{8}$ liter Kr. — 75

***Brunolein med Lasur A** $\frac{1}{2}$ » » — 75

***Brunolein med Svart** $\frac{1}{2}$ » » — 75

Bruksanvisning:

1. Brunolein, ljus

till mattpolering af natur och betsad Ek & Valnöt.

a) **Å natur Ek**: Brunoleinen påstrykes och ingnides genast med en linnelapp. Så fort detta torkat följer en andra påstrykning, som likaledes ingnides. Föremålen erhålla härigenom ett vackert utseende och en glans, hvarå vatten ej orsakar fläck.

b) **Å gammal Ek**, d. v. s. betsad Ek användes Brunoleinen på samma sätt, dock kan man här tillsätta litet Brunolein med Lasur A.

c) **Å valnöt**: Efter omsorgsfull slipning medelst sandpapper, slipas med renad linolja, derpå följer en kraftig bestrykning med Brunolein; genom Brunoleinens kemiska inverkan bildas af linoljan liksom ett yxlager, hvilket efter en kvarts timma gnides med en linnelapp, hvarigenom en utmärkt vacker mattglans åstadkommes. Sålunda bonadt valnöt kan poleras med vanlig politur.

2. Brunolein med Lasur A.

Denna är sammansatt af ljus Brunolein och gammal-ekbets; användes till antik-ekboning. Då första påstrykningen skett, gnides med en linnelapp tills önskad glans uppstått. Vill man ha ljusare ton, tillsättes ljus Brunolein.

3. Brunolein med Svart.

Först svartbetsas, derefter slipas omsorgsfullt med olja, hvarefter Brunoleinen medelst pensel påstrykes; när till hälften torrt, borstas med en fin borste.


***Hvit Fernissa**, till Trämalningsarbeten etc. pr flaska Kr. — 50

***Brun Fernissa**, för mörka träslag » » » — 50


Illustrationer af å motstående sida upptagne beslag och tillbehör.



N:o 3




N:o 4



N:o 5



N:o 8



N:o 9



N:o 18



N:o 18 B,




18 C,



18 D



N:o 21




N:o 22.




N:o 23




N:o 24



N:o 25



N:o 26



N:o 28




N:o 30




N:o 506.



N:o 507.



N:o 508.



* Beslag och tillbehör för Löfsågningsarbeten etc.

N:o 503.	Gångjern, 10×8, m/m messing, pr dussin Kr.	— 20
» 504.	» 20×8 » » » » »	— 30
» 1.	» 12×11 » » » » »	— 25
» 505.	» 21×11 » » » $\frac{1}{2}$ » »	— 30
» 19.	» 22×13 » » » $\frac{1}{2}$ » »	— 30
» 3.	Schnepper, messing, pr duss. Kr. — 60, pr st. »	— 10
» 4.	Chatoullelås, » ----- » »	— 30
» 5.	Skåplås » ----- » »	— 65
» 8.	Tafvelringar » ----- pr dussin »	— 20
» 9.	Nyckelskyltar » pr duss. Kr. — 30 » $\frac{1}{2}$ » »	— 20
» 17.	Skrufvar » 7 m/m, smäckra » » »	— 15
» 17 B.	» » 13 » » » » »	— 25
» 17 C.	» Jern, 6 m/m, smäckra, » » » »	— 12
» 17 D.	» » 10 » » » » »	— 15
» 17 E.	» » 13 » » » » »	— 20
» 18.	Knappar med skruf, förgyllda pr $\frac{1}{3}$ dussin Kr. — 70, pr styck Kr.	— 20
» 18 B.	» utan skruf, messing, pr $\frac{1}{3}$ dussin Kr.	— 25
» 18 C.	» » » » » » » »	— 40
» 18 D.	» » » » » » » »	— 50

N:o 21.	Nyckelskyltar, förgyllda, pr $\frac{1}{2}$ duss. Kr. — 60, pr styck Kr.	— 15
» 22.	» » pr $\frac{1}{2}$ duss. Kr. — 60 » »	— 15
» 23.	Lådfötter, förgyllda, ----- pr $\frac{1}{3}$ dussin »	— 45
» 24.	Ringar med skruf, förgyllda, pr $\frac{1}{4}$ » »	— 20
» 25.	Urhakar, » » $\frac{1}{4}$ » »	— 25
» 26.	Handtag, » » styck » »	— 60
» 28.	Rosett med Ring » » » »	— 30
» 30.	Lejonhufvud » » » »	— 15
» 31.	Messingsstift, 6 m/m pr 100 Kr. — 10, pr 1000 »	— 60
» 32.	» 8 » » » » — 15, » » »	— 80
» 33.	» 12 » » » » — 20, » » »	1. —
» 500.	Förnicklad d:o 8 » » » » — 30, » » »	3. —
» 501.	Nysilfverstift, 7 » ----- pr dussin »	— 10
» 502.	» 10 » ----- » » »	— 15
» 506.	Sidogångjern, messing, ----- per par »	— 25
» 507.	Varfvel för ramar, messing, --- pr $\frac{1}{2}$ duss. »	— 20
» 508.	Stödhållare » med ring, försilfrad pr styck »	— 15

Ofvanstående quantiteter äro de minsta, som expedieras.

Prima Engelska, små Träsniderijern, 10 à 12 ^c_m långa.

	Pr styck * P 4, 6, 8, 10 m/m breda Kr. — 40
	* R 3, 5, 7, 9, 13, 16 » » — 40
R krokiga 3, 5, 7, 9, 13, 16 m/m breda	» — 80
	* T 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20 m/m breda » — 60
T krokiga 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20	» » » 1. —
	S 3, 5, 7, 10, 13, 16 m/m breda » — 80
S krokiga 3, 5, 7, 10, 13, 16	» » » 1. —

För slipning & poleradt skaft 15 öre pr styck extra.

En sats af 12 slipade & skaftade jern, bestående af:

P 6 & 10 m/m, R 7 m/m, T 5 & 7 m/m, O, 4, 6, 9 & 15 m/m, U 3 m/m, V 4 m/m, Y 4 m/m, **endast Kr. 8.** —



Träsniderirasps & fil Kr. 1. 25 pr styck.

	Pr styck * O 2, 4, 6, 9, 12, 15 m/m breda Kr. — 80
	* U 1, 3, 5 » » » 1. —
	* V 4, 6 » » » 1. —
	* Y 2, 4, 6 » » » 1. 16
	Z 2, 4, 6, 9, 12, 15 m/m breda » 1. —

Trä för Träsnideri (se sidan 3.)

Bets & Bonvax (se sidan 7).


Brynstenar, prima, runda å ena kanten, Kr. 2. —

Låsar och **Beslag** för Chatouller etc. (se sidan 9).

***Träsnideri-Mönster**, 15 öre pr ark.

Engelska Svarfvar för Amatörer.

Uppgifne måtten äro i Engelska fot och tum (1 Eng. fot = 12 inches = 10,3 svenska dec.-tum = 30,6 centimeter).

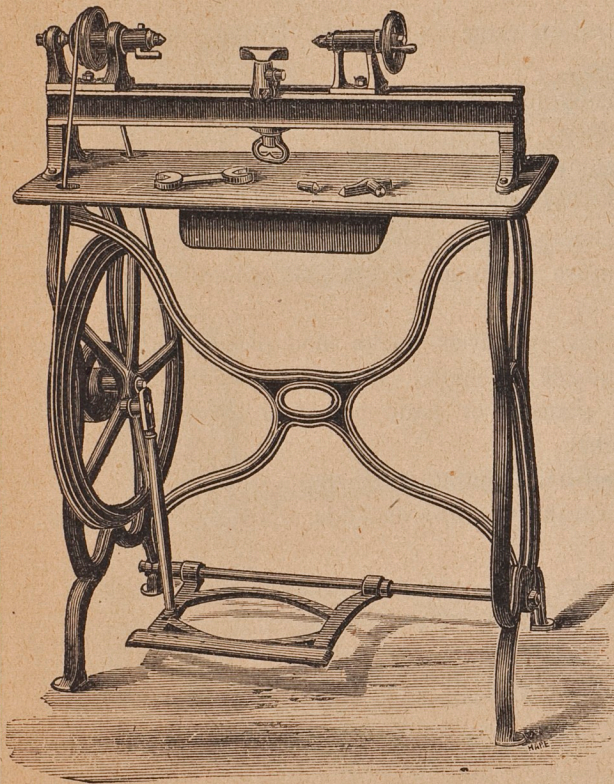

Svarf N:o 2.


2 fots prisma, $2\frac{1}{2}$
tums spetshöjd.
Svarfvar 14×5
tums stycken.
Med ställning,
svänghjul & tramp
Komplett
Kr. 75.—

Svarf N:o 3.

3 fots prisma, 3
tums spetshöjd.
Svarfvar 18×6
tums stycken.
Med ställning,
svänghjul & tramp
Komplett
Kr. 90.—
Med Gap-bed
Extra Kr. 10.

Svarf N:o 3, med utvexling

3 fots prisma, 3 tums spetshöjd, svarfvar 18×6 tums stycken.

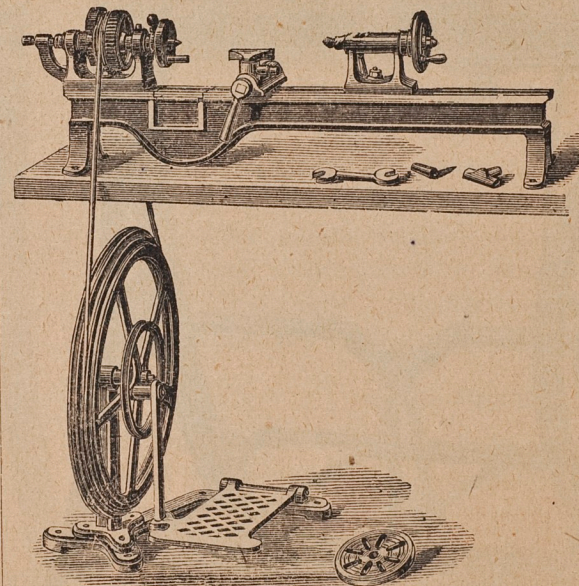

Med ställning,
svänghjul & tramp
Komplett
Kr. 125.

Med Gap-bed
Extra Kr. 10.

Utan ställning,
svänghjul & tramp,
som bordsvarf en-
dast

Kr. 85.


Lös trampinrätt-
ning att fästa under
bordet, svänghjulet
20" diameter

Kr. 35.

Dessa svarfvar hafva maskinhyflade jernprismor, gjutståls docka med koniskt ansatsstycke, regleringsskruf, och läsmutter att kompensera slitning, svarfvad blank spindel för 3 olika hastigheter, hårdade dubbar, medbringare, cylindrisk docka med plattgångad ansättnings-skruf till försättaren, stöd och tvenne T, solid jernställning med polerad skifva, verktygslåda, svarfvadt svänghjul och lättgående trampinrättning.

Cirkelsågar, Smergel- och Polér-skifvor kunna appliceras å dessa svarfvar.

Förbättrad Svarf N:o 4.

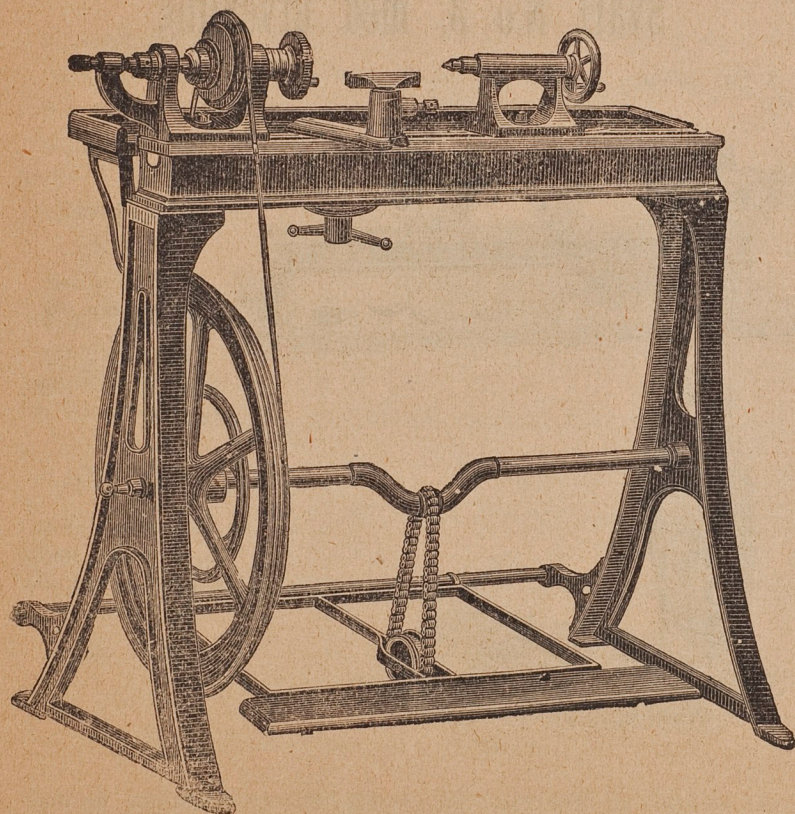

Denna illustration visar en utmärkt Trampsvarf, särskildt passande för Amatörer.

Den har maskinhyflade jernprismor på stark ställning, svarfvadt svänghjul för 4 olika hastigheter (den långsamma visas ej i illustrationen) och en lättgående trampinrättning.

Spindeldockan har gjutstålsdocks, konisk spets, genomgående dubbe med regleringsskruf, läsmutter af stål att upptaga axeltrycket och kompensera slitning, stålspetsar, spindel för 3 olika hastigheter.

Försättaren har cylindrisk docks med plattgängad ansatts-skruf af stål och konisk stålspets. Hvarje svarf åtföljes af stöd med tvenne T, två planskifvor (stor och liten), två cylindriska dubbar och skrufnyckel.

Support enligt efterföljande prislista.

Styrka och varaktighet äro ernådda i hög grad utan klumpighet.

3 $\frac{1}{2}$ "	spetshöjd	Kr. 165.	Med dubbelvexel	Kr. 205.
4"	»	» 175.	»	» 220.
4 $\frac{1}{2}$ "	»	» 185.	»	» 235.
5"	»	» 195.	»	» 245.


Dessa priser äro för 3 fots prisma.

3 $\frac{1}{2}$ fots prisma Kr. 10 extra.

Gap-bed och fyllningsstycke Kr. 20 extra.

Extra stor planskifva att använda till gap-bed... » 20 »

Förbättrad Svarf N:o 5.

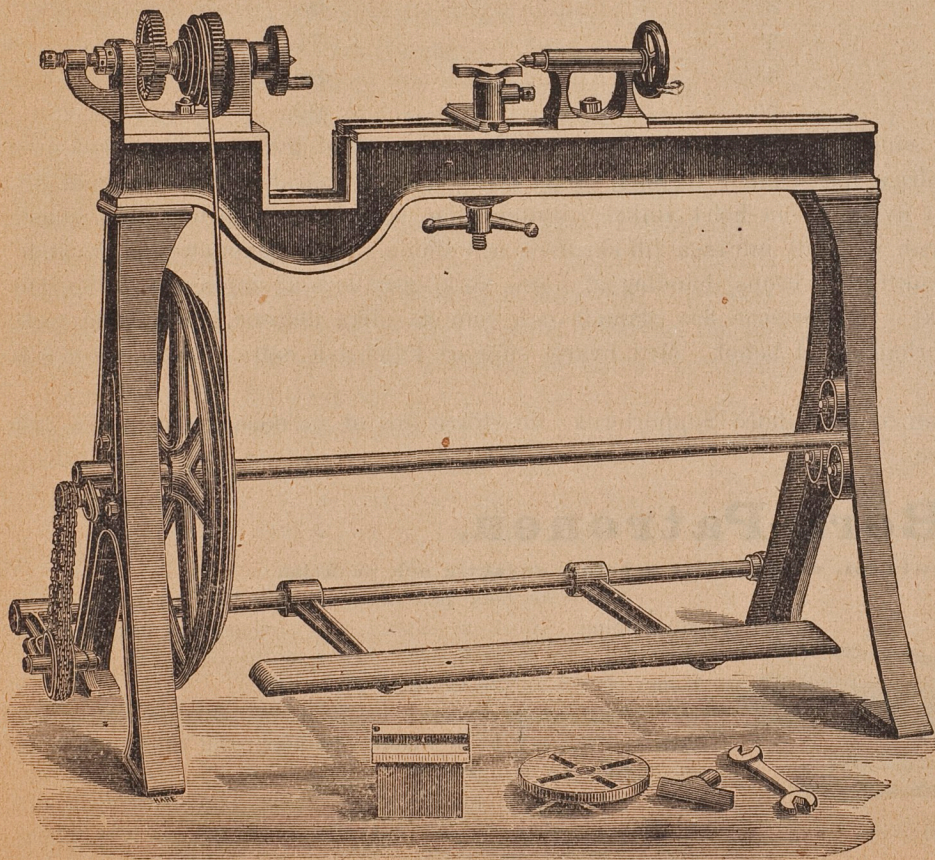

Denna Svarf liknar N:o 4, men har prismor, ställning och svänghjul, alltigenom af starkare och solidare beskaffenhet. Prismen är $4\frac{1}{2}$ " bred, $4\frac{1}{8}$ " hög; svarfvens hela vikt är c:a 20 kilo.

Den har förbättrad trampinrättning, förenande stor kraft med lätt gång; den blanksvarfvade axeln, på hvilket svänghjulet är fastsatt, löper på 3 friktionsrullar å begge ändar. Vefven, (som illustrationen visar) sitter *utanför* standarn på venster hand och har utstucket spår, på det att drifskrufven må kunna regleras, gifva större eller mindre häfkraft, öka eller minska kraften efter behag. Svänghjulet är kontrabalanserad för att undvika död punkt. Illustrationen visar svarfven med dubbelvexel och gapbed.


4 fots Prisma.

4" spetshöjd	Kr. 230.
Med dubbelvexel	» 270.
$4\frac{1}{2}$ " spetshöjd	» 240.
Med dubbelvexel	» 285.
5" spetshöjd	» 250.
Med dubbelvexel	» 300.

Gap-bed Kr. 20 extra.

Extra stor planskifva till gap-bed Kr. 20 extra.

Ny sammansatt Support

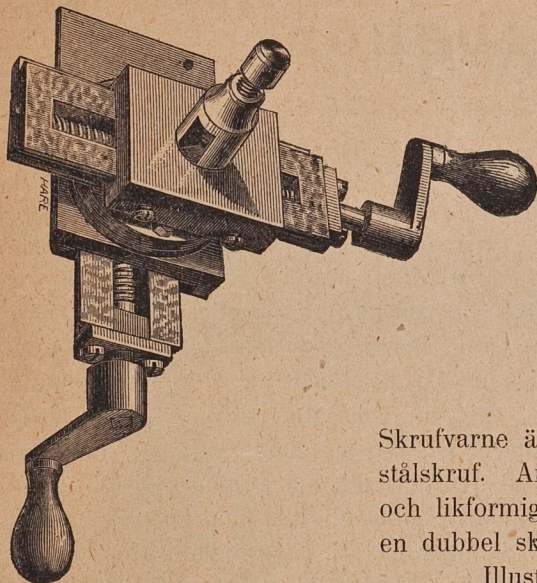


Till 2 1/2"	spetshöjd		Kr. 45.
» 3"	»		» 55.
» 3 1/2"	»		» 65.
» 4"	»		» 75.
» 4 1/2"	»		» 85.
» 5"	»		» 95.

Dessa supporter äro så gjorde, att nedre delen alltid hvilar i rät vinkel med prisma; det öfriga har vridbar tvärslid, noga graderad och märkt för svarfning af koniska arbeten i hvilken som helst vinkel. Bottendelen, som har supportens hela längd, hindrar spån och dam att intränga till skrufven och sliden. Bästa råmateriel är användt. Skrufvarne äro af gjutstål, muttrar af brons, handtag af horn, verktygshållare af smidjern med härdad stålskruf. Arbetet är utmärkt. Supporterna äro planade och som de olika delarne äro maskingjorde och likformiga, kunna nya erhållas vid behof. Med hvarje support följer två extra Bronsmuttrar och en dubbel skrufnyckel.

Illustrationen visar en af de mindre Supporterna; de större äro af solidare konstruktion och hafva starkare verktygshållare.

"Essex" Borr-Patronen.

är en sjelfslutande, tretungad Stålpatron, omsorgsfullt arbetad, varaktig och praktisk.

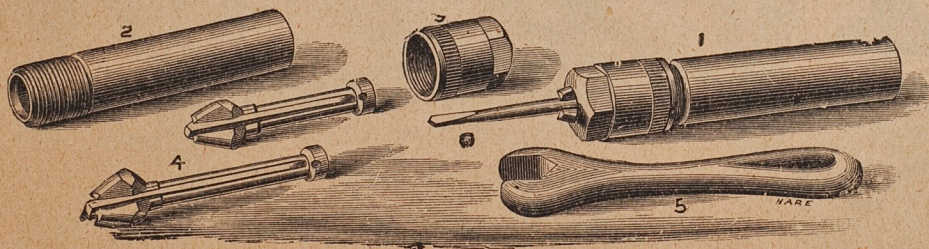

N:o 1 är hela patronen med isatt borrar för att visa dess användning. N:o 2 är skaftet eller pluggen, när patronen söndertages. N:o 3 är hatten. N:o 4 är tungorna (två olika storlekar). N:o 5 är skrufnyckeln till hatten.

Patronen är helt och hållet af stål, gängade delarne härdade. Tungorna hålla säkert fast borrar, raka eller koniskt formade från 1/4" och mindre.

Patronen är försedd med parallellt skaft eller plugg, som lemnats ohärdad, för att med lätthet kunna medelst gängar eller på annat sätt apteras å hvilken som helst svarf.


Pris: Kr. 10 pr st. Större sort med 4 tungor, för borrar från 0—1/2". Kr. 25 pr st.

Svarf-Patroner och tillbehör.

Hufvudpatron, svarfvad och gängad att fastsätta å spindelhalsen, med $\frac{5}{8}$ " hål å andra ändan för att mottaga «Essex» patronen eller andra mindre patroner	Kr. 5 och Kr. 7: 50
Hakig Patron för trä (Treudd) $\frac{5}{8}$ " axel	» 2. 50
Kors eller fyrbladig Patron för hårdt trä, $\frac{5}{8}$ " axel	» 3. —
Fyrkantig Konisk Hålp Patron för vanliga messingsbitar, $\frac{5}{8}$ " axel	» 3. —
Brons Patroner, alla med $\frac{5}{8}$ " axel, af olika diameter: $\frac{3}{4}$ " Kr. 2. 50, 1" Kr. 3. —, $1\frac{1}{4}$ " 4. —, $1\frac{1}{2}$ " Kr. 5. —, 2" Kr. 6. 50 2 $\frac{1}{2}$ " Kr. 8, och 3" Kr. 10 pr st., hela satsen.....	» 39. —
Borr Patron, $\frac{3}{8}$ " hål, med ställskruf och extra plugg för små borr, $\frac{5}{8}$ " axel.....	» 4. 50
Patron med Flens, 2" diam. med konisk skruf i centrum, (för trä) och $\frac{5}{8}$ " axel	» 6. —
d:o d:o 4" diameter.....	» 7. 50
Patron för trä, med koniskt hål, randad längsefter, $\frac{5}{8}$ " axel	» 6. —
Solid Bronspatron, $\frac{5}{8}$ " axel, ändan lemnad kompakt för utsvarfning i mån af behof.....	» 1. 25
Patron med Flens för att fästa träskifvor å, borrarad och gängad för att passa spindelhalsen, och borrarad och försänkt å andra ändan, 3" diameter.....	» 5. —
Patron med Flens 6" diameter	» 7. 50
Svarfklofve med stålskrufvar, svarfvad axel, $\frac{3}{8}$ " Kr. 1. 33, $\frac{1}{2}$ " Kr. 1. 67, $\frac{3}{4}$ " Kr. 2, 1" Kr. 2. 50, $1\frac{1}{4}$ " Kr. 3, $1\frac{1}{2}$ " Kr. 3. 50.	
Spirallbör, $\frac{1}{16}$ " Kr. —. 33 öre, $\frac{1}{8}$ " Kr. —. 50 öre, $\frac{3}{16}$ " Kr. —. 67 öre, $\frac{1}{4}$ " Kr. 1. 20, $\frac{5}{16}$ " Kr. 1. 33, $\frac{3}{8}$ " Kr. 1. 90, $\frac{7}{16}$ " Kr. 2. 25, $\frac{1}{2}$ " Kr. 2. 67, $\frac{9}{16}$ " Kr. 3. 75, $\frac{5}{8}$ " Kr. 4. 67, $\frac{11}{16}$ " Kr. 5. 50, $\frac{3}{4}$ " Kr. 6. 33, per styck.	
Slipstenar att fastsätta i svarf, Kr. 2 pr styck.	
Cirkelsågar, 4" Kr. 4, 5" Kr. 5. 50, 6" Kr. 7, 7" Kr. 8, 8" Kr. 9. 50 pr styck.	
Docka med skrufklämma för att hålla sågar och smergelhjul, från Kr. 6 pr styck.	
Bord med lineal för cirkelsåg	Kr. 10. 50 å Kr. 15. —
Polér-skifvor, fina och grofva	» 2. —
Smorgelskifvor för slipning af stål.....	» 4. —
* Engelska Svarfjern: Mejslar: $\frac{1}{2}$ " Kr. 1, $\frac{3}{4}$ " Kr. 1. 25, 1" Kr. 1. 50, $1\frac{1}{4}$ " Kr. 1. 75, $1\frac{1}{2}$ " Kr. 2, $1\frac{3}{4}$ " Kr. 2. 25, 2" Kr. 2. 50. Håljern: $\frac{1}{4}$ " Kr. 1, $\frac{1}{2}$ " Kr. 1. 50, $\frac{3}{4}$ " 1. 75, 1" Kr. 2. Hela sortimentet = 7 mejslar och 4 håljern Kr. 12.	
* Engelska Svarfjern för konstsvarfning, 72 olika slag, i satser om 12 st. Kr. 12, 24 st. Kr. 20, 72 st. Kr. 60, pr styck Kr. 1. 25.	

Dessa jern äro af bästa Engelska stål.

Amerikansk
"Excelsior" Löfsågningsmaskin.

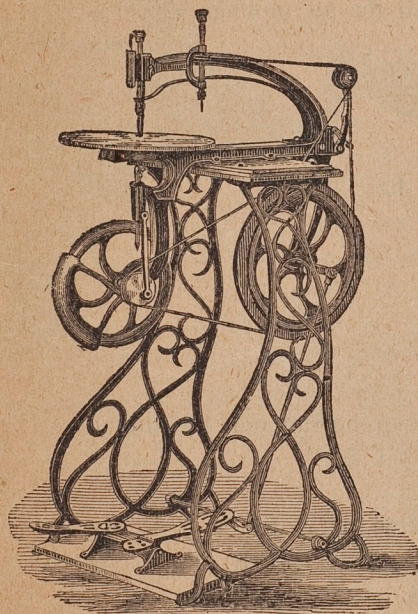


Denna utmärkt **väl** och **solidt** arbetade maskin är den **yppersta** i sitt slag, vi anträffat. Den sågar **absolut lodrätt**, har en utmärkt **borrinrättning** samt **bläst** för bortblåsning af sågspån. Sägborde är af blankpoleradt jern, ställningen lackerad och bordet af polerad valnöt. Maskinen drivs af tvenne hjul och arbetar derigenom **fort** och **kraftigt**. Sägborde kan ställas i hvilken **lutning** som helst, en stor fördel vid sågning af inläggningsarbeten. De finaste såväl som de gröfsta sågblad fasthållas lika lätt och säkert. Sågvidd 37 c/m.

Vi leverera denna maskin under full garanti.

Pris komplett Kr. 100.

Amerikansk
Slipsten.

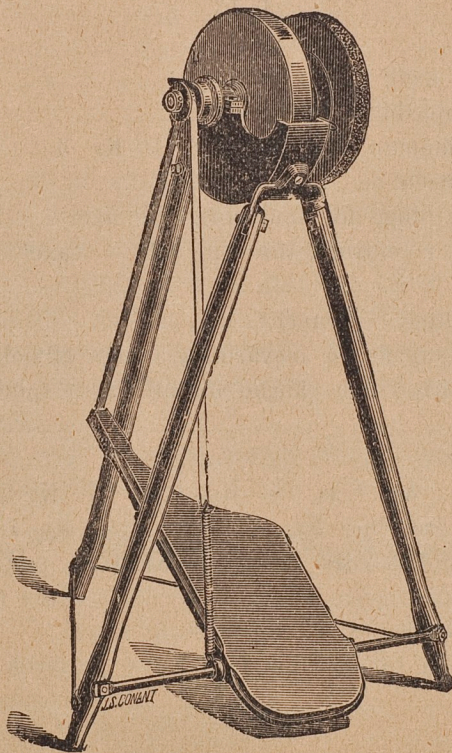


Å axeln finnes en utvexling, så att stenen alltid går åt rätt led.

Stället kan hopläggas.

Pris Kr. 20.


Amerikanska
Hyflar af jern.




* N:o 101. 9 c/m lång, 25 m/m bredt jern, pr styck Kr. 1.



* N:o 103. Ställbar, 14 c/m lång, 32 m/m br. jern Kr. 3

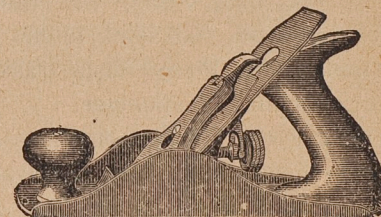

N:o 1. Putshyvel, 14 c/m l., 32 m/m br. jern Kr. 10. —
» 2. » 17 1/2 » 41 » » 12. —
» 3. » 20 » 45 » » 13. —
» 4. » 23 » 50 » » 15. —

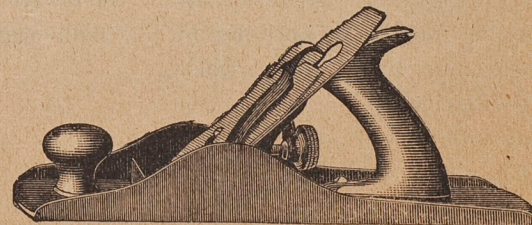

N:o 5. Skrubbyvel, 35 1/2 c/m l., 50 m/m br. jern Kr. 18
» 6. Rubank 45 1/2 » 50 » » 22
» 7. Foghyvel 55 1/2 » 50 » » 26
» 8. » 61 » 50 » » 36

III

jern,

ern Kr. 3

Kr. 10. -

» 12. -

» 13. -

» 15. -

Kr. 18

» 22

» 26

» 36

INNEHÅLL:

Amerikanska Hyflar	sidan	16
d:o Löfsågningsmaskiner	»	16
d:o Slipstenar	»	16
Bets	»	7
Beslag	»	9
Borr	»	6
Borrpatroner	«	14
Brunolein	»	7
Brynstenar	»	10
Drillborr	»	6
Drillborr-Insatser	»	6
Ebenholzbets	»	7
Ek-mattglans	»	7
Engelska Svarfvar	» 11—13	
» Svarfjern	»	15
» Träsniderijern	»	10
Fanér för Löfsågning	» 2 & 3	
» » Inläggning	»	3
» » Träsnideri	»	3
Fernissa	»	7
Filar	»	6
Fyrkantiga Sågblad	»	6
Glaslack	»	7
Hvit Fernissa	»	7
Hyflar	»	16
Italienska Mönster	»	7
» Sågblad	»	6
Kopparplattor	»	7
Löfsågningsbord	»	6
» bågar	»	6
» mönster	»	7
Löfsågningsmaskiner	» 5 & 16	

Löfsågningsträ	» 2 & 3
Lönn med mönster	» 4
Messingsplattor	» 7
Mönster för Löfsågning	» 7
» » Träsnideri	» 10
Nickelplattor	» 7
Nålflar	» 6
Oljepapper	» 7
Ritstift	» 7
Sandpapper	» 7
Silfverpoppelbets	» 7
Skrufmejslar	» 7
Slipsten	» 16
Spetsborr	» 16
Stötlåda	» 7
Svarfvar	» 11—13
Svarfjern	» 15
Svarfpatroner	» 14 & 15
Svarftillbehör	» 15
Supporter	» 14
Sågbord	» 6
Sågblad	» 6
Tillbehör för Löfsågning	» 9
» » Svarfvar	» 15
Trä för träsnideri	» 3
» med mönster	» 4
Träsniderimönster	» 10
» verktyg	» 10
Tyska Löfsågningsmönster	» 7
Valnötsbets	» 7
Zinkplattor	» 7