

[Kataloger] - 14

John Bernström & c:o

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

KATALOG N:o 20

Å

JERNPLÅT

SLÅT OCH REFFLAD, PLAN ELLER FLÄNSAD

FÖR

ÅNGPANNOR, BYGGNADSARBETEN ETC.

FRÅN

DUISBURGER HÜTTE

WESTPHALEN.

FÖRSÄLJES I SVERIGE

ENDAST AF

JOHN BERNSTRÖM & C:o,

STOCKHOLM.

OBS. I denna katalog upptagne priser gälla för leverans
i Stockholm eller Göteborg.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

I. Ångpanneplåt.

Grundpris:	Riksmark pr 1000 kilo	Öfverpris pr 1000 kilo Riksmark
Qualitet D. H.	till Ångpannestommar.....	0
» D. H. *	till Eldrör, Domer, Bottnar, etc. som skola flänsas	30
» D. H. B.	till sådane plåtar som skola bockas ovanligt, som Ång- pannegaflar, Galloway-rör, etc.....	60
» D. H. B. B.	till ömtåligaste arbeten, prima Eldstadsplåt etc.....	90

Med **Längden** på en plåt menas valstågans riktning, i hvilken **böjningen** skall ske och anhålla vi att denna vid beställning **städse sättes främst**, alltså före öfriga dimensioner.

N. B. Plåtar som skola utsättas för direkt eldning torde betecknas som **Eldstadsplåt** och levereras efter begäran i kvaliteterna D. H. *, D. H. B. eller D. H. B. B.

Öfverpris öfver Grundpriset:

- 1) Rätvinkliga plåtar öfver 1700 m/m bredd, och runda plåtar öfver 1800 m/m diam., för hvarje 10:de m/m större bredd eller diam..... 1
- 2) Plåtar öfver 450 Kilograms vigt pr st., för hvarje begynnande 50 kilos vigt..... 10
- 3) För runda, halfrunda och fasonerade plåtar beräknas 10 proc. öfver grundpriset.

Plåtar under 4 till 1½ m/m tjocklek, kvalitet D. H. och i storleken till 2600 m/m längd och till 1300 m/m bredd, hafva följande öfverpriser:

från ¾ till 2¾ m/m tjocklek Rmk 10 | pr 1000 kilo öfver
» 2½ » 1½ » » » 20 | grundpriset.

Runda plåtar kunna erhållas till en maximi-diameter af 2500 m/m, och rätvinkliga allt efter längd och vigt till en bredd af 2200 m/m.

DUISBURGER HÜTTE.



JOHN BERNSTRÖM & C:o.

II. Sekunda-Plåt.

Till Reservoarer, Tendrar, Fartyg etc.

Denna plåt beräknas **Rmk 10 pr 1000 Kilog.** under grundpriset, och levereras i tjocklekar från 4 t. o. m. 26 m/m och ej öfver 1700 m/m bredd samt ej heller tyngre än 450 Kilog. och ej större än 4 kvadratmeter.


För dessa plåtars hållbarhet vid bockning och öfriga bearbetning lemnas ingen garanti.

III. Refflad Plåt,

enligt nedanstående skizz,

levereras från 5 till och med 15 m/m tjocklek, refflingen oräknad, och med en yta intill 4 kvadratmeter, och beräknas till ångpanneplåts grundpris.

Naturlig storlek.

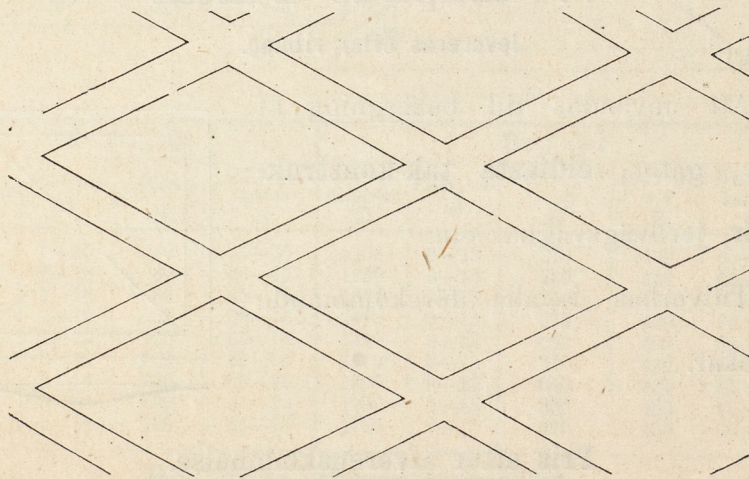

DUISBURGER HÜTTE.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

IV. Bockade Plåtar.

Bockade plåtar (bockningsmaskinen har 4 meter långa valsar) levereras intill en längd af **3800 m/m** och beräknas nedanstående priser för **varmbockning**.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Plåtar intill 3000 m/m längd och
intill 450 kilog. vikt pr st. | } Rmk 40 pr 1000 Kilog. |
| 2) Plåtar öfver 3000 m/m längd och
öfver 450 kilog. vikt pr st. | |




V. Kupade Plåtar

levereras efter ritning.

Att användas till beläggning af
broar, gator, **eldfasta tak-konstruk-**
tioner, jernvägsvagnar etc.

Tillverkas i alla förekommande
storlekar.




Pris efter öfverenskommelse.

DUISBURGER HÜTTE.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

VI. Korrugerade Bärplåtar.

Till eldfasta tak i stället för hvalf, till betäckning af broar, viadukter, kasematter etc.

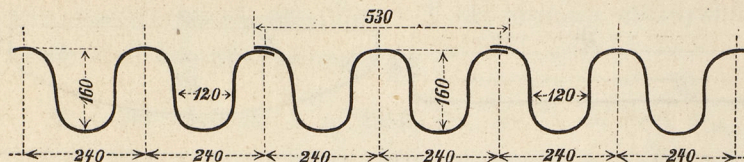

Vigt pr kvadratmeter c:a 30 45 60 75 Kilog.


Med en plåttjocklek af 2 3 4 5 m/m

Levereras i längder intill 3700 m/m.

Pris efter öfverenskommelse.

VII. Diffussörbottnar och Hufvar

levereras efter ritning, pressade i maskin.

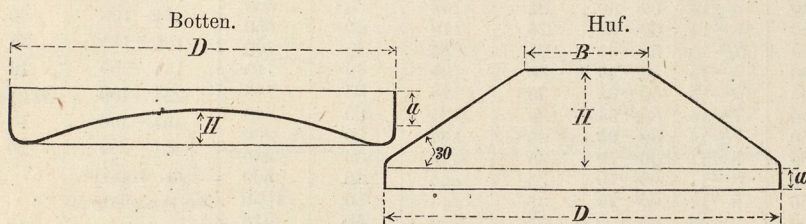

Bottnar				Hufvar				
Yttre diameter D	Plåttjocklek	Djup H	Höjd på kanten a	Yttre diameter D	Plåttjocklek	Ungef. inre djup H	Diameter vid B	Höjd på kanten a
1100	7-10	80	65-75	1100	9-13	210	430	65-75
1250	7-10	80	65-75	1250	9-13	230	430	65-75
1334	7-10	80	65-75	1334	9-13	250	430	65-75
1412	7-10	80	65-75	1412	9-13	270	430	65-75
1490	7-10	100	65-75	1490	9-13	290	430	65-75
1570	7-10	100	65-75	1570	9-13	310	430	65-75
1600	8-13	100	65-75	1600	9-13	340	430	65-75
1700	8-13	100	65-75	1700	9-13	360	430	65-75
1725	8-13	100	65-75	1725	9-13	370	430	65-75


Pris efter öfverenskommelse.

DUISBURGER HÜTTE.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

VIII. Flänsade Pannbottnar

levereras maskinpressade efter ritning, flata eller fördjupade



Yttre Diameter	Plåttjocklek	Höjd på cylindriska delen	Ungef. inre höjd på hvalfningen. Flat	Ungef. inre höjd på hvalfningen. Fördjupad	Radie på böjningen	Radie på inre hvalfningen	Grundpris.
D	a	a	H	H 1	r	R	Rmk pr ‰ K:o för D. H. kvalitet.
300	5-8	45-55	20	50	25	300	
315	5-8	45-55	20	60	25	320	
330	5-8	45-55	20	60	30	330	
370	5-8	45-55	20	65	30	370	
400	6-10	45-55	20	70	35	400	
430	6-10	45-55	20	80	35	430	
450	6-10	45-55	20	80	35	450	
500	6-13	50-60	20	90	35	500	
550	6-13	50-60	20	105	35	500	
600	6-14	50-60	20	105	40	600	
630	6-14	50-60	25	105	30	600	
650	6-14	50-60	25	110	40	650	
700	7-15	50-65	25	115	40	700	
750	7-15	50-65	30	120	40	750	
785	7-15	50-65	30	120	30	785	
800	7-16	50-65	30	125	30	800	
850	7-16	50-65	30	135	30	900	
900	8-17	60-70	30	140	50	980	
930	8-17	60-70	35	165	50	800	
950	8-17	60-70	35	145	50	1050	
1000	9-18	60-70	35	170	50	910	
1100	9-18	60-70	35	180	55	1100	
1200	9-20	65-75	35	185	55	1200	
1250	9-20	65-75	35	175	60	1475	
1300	10-22	65-75	35	215	60	1230	
1370	10-22	65-75	—	185	65	1750	
1400	11-22	70-80	35	190	65	1750	
1500	11-22	70-80	35	200	70	1900	
1570	11-22	70-80	35	175	20	1900	
1600	12-22	75-85	35	210	75	2000	
1700	12-22	75-85	35	220	80	2120	
1800	13-22	75-85	35	195	80	2370	
1800	13-22	75-85	35	275	80	1800	
1820	15-22	70-85	—	150	55	3455	
1900	15-22	80-90	40	200	40	2600	
2000	15-22	80-90	40	210	40	2800	
2100	15-22	80-90	40	—	—	—	
2200	17-22	85-95	40	235	40	3200	
2250	17-22	85-95	40	—	—	—	
2300	17-20	85-95	40	—	—	—	

Grundpris.
Rmk pr ‰ K:o
för D. H. kvalitet.

Öfverpriser.

Vid en vikt på pr 1000

botten af Kilog.

Kilog. Rmk

5-10 250

11-15 200

16-20 150

21-25 100

26-50 50

51-100 30

101-150 20

151-250 10

251-400 Grdpr.

401-450 10

451-500 20

För hvarje
begynnande 50

Kilog. mera 10

Dessutom för
Bottnar af

2000 m/m Diam. 10

2100 » » 20

2200 » » 30

2250 » » 50

2300 » » 70

N. B. Afvikelser i
diam. till 2 m/m pr me-
ter, förbehållas som
tillåtna.

Handarbetade bott-
nar enligt öfverens-
kommelse.

DUISBURGER HÜTTE.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

IX. Ångpannegafnar


levereras maskinpressade efter ritning, med eller utan uppflänsade kanter, med ett eller två utpressade eldrörshål, för Cornwall- och Skeppspannor etc.

Med ett afstånd A af 1040 m/m är $D = 885 \text{ m/m}$

» » » A » 980 » » $D = 830$ »

» » » A » 910 » » $D = 770$ »

» » » A » 810 » » $D = 670$ »

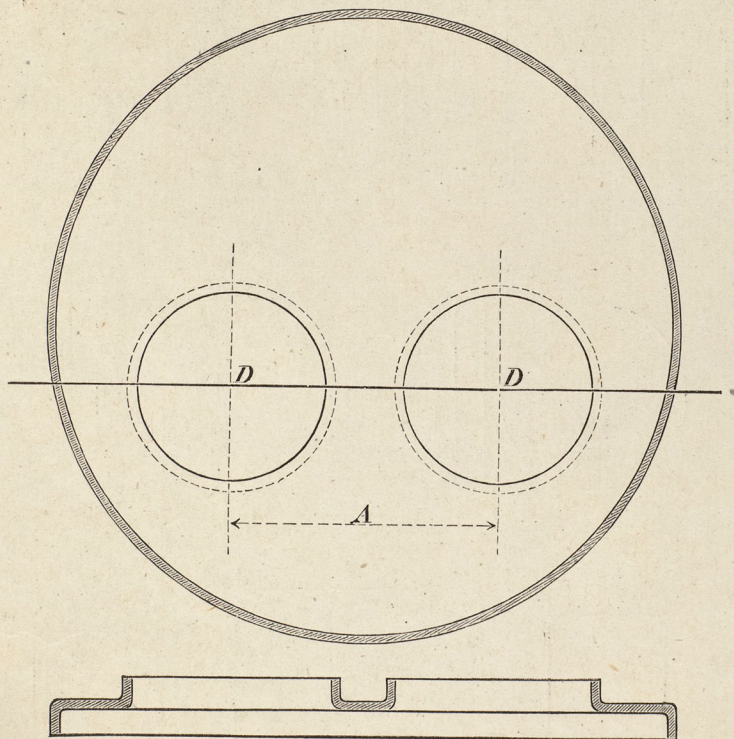


Pris enligt öfverenskommelse.

DUISBURGER HÜTTE.

JOHN BERNSTRÖM & C:o.

Utom förestående med maskin tillverkade föremål levereras alla slags plåtslageri-arbeten till billigaste priser: såsom: Vållda och flänsade Damer, Föreningsrör, Fyrboxar, Rökhuvar, Lokomotiv-, Lokomobil- och Skeppspannegafar, Expansionsringar i alla förekommande dimensioner, Bryggpannebottnar etc. etc.

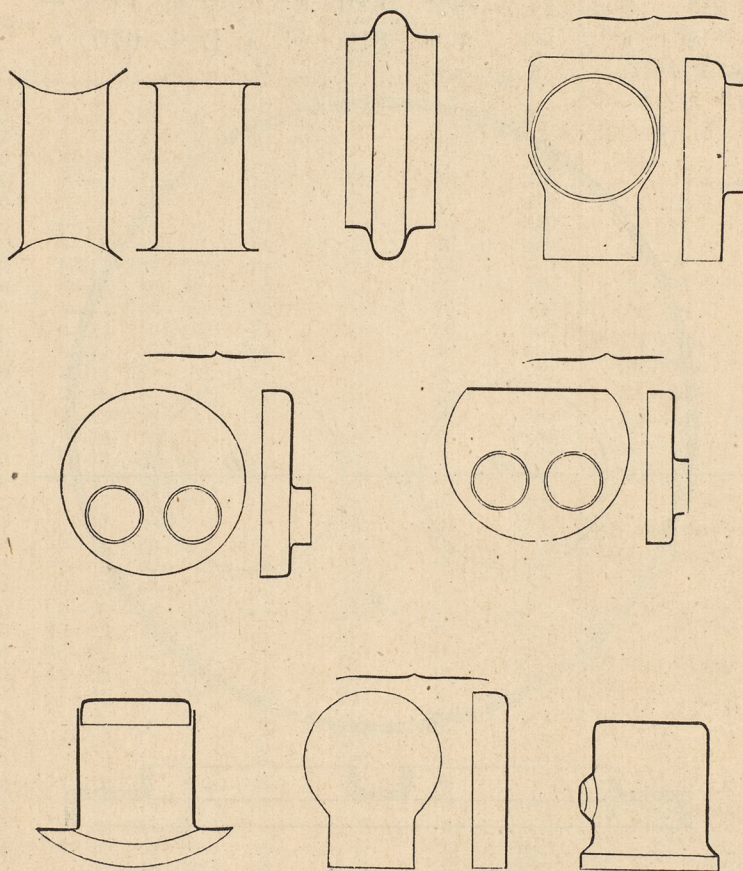

DUISBURGER HÜTTE.