


Galvaniserad, Korrugerad Jernplåt till Taktäckning.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013

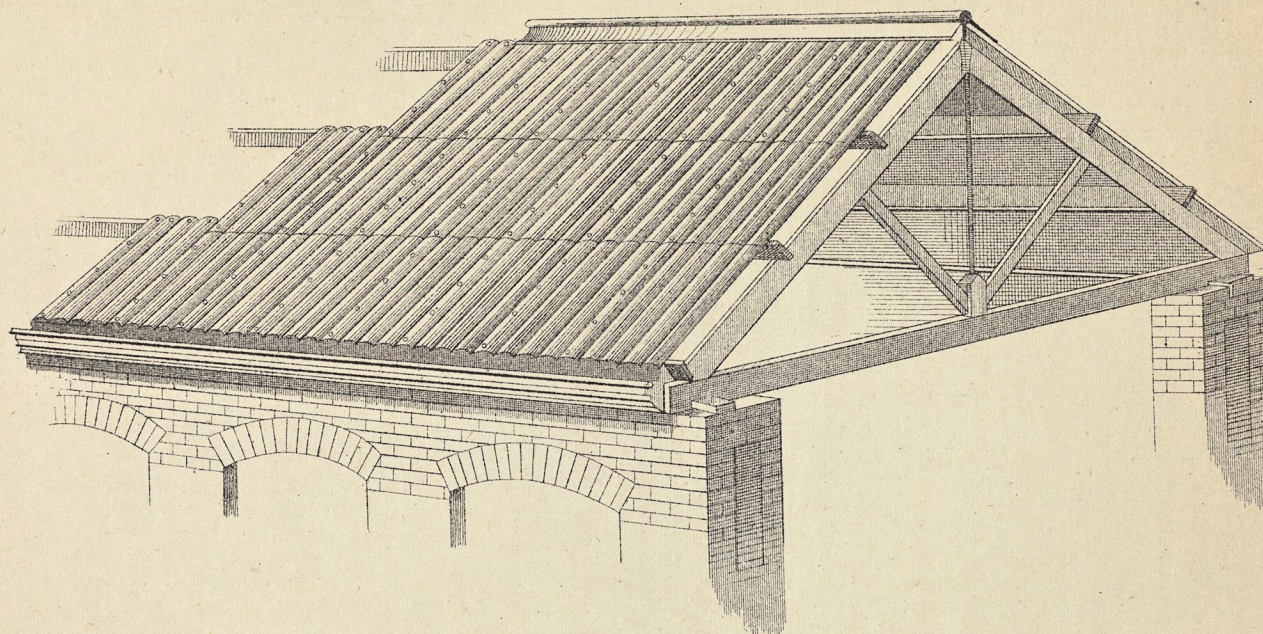

National Library
of Sweden

Plåt af Nr 24 w. g. täcker en yta af 60 & 65 kvadrattot per centner.

Dito „ Nr 26 dito dito 80 & 85 dito.


Prisuppgifter och öfriga upplysningar lemnas af



ANDREW HOLLINGWORTH,
Örebro.

o. 1880

Galvaniserad, Korrugerad Jernplåt till Taktäckning.

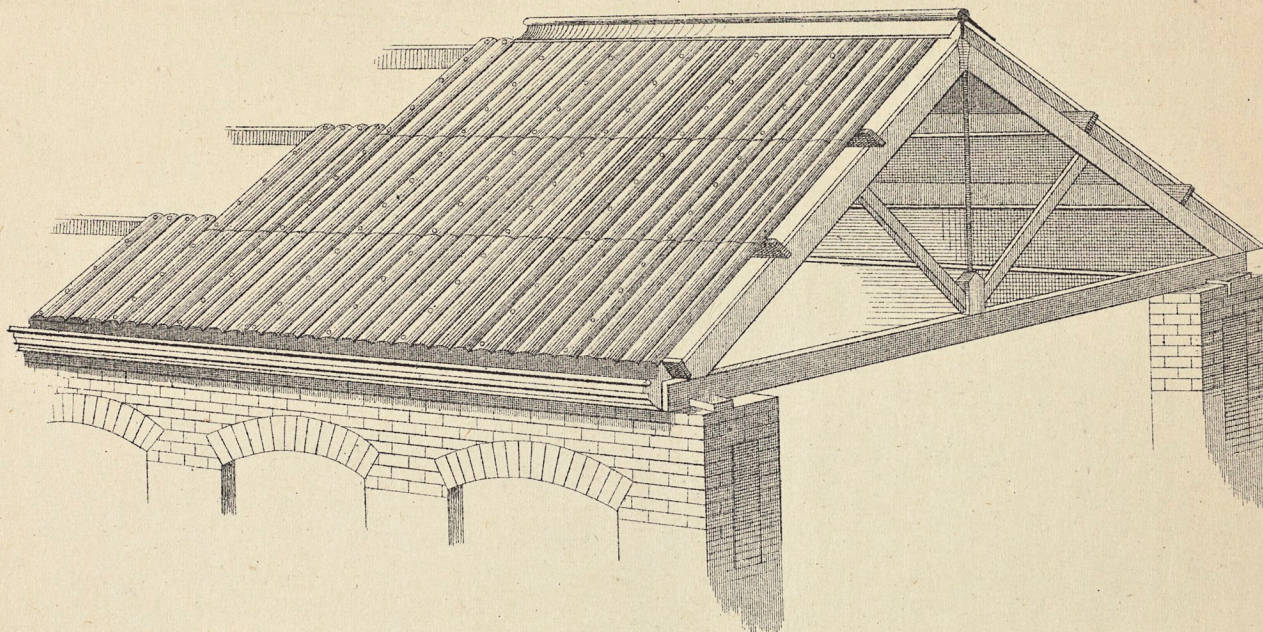

Detta taktäckningsämne fordrar endast en lätt och billig takresning samt är till följd af dess varaktighet särdeles passande till såväl magasin, fabriksbyggnader, uthus af alla slag, som boningshus.

Plåt af Nr 24 W. G. täcker en yta af 60 å 65 qvadratfot per centner.

Dito „ Nr 26 dito dito 80 å 85 dito.

Prisuppgifter och öfriga upplysningar lemnas af



ANDREW HOLLINGWORTH,
Örebro.

o. 1880

