

[Priskuranter] - 5

AB Malcus Holmquist


Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:0



National Library
of Sweden

Malcus Holmquist

Halmstad.




Block N:o 10 och 11.

Block N:o 2 till 9.


Block N:o 0 och 1.




Lüderska lyftblock.

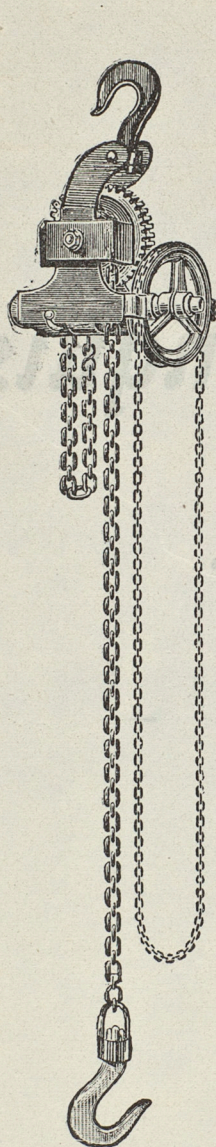

Block N:o 0 och I.

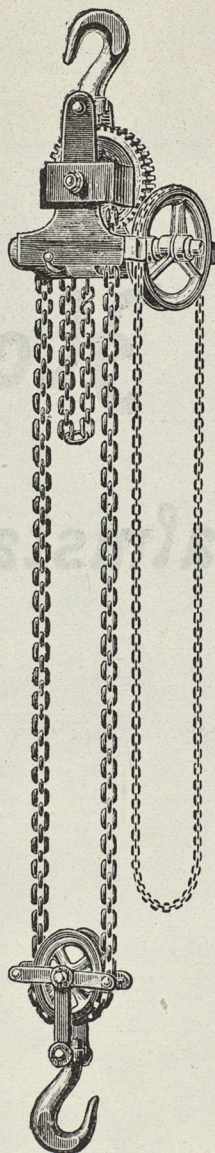


Block N:o 2 till 9.

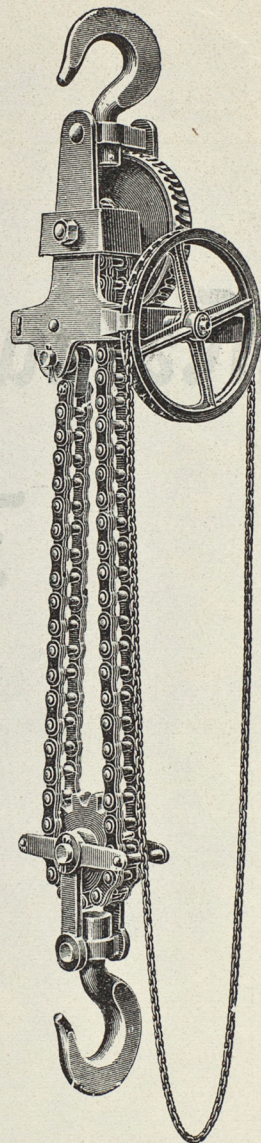

Block N:o 10 och II.






Guldmedalj

Prislista

öfver

lyftblocken.

När så önskas, sändes gerna
lyftblock till prof.




N:o	Lyftkraft Kg.	Profvadt med Kg.	P r i s			Vigt inclusive ketteringar för 3 meters lyfthöjd ca Kg.	Afståndet mellan de båda kro- karnes innerkanter när undre kroken är högst uppe m/m	Lyfter i m/m pr minut när 30 Meter handkettering afhasplas.
			komplett för 3 meters lyfthöjd Kr.	extra för lastkettering för 1 meters större lyft- höjd Kr.	extra för handkettering för 1 meters större lyft- höjd Kr.			
0	300	450	60	2.80	3	22	425	2410
1	500	750	80	2.80	3	25	440	1620
2	1000	1500	95	5.50	3	35	710	810
3	1500	2250	110	6.—	3	45	820	565
4	2000	3000	138	6.50	3	60	920	485
5	3000	4500	170	7.—	3	79	1010	350
6	4000	6000	200	8.—	4	106	1100	320
7	5000	7500	235	9.50	4	117	1200	295
8	6000	9000	290	12.—	4	155	1335	235
9	7500	12000	340	14.50	4	185	1470	225
10	10000	12500	540	54.—	4	274	1400	180
11	12500	15000	750	62.—	4	382	1500	126

Blocken N:o 10 och 11 hafva Gall's kettering för lasten.

Priser, excl. Block, utan mekanisk transportanordning.

	Bärkraft Kg.	Egen vikt Kg.	Pris Kronor
N:o 1	1,500	25	45: —
N:o 2	3,000	40	60: —
N:o 3	5,000	90	100: —

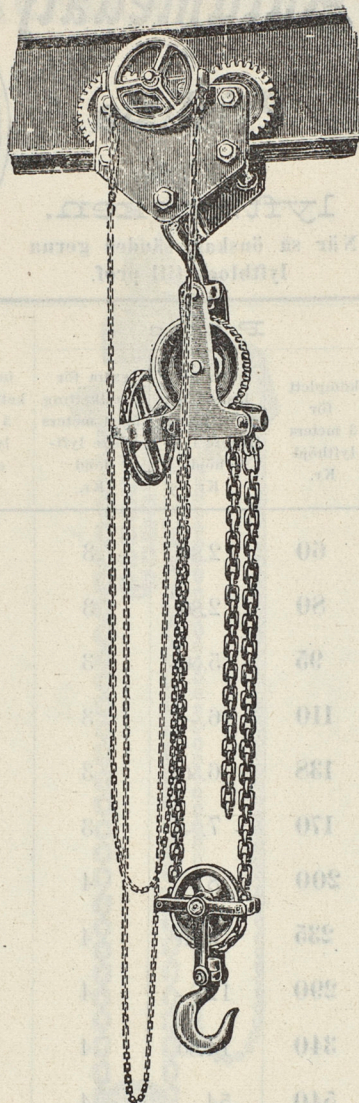

Blockvagn A.

Priserna på Blocken enligt sid. 11.


Vid beställning torde profilen af den balk eller jernvägsskena, på hvilken blockvagnen skall löpa, noga uppgifvas. Sidorna äro af bästa plåt, axlarne och upphängningsbultarne af prima stål, arbetet alltigenom med största omsorg och sakkännedom utfördt.

Priser, excl. Block, med mekanisk transportanordning.

	Bärkraft Kg.	Egen vikt Kg.	Pris Kronor	Pris för Handketting pr löp. meter Kronor
N:o 4	1,500	40	72: —	1: 50
N:o 5	3,000	65	90: —	1: 50
N:o 6	5,000	110	140: —	2: —

Priser, excl. Block, utan mekanisk transportanordning.

	Bärkraft Kg.	Egen vikt Kg.	Pris Kronor
N:o 1	1,500	20	32: —
N:o 2	3,000	28	45: —
N:o 3	5,000	42	64: —

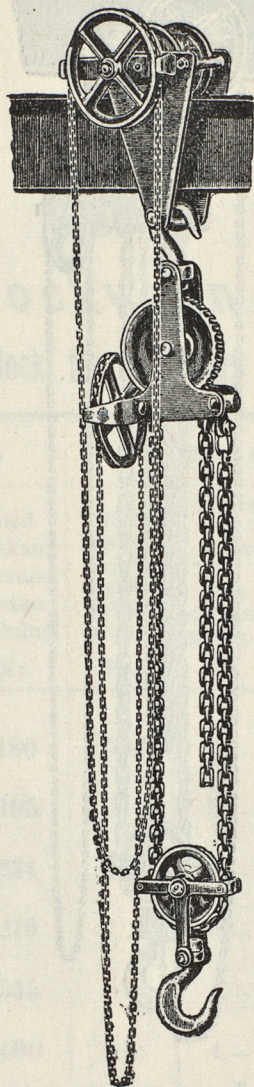


Blockvagn B.

Priserna för Blocken enligt sidan 11.

Vid beställning torde profilen af den balk, eller järnvägsskena, på hvilken blockvagnen skall löpa, noga uppgifvas. Sidorna äro af bästa plåt, axlarne och upphängningsbultarne af prima stål, arbetet alltigenom med största omsorg och sakkännedom utfördt.

Priser, excl. Block, med mekanisk transportanordning.

	Bärkraft Kg.	Egen vikt Kg.	Pris Kronor	Pris för Handketting pr löp. meter Kronor
N:o 4	1,500	35	56: —	1: 50
N:o 5	3,000	45	72: —	1: 50
N:o 6	5,000	65	96: —	2: —

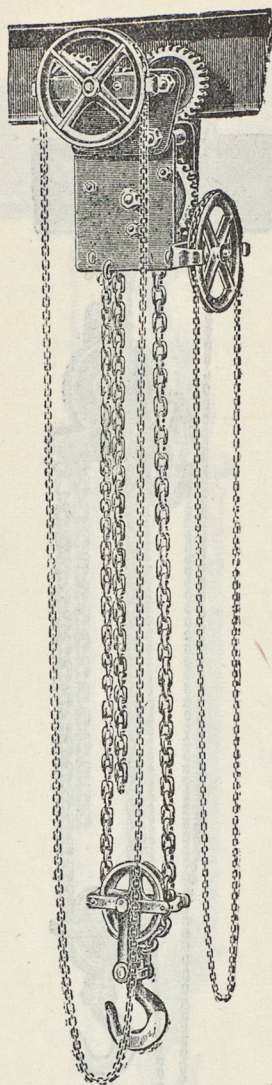

Blockvagnen C. med inbyggt lyftblock.



Dessa användas, der lyfthöjden är skarpt begränsad, med stor fördel, ty såväl den öfre kroken i blocket som upphängningsbulten i blockvagnen bortfalla, hvarigenom lyfthöjden blir större.

Sidorna äro af bästa plåt, axlarna och bultarne af prima stål, arbetet allt- igenom med största omsorg och sakkännedom utfördt. Vid beställning torde profi- len af den balk eller jernvägsskena, på hvilken blockvagnen skall löpa, noga uppgifvas.

Priser för
Blockvagn C
 med inbyggt lyftblock för 3 meters lyfthöjd, komplett.

N:o	Lyft- kraft Kg.	Pris		Pris			Vigt inclusive kettingar för 3 meter lyft- höjd	
		utan mekan. trans- portan- ordning Kr.	med mekan. trans- portan- ordning Kr.	för lastket- ting 1 meters större lyfthöjd Kr.	för handketting 1 meters större lyfthöjd utan mekan. transp. Kr.	med mekan. transp. Kr.	utan mekan. transp. c:a Kg.	med mekan. transp. c:a Kg.
2	1000	145	180	5.50	3.—	6.—	67	73
3	1500	159	195	6.—	3.—	6.—	77	85
4	2000	195	234	6.50	3.—	6.—	105	125
5	3000	225	270	7.—	3.—	6.—	120	140
6	4000	—	355	8.—	4.—	8.—	—	210
7	5000	—	400	9.50	4.—	8.—	—	270



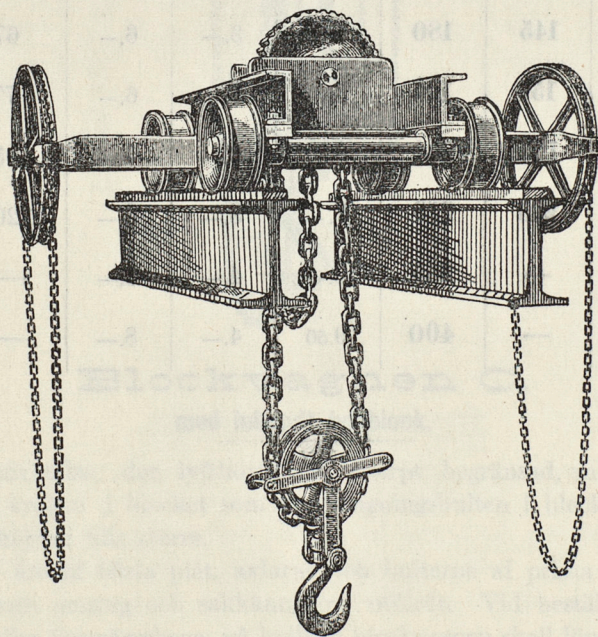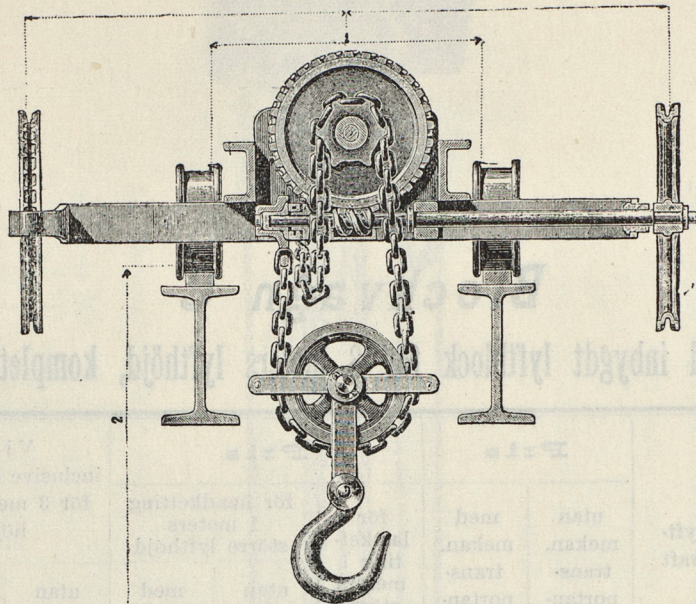

Löpvagnar

med snäcka och skruf med friktionsbroms, att manövrera från golfvet
med ändlösa kettingar.



Dessa utgöra ett med en på två balkar gående vagn med sammanbyggt lyftblock, och gäller för dem med afseende på sjelfva lyftinrättningen allt som förut är sagdt om blocken.


Alla löpvagnarne äro försedda med särskild transportmekanism och kunna med full belastning medelst handkettingen af en man lätt rullas fram på balkarne. För detta ändamål förses N:o 5 till 8 med kugghjulsutvexling på transportmekanismen.

Om så önskas, levereras löpvagnarne mot ringa extraberäkning med inrättning för två lyfthastigheter, antingen med två olika stora handkettinghjul eller med en kugghjulsutvexling på snäckspindeln; i förra fallet måste handkettingen lyftas öfver, men i det senare sker omslagningen medelst en länkstång från golfvet.


Såsom öfriga fördelar må framhållas: *små dimensioner, stor varaktighet och tillförlitlighet lugn gång och lätt åtkomliga*, emedan handkettingarne ligga långt ut från lasten.

N:o	Lyftkraft Kg.	Profvad med Kg.	P r i s			Spårvidd mellan innerkanterna af de inre flänsarne på löphjulen m/m	Åtstånd från vagnens mittpunkt till handkettinghjulen m/m	Vikt inclusive kettingar för 3 meters lyfthöjd ca Kg.	Höjd från löpskenorna till högsta punkten m/m
			inclusive alla kettingar för en höjd af 3 meter från löpskenorna till marken Kr.	extra för samtliga kettingar för 1 meters större lyfthöjd Kr.	extra för 100 m/m större afstånd mellan handkettinghjulen Kr.				
1	2000	3000	255	14.—	16.50	420	550	160	330
2	3000	4500	300	15.50	16.50	480	600	190	380
3	4000	6000	360	17.50	19.—	550	650	260	405
4	5000	7500	415	20.—	22.—	550	650	290	450
5	6000	9000	495	22.—	25.—	630	750	345	510
6	7500	12000	585	25.—	27.50	630	750	410	560
7	10000	12500	770	62.—	33.—	670	750	590	570
8	12500	15000	1100	70.—	35.—	760	800	620	680

Afvikelser i spårvidden under 100 m/m inverka ej på priset.
N:o 7 och 8 hafva Gall's länkketting för lasten.

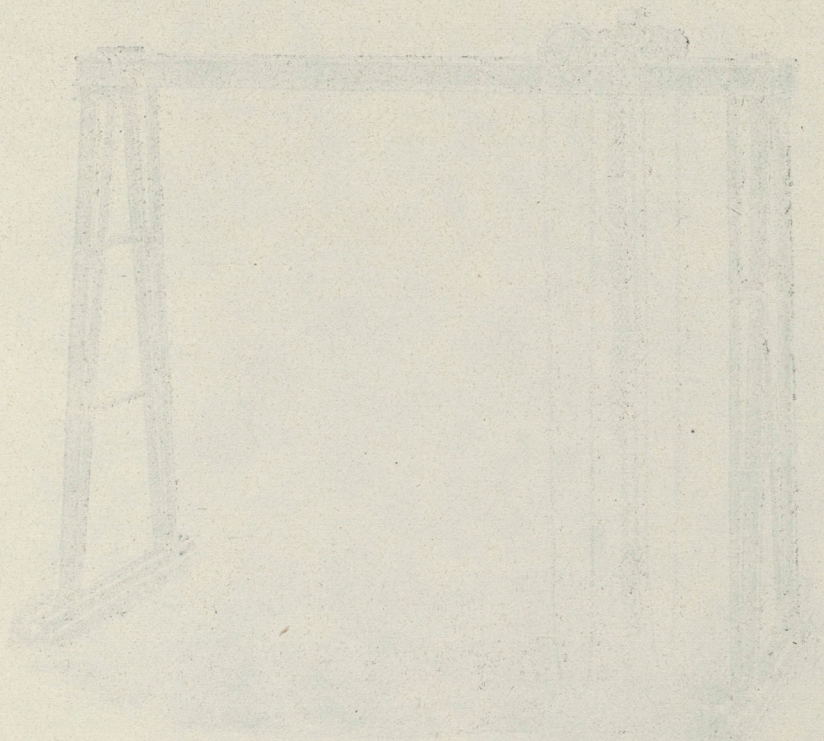

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

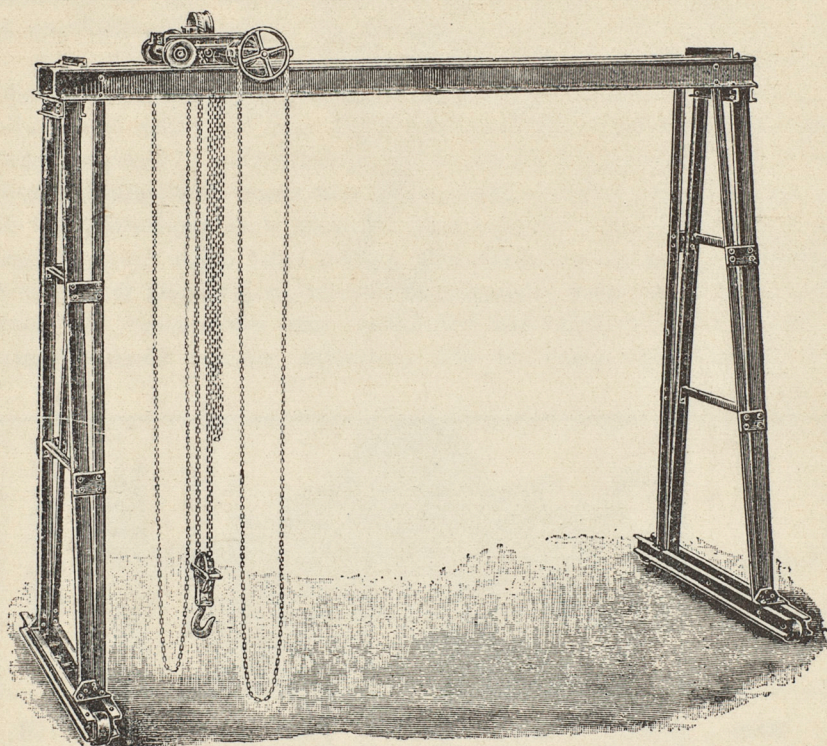

HALMSTAD
TIDN. HALLANDS BOKTRYCKERI
1898.